

产品特点

- 钢瓶用轻型减压器
- 膜片式单级减压结构
- 进气背部输入式结构
- 非可燃性气体，设有内置式安全阀
- 进气管带过滤网
- 出气管带5/16" 软管接头
- 2" 压力表，1-1/4" 膜片

产品应用


- 可满足小流量需求
- 可用于分析仪器等流量较小的场合



技术参数

类型:	单级式减压
最大输入压力:	15 MPa
最大输出压力:	0.6 MPa
材质	
减压器母体:	黄铜
上盖:	锌合金电镀
膜片:	氯丁橡胶
外形尺寸:	120x130x160mm
重量:	0.94 kg

流量参数

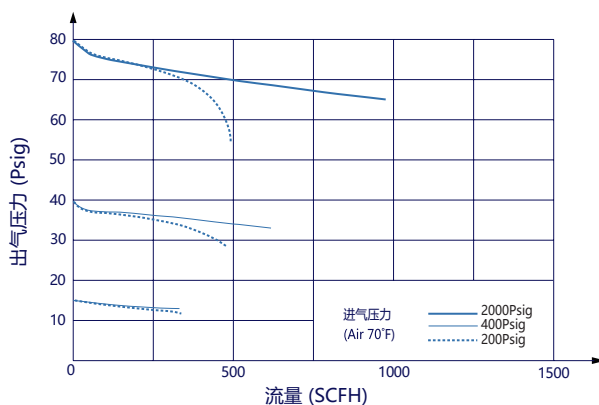

订购参数

VGR-12A - IN - W - BSP

输出压力

A: 0.01~0.1 MPa
B: 0.01~0.28 MPa
C: 0.01~0.6 MPa

适用气体

X: 氧气 Q: 空气
Y: 乙炔 C: 二氧化碳
F: 丙烷 H: 氢气
IN: 氮 氩 氦 N: 一氧化二氮

钢瓶接头

BSP: 英标钢瓶接头
CGA: 美标钢瓶接头
GB: 国标钢瓶接头

选项

空白: 手柄
W: 手轮

