

### 产品特点


- 低压、大流量减压器
- 316L母体
- 高精度，高灵敏度
- 4孔设计
- 输出压力稳定
- 适用于氧气

### 产品应用

- 食品制药
- 石油石化
- 集成设备配套




### 产品尺寸

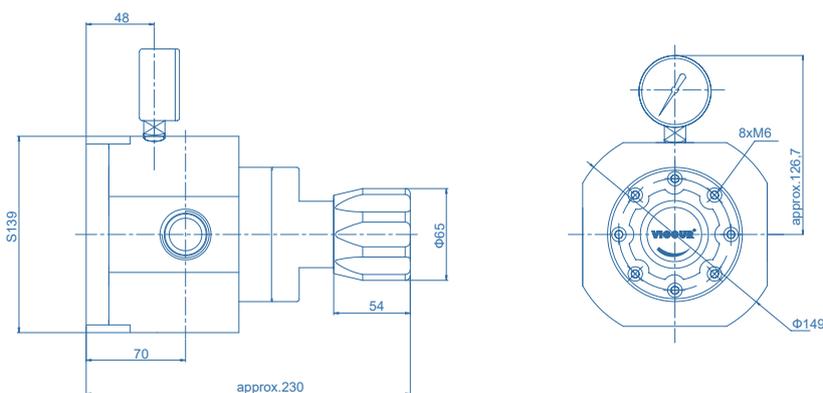


### 技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 20 bar
出气压力 P2:	2/3/4/7/10 bar
材质	
减压器母体:	SS 316L
阀座:	EPDM
膜片:	夹布氯丁橡胶
进/出气连接:	详见订购参数
温度适用:	-15°C to +74°C
泄漏率:	泡沫测试
流量参数:	Cv=10
重量:	14.2kg

### 流量参数

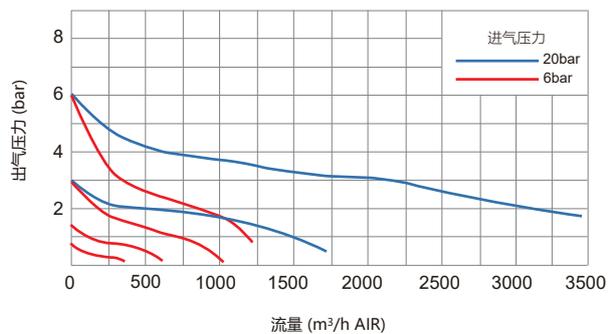

订购参数



进/出气连接

F4: 1/4" NPT(F)      M24: 1-1/2" NPT(M)      B: 堵头  
F24: 1-1/2" NPT(F)      P: 压力表(Psig/bar)

\* 其他连接标准, 请咨询经销商.

接口形式选择

VSR - 10L S - 20 - 10 - 1 - 2 - 3 - 4 - N2

母体材质  
S: 316L

进气压力 P<sub>1</sub>  
10: to 10 bar  
20: to 20 bar

出气压力 P<sub>2</sub>  
2: to 2 bar  
3: to 3 bar  
4: to 4 bar  
7: to 7 bar  
10: to 10 bar

气体类型  
请标注使用气体类型

订购举例

举例: VSR - 10LS - 20 - 10 - F24 - P - F24 - B - N<sub>2</sub>

1    2    3    4



\* 混合气体, 订购时请注明钢瓶连接标准和螺纹规格.

