

管路式减压器 / Line Regulators

VSR-12L & VSR-12HL 系列

VIGOUR®
Wir bieten Lösungen für Ihre Ideen!
We offer solutions regarding your ideas!

产品特点

- 母体和上盖黄铜电镀，适用于6.0级非腐蚀性气体和混合气体
- 母体和上盖316L，适用于腐蚀性气体
- 316L母体，适用于生物制药，食品加工等场合
- 4孔设计，灵活配置
- 稳定的出口压力
- 大膜片和阀座设计，反应灵敏，输出更加稳定
- 适用于氧气

产品应用

- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 维护和测试设备
- 氢能源




VSR-12HL系列




VSR-12L系列



产品尺寸




支架型号: LV-12



VSR-12L系列





VSR-12HL系列




技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P ₁ :	最大 35 bar
出口压力 P ₂ :	1/2/4/8/10/20 bar
材质	
减压器母体:	详见订购参数
阀座:	EPDM (Viton®可选)
膜片:	PTFE+Buna-N
进/出气连接:	详见订购参数
温度适用:	-15°C to +74°C
泄漏率:	泡沫测试
流量参数:	Cv=3.1
重量:	约2.5kg / 3.7kg

流量参数

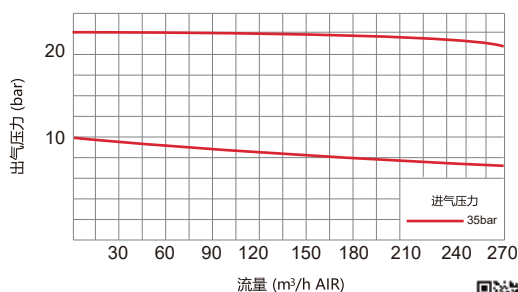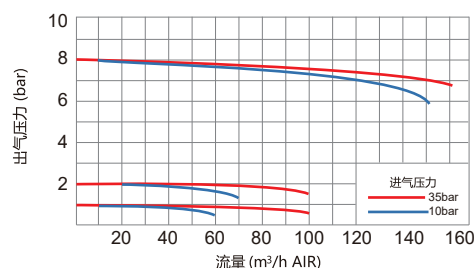

订购参数



进/出气连接

F4: 1/4" NPT(F)

F8: 1/2" NPT(F)

F12: 3/4" NPT(F)(仅VSR-12HL)

12: 3/4" 卡套接头

16: 1" 卡套接头

TW20M: 20mm焊接接管

P: 压力表(Psig/bar)

B: 堵头

* 其他连接标准, 请咨询经销商.

接口形式选择

VSR - 12L S - 35 - 20 - 1 - 2 - 3 - 4 - N2

类型

L: L系列

HL: HL系列

母体材质

S: 316L

C: 黄铜电镀

进气压力 P₁

35: to 35 bar

出气压力 P₂

1: to 1 bar

2: to 2 bar

4: to 4 bar

8: to 8 bar

10: to 10 bar

20: to 20 bar


气体类型

请标注使用气体类型

订购举例

举例: VSR - 12L S - 35 - 10 - F8 - P - F8 - B - O₂

1 2 3 4



* 混合气体, 订购时请注明钢瓶连接标准和螺纹规格.

