

产品特点


- 膜片/活塞式 钢瓶减压器
- 母体和上盖黄铜电镀, 适用于6.0级非腐蚀性气体和混合气体
- 母体和上盖316L, 适用于腐蚀性气体
- 多种母体孔位设计, 适用于多种进出气结构
- 输出稳定
- 手轮调节, 精确控制压力
- 进气口带过滤网
- 适用于氧气



产品应用

- 组件试验
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备



产品尺寸

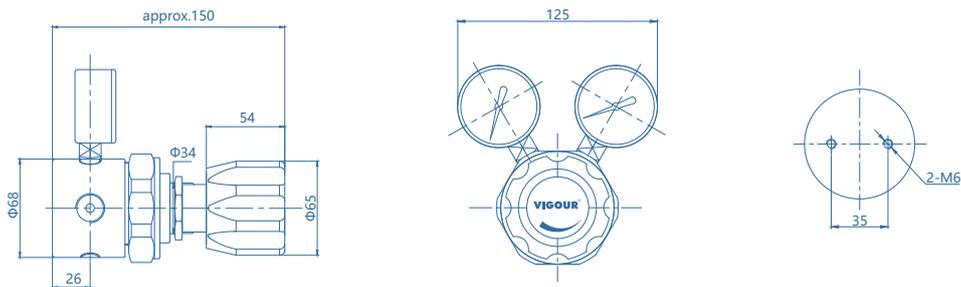


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 300 bar
出气压力 P2:	VAC/2/4/8/10/20/35/50 bar
材质	
减压器母体/泄压阀:	详见订购参数
阀座:	PCTFE
膜片:	Hastelloy® C276
过滤网:	SS 316L
O型圈:	Viton®(FKM)
(选项)	Kalrez®(FFKM)
进/出气连接:	1/4" NPT(F)
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率(外部):	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
(内部):	1x10 ⁻⁶ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.08
重量:	1.25kg

流量参数

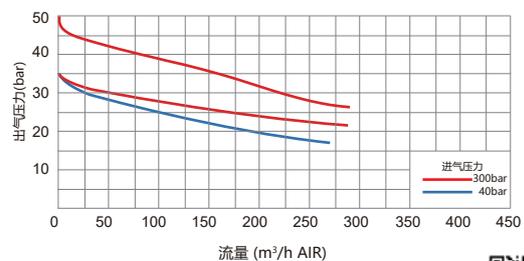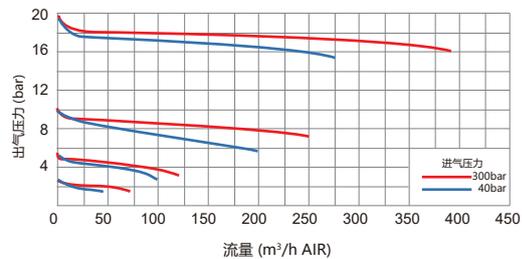


订购参数

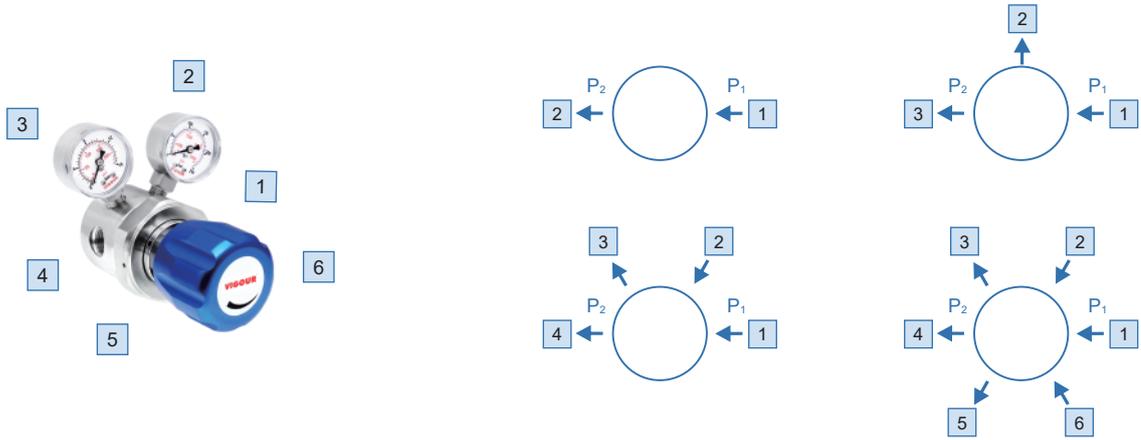

进/出气连接

- | | | |
|------------------|-----------------|------------------|
| F4: 1/4" NPT(F) | 08: 1/2" 卡套接头 | P: 压力表(Psig/bar) |
| F6: 3/8" NPT(F) | 12: 3/4" 卡套接头 | R: 泄压阀 |
| F8: 1/2" NPT(F) | TW12M: 12mm焊接接管 | B: 堵头 |
| F12: 3/4" NPT(F) | TW20M: 20mm焊接接管 | |

* 其他连接标准, 请咨询经销商.

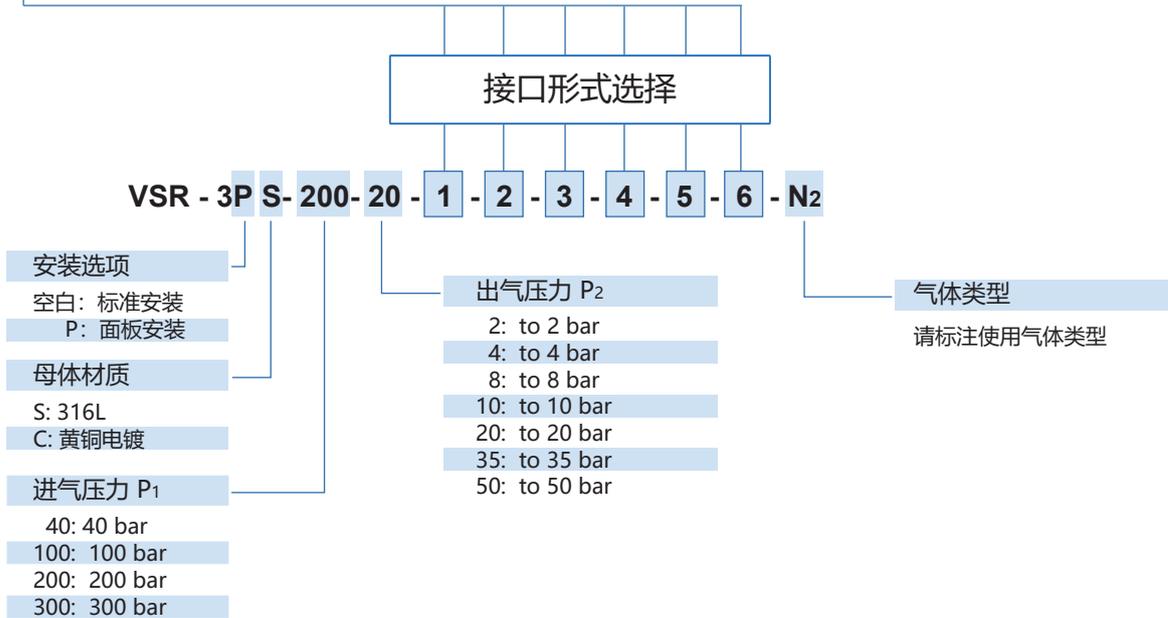

订购举例

举例: VSR - 3S - 200 - 20 - F8 - P - P - F8 - B - B - N₂



* 混合气体, 订购时请注明钢瓶连接标准和螺纹规格.

