


产品特点


- 管路式减压器
- 母体和上盖316L, 适用于腐蚀性气体
- 多种母体孔位设计, 适用于多种进出气结构
- 输出压力稳定
- 手轮调节, 精确控制压力
- 适用于氧气

产品应用

- 食品制药
- 石油石化
- 集成设备配套

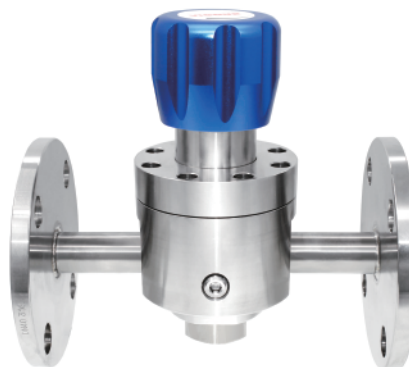


产品尺寸

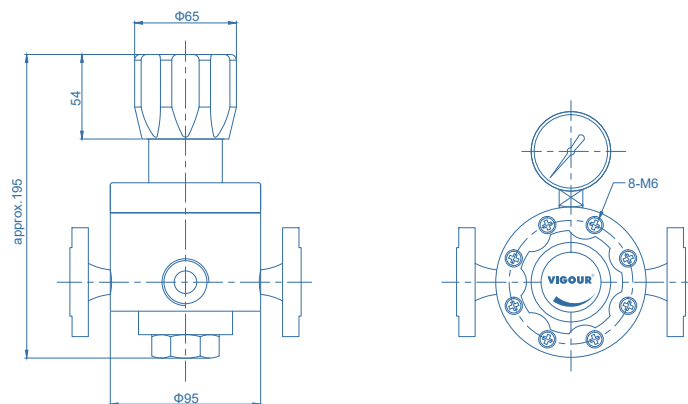


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P ₁ :	最大 35 bar
出气压力 P ₂ :	2/3/4/8/10/20 bar
材质	
减压器母体:	详见订购参数
阀座:	EPDM (Buna-N可选)
膜片:	夹布氯丁橡胶
进/出气连接:	详见订购参数
温度适用:	-15°C to +74°C
泄漏率:	泡沫测试
流量参数:	Cv=5.1
重量:	5.10kg

流量参数

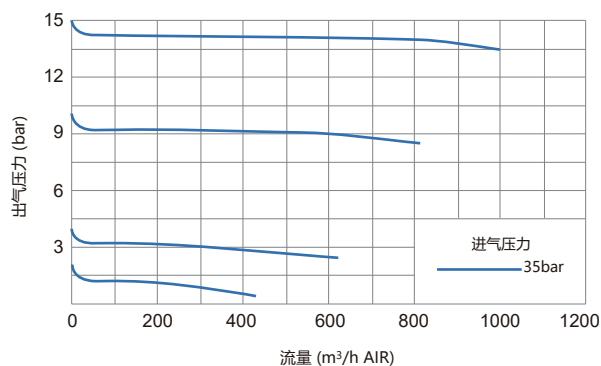

订购参数

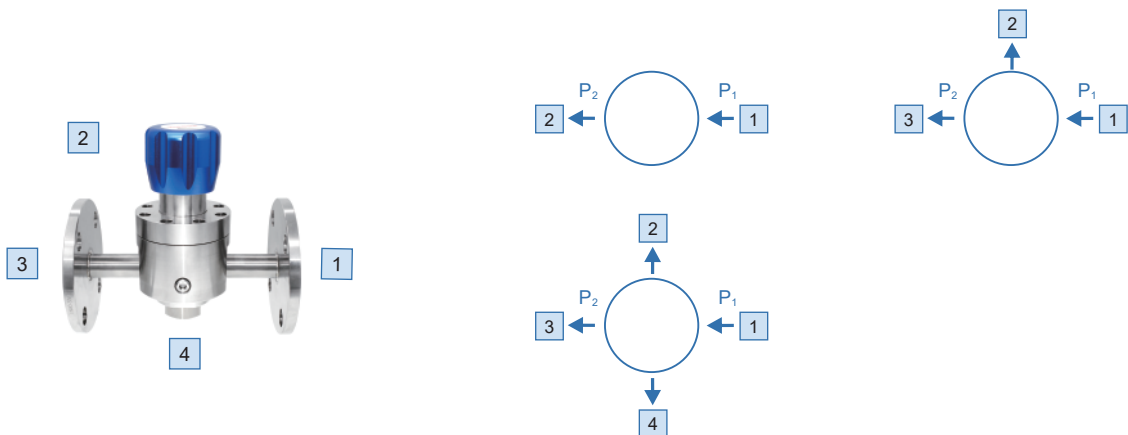

进/出气连接

D20: DN20 法兰

D25: DN25 法兰

F4: 1/4" NPT(F)

P: 压力表(Psig/bar)

B: 堵头

* 其他连接标准, 请咨询经销商.

接口形式选择

VSR - 4F S - 35 - 10 - 1 - 2 - 3 - 4 - N₂

母体材质

S: 316L

进气压力 P₁

10: 10 bar

16: 16 bar

25: 25 bar

35: 35 bar

出气压力 P₂

2: to 2 bar

3: to 3 bar

4: to 4 bar

8: to 8 bar

10: to 10 bar

20: to 20 bar

气体类型

请标注使用气体类型

订购举例

举例: VSR - 4FS - 35 - 10 - D20 - B - D20 - B - N₂

1 2 3 4

