

单级式减压器 / Single Stage Pressure Regulators

VSR-210UC 系列




VIGOUR®
Wir bieten Lösungen für Ihre Ideen!
We offer solutions regarding your ideas!

产品特点

- 单级式减压器
- 最大表面光洁度15µin. Ra, 平均表面光洁度10µin. Ra (最大10µin. Ra / 7µin. Ra / 5µin. Ra 可选)
- 内部无死角
- 材质分别使用 SS 316L, Hastelloy® C276 和 PCTFE 制成
- 膜片式弹簧
- 压力控制精准
- 硬密封结构
- 膜片硬密封结构
- 手轮控制压力, 操作简单
- 膜片阀芯一体式设计
- 100%氦气泄漏检测



产品尺寸(mm)


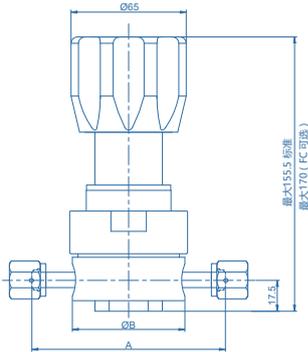


端口连接	B	A	
		inch	(mm)
FV4	50.8	3.70	(94.0)
MV4		4.00	(101.6)
TW4		3.46	(87.9)
FV6	63.5	5.22	(132.6)
MV6		4.00	(101.6)
TW6		5.22	(132.6)
FV8	63.5	4.34	(110.2)
MV8		6.26	(159.0)
TW8		5.00	(127.0)


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P ₁ :	最大 3000 psig
出气压力 P ₂ :	30/60/100/150/250 psig
表面光洁度:	最大15µin. Ra, 平均10µin. Ra (最大10µin. Ra / 最大7µin. Ra / 最大5µin. Ra 可选)
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE (VespeI® 可选)
膜片:	Hastelloy® C276
进/出气连接:	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" VFS接头或焊接接管
上盖端口:	1/8" NPT(F) (在选择面板安装时, 上盖端口不是螺纹连接的)
适用温度:	-40°F to +160°F (-40°C to +71°C)
泄漏率: (外部)	1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
(内部)	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.65, Cv=1.1 (HF选项)
重量:	约 2.0kg
供压效应:	Cv=0.65 进气压力每下降100 psig 出气压力上升3.5 psig; HF选项时, 进气压力每下降100 psig 出气压力上升4.2 psig (FC 可选)

流量图

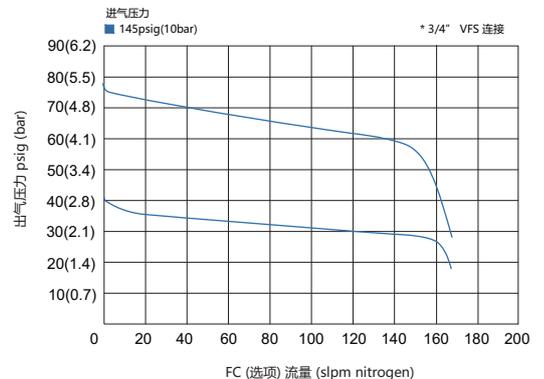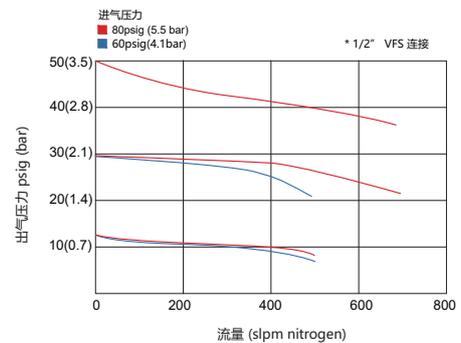

订购参数

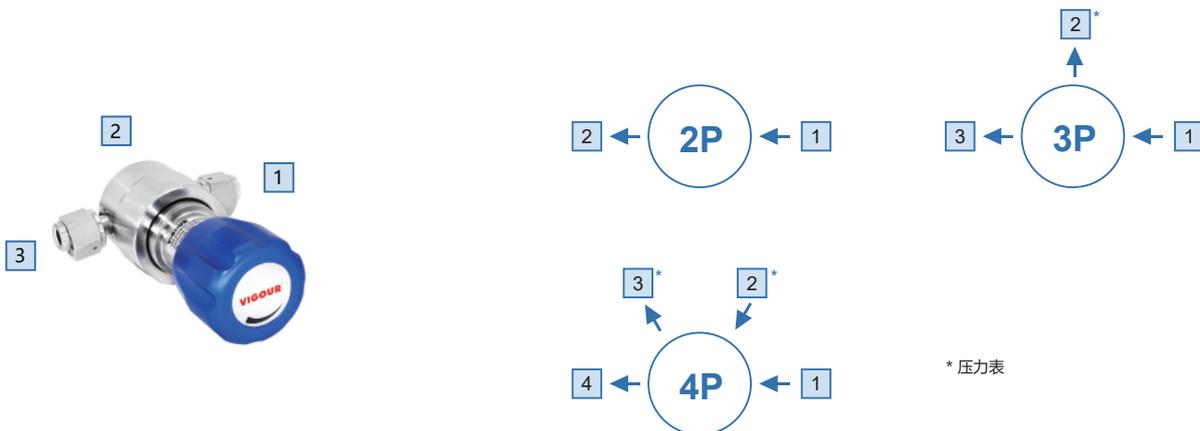

进/出气连接

FV4: 1/4" VFS 内螺纹	MV8: 1/2" VFS 外螺纹	TW8: 1/2" 焊接接管
MV4: 1/4" VFS 外螺纹	FV12: 3/4" VFS 内螺纹	TW12: 3/4" 焊接接管
FV6: 3/8" VFS 内螺纹	MV12: 3/4" VFS 外螺纹	P: 压力表
MV6: 3/8" VFS 外螺纹	TW4: 1/4" 焊接接管	
FV8: 1/2" VFS 内螺纹	TW6: 3/8" 焊接接管	

* 其它连接标准, 请咨询生产商。

接口形式选择

VSR - 210UCPS-117-V4-4P-1-2-3-4-R5-HF-FC-VS

安装方式

空白: 底部支架安装
P: 面板安装

* 面板安装孔径: Φ37mm

材质

S: 316L 二次熔炼 本体
316L 阀杆和喷嘴
SH: 316L 二次熔炼 本体
Hastelloy® C22 内部构件
SHP: 316L 二次熔炼 本体
Hastelloy® C22 阀杆
316L 喷嘴

*所有选项里的膜片材质均为 Hastelloy® C276

进气压力

20: 300 psig
117: 1700 psig (标准)
200: 3000 psig*

* 出气压力不可使用: V2 / V4 / 2 / 4

母体孔位

2P: 2 孔
3P: 3 孔
4P: 4 孔

出气压力

V2: Vac to 30 psig
V4: Vac to 60 psig
V7: Vac to 100 psig
V10: Vac to 150 psig
2: to 30 psig
4: to 60 psig
7: to 100 psig
10: to 150 psig
P17: 预设压力 to 250 psig*

* 出口压力预设 250 psig, 则进口压力在 800 psig (55 bar)。

阀座选项

空白: PCTFE
VS: Vespel®

选项

FC: 膜片式弹簧

* FC 选项: 最大进气压力 300 psig

* FC 选项: 进/出气连接 1/2" 或 3/4"

* 出气压力不可使用: V2 / V4 / 2 / 4

* 进/出气连接 3/4" : 最大进气压力2400 psig

Cv 选项

空白: Cv=0.65
HF: Cv=1.1

表面光洁度

空白: 最大 15 μin. Ra
R10: 最大 10 μin. Ra
R7: 最大 7 μin. Ra
R5: 最大 5 μin. Ra

订购举例

VSR - 210UCS - 117 - V4 - 2P - MV4 - FV4

1 - 2

