


# VSR-7系列减压器

## 产品说明

- 高压大流量减压器
- 黄铜镀铬母体，适用于非腐蚀性气体
- 不锈钢316L母体主要用于制药化工食品等行业
- 手轮调节可精确控制压力
- 进气口过滤网
- 稳定的输出压力
- 适用于氧气
- 标准配置为自泄压式




## 产品尺寸

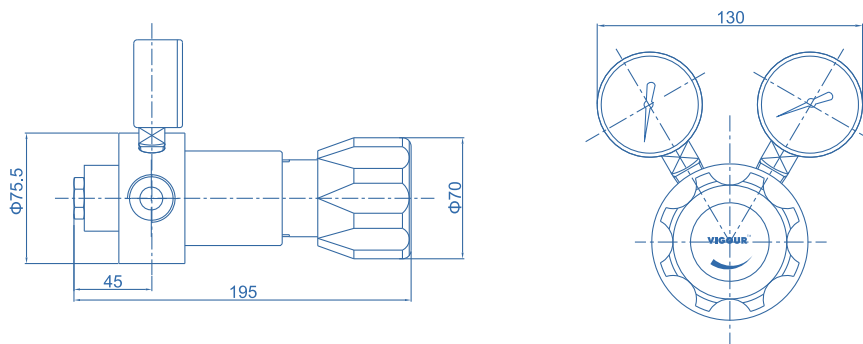


## 技术参数

类型:	单级式减压器
进气压力 P1:	max. 300bar
出气压力 P2:	20/35/50/100bar
材质	
减压器母体, 安全阀:	详见型号说明
膜片阀阀座:	PCTFE
过滤器:	SS 316L
O型圈:	Viton® (FKM)
支撑环:	PTFE
垫圈:	PCTFE
进/出气连接:	1/2" NPT(F) or 3/4" NPT(F)
温度范围:	-30°C to +74°C
泄漏率(外部):	$1 \times 10^{-6}$ mbar l/s He
(内部)	$1 \times 10^{-4}$ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.8
重量:	2.9kg

## 流量参数

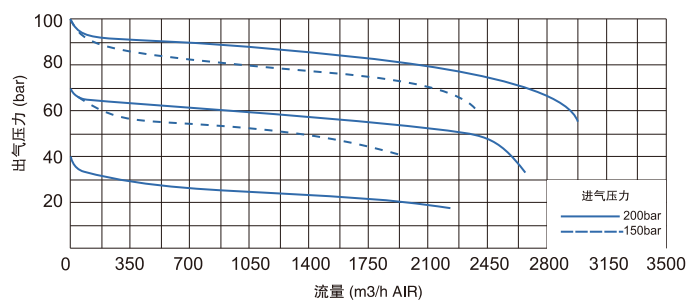

## 订购参数



### 进/出气连接形式

- 04: 1/2NPT(F)
  - 06: 3/4NPT(F)
  - 67: 12mm 焊接管
  - 68: 20mm 焊接管
- P: 压力表(Psig/bar)  
B: 堵头
- \* 其他连接,请咨询经销商.

### 接口形式选择

VSR - 7S - 200 - 20 - 1 - 2 - 3 - 4 - N<sub>2</sub> - X

#### 母体材质

- S: 316L
- C: 铜电镀
- B: 黄铜

#### 进气压力 P1

- 40: 40 bar
- 100: 100 bar
- 200: 200 bar
- 300: 300 bar

#### 进气压力 P2

- 20: to 20 bar
- 35: to 35 bar
- 50: to 50 bar
- 100: to 100 bar

#### 选择

X: 通风 (开/关)

#### 使用气体

气体类型

## 订购举例

VSR - 7S - 300 - 50 - 06 - P - P - 06 - N<sub>2</sub>

1 - 2 - 3 - 4



\* 对混合气体,请注明缸连接标准和螺纹在订货时说明.