

VHPS

VIGOUR 皓固

HIGH PURITY GAS SYSTEM

高纯产品系列



www.vigourco.com

Tube Fitting Series

卡套接头系列产品

Instrument Pipe Fittings

螺纹接头系列产品

VIGOUR

卡套管接头

TUBE FITTINGS

Table Of Contents

VIGOUR

直通接头系列 Straight Coupling Series



联合接头 | P4
Union



变径联合接头 | P5-7
Reducing Union



穿板联合接头 | P8
Bulkhead Union



穿板变径接头 | P9
Bulkhead Reducer



穿板变径联合接头 | P9
Bulkhead Reducing Union



穿板外螺纹接头 | P10
Bulkhead Male Connector



穿板内螺纹接头 | P10
Bulkhead Female Connector



外螺纹接头 | P11-20
Male Connector

直通接头系列 Straight Coupling Series



内螺纹接头 | P21-25
Female Connector

弯头系列 Elbow Series



外螺纹弯头 | P26-30
Male Elbow



内螺纹弯头 | P31
Female Elbow



直角联合弯头 | P32
Union Elbow



直角变径联合弯头 | P33
Reducing Union Elbow



公称管外焊弯头 | P34
Male Pipe Weld Elbow



变径弯头 | P34
Reducing Elbow

卡套管接头

TUBE FITTINGS

Table Of Contents

VIGOUR

三通接头系列

Union Tee Series



三通联合接头 | P35
Union Tee



三通变径联合接头 | P36-37
Reducing Tee



外螺纹直管三通接头 | P38-39
Male Run Tee



内螺纹直管三通接头 | P40
Female Run Tee



内螺纹支管三通接头 | P41
Female Branch Tee



外螺纹支管三通接头 | P42-43
Male Branch Tee

变径接头系列

Reducer Series



内螺纹转换接头 | P44-45
Female Adapter Tube to Pipe

变径接头系列

Reducer Union Series



外螺纹转换接头 | P46-50
Male Adapter Tube to Pipe



变径接头 | P51-53
Reducer



变径孔口接头 | P54
Reducing Port Connector



孔口接头 | P55
Port Connector

焊接接头系列

Weld sleeve joint Series



公称管对焊接头 | P56-57
Male Pipe Weld Connector



公称管对焊转接头 | P57
Weld Adapter Tube to Pipe



公称管插焊转接头 | P58
Socket Weld Adapter

卡套管接头

TUBE FITTINGS

Table Of Contents

焊接接头系列

Welded Splice Series



卡套管插焊接头 | P58

Tube Socket Weld Union

四通接头系列

Union Cross Series



四通联合接头 | P59

Union Cross

附件

Accessory



管帽 | P60
Cap



螺帽 | P61
Nut



堵塞 | P61
Plug



后卡套 | P62
Back Ferrule



前卡套 | P62
Front Ferrule

VIGOUR

螺纹管接头

INSTRUMENT PIPE FITTINGS

Table Of Contents

VIGOUR

直通过头系列 Straight Coupling Series



外螺纹接头 | P63
Close Nipple



六角长外螺纹接头 | P63-64
Hex Long Nipple



六角外螺纹接头 | P64
Hex Nipple



外螺纹软管接头 | P65
Male to Hose Connector



卡套管软管接头 | P66
Tube to Hose Connector



内螺纹软管接头 | P66
Female Hose Connector



内螺纹接头 | P67
Hex Coupling



联合球形接头 | P67
Union Ball Joint

弯头系列 Elbow Series



内螺纹弯头 | P68
Elbow



外螺纹弯头 | P68
Male Elbow



内外螺纹弯头 | P68
Street Elbow

三通接头系列 Union Tee Series



三通接头 | P69
Tee



外螺纹三通接头 | P69
Male Tee



内外螺纹三通接头 | P69
Street Tee



支管三通接头 | P70
Branch Tee

螺纹管接头
 INSTRUMENT PIPE FITTINGS
 Table Of Contents

四通接头系列
 Union Cross Series



内螺纹四通接头
 Cross

| P70

变径接头系列
 Reducer Union Series



变径接头
 Reducing Bushing

| P71



变径外螺纹接头
 Reducing Nipple

| P71



转换接头
 Adapter NPT

| P72-74



压力表转换接头
 Gauge Adapter

| P74

附件
 Accessory



内六角堵塞
 Hollow Hex Plug

| P75



六角头堵塞
 Hex Head Plug

| P75



螺纹堵塞
 Pipe Plug NPT

| P76



螺纹管帽
 Pipe Cap

| P76

附件
 Accessory



内六角堵塞
 Hollow Hex Plug

| P75

不锈钢卡套管建议可允许工作压力

表1：英制不锈钢卡套管

卡套管 外径	卡套管壁厚 (英寸) 工作压力 psi															
	0.010	0.012	0.014	0.016	0.020	0.028	0.035	0.049	0.065	0.083	0.095	0.109	0.120	0.134	0.156	0.188
1/16	5600	6860	8150	9480	11890											
1/8						8550	10730									
3/16						5500	7100	10150								
1/4						4100	5200	7600	10150							
5/16							4100	5900	7975							
3/8							3350	4850	6525							
1/2							2650	3750	5150	6525						
5/8								2950	4050	5250	5945					
3/4								2450	3350	4250	4950	5655				
7/8								2050	2850	3650	4250	4843				
1									2100	2700	3200	3700	3987			
1-1/4										2400	2800	3300	3600	4100	4785	
1-1/2											2300	2700	3000	3400	4000	4785
2												2000	2000	2500	2900	3600

订购信息的建议
符合 ASTM A269 和 A213 标准或者等价标准的高质量完全退火 (304/304L, 316/316L 型) (无缝或焊接及拉拔) 不锈钢液压卡套管。硬度不超过 90 HRB 或 200 HV。
卡套管应无划痕, 适合于弯曲和扩口。对于外径 1/16 in. 的卡套管, 外径公差不得超过 ±0.003 in.。

表2：公制不锈钢卡套管

卡套管 外径	卡套管壁厚 (英寸) 工作压力 bar														
	mm	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
3	670														
6	310	420	540	710											
8		310	390	520											
10		240	300	400	510										
12		200	250	330	410	470									
14		160	200	270	340	380	430								
15		150	190	250	310	360	400								
16			170	230	290	330	370	400							
18			150	200	260	290	320	370							
20			140	180	230	260	290	330	380						
22			120	160	200	230	260	300	340						
25					180	200	230	260	290	320					
38							140	160	190	200	240	270	310		
50										150	180	210	240	270	

订购信息的建议
符合 ASTM A269 和 A213 标准或者等价标准的高质量完全退火 (304/304L, 316/316L 型) 不锈钢卡套管。硬度不超过 90 HRB 或 200 HV。
卡套管应无划痕, 适合于弯曲和扩口。对于外径 3mm 的卡套管, 外径公差不得超过 ±0.076 mm。

经退火处理的304或不锈钢卡套管, 符合ASTM A213、A269或同等规范。
适用的温度范围为 -20°F ~100°F (-29°C ~37°C)。

表3：英制铜管卡套壁厚

卡套管外径		0.028	0.035	0.049	0.065	0.083	0.095	0.109	0.120
mm	英寸								
2	1/8	2700	3600						
3	3/16	1800	2300	3400					
6	1/4	1300	1600	2500	3500				
8	5/16		1300	1900	2700				
10	3/8		1000	1600	2200				
12	1/2		800	1100	1600	2100			
16	5/8			900	1200	1600	1900		
20	3/4			700	1000	1300	1500	1800	
22	7/8			600	800	1100	1300	1500	
25	1			500	700	900	1100	1300	1500

表4：高温条件下用于确定允许使用压力的系数

°F	°C	A. I. S. I. 316	铜
200	93	1	0.80
400	204	0.96	0.50
600	316	0.85	——
800	427	0.79	——
1000	538	0.76	——

为了确定在高温时的允许使用压力，可将表1、表2中的许用工作压力乘以表4中给出的系数。

例如：400°F (204°C) 下尺寸为1/2" 外径×0.049" 壁厚的316型不锈钢的允许使用压力=3750 psi×0.96=3600 psi

表5：气体应用卡套管

英制		公制	
卡套管外径	最小公称壁厚	卡套管外径	最小公称壁厚
1/8"	0.028	3mm	0.8mm
3/16"	0.028	6mm	0.8mm
1/4"	0.028	8mm	1.0mm
5/16"	0.035	10mm	1.0mm
3/8"	0.035	12mm	1.0mm
1/2"	0.049	14mm	1.2mm
5/8"	0.065	16mm	1.5mm
3/4"	0.065	18mm	1.5mm
7/8"	0.083	20mm	1.8mm
1"	0.083	22mm	2.0mm
1-1/4"	0.109	25mm	2.2mm
1-1/2"	0.134	38mm	3.5mm
2"	0.188	50mm	5.0mm

表6: NPT / ISO 压力额定值

NPT / ISO 螺纹尺寸	316 SS		黄铜	
	外螺纹	内螺纹	外螺纹	内螺纹
in.	psig (bar)			
1/16	11000 (757)	6700 (461)	5500 (378)	3300 (227)
1/8	10000 (689)	6500 (447)	5000 (344)	3200 (220)
1/4	8000 (551)	6600 (454)	4000 (275)	3300 (227)
3/8	7800 (537)	5300 (365)	3900 (268)	2600 (179)
1/2	7700 (530)	4900 (337)	3800 (261)	2400 (165)
3/4	7300 (502)	4600 (316)	3600 (248)	2300 (158)
1	5300 (365)	4400 (303)	2600 (179)	2200 (151)
1-1/4	6000 (413)	5000 (344)	3000 (206)	2500 (172)
1-1/2	5000 (344)	4600 (316)	2500 (172)	2300 (158)
2	3900 (268)	3900 (268)	1900 (130)	1900 (130)

表7: SAE 接头压力额定值

SAE 螺纹尺寸	316 SS Psig (bar)		黄铜 Psig (bar)	
	不可定位	可定位	不可定位	可定位
5/16-24	5076 (350)	5076 (350)	2538 (175)	2538 (175)
3/8-24	5076 (350)	5076 (350)	2538 (175)	2538 (175)
7/16-20	5076 (350)	4568 (315)	2538 (175)	2277 (157)
1/2-20	5076 (350)	4568 (315)	2538 (175)	2277 (157)
9/16-18	5076 (350)	4061 (280)	2538 (175)	2030 (140)
3/4-16	4568 (315)	4061 (280)	2175 (150)	2030 (140)
7/8-14	3625 (250)	3045 (210)	1740 (120)	1522 (105)
1-1/16-12	3625 (250)	3045 (210)	1740 (120)	1522 (105)
1-3/16-12	3045 (210)	2538 (175)	1450 (100)	1261 (87)
1-5/16-12	3045 (210)	2538 (175)	1450 (100)	1261 (87)
1-5/8-12	2538 (175)	2030 (140)	1160 (80)	1015 (70)
1-7/8-12	2538 (175)	2030 (140)	1160 (80)	1015 (70)
2-1/2-12	2030 (140)	1522 (105)	1015 (70)	754 (52)


表8: ISO / BSP 压力额定值

ISO/BSP 螺纹尺寸	316 SS	黄铜
	Psig (bar)	
1/8	4568 (315)	2277 (157)
3/16	4568 (315)	2277 (157)
1/4	4568 (315)	2277 (157)
3/8	4568 (315)	2277 (157)
1/2	2320 (160)	1160 (80)
3/4	2320 (160)	1160 (80)
1	2320 (160)	1160 (80)

Tube Fitting Straight Coupling / 卡套管 直通接头

VU 系列

联合接头

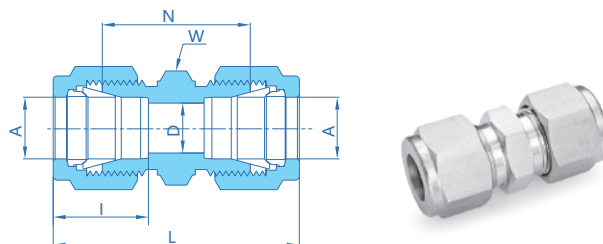


公制卡套						
订购参数	A 管外径		D		W 扳手平台	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VU-2M	2	1.7	12	22.4	35.6	12.9
SS-VU-3M	3	2.4	12	22.1	35.3	12.9
SS-VU-4M	4	2.4	12	24.1	37.3	13.7
SS-VU-6M	6	4.8	14	26.2	41.0	15.3
SS-VU-8M	8	6.4	15	28.2	43.2	16.2
SS-VU-10M	10	7.9	18	31.0	46.2	17.2
SS-VU-12M	12	9.5	22	31.0	51.2	22.8
SS-VU-14M	14	11.1	24	31.8	52.0	24.4
SS-VU-15M	15	11.9	24	31.8	52.0	24.4
SS-VU-16M	16	12.7	24	31.8	52.0	24.4
SS-VU-18M	18	15.1	27	33.3	53.5	24.4
SS-VU-20M	20	15.9	30	34.8	55.0	26.0
SS-VU-22M	22	18.3	30	34.8	55.0	26.0
SS-VU-25M	25	21.8	35	40.4	65.0	31.3
SS-VU-30M	30	26.2	46	49.5	92.7	39.6
SS-VU-32M	32	28.6	46	51.3	97.3	42
SS-VU-38M	38	33.7	55	58.4	114.0	49.4
SS-VU-50M	50	45.2	3 inch	71.7	146.0	65.0

英制卡套											
订购参数	A 管外径		D		W 扳手平台	N		L		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VU-01	1/16	1.58	.05	1.27	5/16	.69	17.52	.99	25.14	.34	8.6
SS-VU-02	1/8	3.17	.09	2.28	7/16	.88	22.35	1.40	35.56	.50	12.7
SS-VU-03	3/16	4.76	.12	3.04	7/16	.95	24.13	1.47	37.33	.54	13.7
SS-VU-04	1/4	6.35	.19	4.82	1/2	1.03	26.16	1.61	40.89	.60	15.2
SS-VU-05	5/16	7.93	.25	6.35	9/16	1.11	28.19	1.69	42.92	.64	16.2
SS-VU-06	3/8	9.52	.28	7.11	5/8	1.19	30.22	1.77	44.95	.66	16.8
SS-VU-08	1/2	12.70	.41	10.41	13/16	1.22	30.98	2.02	51.30	.90	22.9
SS-VU-10	5/8	15.87	.50	12.70	15/16	1.25	31.75	2.05	52.07	.96	24.4
SS-VU-12	3/4	19.05	.62	15.75	1-1/6	1.31	33.27	2.11	53.59	.96	24.4
SS-VU-14	7/8	22.22	.72	18.28	1-3/6	1.37	34.80	2.17	55.11	1.02	25.9
SS-VU-16	1	25.40	.88	22.35	1-3/8	1.59	40.38	2.55	64.77	1.23	31.2
SS-VU-18	1-1/4	31.75	1.09	27.70	1-3/4	1.89	48.00	3.63	92.20	1.62	41.2
SS-VU-24	1-1/2	38.10	1.34	34.00	2-1/8	2.11	53.60	4.25	107.95	1.97	50.0
SS-VU-32	2	50.80	1.81	45.97	2-3/4	2.94	74.67	5.88	149.35	2.66	67.6

卡套管 直通接头 / Tube Fitting Straight Coupling
VRU 系列

变径联合接头

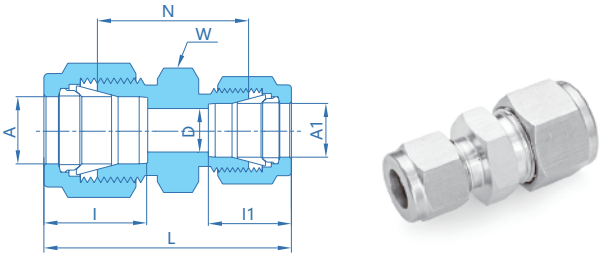


公制卡套转公制卡套								
订购参数	A	A1	D	W	N	L	I	I1
	管外径 mm	管外径 mm	mm	扳手平台 mm	mm	mm	mm	mm
SS-VRU-3M-2M	3	2	1.7	12	22.1	35.3	12.9	12.9
SS-VRU-6M-2M	6	2	1.7	14	24.6	38.6	15.3	12.9
SS-VRU-6M-3M	6	3	2.4	14	24.6	38.6	15.3	12.9
SS-VRU-6M-4M	6	4	2.4	14	25.4	39.4	15.3	13.7
SS-VRU-8M-6M	8	6	4.8	15	27.4	42.3	16.2	15.3
SS-VRU-10M-6M	10	6	4.8	18	29.5	44.5	17.2	15.3
SS-VRU-10M-8M	10	8	6.4	18	30.0	45.1	17.2	16.2
SS-VRU-12M-6M	12	6	4.8	22	29.5	47.0	22.8	15.3
SS-VRU-12M-8M	12	8	6.4	22	30.2	47.8	22.8	16.2
SS-VRU-12M-10M	12	10	7.9	22	31.0	48.7	22.8	17.2
SS-VRU-16M-10M	16	10	7.9	24	31.8	49.5	24.4	17.2
SS-VRU-16M-12M	16	12	9.5	24	31.8	52.0	24.4	22.8
SS-VRU-18M-12M	18	12	9.5	27	33.3	53.5	24.4	22.8
SS-VRU-25M-18M	25	18	15.1	35	38.6	61.0	31.3	24.4
SS-VRU-25M-20M	25	20	15.9	35	39.9	62.3	31.3	26.0
SS-VRU-30M-18M	30	18	15.1	46	43.7	75.4	39.6	24.4
SS-VRU-30M-20M	30	20	15.9	46	43.7	75.4	39.6	26
SS-VRU-30M-25M	30	25	21.8	46	46.2	80.1	39.6	31.3
SS-VRU-32M-18M	32	18	15.1	46	44.7	77.8	42	24.4
SS-VRU-32M-20M	32	20	15.9	46	44.7	77.8	42	26
SS-VRU-32M-25M	32	25	21.8	46	47	82.3	42	31.3
SS-VRU-38M-30M	38	30	26.2	55	55.8	105	49.4	39.6
SS-VRU-38M-20M	38	20	15.9	55	49.8	87.5	49.4	26.0
SS-VRU-38M-25M	38	25	21.8	55	55.5	95.4	49.4	31.3

Tube Fitting Straight Coupling / 卡套管 直通接头

VRU 系列


变径联合接头



公制卡套转英制卡套								
订购参数	A	A1	D	W	N	L	I	I1
	管外径 mm	管外径 mm	mm	扳手平台 mm	mm	mm	mm	mm
SS-VRU-2M-04	2	1/4	1.7	14	24.6	38.6	12.9	15.2
SS-VRU-3M-02	3	1/8	2.4	12	22.1	35.2	12.9	12.7
SS-VRU-4M-02	4	1/8	2.4	12	23.4	36.5	13.7	12.7
SS-VRU-4M-04	4	1/4	2.4	14	25.4	39.4	13.7	15.2
SS-VRU-6M-02	6	1/8	2.4	14	24.6	38.5	15.3	12.7
SS-VRU-6M-04	6	1/4	4.8	14	26.2	41.0	15.3	15.2
SS-VRU-6M-05	6	5/16	4.8	14	27.4	42.3	15.3	16.2
SS-VRU-8M-02	8	1/8	2.4	15	25.7	39.8	16.2	12.7
SS-VRU-8M-04	8	1/4	4.8	15	27.4	42.3	16.2	15.2
SS-VRU-8M-06	8	3/8	6.4	16	29.5	44.3	16.2	16.8
SS-VRU-10M-02	10	1/8	2.4	18	27.7	41.8	17.2	12.7
SS-VRU-10M-04	10	1/4	4.8	18	29.5	44.5	17.2	15.2
SS-VRU-10M-05	10	5/16	6.4	18	30.0	45.1	17.2	16.2
SS-VRU-10M-06	10	3/8	7.1	18	31.0	45.9	17.2	16.8
SS-VRU-12M-05	12	5/16	6.4	22	30.2	47.8	22.8	16.2
SS-VRU-12M-06	12	3/8	7.1	22	31.0	48.4	22.8	16.8
SS-VRU-12M-08	12	1/2	9.5	22	31.0	51.2	22.8	22.9
SS-VRU-15M-08	15	1/2	10.3	24	31.8	52.0	24.4	22.9
SS-VRU-15M-10	15	5/8	12.7	24	31.8	52.0	24.4	24.4
SS-VRU-18M-12	18	3/4	15.1	27	33.3	53.5	24.4	24.4

卡套管 直通接头 / Tube Fitting Straight Coupling
VRU 系列

变径联合接头


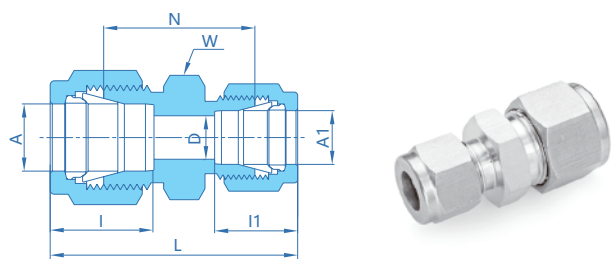


英制卡套															
订购参数	A 管外径		A1 管外径		D		W 扳手平台	N		L		I		I1	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VRU-02-01	1/8	3.17	1/16	1.58	.05	1.27	7/16	.81	20.57	1.22	30.98	.50	12.7	.34	8.6
SS-VRU-03-01	3/16	4.76	1/16	1.58	.05	1.27	7/16	.86	21.84	1.27	32.26	.54	13.7	.34	8.6
SS-VRU-03-02	3/16	4.76	1/8	3.17	.09	2.28	7/16	.92	23.36	1.44	36.57	.54	13.7	.50	12.7
SS-VRU-04-01	1/4	6.35	1/16	1.58	.05	1.27	1/2	.91	23.11	1.35	34.29	.60	15.2	.34	8.6
SS-VRU-04-02	1/4	6.35	1/8	3.17	.09	2.28	1/2	.97	24.63	1.52	38.60	.60	15.2	.50	12.7
SS-VRU-04-03	1/4	6.35	3/16	4.76	.12	3.04	1/2	1.00	25.40	1.55	37.37	.60	15.2	.54	13.7
SS-VRU-05-02	5/16	7.93	1/8	3.17	.09	2.28	9/16	1.01	25.65	1.56	39.62	.64	16.2	.50	12.7
SS-VRU-05-04	5/16	7.93	1/4	6.35	.19	4.82	9/16	1.08	27.43	1.66	42.16	.64	16.2	.60	15.2
SS-VRU-06-01	3/8	9.52	1/16	1.58	.05	1.27	5/8	1.00	25.40	1.44	36.58	.66	16.8	.34	8.6
SS-VRU-06-02	3/8	9.52	1/8	3.17	.09	2.28	5/8	1.06	26.92	1.61	40.89	.66	16.8	.50	12.7
SS-VRU-06-04	3/8	9.52	1/4	6.35	.19	4.82	5/8	1.12	28.44	1.70	43.18	.66	16.8	.60	15.2
SS-VRU-06-05	3/8	9.52	5/16	7.93	.25	6.35	5/8	1.16	29.46	1.74	44.19	.66	16.8	.64	16.2
SS-VRU-08-02	1/2	12.70	1/8	3.17	.09	2.28	13/16	1.12	28.44	1.78	45.21	.90	22.9	.50	12.7
SS-VRU-08-04	1/2	12.70	1/4	6.35	.19	4.82	13/16	1.16	29.46	1.85	46.99	.90	22.9	.60	15.2
SS-VRU-08-06	1/2	12.70	3/8	9.52	.28	7.11	13/16	1.22	30.98	1.91	48.51	.90	22.9	.66	16.8
SS-VRU-10-06	5/8	15.87	3/8	9.52	.28	7.11	15/16	1.25	31.75	1.94	49.27	.96	24.4	.66	16.8
SS-VRU-10-08	5/8	15.87	1/2	12.70	.41	10.41	15/16	1.25	31.75	2.05	52.07	.96	24.4	.90	22.9
SS-VRU-12-04	3/4	19.05	1/4	6.35	.19	4.82	1-1/6	1.25	31.75	1.94	49.28	.96	24.4	.60	15.2
SS-VRU-12-06	3/4	19.05	3/8	9.52	.28	7.11	1-1/6	1.31	33.27	2.00	50.80	.96	24.4	.66	16.8
SS-VRU-12-08	3/4	19.05	1/2	12.70	.41	10.41	1-1/6	1.31	33.27	2.11	53.59	.96	24.4	.90	22.9
SS-VRU-12-10	3/4	19.05	5/8	15.87	.50	12.70	1-1/6	1.31	33.27	2.11	53.59	.96	24.4	.96	24.4
SS-VRU-16-08	1	25.4	1/2	12.70	.41	10.41	1-3/8	1.50	38.10	2.38	60.45	1.23	31.2	.90	22.9
SS-VRU-16-12	1	25.4	3/4	19.05	.62	15.75	1-3/8	1.50	38.10	2.38	60.45	1.23	31.2	.96	24.4

Tube Fitting Straight Coupling / 卡套管 直通接头

VBU 系列

穿板联合接头

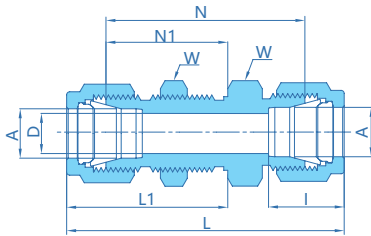


公制卡套										
订购参数	A 管外径	D	W 扳手平台	N	N1	L	L1	I	钻孔尺寸	面板厚度
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VBU-3M	3	2.4	14	38.1	24.6	51.3	31.2	12.9	8.30	12.7
SS-VBU-4M	4	2.4	14	40.4	25.4	53.6	32.0	13.7	9.90	12.7
SS-VBU-6M	6	4.8	16	42.9	26.2	57.7	33.6	15.3	11.50	10.2
SS-VBU-8M	8	6.4	18	46.0	28.6	61.0	36.1	16.2	13.10	11.2
SS-VBU-10M	10	7.9	22	48.5	29.4	63.7	37.0	17.2	16.25	11.2
SS-VBU-12M	12	9.5	24	50.8	31.8	71.0	41.9	22.8	19.50	12.7
SS-VBU-14M	14	11.0	27	52.3	32.5	72.5	42.6	24.4	22.80	12.7
SS-VBU-15M	15	11.9	27	52.3	32.5	72.5	42.6	24.4	22.80	12.7
SS-VBU-16M	16	12.7	27	52.3	32.5	72.5	42.6	24.4	22.80	12.7
SS-VBU-18M	18	15.1	30	58.7	37.3	78.9	47.4	24.4	26.00	16.8
SS-VBU-20M	20	15.9	35	64.3	42.9	84.5	53.0	26.0	29.00	19.0
SS-VBU-25M	25	21.8	41	71.4	45.2	96.0	57.5	31.3	33.70	19.0
SS-VBU-30M	30	26.2	50	80.5	48.6	123.7	70.2	39.6	40.5	19
SS-VBU-32M	32	28.6	50	82.3	49.5	128.3	72.5	42	42.5	19
SS-VBU-38M	38	33.7	60	89.8	51.9	145.0	79.5	49.4	50.50	19.0

英制卡套																			
订购参数	A 管外径		D		W 扳手平台	N		N1		L		L1		I		钻孔尺寸		面板厚度	
	inch	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VBU-01	1/16	1.58	.05	1.27	5/16	.94	23.88	.53	13.46	1.24	31.5	.68	17.3	.34	8.6	13/64	5.16	.12	3.05
SS-VBU-02	1/8	3.17	.09	2.28	1/2	1.50	38.10	.97	24.63	2.02	51.30	1.23	31.24	.50	12.7	21/64	8.33	.50	12.70
SS-VBU-03	3/16	4.76	.12	3.04	9/16	1.59	40.38	1.00	25.40	2.11	53.59	1.26	32.00	.54	13.7	25/64	9.92	.50	12.70
SS-VBU-04	1/4	6.35	.19	4.82	5/8	1.69	42.92	1.03	26.16	2.27	57.65	1.32	33.52	.60	15.2	29/64	11.50	.40	10.16
SS-VBU-05	5/16	7.93	.25	6.35	11/16	1.81	45.97	1.12	28.44	2.39	60.70	1.41	35.81	.64	16.2	33/64	13.09	.44	11.17
SS-VBU-06	3/8	9.52	.28	7.11	3/4	1.87	47.5	1.16	29.46	2.45	62.2	1.45	36.83	.66	16.8	37/64	14.68	.44	11.17
SS-VBU-08	1/2	12.70	.41	10.41	15/16	2.00	50.80	1.25	31.75	2.80	71.12	1.65	41.91	.90	22.9	49/64	19.44	.50	12.70
SS-VBU-10	5/8	15.87	.50	12.70	1-1/16	2.06	52.32	1.28	32.51	2.86	72.64	1.68	42.67	.96	24.4	57/64	22.62	.50	12.70
SS-VBU-12	3/4	19.05	.62	15.75	1-3/16	2.31	58.67	1.47	37.33	3.11	78.99	1.87	47.49	.96	24.4	1-1/64	25.79	.66	16.76
SS-VBU-16	1	25.40	.88	22.35	1-5/8	2.81	71.37	1.78	45.21	3.77	95.76	2.26	57.40	1.23	31.2	1-21/64	33.73	.75	19.05
SS-VBU-18	1-1/4	31.75	1.09	27.70	1-7/8	3.11	79.00	1.88	47.75	4.85	123.19	2.75	69.85	1.62	41.2	1-41/64	41.67	.75	19.05
SS-VBU-24	1-1/2	38.10	1.34	34.00	2-1/4	3.34	84.80	1.94	49.28	5.48	139.19	3.01	76.45	1.97	50.0	1-61/64	49.61	.75	19.05
SS-VBU-32	2	50.80	1.81	45.97	2-3/4	4.16	105.66	2.22	56.39	7.10	180.34	3.69	93.73	2.66	67.6	2-41/64	67.07	.75	19.05

卡套管 直通接头 / Tube Fitting Straight Coupling



VBR / VRBU 系列

穿板变径接头



英制卡套																						
订购参数	A 管外径		A1 管外径	D		W 扳手平台	N		N1		N2		L		L1		I		钻孔尺寸		面板厚度	
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VBR-02-TB02	1/8	3.17	1/8	.08	2.03	1/2	1.69	42.92	.97	24.63	.53	13.46	1.95	49.53	1.23	31.24	.50	12.7	21/64	8.33	.50	12.70
SS-VBR-04-TB04	1/4	6.35	1/4	.17	4.20	5/8	1.91	48.50	1.03	26.16	.62	15.74	2.20	55.88	1.32	33.52	.60	15.2	29/64	11.50	.40	10.16
SS-VBR-06-TB06	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	3/4	2.12	53.85	1.16	29.46	.69	17.52	2.41	61.21	1.45	36.83	.66	16.8	37/64	14.68	.44	11.17
SS-VBR-08-TB08	1/2	12.7	1/2	.39	9.90	15/16	2.47	62.73	1.25	31.75	.91	23.11	2.87	72.89	1.65	41.91	.90	22.9	49/64	19.44	.50	12.70
SS-VBR-10-TB10	5/8	15.87	5/8	.50	12.70	1-1/16	2.56	65.02	1.28	32.51	.97	24.64	2.96	75.18	1.68	42.67	.96	24.4	57/64	22.62	.50	12.70
SS-VBR-12-TB12	3/4	19.05	3/4	.59	15.00	1-3/16	2.81	71.37	1.47	37.33	.97	24.64	3.21	81.53	1.87	47.49	.96	24.4	1-1/64	25.79	.66	16.76
SS-VBR-16-TB16	1	25.40	1	.80	20.30	1-5/8	3.47	88.14	1.78	45.21	1.30	33.02	3.95	100.33	2.26	57.40	1.23	31.2	1-21/64	33.73	.75	19.05

穿板变径联合接头

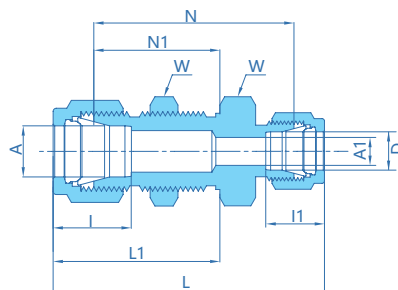


公制卡套转英制卡套												
订购参数	A 管外径	A1 管外径	D	W 扳手平台	N	N1	L	L1	I	I1	钻孔尺寸	面板厚度
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VRBU-6M-02	6	1/8	2.4	16	41.1	26.2	55.1	33.6	15.3	12.7	11.5	10.2
SS-VRBU-6M-04	6	1/4	4.8	16	42.9	26.2	57.7	33.6	15.3	15.2	11.5	10.2
SS-VRBU-12M-08	12	1/2	9.5	24	50.8	31.8	71.1	41.9	22.8	22.9	19.5	12.7
SS-VRBU-18M-12	18	3/4	15.1	30	58.7	37.3	79.0	47.4	24.4	24.4	26.0	16.8

英制卡套																								
订购参数	A 管外径		A1 管外径		D		W 扳手平台		N		N1		L		L1		I		I1		钻孔尺寸		面板厚度	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VRBU-02-01	1/8	3.17	1/16	1.58	.05	1.27	1/2	1.44	36.57	.97	24.64	1.85	46.99	1.23	31.24	.50	12.7	.34	8.6	21/64	8.33	.50	12.70	
SS-VRBU-03-04	3/16	4.76	1/4	6.35	.12	3.04	9/16	1.62	41.15	1.00	25.40	2.17	55.12	1.26	32.00	.54	13.7	.60	15.2	25/64	9.92	.50	12.70	
SS-VRBU-04-02	1/4	6.35	1/8	3.17	.09	2.28	5/8	1.62	41.15	1.03	26.16	2.17	55.12	1.32	33.53	.60	15.2	.50	12.7	29/64	11.50	.40	10.16	
SS-VRBU-04-06	1/4	6.35	3/8	9.52	.19	4.82	5/8	1.74	44.20	1.03	26.16	2.61	66.29	1.32	33.53	.60	15.2	.66	16.8	29/64	11.50	.40	10.16	
SS-VRBU-06-04	3/8	9.52	1/4	6.35	.19	4.82	3/4	1.81	45.97	1.16	29.46	2.39	60.71	1.45	36.83	.66	16.8	.60	15.2	37/64	14.68	.44	11.17	
SS-VRBU-08-04	1/2	12.70	1/4	6.35	.19	4.82	15/16	1.94	49.28	1.25	31.75	2.63	66.80	1.65	41.91	.90	22.9	.60	15.2	49/64	19.44	.50	12.70	
SS-VRBU-08-10	1/2	12.70	5/8	15.87	.41	10.41	15/16	2.03	51.56	1.25	31.75	2.83	71.88	1.65	41.91	.90	22.9	.96	24.4	49/64	19.44	.50	12.70	
SS-VRBU-10-06	5/8	15.87	3/8	9.52	.28	7.11	1-1/16	2.06	52.32	1.28	32.51	2.75	69.85	1.68	42.67	.96	24.4	.66	16.8	57/64	22.62	.50	12.70	

Tube Fitting Straight Coupling / 卡套管 直通接头

VBMC / VBFC 系列


穿板外螺纹接头

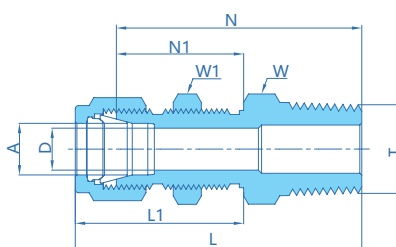

公制卡套											
订购参数	A 管外径	T (NPT)	D	W 扳手平台	W1 扳手平台	N	N1	L	L1	钻孔尺寸	面板厚度
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VBMC-6M-M2	6	1/8	4.8	16	16	42.2	26.2	49.6	33.6	11.5	10.2
SS-VBMC-6M-M4	6	1/4	4.8	16	16	46.2	26.2	53.6	33.6	11.5	10.2
SS-VBMC-12M-M8	12	1/2	9.5	24	24	58.7	31.8	68.8	41.9	19.5	12.7

英制卡套																			
订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台	W1 扳手平台	N		N1		L		L1		钻孔尺寸		面板厚度	
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VBMC-02-M2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	1/2	1/2	1.57	39.90	.97	24.60	1.83	46.48	1.23	31.24	21/64	8.33	.50	12.70
SS-VBMC-04-M2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	5/8	5/8	1.66	42.20	1.03	26.20	1.95	49.53	1.32	33.52	29/64	11.50	.40	10.16
SS-VBMC-04-M4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	5/8	5/8	1.84	46.70	1.03	26.16	2.13	54.10	1.32	33.52	29/64	11.50	.40	10.16
SS-VBMC-06-M4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	3/4	3/4	1.97	50.00	1.16	29.46	2.26	57.40	1.45	36.83	37/64	14.68	.44	11.17
SS-VBMC-06-M6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	3/4	3/4	1.97	50.04	1.16	29.46	2.26	57.40	1.45	36.83	37/64	14.68	.44	11.17
SS-VBMC-06-M8	3/8	9.52	1/2	.28	7.11	7/8	3/4	2.22	56.39	1.16	29.46	2.51	63.75	1.45	36.83	37/64	14.68	.44	11.17
SS-VBMC-08-M6	1/2	12.70	3/8	.40	10.40	15/16	15/16	2.09	53.10	1.25	31.75	2.49	83.25	1.65	41.91	49/64	19.44	.50	12.70
SS-VBMC-08-M8	1/2	12.70	1/2	.40	10.40	15/16	15/16	2.31	58.70	1.25	31.70	2.71	68.83	1.65	41.91	49/64	19.44	.50	12.70
SS-VBMC-12-M12	3/4	19.05	3/4	.62	15.74	1-3/16	1-3/16	2.60	66.04	1.47	37.33	3.00	76.20	1.87	47.49	1-1/64	25.79	.66	16.76
SS-VBMC-16-M16	1	25.4	1	.88	22.35	1-5/8	1-5/8	3.19	81.02	1.78	45.21	3.67	93.21	2.26	57.40	1-21/64	33.73	.75	19.05

穿板内螺纹接头





公制卡套												
订购参数	A 管外径	T (NPT)	D	W 扳手平台	W1 扳手平台	N	N1	L	L1	I	钻孔尺寸	面板厚度
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VBFC-6M-F4	6	1/4	4.8	19	16	44.4	26.2	51.8	33.6	15.3	11.5	10.2
SS-VBFC-12M-F8	12	1/2	9.5	27	24	56.4	31.8	66.5	41.9	22.8	19.5	12.7

英制卡套																					
订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台	W1 扳手平台	N		N1		L		L1		I		钻孔尺寸		面板厚度	
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VBFC-02-F2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	9/16	1/2	1.50	38.10	.97	24.63	1.76	44.70	1.23	31.24	.50	12.7	21/64	8.33	.50	12.70
SS-VBFC-04-F2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	5/8	5/8	1.56	39.62	1.03	26.16	1.85	46.99	1.32	33.52	.60	15.2	29/64	11.50	.40	10.16
SS-VBFC-04-F4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	3/4	5/8	1.75	44.45	1.03	26.16	2.04	51.81	1.32	33.52	.60	15.2	29/64	11.50	.40	10.16
SS-VBFC-06-F4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	3/4	3/4	1.88	47.75	1.16	29.46	2.17	55.11	1.45	36.83	.66	16.8	37/64	14.68	.44	11.17
SS-VBFC-08-F6	1/2	12.70	3/8	.41	10.41	15/16	15/16	2.03	51.56	1.25	31.75	2.43	61.72	1.65	41.91	.90	22.9	49/64	19.44	.50	12.70
SS-VBFC-08-F8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	1-1/16	15/16	2.22	56.38	1.25	31.75	2.62	66.54	1.65	41.91	.90	22.9	49/64	19.44	.50	12.70

卡套管 直通接头 / Tube Fitting Straight Coupling
VMC 系列

外螺纹接头

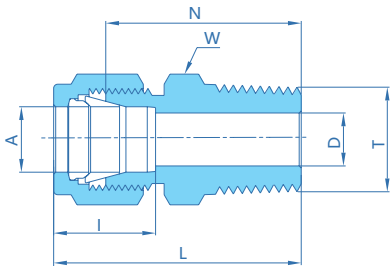


公制卡套转NPT外螺纹							
订购参数	A 管外径	T (NPT)	D	W 扳手平台	N	L	I
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VMC-2M-M2	2	1/8	1.7	12	23.9	30.5	12.9
SS-VMC-3M-M2	3	1/8	2.4	12	23.9	30.5	12.9
SS-VMC-3M-M4	3	1/4	2.4	14	29.0	35.6	12.9
SS-VMC-4M-M2	4	1/8	2.4	12	24.6	31.2	13.7
SS-VMC-4M-M4	4	1/4	2.4	14	29.7	36.3	13.7
SS-VMC-6M-M2	6	1/8	4.8	14	25.4	32.8	15.3
SS-VMC-6M-M4	6	1/4	4.8	14	30.5	37.9	15.3
SS-VMC-6M-M6	6	3/8	4.8	18	31.0	38.4	15.3
SS-VMC-6M-M8	6	1/2	4.8	22	37.3	44.7	15.3
SS-VMC-8M-M2	8	1/8	4.8	15	26.7	34.2	16.2
SS-VMC-8M-M4	8	1/4	6.4	15	31.2	38.7	16.2
SS-VMC-8M-M6	8	3/8	6.4	18	31.8	39.3	16.2
SS-VMC-8M-M8	8	1/2	6.4	22	38.1	45.6	16.2
SS-VMC-10M-M2	10	1/8	4.8	18	28.7	36.3	17.2
SS-VMC-10M-M4	10	1/4	7.9	18	33.3	40.9	17.2
SS-VMC-10M-M6	10	3/8	7.9	18	33.3	40.9	17.2
SS-VMC-10M-M8	10	1/2	7.9	22	38.9	46.5	17.2
SS-VMC-10M-M12	10	3/4	7.9	27	40.4	48.0	17.2
SS-VMC-12M-M2	12	1/8	4.8	22	28.7	38.8	22.8
SS-VMC-12M-M4	12	1/4	7.1	22	33.3	43.4	22.8
SS-VMC-12M-M6	12	3/8	9.5	22	33.3	43.4	22.8
SS-VMC-12M-M8	12	1/2	9.5	22	38.9	49.0	22.8
SS-VMC-12M-M12	12	3/4	9.5	27	40.4	50.5	22.8
SS-VMC-14M-M4	14	1/4	7.1	24	34.0	44.1	24.4
SS-VMC-14M-M6	14	3/8	9.5	24	34.0	44.1	24.4
SS-VMC-14M-M8	14	1/2	11.1	24	38.9	49.0	24.4
SS-VMC-15M-M8	15	1/2	11.9	24	38.9	49.0	24.4
SS-VMC-16M-M6	16	3/8	9.5	24	34.0	44.1	24.4
SS-VMC-16M-M8	16	1/2	11.9	24	38.9	49.0	24.4
SS-VMC-16M-M12	16	3/4	12.7	27	40.4	50.5	24.4
SS-VMC-18M-M8	18	1/2	11.9	27	40.4	50.5	24.4
SS-VMC-18M-M12	18	3/4	15.1	27	40.4	50.5	24.4
SS-VMC-20M-M8	20	1/2	11.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-VMC-20M-M12	20	3/4	15.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-VMC-22M-M12	22	3/4	15.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-VMC-22M-M16	22	1	18.3	35	47.0	57.1	26.0
SS-VMC-25M-M8	25	1/2	11.9	35	45.2	57.5	31.3
SS-VMC-25M-M12	25	3/4	15.9	35	45.2	57.5	31.3
SS-VMC-25M-M16	25	1	21.8	35	50.0	62.3	31.3
SS-VMC-30M-M18	30	1-1/4	26.2	46	55.6	77.2	39.6
SS-VMC-32M-M18	32	1-1/4	28.6	46	56.6	79.6	42
SS-VMC-38M-M24	38	1-1/2	33.7	55	64.0	91.6	49.4
SS-VMC-50M-M32	50	2	45.2	3 inch	76.2	113.3	65.0

Tube Fitting Straight Coupling / 卡套管 直通接头

VMC 系列

外螺纹接头

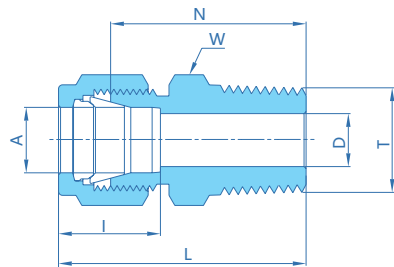


英制卡套转NPT外螺纹

订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台	N		L		I	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VMC-01-M1	1/16	1.58	1/16	.05	1.27	5/16	.79	20.10	.94	23.88	.34	8.6
SS-VMC-01-M2	1/16	1.58	1/8	.05	1.27	7/16	.88	22.35	1.03	26.10	.34	8.6
SS-VMC-01-M4	1/16	1.58	1/4	.05	1.27	9/16	1.07	27.17	1.22	30.98	.34	8.6
SS-VMC-02-M1	1/8	3.17	1/16	.09	2.28	7/16	.91	23.11	1.17	29.71	.50	12.7
SS-VMC-02-M2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	7/16	.94	23.90	1.20	30.48	.50	12.7
SS-VMC-02-M4	1/8	3.17	1/4	.09	2.28	9/16	1.14	28.95	1.40	35.56	.50	12.7
SS-VMC-02-M6	1/8	3.17	3/8	.09	2.28	11/16	1.15	29.21	1.41	35.81	.50	12.7
SS-VMC-02-M8	1/8	3.17	1/2	.09	2.28	7/8	1.40	35.56	1.66	42.16	.50	12.7
SS-VMC-03-M2	3/16	4.76	1/8	.12	3.04	7/16	.97	24.63	1.23	31.24	.54	13.7
SS-VMC-03-M4	3/16	4.76	1/4	.12	3.04	9/16	1.17	29.72	1.43	36.32	.54	13.7
SS-VMC-04-M1	1/4	6.35	1/16	.12	3.04	1/2	1.00	25.40	1.29	32.76	.60	15.2
SS-VMC-04-M2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	1/2	1.00	25.40	1.29	32.76	.60	15.2
SS-VMC-04-M4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	9/16	1.20	30.50	1.49	37.85	.60	15.2
SS-VMC-04-M6	1/4	6.35	3/8	.19	4.82	11/16	1.22	30.98	1.51	38.35	.60	15.2
SS-VMC-04-M8	1/4	6.35	1/2	.19	4.82	7/8	1.47	37.34	1.76	44.70	.60	15.2
SS-VMC-04-M12	1/4	6.35	3/4	.19	4.82	1-1/16	1.53	38.86	1.82	46.22	.60	15.2
SS-VMC-05-M2	5/16	7.93	1/8	.19	4.82	9/16	1.05	26.67	1.34	34.03	.64	16.2
SS-VMC-05-M4	5/16	7.93	1/4	.25	6.35	9/16	1.23	31.24	1.52	38.60	.64	16.2
SS-VMC-05-M6	5/16	7.93	3/8	.25	6.35	11/16	1.25	31.75	1.54	39.11	.64	16.2
SS-VMC-06-M2	3/8	9.52	1/8	.19	4.82	5/8	1.10	27.90	1.39	35.30	.66	16.8
SS-VMC-06-M4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	5/8	1.28	32.51	1.57	39.87	.66	16.8
SS-VMC-06-M6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	11/16	1.28	32.51	1.57	39.87	.66	16.8
SS-VMC-06-M8	3/8	9.52	1/2	.28	7.11	7/8	1.53	38.90	1.82	46.23	.66	16.8
SS-VMC-06-M12	3/8	9.52	3/4	.28	7.11	1-1/16	1.59	40.38	1.88	47.75	.66	16.8
SS-VMC-06-M16	3/8	9.52	1	.28	7.11	1-3/8	1.85	46.99	2.14	54.35	.66	16.8
SS-VMC-08-M2	1/2	12.70	1/8	.19	4.82	13/16	1.13	28.70	1.53	38.86	.90	22.9
SS-VMC-08-M4	1/2	12.70	1/4	.28	7.11	13/16	1.31	33.27	1.71	43.43	.90	22.9
SS-VMC-08-M6	1/2	12.70	3/8	.38	9.65	13/16	1.31	33.27	1.71	43.43	.90	22.9
SS-VMC-08-M8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	7/8	1.53	38.90	1.93	49.02	.90	22.9
SS-VMC-08-M12	1/2	12.70	3/4	.41	10.41	1-1/16	1.59	40.38	1.99	50.54	.90	22.9
SS-VMC-08-M16	1/2	12.70	1	.41	10.41	1-3/8	1.85	47.00	2.25	57.15	.90	22.9

尺寸仅供参考，如有变更恕不另行通知。

卡套管 直通接头 / Tube Fitting Straight Coupling
VMC 系列

外螺纹接头

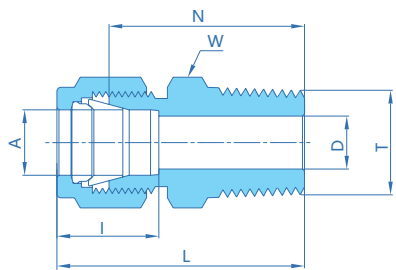


英制卡套												
订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台	N		L		I	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VMC-10-M4	5/8	15.87	1/4	.28	7.11	15/16	1.34	34.03	1.74	44.19	.96	24.4
SS-VMC-10-M6	5/8	15.87	3/8	.38	9.65	15/16	1.34	34.03	1.74	44.19	.96	24.4
SS-VMC-10-M8	5/8	15.87	1/2	.47	11.90	15/16	1.53	38.86	1.93	49.02	.96	24.4
SS-VMC-10-M12	5/8	15.87	3/4	.50	12.70	1-1/16	1.59	40.38	1.99	50.54	.96	24.4
SS-VMC-12-M6	3/4	19.05	3/8	.38	9.50	1-1/16	1.38	35.05	1.78	45.21	.96	24.4
SS-VMC-12-M8	3/4	19.05	1/2	.47	11.90	1-1/16	1.59	40.38	1.99	50.54	.96	24.4
SS-VMC-12-M12	3/4	19.05	3/4	.62	15.75	1-1/16	1.59	40.38	1.99	50.54	.96	24.4
SS-VMC-12-M16	3/4	19.05	1	.62	15.75	1-3/8	1.85	47.00	2.25	57.15	.96	24.4
SS-VMC-14-M8	7/8	22.22	1/2	.47	11.90	1-3/16	1.59	40.38	1.99	50.54	1.02	25.9
SS-VMC-14-M12	7/8	22.22	3/4	.62	15.75	1-3/16	1.59	40.38	1.99	50.54	1.02	25.9
SS-VMC-14-M16	7/8	22.22	1	.72	18.28	1-3/8	1.85	46.99	2.25	57.15	1.02	25.9
SS-VMC-16-M8	1	25.40	1/2	.47	11.90	1-3/8	1.78	45.21	2.26	57.40	1.23	31.2
SS-VMC-16-M12	1	25.40	3/4	.62	15.75	1-3/8	1.78	45.21	2.26	57.40	1.23	31.2
SS-VMC-16-M16	1	25.40	1	.88	22.35	1-3/8	1.97	50.03	2.45	62.23	1.23	31.2
SS-VMC-18-M16	1-1/4	31.75	1	.86	21.80	1-3/4	2.17	55.12	3.04	77.22	1.62	41.2
SS-VMC-18-M18	1-1/4	31.75	1-1/4	1.09	27.70	1-3/4	2.17	55.12	3.04	77.22	1.62	41.1
SS-VMC-24-M24	1-1/2	38.10	1-1/2	1.34	34.00	2-1/8	2.43	61.72	3.50	88.90	1.97	50.0
SS-VMC-32-M32	2	50.80	2	1.81	45.97	2-3/4	3.00	76.20	4.47	113.54	2.66	67.6

参考规范（标准）：

- * 60° 螺纹角度
- * 螺距的尺寸单位为英寸
- * 螺纹根部和顶部截断面是平的
- * 锥形角1° 47'

美国标准管螺纹（NPT）：


NPT（美国标准锥管螺纹）
是根据ANSI B1.20.1部分制定的。



Tube Fitting Straight Coupling / 卡套管 直通接头

VMC 系列

外螺纹接头

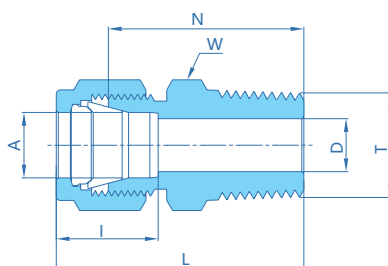


公制卡套转ISO锥形螺纹

订购参数	A 管外径	T (ISO)	D	W 扳手平台	N	L	I
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VMC-2M-R2	2	R-1/8	1.7	12	23.9	30.5	12.9
SS-VMC-3M-R2	3	R-1/8	2.4	12	23.9	30.5	12.9
SS-VMC-3M-R4	3	R-1/4	2.4	14	29.0	35.6	12.9
SS-VMC-4M-R2	4	R-1/8	2.4	12	24.6	31.2	13.7
SS-VMC-4M-R4	4	R-1/4	2.4	14	29.7	36.3	13.7
SS-VMC-6M-R2	6	R-1/8	4.8	14	25.4	32.8	15.3
SS-VMC-6M-R4	6	R-1/4	4.8	14	30.5	37.9	15.3
SS-VMC-6M-R6	6	R-3/8	4.8	18	31.0	38.4	15.3
SS-VMC-6M-R8	6	R-1/2	4.8	22	37.3	44.7	15.3
SS-VMC-8M-R2	8	R-1/8	4.8	15	26.7	34.2	16.2
SS-VMC-8M-R4	8	R-1/4	6.4	15	31.2	38.7	16.2
SS-VMC-8M-R6	8	R-3/8	6.4	18	31.8	39.2	16.2
SS-VMC-8M-R8	8	R-1/2	6.4	22	38.1	45.6	16.2
SS-VMC-10M-R2	10	R-1/8	4.8	18	28.7	36.3	17.2
SS-VMC-10M-R4	10	R-1/4	7.9	18	33.3	40.9	17.2
SS-VMC-10M-R6	10	R-3/8	7.9	18	33.3	40.9	17.2
SS-VMC-10M-R8	10	R-1/2	7.9	22	38.9	46.5	17.2
SS-VMC-10M-R12	10	R-3/4	7.9	27	40.4	48.0	17.2
SS-VMC-12M-R4	12	R-1/4	7.1	22	33.3	43.4	22.8
SS-VMC-12M-R6	12	R-3/8	9.5	22	33.3	43.4	22.8
SS-VMC-12M-R8	12	R-1/2	9.5	22	38.9	49.0	22.8
SS-VMC-12M-R12	12	R-3/4	9.5	27	40.4	50.5	22.8
SS-VMC-14M-R4	14	R-1/4	7.1	24	34.0	44.1	24.4
SS-VMC-14M-R6	14	R-3/8	9.5	24	34.0	44.1	24.4
SS-VMC-15M-R8	15	R-1/2	11.9	24	38.9	49.0	24.4
SS-VMC-16M-R4	16	R-1/4	7.1	24	34.0	44.1	24.4
SS-VMC-16M-R6	16	R-3/8	9.5	24	34.0	44.1	24.4
SS-VMC-16M-R8	16	R-1/2	11.9	24	38.9	49.0	24.4
SS-VMC-16M-R12	16	R-3/4	12.7	27	40.4	50.5	24.4
SS-VMC-18M-R8	18	R-1/2	11.9	27	40.4	50.5	24.4
SS-VMC-18M-R12	18	R-3/4	15.1	27	40.4	50.5	24.4
SS-VMC-20M-R8	20	R-1/2	11.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-VMC-20M-R12	20	R-3/4	15.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-VMC-22M-R12	22	R-3/4	15.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-VMC-22M-R16	22	R-1	18.3	35	47.0	57.1	26.0
SS-VMC-25M-R8	25	R-1/2	11.9	35	45.2	57.5	31.3
SS-VMC-25M-R12	25	R-3/4	15.9	35	45.2	57.5	31.3
SS-VMC-25M-R16	25	R-1	21.8	35	45.2	57.5	31.3
SS-VMC-30M-R18	30	R- 1-1/4	26.2	46	55.6	77.2	39.6
SS-VMC-32M-R18	32	R- 1-1/4	28.6	46	56.6	79.6	42
SS-VMC-38M-R24	38	R- 1-1/2	33.7	55	64.0	91.6	49.4
SS-VMC-50M-R32	50	R-2	45.2	3 inch	76.2	113.3	65.0

卡套管 直通接头 / Tube Fitting Straight Coupling
VMC 系列

外螺纹接头

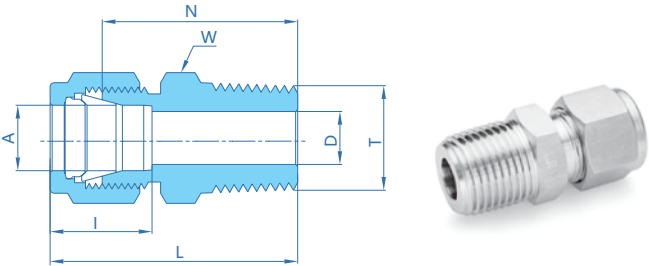


英制卡套											
订购参数	A 管外径		T (ISO)	D		W 扳手平台	N		L		I
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VMC-02-R2	1/8	3.17	R-1/8	.09	2.28	7/16	.94	23.90	1.20	30.48	.50
SS-VMC-02-R4	1/8	3.17	R-1/4	.09	2.28	9/16	1.14	28.95	1.40	35.56	.50
SS-VMC-04-R2	1/4	6.35	R-1/8	.19	4.82	1/2	1.00	25.40	1.29	32.76	.60
SS-VMC-04-R4	1/4	6.35	R-1/4	.19	4.82	9/16	1.20	30.50	1.49	37.85	.60
SS-VMC-04-R6	1/4	6.35	R-3/8	.19	4.82	11/16	1.22	30.98	1.51	38.35	.60
SS-VMC-04-R8	1/4	6.35	R-1/2	.19	4.82	7/8	1.47	37.34	1.76	44.70	.60
SS-VMC-05-R2	5/16	7.93	R-1/8	.19	4.82	9/16	1.05	26.67	1.34	34.03	.64
SS-VMC-05-R4	5/16	7.93	R-1/4	.25	6.35	9/16	1.23	31.24	1.52	38.60	.64
SS-VMC-06-R2	3/8	9.52	R-1/8	.19	4.82	5/8	1.10	27.90	1.39	35.30	.66
SS-VMC-06-R4	3/8	9.52	R-1/4	.28	7.11	5/8	1.28	32.51	1.57	39.87	.66
SS-VMC-06-R6	3/8	9.52	R-3/8	.28	7.11	11/16	1.28	32.51	1.57	39.87	.66
SS-VMC-06-R8	3/8	9.52	R-1/2	.28	7.11	7/8	1.53	38.90	1.82	46.23	.66
SS-VMC-06-R12	3/8	9.52	R-3/4	.28	7.11	11/16	1.59	40.38	1.88	47.75	.66
SS-VMC-08-R4	1/2	12.70	R-1/4	.28	7.11	13/16	1.31	33.27	1.71	43.43	.90
SS-VMC-08-R6	1/2	12.70	R-3/8	.38	9.65	13/16	1.31	33.27	1.71	43.43	.90
SS-VMC-08-R8	1/2	12.70	R-1/2	.41	10.41	7/8	1.53	38.90	1.93	49.02	.90
SS-VMC-08-R12	1/2	12.70	R-3/4	.41	10.41	1-1/16	1.59	40.38	1.99	50.54	.90
SS-VMC-10-R8	5/8	15.87	R-1/2	.47	11.90	15/16	1.53	38.86	1.93	49.02	.96
SS-VMC-12-R12	3/4	19.05	R-3/4	.62	15.74	1-1/16	1.59	40.38	1.99	50.54	.96
SS-VMC-12-R16	3/4	19.05	R-1	.62	15.74	1-3/8	1.85	47.00	2.25	57.15	.96
SS-VMC-16-R12	1	25.40	R-3/4	.63	15.90	1-3/8	1.78	45.21	2.26	57.40	1.23
SS-VMC-16-R16	1	25.40	R-1	.88	22.35	1-3/8	1.97	50.03	2.45	62.23	1.23
SS-VMC-18-R18	1-1/4	31.75	R- 1-1/4	1.09	27.70	1-3/4	2.17	55.12	3.04	77.22	1.62

参考规范 (标准) :

- * DIN-ISO 2999
- * BS-21
- * JIS-B0203
- * ISO-7/1-BSP-T
- * 55° 螺纹角
- * 螺纹根部和顶部截面是圆的
- * 锥形角1° 47'

标识:


六角上的标记LR



Tube Fitting Straight Coupling / 卡套管 直通接头

VMC 系列

外螺纹接头

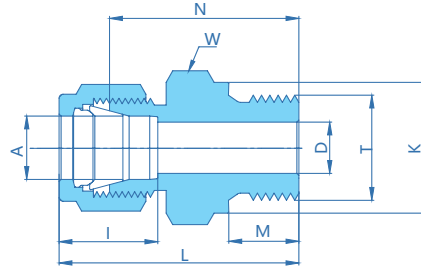


公制卡套转ISO平行螺纹

订购参数	A 管外径	T (P-ISO)	D	K	W 扳手平台	N	M	L	I
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VMC-2M-G2	2	G-1/8	1.7	13.8	14	23.4	7.1	33.3	12.9
SS-VMC-3M-G2	3	G-1/8	2.4	13.8	14	23.4	7.1	33.3	12.9
SS-VMC-3M-G4	3	G-1/4	2.4	18.0	19	28.7	11.2	38.1	12.9
SS-VMC-4M-G2	4	G-1/8	2.4	13.8	14	24.1	7.1	34.0	13.7
SS-VMC-6M-G2	6	G-1/8	4.0	13.8	14	24.9	7.1	35.6	15.3
SS-VMC-6M-G4	6	G-1/4	4.8	18.0	19	30.2	11.2	40.4	15.3
SS-VMC-6M-G6	6	G-3/8	4.8	21.8	22	31.5	11.2	41.1	15.3
SS-VMC-6M-G8	6	G-1/2	4.8	26.0	27	37.3	14.2	43.2	15.3
SS-VMC-8M-G2	8	G-1/8	4.0	13.8	15	25.7	7.1	36.6	16.2
SS-VMC-8M-G4	8	G-1/4	6.4	18.0	19	31.0	11.2	41.4	16.2
SS-VMC-8M-G6	8	G-3/8	6.4	21.8	22	32.3	11.2	42.2	16.2
SS-VMC-8M-G8	8	G-1/2	6.4	26.0	27	38.1	14.2	44.2	16.2
SS-VMC-10M-G4	10	G-1/4	5.9	18.0	19	31.8	11.2	42.2	17.2
SS-VMC-10M-G6	10	G-3/8	7.9	21.8	22	33.0	11.2	42.9	17.2
SS-VMC-10M-G8	10	G-1/2	7.9	26.0	27	38.9	14.2	45.0	17.2
SS-VMC-12M-G4	12	G-1/4	5.9	18.0	22	32.5	11.2	44.5	22.8
SS-VMC-12M-G6	12	G-3/8	7.9	21.8	22	33.0	11.2	45.5	22.8
SS-VMC-12M-G8	12	G-1/2	9.5	26.0	27	37.4	14.2	47.5	22.8
SS-VMC-12M-G12	12	G-3/4	9.5	32.0	35	42.7	15.7	52.1	22.8
SS-VMC-14M-G6	14	G-3/8	7.9	21.8	24	33.8	11.2	43.9	24.4
SS-VMC-14M-G8	14	G-1/2	11.1	26.0	27	38.9	14.2	47.5	24.4
SS-VMC-15M-G6	15	G-3/8	7.9	21.8	24	33.8	11.2	45.5	24.4
SS-VMC-15M-G8	15	G-1/2	11.9	26.0	27	37.4	14.2	47.5	24.4
SS-VMC-15M-G12	15	G-3/4	11.9	32.0	35	42.1	15.7	52.8	24.4
SS-VMC-16M-G6	16	G-3/8	7.9	21.8	24	33.8	11.2	45.5	24.4
SS-VMC-16M-G8	16	G-1/2	11.9	26.0	27	38.9	14.2	47.5	24.4
SS-VMC-16M-G12	16	G-3/4	12.7	32.0	35	42.1	15.7	52.8	24.4
SS-VMC-18M-G8	18	G-1/2	11.9	26.0	27	38.9	14.2	48.8	24.4
SS-VMC-18M-G12	18	G-3/4	15.1	32.0	35	42.7	15.7	52.1	24.4
SS-VMC-20M-G8	20	G-1/2	11.9	26.0	30	40.4	14.2	50.5	26.0
SS-VMC-20M-G12	20	G-3/4	15.9	32.0	35	42.7	15.7	52.6	26.0
SS-VMC-22M-G12	22	G-3/4	15.9	32.0	35	42.7	15.7	52.6	26.0
SS-VMC-22M-G16	22	G-1	18.3	39.0	41	45.2	18.3	54.9	26.0
SS-VMC-25M-G12	25	G-3/4	15.9	32.0	35	45.2	15.7	57.7	31.3
SS-VMC-25M-G16	25	G-1	19.8	39.0	41	47.8	18.3	59.7	31.3
SS-VMC-30M-G18	30	G- 1-1/4	25	49	50	55.6	19.8	76.7	39.6
SS-VMC-32M-G18	32	G- 1-1/4	25	49	50	56.2	19.8	79.2	42
SS-VMC-38M-G24	38	G- 1-1/2	31.8	54.7	55	63.2	22.1	90.9	49.4

*当订购编号为SS-VMC-**-AG**时, "AG"代表组合式垫片。

卡套管 直通接头 / Tube Fitting Straight Coupling
VMC 系列

外螺纹接头

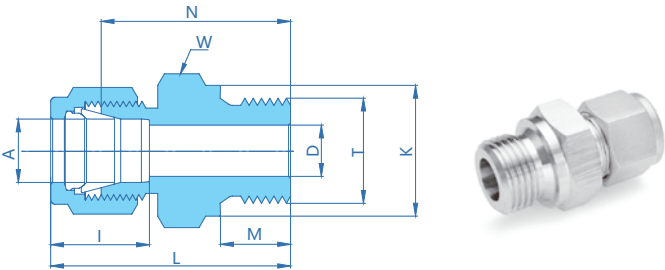


英制卡套转ISO平行螺纹															
订购参数	A 管外径		T (P-ISO)	D		K		W 扳手平台	N		M		L		I
	inch	mm		inch	mm	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	
SS-VMC-02-G2	1/8	3.17	G-1/8	0.09	2.30	0.54	13.80	9/16	0.92	23.40	0.28	7.10	1.18	33.30	0.50
SS-VMC-02-G4	1/8	3.17	G-1/4	0.09	2.30	0.71	18.00	3/4	1.13	28.70	0.44	11.20	1.39	38.10	0.50
SS-VMC-02-G6	1/8	3.17	G-3/8	0.09	2.30	0.86	21.80	7/8	1.17	29.72	0.44	11.20	1.43	38.90	0.50
SS-VMC-02-G8	1/8	3.17	G-1/2	0.09	2.30	1.02	26.00	1-1/16	1.40	35.70	0.56	14.20	1.66	42.16	0.50
SS-VMC-03-G2	3/16	4.76	G-1/8	0.12	3.10	0.54	13.80	9/16	0.95	24.10	0.28	7.10	1.21	30.70	0.54
SS-VMC-04-G2	1/4	6.35	G-1/8	0.16	4.10	0.54	13.80	9/16	0.98	24.90	0.28	7.10	1.27	35.60	0.60
SS-VMC-04-G4	1/4	6.35	G-1/4	0.19	4.80	0.71	18.00	3/4	1.19	30.20	0.44	11.20	1.48	40.40	0.60
SS-VMC-04-G6	1/4	6.35	G-3/8	0.19	4.80	0.86	21.80	7/8	1.24	31.50	0.44	11.20	1.50	41.10	0.60
SS-VMC-04-G8	1/4	6.35	G-1/2	0.19	4.80	1.02	26.00	1-1/16	1.47	37.30	0.56	14.20	1.76	43.20	0.60
SS-VMC-05-G4	5/16	7.93	G-1/4	0.23	5.80	0.71	18.00	3/4	1.22	31.00	0.44	11.20	1.51	38.36	0.64
SS-VMC-05-G6	5/16	7.93	G-3/8	0.25	6.40	0.86	21.80	7/8	1.27	32.30	0.44	11.20	1.56	39.66	0.64
SS-VMC-06-G2	3/8	9.52	G-1/8	0.16	4.00	1.26	32.00	5/8	1.05	26.70	0.28	7.10	1.34	37.80	0.66
SS-VMC-06-G4	3/8	9.52	G-1/4	0.23	5.80	0.71	18.00	3/4	1.25	31.75	0.44	11.20	1.54	41.90	0.66
SS-VMC-06-G6	3/8	9.52	G-3/8	0.28	7.10	0.86	21.80	7/8	1.30	33.00	0.44	11.20	1.59	42.70	0.66
SS-VMC-06-G8	3/8	9.52	G-1/2	0.28	7.10	1.02	26.00	1-1/16	1.53	38.86	0.56	14.20	1.82	44.70	0.66
SS-VMC-08-G4	1/2	12.70	G-1/4	0.23	5.80	0.71	18.00	13/16	1.28	32.50	0.44	11.20	1.68	44.70	0.90
SS-VMC-08-G6	1/2	12.70	G-3/8	0.31	7.90	0.86	21.80	7/8	1.30	33.00	0.44	11.20	1.70	45.50	0.90
SS-VMC-08-G8	1/2	12.70	G-1/2	0.41	10.40	1.02	26.00	1-1/16	1.47	37.40	0.56	14.20	1.87	47.56	0.90
SS-VMC-08-G12	1/2	12.70	G-3/4	0.41	10.40	1.26	32.00	1-5/16	1.68	42.70	0.62	15.70	2.08	52.86	0.90
SS-VMC-10-G6	5/8	15.87	G-3/8	0.31	7.90	0.86	21.80	24mm	1.33	33.80	0.44	11.20	1.73	43.96	0.96
SS-VMC-10-G8	5/8	15.87	G-1/2	0.47	11.90	1.02	26.00	1-1/16	1.53	38.90	0.56	14.20	1.93	49.10	0.96
SS-VMC-12-G8	3/4	19.05	G-1/2	0.47	11.90	1.02	26.00	1-1/16	1.53	38.86	0.56	14.20	1.93	48.80	0.96
SS-VMC-12-G12	3/4	19.05	G-3/4	0.62	15.80	1.26	32.00	1-5/16	1.68	42.70	0.62	15.70	2.08	52.10	0.96
SS-VMC-16-G8	1	25.40	G-1/2	0.47	11.90	1.02	26.00	1-3/8	1.72	43.70	0.56	14.20	2.20	55.60	1.23
SS-VMC-16-G12	1	25.40	G-3/4	0.62	15.90	1.26	32.00	1-3/8	1.78	45.20	0.62	15.70	2.26	57.70	1.23
SS-VMC-16-G16	1	25.40	G-1	0.78	19.80	1.54	39.00	1-5/8	1.88	47.80	0.72	18.30	2.36	59.70	1.23

*当订购编号为SS-VMC--AG*时，"AG"代表组合式垫片。

参考规范（标准）：

- * DIN-ISO 228/1
- * BS-2779
- * JIS-B0202
- * ISO-228/1-BSP-P
- * 55° 螺纹角
- * 螺距的尺寸单位为英寸
- * 螺纹根部和顶部截面是圆的
- * 直径的尺寸单位为英寸


标识：
六角上的标记LG



Tube Fitting Straight Coupling / 卡套管 直通接头

VMC 系列

外螺纹接头

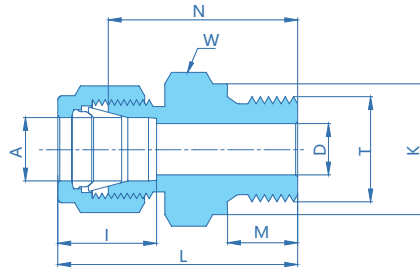


公制卡套转ISO平行螺纹

订购参数	A 管外径	T (直螺纹)	D	K	W 扳手平台	N	M	L	I
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VMC-3M-G2	3	G-1/8A	2.4	13.8	14	26.7	7.1	33.3	12.9
SS-VMC-3M-G4	3	G-1/4A	2.4	18.0	19	28.7	11.2	35.3	12.9
SS-VMC-4M-G2	4	G-1/8A	2.4	13.8	14	24.1	7.1	30.7	13.7
SS-VMC-6M-G2	6	G-1/8A	4.0	13.8	14	24.9	7.1	32.3	15.3
SS-VMC-6M-G4	6	G-1/4A	4.8	18.0	19	30.2	11.2	37.6	15.3
SS-VMC-6M-G6	6	G-3/8A	4.8	21.8	22	31.5	11.2	38.9	15.3
SS-VMC-6M-G8	6	G-1/2A	4.8	26.0	27	37.3	14.2	44.7	15.3
SS-VMC-8M-G2	8	G-1/8A	4.0	13.8	15	25.7	7.1	33.2	16.2
SS-VMC-8M-G4	8	G-1/4A	6.4	18.0	19	31.0	11.2	38.5	16.2
SS-VMC-8M-G6	8	G-3/8A	6.4	21.8	22	32.3	11.2	39.8	16.2
SS-VMC-8M-G8	8	G-1/2A	6.4	26.0	27	38.1	14.2	45.6	16.2
SS-VMC-10M-G4	10	G-1/4A	6.4	18.0	19	31.8	11.2	39.4	17.2
SS-VMC-10M-G6	10	G-3/8A	7.9	21.8	22	33.0	11.2	40.6	17.2
SS-VMC-10M-G8	10	G-1/2A	7.9	26.0	17	38.9	14.2	46.5	17.2
SS-VMC-12M-G4	12	G-1/4A	5.9	18.0	22	32.5	11.2	42.6	22.8
SS-VMC-12M-G6	12	G-3/8A	7.9	21.8	22	33.0	11.2	43.1	22.8
SS-VMC-12M-G8	12	G-1/2A	9.5	26.0	27	38.9	14.2	49.0	22.8
SS-VMC-12M-G12	12	G-3/4A	9.5	32.0	35	42.7	15.7	52.8	22.8
SS-VMC-15M-G8	15	G-1/2A	11.9	26.0	27	38.9	14.2	49.0	24.4
SS-VMC-16M-G6	16	G-3/8A	7.9	21.8	24	33.8	11.2	43.9	22.4
SS-VMC-16M-G8	16	G-1/2A	11.9	26.0	27	38.9	14.2	49.0	22.4
SS-VMC-18M-G8	18	G-1/2A	11.9	26.0	27	38.9	14.2	49.0	22.4
SS-VMC-18M-G12	18	G-3/4A	15.1	32.0	35	42.2	15.7	52.3	22.4
SS-VMC-20M-G8	20	G-1/2A	11.9	26.0	30	40.4	14.2	50.5	26.0
SS-VMC-20M-G12	20	G-3/4A	15.9	32.0	35	42.7	15.7	52.8	26.0
SS-VMC-22M-G12	22	G-3/4A	15.9	32.0	35	42.7	15.7	52.8	26.0
SS-VMC-22M-G16	22	G-1A	18.3	39.0	41	45.2	18.3	55.3	26.0
SS-VMC-25M-G12	25	G-3/4A	15.9	32.0	35	45.2	15.7	57.5	31.3
SS-VMC-25M-G16	25	G-1A	19.8	39.0	41	47.8	18.3	60.1	31.3
SS-VMC-30M-G18	30	G- 1-1/4A	26.2	49	50	55.2	19.8	76.8	39.6
SS-VMC-32M-G18	32	G- 1-1/4A	28.6	49	50	55.9	19.8	78.9	42
SS-VMC-38M-G24	38	G- 1-1/2A	31.8	54.7	55	64.9	20.6	92.1	49.4

*当订购编号为SS-VMC-**-AG**时, "AG"代表组合式垫片。

卡套管 直通接头 / Tube Fitting Straight Coupling
VMC 系列



外螺纹接头

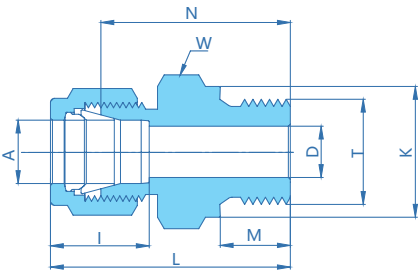

英制卡套																
订购参数	A 管外径		T (直螺纹)	D		K		W 扳手平台	N		M		L		I	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VMC-02-G2	1/8	3.17	G-1/8A	0.09	2.30	0.54	13.80	9/16	0.92	23.40	0.28	7.10	1.18	30.00	0.50	12.7
SS-VMC-02-G4	1/8	3.17	G-1/4A	0.09	2.30	0.71	18.00	3/4	1.13	28.70	0.44	11.20	1.39	35.30	0.50	12.7
SS-VMC-04-G2	1/4	6.35	G-1/8A	0.16	4.10	0.54	13.80	9/16	0.98	24.90	0.28	7.10	1.27	32.26	0.60	15.2
SS-VMC-04-G4	1/4	6.35	G-1/4A	0.19	4.80	0.71	18.00	3/4	1.19	30.20	0.44	11.20	1.48	37.60	0.60	15.2
SS-VMC-08-G6	1/2	12.70	G-3/8A	0.31	7.90	0.86	21.80	7/8	1.30	33.00	0.44	11.20	1.70	43.18	0.90	22.9
SS-VMC-08-G8	1/2	12.70	G-1/2A	0.41	10.40	1.02	26.00	1-1/16	1.53	39.86	0.56	14.20	1.93	49.02	0.90	22.9
SS-VMC-12-G8	3/4	19.05	G-1/2A	0.47	11.90	1.02	26.00	1-1/16	3.65	41.91	0.56	14.20	2.05	52.07	0.96	24.4
SS-VMC-12-G12	3/4	19.05	G-3/4A	0.62	15.80	1.26	32.00	1-3/8	1.68	42.70	0.62	15.70	2.08	52.83	0.96	24.4
SS-VMC-16-G16	1	25.40	G-1A	0.78	19.80	1.54	39.00	1-5/8	1.88	47.80	0.72	18.30	2.36	59.94	1.23	31.2

*当订购编号为SS-VMC-**-AG**时，"AG"代表组合式垫片。

外螺纹接头

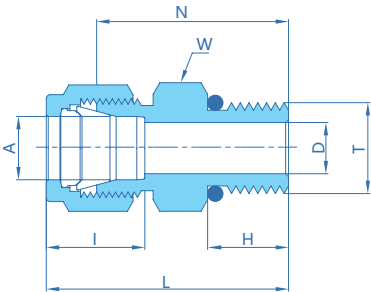


公制卡套									
订购参数	A 管外径	T 直螺纹	D	W 扳手平台	N	H	L	I	O型圈
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
SS-VMC-3M-A2	3	5/16-24	2.4	7/16	23.4	7.6	30.0	12.9	-902
SS-VMC-3M-A6	3	9/16-18	2.4	18	26.7	9.9	33.3	12.9	-906
SS-VMC-6M-A5	6	1/2-20	4.8	17	27.4	9.1	34.8	15.3	-905
SS-VMC-6M-A6	6	9/16-18	4.8	18	28.2	9.9	35.6	15.3	-906
SS-VMC-6M-A10	6	7/8-14	4.8	27	33.3	12.7	40.7	15.3	-910
SS-VMC-8M-A5	8	1/2-20	6.4	17	27.4	9.1	34.9	16.2	-905
SS-VMC-8M-A6	8	9/16-18	6.4	18	29.1	9.9	36.6	16.2	-906
SS-VMC-10M-A6	10	9/16-18	7.1	18	29.7	9.9	37.3	17.2	-906
SS-VMC-10M-A8	10	3/4-16	7.9	22	31.8	11.2	39.4	17.2	-908
SS-VMC-12M-A4	12	7/16-20	5.2	22	30.5	9.1	40.6	22.8	-904
SS-VMC-12M-A6	12	9/16-18	7.1	22	29.0	9.9	39.1	22.8	-906
SS-VMC-12M-A8	12	3/4-16	9.5	22	31.8	11.2	41.9	22.8	-908
SS-VMC-16M-A6	16	9/16-18	7.1	24	21.2	9.9	31.3	24.4	-906
SS-VMC-25M-A12	25	1-1/16-12	16.7	35	41.2	15.0	53.5	31.3	-912

Tube Fitting Straight Coupling / 卡套管 直通接头

VMC 系列

外螺纹接头

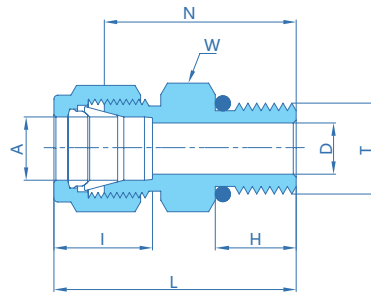


英制卡套															
订购参数	A		T	D		W	N		H		L		I		O型圈
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
SS-VMC-02-A2	1/8	3.17	5/16-24	.09	2.28	7/16	.92	23.37	.30	7.62	1.18	29.97	.50	12.7	-902
SS-VMC-02-A4	1/8	3.17	7/16-20	.09	2.28	9/16	.98	24.89	.36	9.14	1.24	31.50	.50	12.7	-904
SS-VMC-02-A6	1/8	3.17	9/16-18	.09	2.28	11/16	1.05	26.67	.39	9.90	1.31	33.27	.50	12.7	-906
SS-VMC-04-A2	1/4	6.35	5/16-24	.09	2.28	9/16	.92	23.37	.30	7.62	1.21	32.30	.60	15.2	-902
SS-VMC-04-A4	1/4	6.35	7/16-20	.19	4.82	9/16	1.05	26.67	.36	9.14	1.34	34.03	.60	15.2	-904
SS-VMC-04-A6	1/4	6.35	9/16-18	.19	4.82	11/16	1.11	28.19	.39	9.90	1.40	35.56	.60	15.2	-906
SS-VMC-04-A8	1/4	6.35	3/4 -16	.19	4.82	7/8	1.19	30.20	.44	11.17	1.48	37.59	.60	15.2	-908
SS-VMC-04-A10	1/4	6.35	7/8-14	.19	4.82	1	1.31	33.27	.50	12.70	1.60	40.64	.60	15.2	-910
SS-VMC-05-A5	5/16	7.93	1/2-20	.25	6.40	5/8	1.08	27.43	.36	9.14	1.37	34.80	.64	16.2	-905
SS-VMC-06-A4	3/8	9.52	7/16-20	.20	5.10	5/8	1.11	28.19	.36	9.14	1.40	35.56	.66	16.8	-904
SS-VMC-06-A6	3/8	9.52	9/16-18	.28	7.11	11/16	1.17	29.71	.39	9.90	1.46	37.02	.66	16.8	-906
SS-VMC-06-A8	3/8	9.52	3/4 -16	.28	7.11	7/8	1.25	31.75	.44	11.17	1.54	39.11	.66	16.8	-908
SS-VMC-06-A10	3/8	9.52	7/8-14	.28	7.11	1	1.37	34.80	.50	12.70	1.66	42.16	.66	16.8	-910
SS-VMC-08-A6	1/2	12.70	9/16-18	.28	7.11	13/16	1.14	28.95	.39	9.90	1.54	39.11	.90	22.9	-906
SS-VMC-08-A8	1/2	12.70	3/4 -16	.41	10.41	7/8	1.25	31.75	.44	11.17	1.65	41.91	.90	22.9	-908
SS-VMC-08-A10	1/2	12.70	7/8-14	.41	10.41	1	1.37	34.80	.50	12.70	1.77	44.96	.90	22.9	-910
SS-VMC-08-A12	1/2	12.70	1-1/16-12	.41	10.41	1-1/4	1.53	38.86	.59	14.98	1.93	49.02	.90	22.9	-912
SS-VMC-10-A8	5/8	15.87	3/4 -16	.42	10.66	15/16	1.25	31.75	.44	11.17	1.65	41.91	.96	22.4	-908
SS-VMC-10-A10	5/8	15.87	7/8 -14	.50	12.70	1	1.38	35.05	.50	12.70	1.78	45.21	.96	22.4	-910
SS-VMC-12-A8	3/4	19.05	3/4 -16	.42	10.66	1-1/16	1.41	35.81	.44	11.17	1.81	46.0	.96	22.4	-908
SS-VMC-12-A12	3/4	19.05	1-1/16 -12	.62	15.74	1-1/4	1.53	38.86	.59	14.98	1.93	49.02	.96	22.4	-912
SS-VMC-12-A16	3/4	19.05	1-5/16-12	.62	15.74	1-1/2	1.66	42.16	.59	14.98	2.06	52.32	1.02	25.9	-916
SS-VMC-14-A14	7/8	22.22	1-3/16 -12	.72	18.29	1-3/8	1.53	38.86	.59	14.98	1.93	49.02	1.02	25.9	-914
SS-VMC-16-A12	1	25.40	1-1/16 -12	.66	16.76	1-3/8	1.62	41.20	.59	14.98	2.10	53.34	1.23	31.2	-912
SS-VMC-16-A16	1	25.40	1-5/16 -12	.88	22.35	1-1/2	1.66	42.16	.59	14.98	2.14	54.35	1.23	31.2	-916
SS-VMC-18-A20	1-1/4	31.75	1-5/8 -12	1.09	27.70	1-7/8	1.82	46.23	.59	15.10	2.69	68.33	1.62	41.2	-920
SS-VMC-24-A24	1-1/2	38.10	1-7/8 -12	1.34	34.00	2-1/8	1.99	50.55	.59	15.10	3.06	77.72	1.97	50.0	-924
SS-VMC-32-A32	2	50.80	2-1/2 -12	1.81	45.97	2-3/4	2.53	64.26	.59	15.10	4.00	101.60	2.66	67.6	-932

卡套管 直通接头 / Tube Fitting Straight Coupling

VFC 系列

内螺纹接头

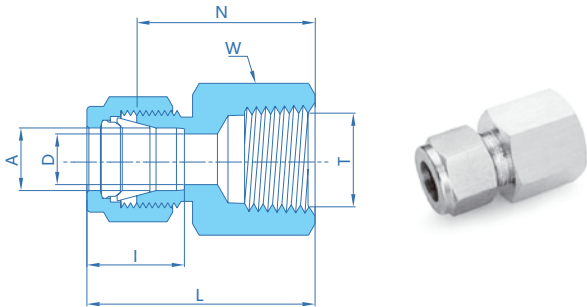


公制卡套转NPT内螺纹							
订购参数	A 管外径	T (NPT)	D	W 扳手平台	N	L	I
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VFC-3M-F2	3	1/8	2.4	14	22.1	28.7	12.9
SS-VFC-3M-F4	3	1/4	2.4	19	26.9	33.5	12.9
SS-VFC-4M-F2	4	1/8	2.4	14	23.1	29.7	13.7
SS-VFC-6M-F2	6	1/8	4.8	14	23.9	31.3	15.3
SS-VFC-6M-F4	6	1/4	4.8	19	28.4	35.8	15.3
SS-VFC-6M-F6	6	3/8	4.8	22	30.2	37.6	15.3
SS-VFC-6M-F8	6	1/2	4.8	27	35.1	42.5	15.3
SS-VFC-8M-F2	8	1/8	6.4	15	24.6	32.1	16.2
SS-VFC-8M-F4	8	1/4	6.4	19	29.5	37.0	16.2
SS-VFC-8M-F6	8	3/8	6.4	22	31.0	38.5	16.2
SS-VFC-8M-F8	8	1/2	6.4	27	35.8	43.3	16.2
SS-VFC-10M-F4	10	1/4	7.9	19	30.2	37.8	17.2
SS-VFC-10M-F6	10	3/8	7.9	22	31.8	39.4	17.2
SS-VFC-10M-F8	10	1/2	7.9	27	36.6	44.2	17.2
SS-VFC-12M-F4	12	1/4	9.5	22	30.2	40.3	22.8
SS-VFC-12M-F6	12	3/8	9.5	22	31.8	41.9	22.8
SS-VFC-12M-F8	12	1/2	9.5	27	36.6	46.7	22.8
SS-VFC-15M-F8	15	1/2	11.9	27	36.6	46.7	24.4
SS-VFC-16M-F8	16	1/2	12.7	27	36.8	46.9	24.4
SS-VFC-20M-F8	20	1/2	15.9	30	37.8	47.9	26.0
SS-VFC-20M-F12	20	3/4	15.9	35	39.6	49.7	26.0
SS-VFC-22M-F12	22	3/4	18.3	35	39.6	49.7	26.0
SS-VFC-22M-F16	22	1	18.3	41	47.8	57.9	26.0
SS-VFC-25M-F12	25	3/4	21.8	35	41.1	53.4	31.3
SS-VFC-25M-F16	25	1	21.8	41	50.0	62.3	31.3

参考规范（标准）：

- * 60° 螺纹角度
- * 螺距的尺寸单位为英寸
- * 螺纹根部和顶部截面是平的
- * 锥形角1° 47'

美国标准管螺纹（NPT）：


NPT（美国标准锥管螺纹）是根据ANSI B1.20.1部分制定的。



Tube Fitting Straight Coupling / 卡套管 直通接头

VFC 系列

内螺纹接头

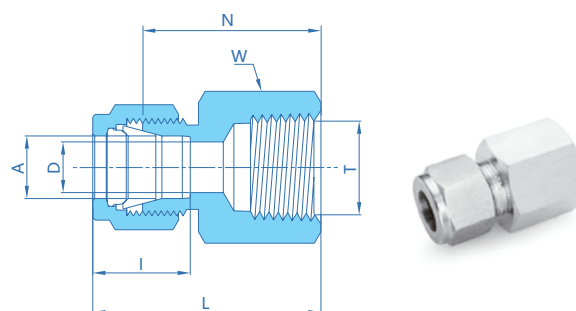


英制卡套转NPT内螺纹

订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台	N		L		I	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VFC-01-F1	1/16	1.58	1/16	.05	1.27	7/16	.78	19.81	.93	23.62	.34	8.6
SS-VFC-01-F2	1/16	1.58	1/8	.05	1.27	9/16	.81	20.57	.96	24.38	.34	8.6
SS-VFC-02-F2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	9/16	.87	22.10	1.13	28.70	.50	12.7
SS-VFC-02-F4	1/8	3.17	1/4	.09	2.28	3/4	1.06	26.92	1.32	33.52	.50	12.7
SS-VFC-03-F2	3/16	4.76	1/8	.12	3.04	9/16	.91	23.11	1.17	29.71	.54	13.7
SS-VFC-04-F2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	9/16	.94	23.87	1.23	31.24	.60	15.2
SS-VFC-04-F4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	3/4	1.12	28.44	1.41	35.81	.60	15.2
SS-VFC-04-F6	1/4	6.35	3/8	.19	4.82	7/8	1.19	30.22	1.48	37.59	.60	15.2
SS-VFC-04-F8	1/4	6.35	1/2	.19	4.82	1-1/16	1.38	35.00	1.67	42.42	.60	15.2
SS-VFC-05-F2	5/16	7.93	1/8	.25	6.35	9/16	.97	24.63	1.26	32.00	.64	16.2
SS-VFC-05-F4	5/16	7.93	1/4	.25	6.35	3/4	1.16	29.46	1.45	36.83	.64	16.2
SS-VFC-06-F2	3/8	9.52	1/8	.28	7.11	5/8	1.00	25.40	1.29	32.76	.66	16.8
SS-VFC-06-F4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	3/4	1.19	30.22	1.48	37.59	.66	16.8
SS-VFC-06-F6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	7/8	1.25	31.75	1.54	39.11	.66	16.8
SS-VFC-06-F8	3/8	9.52	1/2	.28	7.11	1-1/16	1.44	36.57	1.73	43.94	.66	16.8
SS-VFC-06-F12	3/8	9.52	3/4	.28	7.11	1-5/16	1.59	40.40	1.88	47.75	.66	16.8
SS-VFC-08-F4	1/2	12.70	1/4	.41	10.41	13/16	1.19	30.22	1.59	40.38	.90	22.9
SS-VFC-08-F6	1/2	12.70	3/8	.41	10.41	7/8	1.25	31.75	1.65	41.91	.90	22.9
SS-VFC-08-F8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	1-1/16	1.44	36.57	1.84	46.73	.90	22.9
SS-VFC-08-F12	1/2	12.70	3/4	.41	10.41	1-5/16	1.50	38.10	1.90	48.26	.90	22.9
SS-VFC-10-F6	5/8	15.87	3/8	.50	12.70	15/16	1.25	31.75	1.65	41.91	.96	24.4
SS-VFC-10-F8	5/8	15.87	1/2	.50	12.70	1-1/16	1.44	36.57	1.84	46.73	.96	24.4
SS-VFC-10-F12	5/8	15.87	3/4	.50	12.70	1-5/16	1.50	38.10	1.90	48.26	.96	24.4
SS-VFC-12-F8	3/4	19.05	1/2	.62	15.75	1-1/16	1.44	36.57	1.84	46.73	.96	24.4
SS-VFC-12-F12	3/4	19.05	3/4	.62	15.75	1-5/16	1.50	38.10	1.90	48.26	.96	24.4
SS-VFC-14-F12	7/8	22.22	3/4	.72	18.28	1-5/16	1.56	39.62	1.96	49.78	1.02	25.9
SS-VFC-16-F12	1	25.40	3/4	.88	22.35	1-3/8	1.62	41.14	2.10	53.34	1.23	31.2
SS-VFC-16-F16	1	25.40	1	.88	22.35	1-5/8	1.97	50.03	2.45	62.23	1.23	31.2
SS-VFC-18-F18	1-1/4	31.75	1-1/4	1.09	27.70	2-1/4	2.07	52.59	2.94	74.68	1.62	41.2
SS-VFC-24-F24	1-1/2	38.10	1-1/2	1.34	34.00	2-3/8	2.21	56.13	3.28	83.31	1.97	50.0
SS-VFC-32-F32	2	50.80	2	1.81	45.97	2-7/8	2.53	64.26	4.00	101.60	2.66	67.6

卡套管 直通接头 / Tube Fitting Straight Coupling
VFC 系列

内螺纹接头

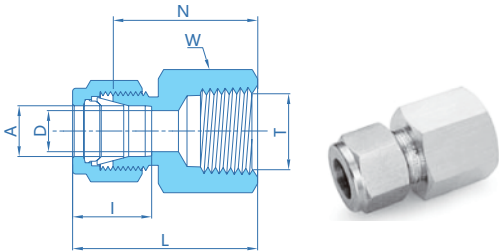


公制卡套转ISO锥形内螺纹							
订购参数	A 管外径	T (ISO)	D	W 扳手平台	N	L	I
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VFC-3M-R2	3	R-1/8	2.4	14	22.1	28.7	12.9
SS-VFC-6M-R2	6	R-1/8	4.8	14	23.9	31.3	15.3
SS-VFC-6M-R4	6	R-1/4	4.8	19	28.4	35.8	15.3
SS-VFC-6M-R6	6	R-3/8	4.8	22	30.2	37.6	15.3
SS-VFC-6M-R8	6	R-1/2	4.8	27	35.1	42.5	15.3
SS-VFC-8M-R2	8	R-1/8	6.4	15	24.6	32.1	16.2
SS-VFC-8M-R4	8	R-1/4	6.4	19	29.5	37.0	16.2
SS-VFC-8M-R6	8	R-3/8	6.4	22	31.0	38.5	16.2
SS-VFC-8M-R8	8	R-1/2	6.4	27	35.8	43.3	16.2
SS-VFC-10M-R2	10	R-1/8	7.9	18	25.4	33.0	17.2
SS-VFC-10M-R4	10	R-1/4	7.9	19	30.2	37.8	17.2
SS-VFC-10M-R6	10	R-3/8	7.9	22	31.8	39.4	17.2
SS-VFC-10M-R8	10	R-1/2	7.9	27	36.6	44.2	17.2
SS-VFC-12M-R2	12	R-1/8	8.3	22	25.4	35.5	22.8
SS-VFC-12M-R4	12	R-1/4	9.5	22	30.2	40.3	22.8
SS-VFC-12M-R6	12	R-3/8	9.5	22	31.8	41.9	22.8
SS-VFC-12M-R8	12	R-1/2	9.5	27	36.6	46.7	22.8
SS-VFC-12M-R12	12	R-3/4	9.5	35	38.9	49.0	22.8
SS-VFC-15M-R6	15	R-3/8	11.9	24	31.8	41.9	24.4
SS-VFC-15M-R8	15	R-1/2	11.9	27	36.6	46.7	24.4
SS-VFC-20M-R8	20	R-1/2	15.9	30	37.8	47.9	26.0
SS-VFC-20M-R12	20	R-3/4	15.9	35	39.6	49.7	26.0
SS-VFC-22M-R12	22	R-3/4	18.3	35	39.6	49.7	26.0
SS-VFC-22M-R16	22	R-1	18.3	41	47.8	57.9	26.0
SS-VFC-25M-R12	25	R-3/4	21.8	35	41.1	53.4	31.3
SS-VFC-25M-R16	25	R-1	21.8	41	50.0	62.3	31.3

参考规范（标准）：

- * DIN-ISO 2999
- * BS-21
- * JIS-B0203
- * ISO-7/1-BSP-T
- * 55° 螺纹角
- * 螺纹根部和顶部截面是圆的
- * 锥形角1° 47'


标识：

六角上的标记LR



Tube Fitting Straight Coupling / 卡套管 直通接头 VFC 系列

内螺纹接头

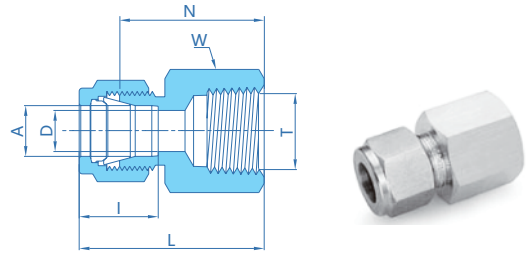

英制卡套转锥形内螺纹


订购参数	A 管外径		T (ISO)	D		W 扳手平台	N		L		I	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VFC-01-R1	1/16	1.58	R-1/16	.05	1.27	7/16	.78	19.81	.93	23.62	.34	8.6
SS-VFC-01-R2	1/16	1.58	R-1/8	.05	1.27	9/16	.81	20.57	.96	24.38	.34	8.6
SS-VFC-02-R2	1/8	3.17	R-1/8	.09	2.28	9/16	.87	22.10	1.13	28.70	.50	12.7
SS-VFC-02-R4	1/8	3.17	R-1/4	.09	2.28	3/4	1.06	26.92	1.32	33.52	.50	12.7
SS-VFC-03-R2	3/16	4.76	R-1/8	.12	3.04	9/16	.91	23.11	1.17	29.71	.54	13.7
SS-VFC-04-R2	1/4	6.35	R-1/8	.19	4.82	9/16	.94	23.87	1.23	31.24	.60	15.2
SS-VFC-04-R4	1/4	6.35	R-1/4	.19	4.82	3/4	1.12	28.44	1.41	35.81	.60	15.2
SS-VFC-04-R6	1/4	6.35	R-3/8	.19	4.82	7/8	1.19	30.22	1.48	37.59	.60	15.2
SS-VFC-04-R8	1/4	6.35	R-1/2	.19	4.82	1-1/16	1.38	35.00	1.67	42.42	.60	15.2
SS-VFC-05-R4	5/16	7.93	R-1/4	.25	6.35	3/4	1.16	29.46	1.45	36.83	.64	16.2
SS-VFC-06-R2	3/8	9.52	R-1/8	.28	7.11	5/8	1.00	25.40	1.29	32.76	.66	16.8
SS-VFC-06-R4	3/8	9.52	R-1/4	.28	7.11	3/4	1.19	30.22	1.48	37.59	.66	16.8
SS-VFC-06-R6	3/8	9.52	R-3/8	.28	7.11	7/8	1.25	31.75	1.54	39.11	.66	16.8
SS-VFC-06-R8	3/8	9.52	R-1/2	.28	7.11	1-1/16	1.44	36.57	1.73	43.94	.66	16.8
SS-VFC-08-R4	1/2	12.70	R-1/4	.41	10.41	13/16	1.19	30.20	1.59	40.38	.90	22.9
SS-VFC-08-R6	1/2	12.70	R-3/8	.41	10.41	7/8	1.25	31.75	1.65	41.91	.90	22.9
SS-VFC-08-R8	1/2	12.70	R-1/2	.41	10.41	1-1/16	1.44	36.57	1.84	46.73	.90	22.9
SS-VFC-10-R8	5/8	15.87	R-1/2	.50	12.70	1-1/16	1.44	36.57	1.84	46.73	.96	24.4
SS-VFC-12-R8	3/4	19.05	R-1/2	.62	15.75	1-1/16	1.44	36.57	1.84	46.73	.96	24.4
SS-VFC-12-R12	3/4	19.05	R-3/4	.62	15.75	1-5/16	1.50	38.10	1.90	48.26	.96	24.4
SS-VFC-16-R12	1	25.40	R-3/4	.88	22.35	1-3/8	1.62	41.14	2.10	53.34	1.23	31.2
SS-VFC-16-R16	1	25.40	R-1	.88	22.35	1-5/8	1.97	50.03	2.45	62.23	1.23	31.2

参考规范 (标准) :

- * DIN-ISO 2999
- * BS-21
- * JIS-B0203
- * ISO-7/1-BSP-T
- * 55° 螺纹角
- * 螺纹根部和顶部截断面是圆的
- * 锥形角 1° 47'


标识:

六角上的标记LR



卡套管 直通接头 / Tube Fitting Straight Coupling
VFC 系列

内螺纹接头

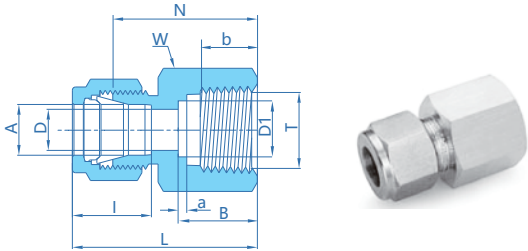

公制卡套转ISO平行螺纹

订购参数	A 管外径		T (ISO)	D		D1		W 扳手平台	B		b Min	a Min	N	L		I
	mm	inch	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VFC-3M-G4	3		G-1/4	2.4		5.5		19	13.0		9.5	1.6	28.7	35.3		12.9
SS-VFC-6M-G2	6		G-1/8	4.0		4.0		14	10.0		7.0	1.6	25.0	32.4		15.3
SS-VFC-6M-G4	6		G-1/4	4.8		5.5		19	13.0		9.5	1.6	30.2	37.6		15.3
SS-VFC-6M-G6	6		G-3/8	4.8		6.5		24	14.1		10.0	1.6	30.2	37.6		15.3
SS-VFC-6M-G8	6		G-1/2	4.8		7.0		27	19.0		15.0	1.6	36.1	43.5		15.3
SS-VFC-8M-G4	8		G-1/4	5.5		5.5		19	13.0		9.5	1.6	31.0	38.5		16.2
SS-VFC-8M-G6	8		G-3/8	6.4		6.4		24	14.1		10.0	1.6	28.7	36.2		16.2
SS-VFC-8M-G8	8		G-1/2	7.0		7.0		27	19.0		15.0	1.6	33.5	41.0		16.2
SS-VFC-10M-G4	10		G-1/4	5.5		5.5		19	13.0		9.5	1.6	31.8	39.4		17.2
SS-VFC-10M-G6	10		G-3/8	6.5		6.5		24	14.1		10.0	1.6	31.2	38.8		17.2
SS-VFC-10M-G8	10		G-1/2	7.0		7.0		27	19.0		15.0	1.6	34.5	42.1		17.2
SS-VFC-12M-G4	12		G-1/4	5.5		5.5		22	13.0		9.5	1.6	31.8	41.9		22.8
SS-VFC-12M-G6	12		G-3/8	6.5		6.5		24	14.1		10.0	1.6	34.3	44.4		22.8
SS-VFC-12M-G8	12		G-1/2	7.0		7.0		27	19.0		15.0	1.6	38.1	48.2		22.8
SS-VFC-20M-G8	20		G-1/2	7.0		7.0		30	19.0		15.0	1.6	44.2	54.3		26.0
SS-VFC-22M-G8	22		G-1/2	7.0		7.0		30	19.0		15.0	1.6	44.2	54.3		26.0


英制卡套转ISO平行螺纹

订购参数	A 管外径		T (ISO)	D		D1		W 扳手平台	B		b Min	a Min	N	L		I
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VFC-02-G4	1/8	3.17	G-1/4	.09	2.3	.22	5.5	3/4	.51	13.0	.37	9.5	.06	1.6	1.13	28.7
SS-VFC-04-G2	1/4	6.35	G-1/8	.16	4.0	.16	4.0	9/16	.40	10.0	.28	7.0	.06	1.6	.98	25.0
SS-VFC-04-G4	1/4	6.35	G-1/4	.19	4.8	.22	5.5	3/4	.51	13.0	.37	9.5	.06	1.6	1.19	30.2
SS-VFC-04-G6	1/4	6.35	G-3/8	.19	4.8	.26	6.5	15/16	.56	14.1	.39	10.0	.06	1.6	1.19	30.2
SS-VFC-04-G8	1/4	6.35	G-1/2	.19	4.8	.28	7.0	1-1/16	.74	19.0	.59	15.0	.06	1.6	1.42	36.1
SS-VFC-05-G4	5/16	7.93	G-1/4	.22	5.5	.22	5.5	3/4	.51	13.0	.37	9.5	.06	1.6	1.22	31.0
SS-VFC-05-G8	5/16	7.93	G-1/2	.28	7.0	.28	7.0	1-1/16	.74	19.0	.59	15.0	.06	1.6	1.32	33.5
SS-VFC-06-G4	3/8	9.52	G-1/4	.22	5.5	.22	5.5	3/4	.51	13.0	.37	9.5	.06	1.6	1.25	31.8
SS-VFC-06-G6	3/8	9.52	G-3/8	.26	6.6	.26	6.6	15/16	.56	14.1	.39	10.0	.06	1.6	1.23	31.2
SS-VFC-06-G8	3/8	9.52	G-1/2	.28	7.0	.28	7.0	1-1/16	.74	19.0	.59	15.0	.06	1.6	1.36	34.5
SS-VFC-08-G6	1/2	12.7	G-3/8	.26	6.5	.26	6.5	15/16	.56	14.1	.39	10.0	.06	1.6	1.35	34.3
SS-VFC-08-G8	1/2	12.7	G-1/2	.28	7.0	.28	7.0	1-1/16	.74	19.0	.59	15.0	.06	1.6	1.50	38.1

*当订购编号为SS-VFC-**-AG**时，*AG*代表组合式垫片。

Tube Fitting Elbow / 卡套管 弯头
VME 系列


外螺纹弯头



公制卡套转NPT外螺纹									
订购参数	A 管外径	T (NPT)	D	W 扳手平台		N	E	N1	I
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VME-3M-M2	3	1/8	2.4	7/16	11.1	17.0	23.6	17.8	12.9
SS-VME-3M-M4	3	1/4	2.4	1/2	12.7	18.0	24.6	23.4	12.9
SS-VME-4M-M2	4	1/8	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	18.8	13.7
SS-VME-4M-M4	4	1/4	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	23.4	13.7
SS-VME-6M-M2	6	1/8	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	18.8	15.3
SS-VME-6M-M4	6	1/4	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	23.4	15.3
SS-VME-6M-M6	6	3/8	4.8	11/16	17.5	22.4	29.8	26.2	15.3
SS-VME-6M-M8	6	1/2	4.8	13/16	20.6	24.4	31.8	33.0	15.3
SS-VME-8M-M2	8	1/8	4.8	9/16	14.3	21.3	28.8	19.8	16.2
SS-VME-8M-M4	8	1/4	6.4	9/16	14.3	21.3	28.8	24.4	16.2
SS-VME-8M-M6	8	3/8	6.4	11/16	17.5	23.1	30.6	26.2	16.2
SS-VME-8M-M8	8	1/2	6.4	13/16	20.6	25.1	32.6	33.0	16.2
SS-VME-10M-M2	10	1/8	4.8	11/16	17.5	23.9	31.5	21.6	17.2
SS-VME-10M-M4	10	1/4	7.1	11/16	17.5	23.9	31.5	26.2	17.2
SS-VME-10M-M6	10	3/8	7.9	11/16	17.5	23.9	31.5	26.2	17.2
SS-VME-10M-M8	10	1/2	7.9	13/16	20.6	25.9	33.5	33.0	17.2
SS-VME-12M-M2	12	1/8	4.8	13/16	20.6	25.9	36.0	23.6	22.8
SS-VME-12M-M4	12	1/4	7.1	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8
SS-VME-12M-M6	12	3/8	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8
SS-VME-12M-M8	12	1/2	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	33.0	22.8
SS-VME-12M-M12	12	3/4	9.5	1-1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	22.8
SS-VME-15M-M8	15	1/2	11.9	15/16	23.8	27.9	38.0	35.1	24.4
SS-VME-16M-M6	16	3/8	9.5	15/16	23.8	27.9	38.0	30.2	24.4
SS-VME-16M-M8	16	1/2	11.9	15/16	23.8	27.9	38.0	35.1	24.4
SS-VME-16M-M12	16	3/4	12.7	1-1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	24.4
SS-VME-18M-M8	18	1/2	11.9	1-1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	24.4
SS-VME-18M-M12	18	3/4	15.1	1-1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	24.4
SS-VME-20M-M8	20	1/2	11.9	1-3/8	34.9	34.5	44.6	41.7	26.0
SS-VME-20M-M12	20	3/4	15.9	1-3/8	34.9	34.5	44.6	41.7	26.0
SS-VME-22M-M12	22	3/4	15.9	1-3/8	34.9	34.5	44.6	41.7	26.0
SS-VME-22M-M16	22	1	18.3	1-3/8	34.9	34.5	44.6	46.5	26.0
SS-VME-25M-M12	25	3/4	15.9	1-3/8	34.9	36.8	49.1	41.7	31.3
SS-VME-25M-M16	25	1	21.8	1-3/8	34.9	36.8	49.1	46.5	31.3
SS-VME-38M-M24	38	1-1/2	33.7	-	55.0	56.4	84.0	60.4	49.4

卡套管 弯头 / Tube Fitting Elbow VME 系列

外螺纹弯头




英制卡套转NPT外螺纹

订购参数	A 管外径		T (NPT)		D		W 扳手平台	N		E		N1		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VME-01-M1	1/16	1.58	1/16	.05	.05	.05	11.1	.60	15.24	.75	19.05	.70	17.78	.34	8.6
SS-VME-01-M2	1/16	1.58	1/8	.05	.05	.05	11.1	.60	15.24	.75	19.05	.70	17.78	.34	8.6
SS-VME-02-M1	1/8	3.17	1/16	.09	.09	.09	11.1	.67	17.02	.93	23.62	.70	17.78	.50	12.7
SS-VME-02-M2	1/8	3.17	1/8	.09	.09	.09	11.1	.67	17.02	.93	23.62	.70	17.78	.50	12.7
SS-VME-02-M4	1/8	3.17	1/4	.09	.09	.09	12.7	.71	18.03	.97	24.64	.92	23.37	.50	12.7
SS-VME-03-M2	3/16	4.76	1/8	.12	.12	.12	12.7	.74	18.80	1.00	25.40	.74	18.80	.54	13.7
SS-VME-03-M4	3/16	4.76	1/4	.12	.12	.12	12.7	.74	18.80	1.00	25.40	.92	23.37	.54	13.7
SS-VME-04-M1	1/4	6.35	1/16	.12	.12	.12	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.74	18.80	.60	15.2
SS-VME-04-M2	1/4	6.35	1/8	.19	.19	.19	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.74	18.80	.60	15.2
SS-VME-04-M4	1/4	6.35	1/4	.19	.19	.19	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.92	23.37	.60	15.2
SS-VME-04-M6	1/4	6.35	3/8	.19	.19	.19	17.5	.88	22.35	1.17	29.71	1.03	26.16	.60	15.2
SS-VME-04-M8	1/4	6.35	1/2	.19	.19	.19	20.6	.96	24.38	1.25	31.75	1.30	33.02	.60	15.2
SS-VME-05-M2	5/16	7.93	1/8	.19	.19	.19	14.3	.84	21.34	1.13	28.70	.78	19.81	.64	16.2
SS-VME-05-M4	5/16	7.93	1/4	.25	.25	.25	14.3	.84	21.34	1.13	28.70	.96	24.38	.64	16.2
SS-VME-05-M6	5/16	7.93	3/8	.25	.25	.25	17.5	.91	23.11	1.20	30.48	1.03	26.16	.64	16.2
SS-VME-06-M2	3/8	9.52	1/8	.19	.19	.19	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	.82	20.83	.66	16.8
SS-VME-06-M4	3/8	9.52	1/4	.28	.28	.28	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	1.00	25.40	.66	16.8
SS-VME-06-M6	3/8	9.52	3/8	.28	.28	.28	17.5	.94	23.87	1.23	31.24	1.03	26.16	.66	16.8
SS-VME-06-M8	3/8	9.52	1/2	.28	.28	.28	20.6	1.02	25.90	1.31	33.28	1.30	33.02	.66	16.8
SS-VME-06-M12	3/8	9.52	3/4	.28	.28	.28	27.0	1.17	29.71	1.46	37.08	1.45	36.83	.66	16.8
SS-VME-08-M4	1/2	12.70	1/4	.28	.28	.28	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-VME-08-M6	1/2	12.70	3/8	.38	.38	.38	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-VME-08-M8	1/2	12.70	1/2	.41	.41	.41	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.30	33.02	.90	22.9
SS-VME-08-M12	1/2	12.70	3/4	.41	.41	.41	27.0	1.17	29.71	1.57	39.88	1.45	36.83	.90	22.9
SS-VME-10-M6	5/8	15.87	3/8	.38	.38	.38	23.8	1.10	27.94	1.50	38.10	1.19	30.23	.96	24.4
SS-VME-10-M8	5/8	15.87	1/2	.47	.47	.47	23.8	1.10	27.94	1.50	38.10	1.38	35.05	.96	24.4
SS-VME-10-M12	5/8	15.87	3/4	.50	.50	.50	27.0	1.17	29.71	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4
SS-VME-12-M8	3/4	19.05	1/2	.47	.47	.47	27.0	1.17	29.71	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4
SS-VME-12-M12	3/4	19.05	3/4	.62	.62	.62	27.0	1.17	29.71	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4
SS-VME-14-M12	7/8	22.22	3/4	.62	.62	.62	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.64	41.66	1.02	25.9
SS-VME-16-M12	1	25.40	3/4	.62	.62	.62	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.64	41.66	1.23	31.2
SS-VME-16-M16	1	25.40	1	.86	.86	.86	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.83	46.48	1.23	31.2
SS-VME-18-M18	1-1/4	31.75	1-1/4	1.09	1.09	1.09	42.9	1.75	44.45	2.62	66.50	1.88	47.75	1.62	41.2
SS-VME-24-M24	1-1/2	38.10	1-1/2	1.34	1.34	1.34	50.8	2.00	50.80	3.07	78.00	2.38	60.45	1.97	50.0
SS-VME-32-M32	2	50.80	2	1.81	1.81	1.81	69.9	2.75	69.85	4.22	107.19	2.78	70.61	2.66	67.6

Tube Fitting Elbow / 卡套管 弯头
VME 系列

外螺纹弯头

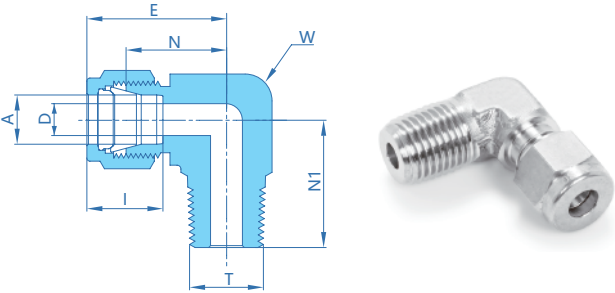


公制卡套转ISO锥形螺纹

订购参数	A 管外径	T (ISO)	D	W 扳手平台		N	E	N1	I
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VME-3M-R2	3	R-1/8	2.4	7/16	11.1	17.0	23.6	17.8	12.9
SS-VME-3M-R4	3	R-1/4	2.4	1/2	12.7	18.0	24.6	23.4	12.9
SS-VME-4M-R2	4	R-1/8	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	18.8	13.7
SS-VME-4M-R4	4	R-1/4	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	23.4	13.7
SS-VME-6M-R2	6	R-1/8	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	18.8	15.3
SS-VME-6M-R4	6	R-1/4	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	23.4	15.3
SS-VME-6M-R6	6	R-3/8	4.8	11/16	17.5	22.4	29.8	26.2	15.3
SS-VME-6M-R8	6	R-1/2	4.8	13/16	20.6	24.4	31.8	33.0	15.3
SS-VME-8M-R2	8	R-1/8	4.8	9/16	14.3	21.3	28.8	19.8	16.2
SS-VME-8M-R4	8	R-1/4	6.4	9/16	14.3	21.3	28.8	24.4	16.2
SS-VME-8M-R6	8	R-3/8	6.4	11/16	17.5	23.1	30.6	26.2	16.2
SS-VME-8M-R8	8	R-1/2	6.4	13/16	20.6	25.1	32.6	33.0	16.2
SS-VME-10M-R2	10	R-1/8	4.8	11/16	17.5	23.9	31.5	21.6	17.2
SS-VME-10M-R4	10	R-1/4	7.1	11/16	17.5	23.9	31.5	26.2	17.2
SS-VME-10M-R6	10	R-3/8	7.9	11/16	17.5	23.9	31.5	26.2	17.2
SS-VME-10M-R8	10	R-1/2	7.9	13/16	20.6	25.9	33.5	33.0	17.2
SS-VME-12M-R2	12	R-1/8	4.8	13/16	20.6	25.9	36.0	23.6	22.8
SS-VME-12M-R4	12	R-1/4	7.1	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8
SS-VME-12M-R6	12	R-3/8	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8
SS-VME-12M-R8	12	R-1/2	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	33.0	22.8
SS-VME-12M-R12	12	R-3/4	9.5	1-1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	22.8
SS-VME-14M-R8	14	R-1/2	11.0	15/16	23.8	27.9	38.0	35.0	24.4
SS-VME-15M-R8	15	R-1/2	11.9	15/16	23.8	27.9	38.0	35.1	24.4
SS-VME-16M-R6	16	R-3/8	9.5	15/16	23.8	27.9	38.0	30.2	24.4
SS-VME-16M-R8	16	R-1/2	11.9	15/16	23.8	27.9	38.0	35.1	24.4
SS-VME-18M-R8	18	R-1/2	11.9	1-1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	24.4
SS-VME-18M-R12	18	R-3/4	15.1	1-1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	24.4
SS-VME-20M-R8	20	R-1/2	11.9	1-3/8	34.9	34.5	44.6	41.7	26.0
SS-VME-20M-R12	20	R-3/4	15.9	1-3/8	34.9	34.5	44.6	41.7	26.0
SS-VME-22M-R12	22	R-3/4	15.9	1-3/8	34.9	34.5	44.6	41.7	26.0
SS-VME-22M-R16	22	R-1	18.3	1-3/8	34.9	34.5	44.6	46.5	26.0
SS-VME-25M-R12	25	R-3/4	15.9	1-3/8	34.9	36.8	49.1	41.7	31.3
SS-VME-25M-R16	25	R-1	21.8	1-3/8	34.9	36.8	49.1	46.5	31.3

卡套管 弯头 / Tube Fitting Elbow
VME 系列


外螺纹弯头

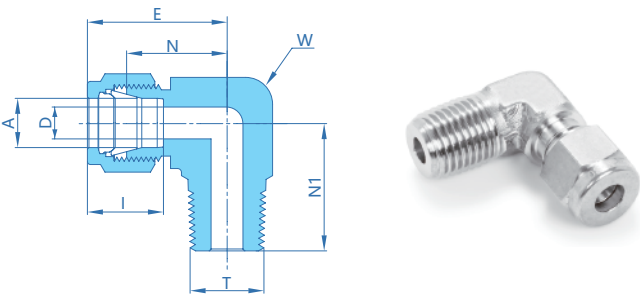

英制卡套转ISO锥形螺纹

订购参数	A 管外径		T (ISO)	D		W 扳手平台		N		E		N1		I	
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VME-02-R2	1/8	3.17	R-1/8	.09	2.28	7/16	11.1	.67	17.02	.93	23.62	.70	17.78	.50	12.7
SS-VME-02-R4	1/8	3.17	R-1/4	.09	2.28	1/2	12.7	.71	18.03	.97	24.64	.92	23.37	.50	12.7
SS-VME-04-R2	1/4	6.35	R-1/8	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.74	18.80	.60	15.2
SS-VME-04-R4	1/4	6.35	R-1/4	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.92	23.37	.60	15.2
SS-VME-04-R6	1/4	6.35	R-3/8	.19	4.82	11/16	17.5	.88	22.35	1.17	29.71	1.03	26.16	.60	15.2
SS-VME-04-R8	1/4	6.35	R-1/2	.19	4.82	13/16	20.6	.96	24.38	1.25	31.75	1.30	33.02	.60	15.2
SS-VME-05-R4	5/16	7.93	R-1/4	.25	6.35	9/16	14.3	.84	21.34	1.13	28.70	.96	24.38	.64	16.2
SS-VME-06-R2	3/8	9.52	R-1/8	.19	4.82	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	.82	20.83	.66	16.8
SS-VME-06-R4	3/8	9.52	R-1/4	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	1.00	25.40	.66	16.8
SS-VME-06-R6	3/8	9.52	R-3/8	.28	7.11	11/16	17.5	.94	23.87	1.23	31.24	1.03	26.16	.66	16.8
SS-VME-08-R4	1/2	12.70	R-1/4	.28	7.11	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-VME-08-R6	1/2	12.70	R-3/8	.38	9.50	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-VME-08-R8	1/2	12.70	R-1/2	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.30	33.02	.90	22.9
SS-VME-12-R8	3/4	19.05	R-1/2	.47	11.94	1-1/16	27.0	1.17	29.71	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4
SS-VME-16-R16	1	25.40	R-1	.86	21.84	1-3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.83	46.48	1.23	31.2

外螺纹弯头

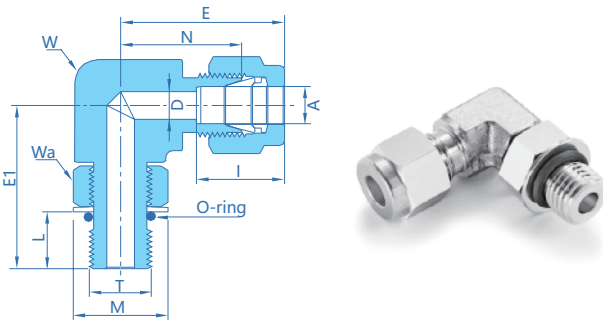


英制卡套转SAE直螺纹 / 凸台

订购参数	A 管外径		T SAE/MS	D		W 扳手平台		Wa 六角螺母		N		E		E1		L		M		I	
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VME-04-A4	1/4	6.35	7/16-20	.19	4.8	1/2	12.7	9/16	.83	21.10	1.13	28.45	1.12	28.45	.39	9.9	.65	16.5	.60	15.2	
SS-VME-04-A6	1/4	6.35	9/16-18	.19	4.8	5/8	15.9	11/16	.91	23.11	1.20	30.48	1.27	32.26	.44	11.2	.79	20.1	.60	15.2	
SS-VME-06-A4	3/8	9.52	7/16-20	.20	5.1	5/8	15.9	9/16	.97	24.64	1.26	32.00	1.21	28.45	.39	9.9	.65	16.5	.66	16.8	
SS-VME-06-A6	3/8	9.52	9/16-18	.28	7.1	5/8	15.9	11/16	.97	24.64	1.26	32.00	1.27	32.26	.44	11.2	.79	20.1	.66	16.8	
SS-VME-06-A8	3/8	9.52	3/4-16	.28	7.1	13/16	20.6	7/8	1.08	27.43	1.37	34.80	1.49	37.85	.50	12.7	1.01	25.7	.66	16.8	
SS-VME-08-A6	1/2	12.70	9/16-18	.28	7.1	13/16	20.6	11/16	1.08	27.43	1.48	37.59	1.38	35.05	.44	11.2	.79	20.1	.90	22.9	
SS-VME-08-A8	1/2	12.70	3/4-16	.41	10.4	13/16	20.6	7/8	1.08	27.43	1.48	37.59	1.49	37.85	.50	12.7	1.01	25.7	.90	22.9	
SS-VME-12-A12	3/4	19.05	1-1/16-12	.62	15.8	1-1/16	27.0	1-1/4	1.23	31.24	1.63	41.40	1.92	48.77	.66	16.8	1.44	36.7	.96	24.4	
SS-VME-16-A12	1	25.40	1-1/16-12	.62	15.8	1-3/8	34.9	1-1/4	1.51	38.35	1.99	50.55	2.05	52.07	.66	16.8	1.44	36.7	1.23	31.2	
SS-VME-16-A16	1	25.40	1-5/16-12	.88	22.3	1-3/8	34.9	1-1/2	1.51	38.35	1.99	50.55	2.11	53.59	.66	16.8	1.73	44.0	1.23	31.2	

Tube Fitting Elbow / 卡套管 弯头 VME 系列

外螺纹弯头



公制卡套转ISO平行螺纹

订购参数	A 管外径		T (ISO)		D		W 扳手平台		Wa 六角螺母		N		E		E1		L		M		I		O型圈 .Dash No
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
SS-VME-6M-PG2	6		G-1/8-28		4.0		1/2	12.7	9/16		19.6		27.0		26.4		8.1		17.3		15.3		***
SS-VME-6M-PG4	6		G-1/4-19		4.8		5/8	15.9	3/4		21.6		29.0		32.2		9.1		22.9		15.3		-111
SS-VME-8M-PG2	8		G-1/8-28		4.0		5/8	15.9	9/16		21.3		28.8		27.4		8.1		17.3		16.2		***
SS-VME-8M-PG4	8		G-1/4-19		5.9		5/8	15.9	3/4		22.4		29.9		32.2		9.1		22.9		16.2		-111
SS-VME-10M-PG4	10		G-1/4-19		5.9		13/16	20.6	3/4		25.9		33.5		33.5		9.1		22.9		17.2		-111
SS-VME-10M-PG6	10		G-3/8-19		7.9		13/16	20.6	7/8		25.9		33.5		37.1		9.4		26.4		17.2		-113
SS-VME-12M-PG4	12		G-1/4-19		5.9		13/16	20.6	3/4		25.9		36.0		35.0		9.1		22.9		22.8		-111
SS-VME-12M-PG6	12		G-3/8-19		7.9		13/16	20.6	7/8		25.9		36.0		37.1		9.4		26.4		22.8		-113
SS-VME-12M-PG8	12		G-1/2-14		9.5		15/16	23.8	1-1/16		27.9		38.0		43.4		13.0		32.0		22.8		-593

英制卡套转ISO平行螺纹

订购参数	A 管外径		T (ISO)		D		W 扳手平台		Wa 六角螺母		N		E		E1		L		M		I		O型圈 .Dash No
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
SS-VME-04-PG2	1/4	6.35	G-1/8-28	.16	4.0	1/2	12.7	9/16	.77	19.60	1.06	26.9	1.04	26.4	.32	8.1	.68	17.3	.60	15.2	.60	15.2	***
SS-VME-04-PG4	1/4	6.35	G-1/4-19	.19	4.8	5/8	15.9	3/4	.85	21.60	1.14	28.9	1.27	32.2	.36	9.1	.90	22.9	.60	15.2	.60	15.2	-111
SS-VME-04-PG8	1/4	6.35	G-1/2-14	.19	4.8	15/16	23.8	1-1/16	.96	24.38	1.25	31.8	1.71	43.4	.51	13.0	1.26	32.0	.60	15.2	.60	15.2	-593
SS-VME-06-PG4	3/8	9.52	G-1/4-19	.23	5.9	5/8	15.9	3/4	.91	23.11	1.20	30.5	1.27	32.2	.36	9.1	.90	22.9	.66	16.8	.66	16.8	-111
SS-VME-06-PG6	3/8	9.52	G-3/8-19	.28	7.1	13/16	20.6	7/8	1.02	25.91	1.31	33.3	1.46	37.1	.37	9.4	1.04	26.4	.66	16.8	.66	16.8	-113
SS-VME-08-PG4	1/2	12.70	G-1/4-19	.23	5.9	13/16	20.6	3/4	1.02	25.91	1.42	36.1	1.27	32.2	.36	9.1	.90	22.9	.90	22.9	.90	22.9	-111
SS-VME-08-PG6	1/2	12.70	G-3/8-19	.31	7.9	13/16	20.6	7/8	1.02	25.91	1.42	36.1	1.46	37.1	.37	9.4	1.04	26.4	.90	22.9	.90	22.9	-113
SS-VME-08-PG8	1/2	12.70	G-1/2-14	.41	10.4	15/16	23.8	1-1/16	1.10	27.94	1.50	38.1	1.71	43.4	.51	13.0	1.26	32.0	.90	22.9	.96	24.4	-593
SS-VME-10-PG8	5/8	15.87	G-1/2-14	.47	11.9	15/16	23.8	1-1/16	1.10	27.94	1.50	38.1	1.71	43.4	.51	13.0	1.26	32.0	.96	24.4	.96	24.4	-593


*当订购编号为SS-VME-**-AG**时, "AG"代表组合式垫片。

参考规范 (标准) :

- * DIN-ISO 228/1
- * BS-2779
- * JIS-B0202
- * ISO-228/1-BSP-P
- * 55° 螺纹角
- * 螺距的尺寸单位为英寸
- * 螺纹根部和顶部截面是圆的
- * 直径的尺寸单位为英寸


标识:

六角上的标记LG



卡套管 弯头 / Tube Fitting Elbow
VFE 系列

内螺纹弯头

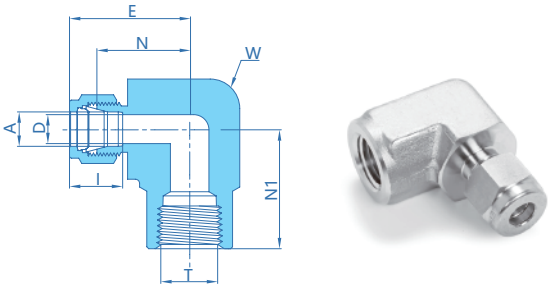


公制卡套转NPT内螺纹

订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台		N		E		N1		I	
	mm	inch		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VFE-6M-F2	6	1/8		4.8	1/2	12.7		19.6		27.0		19.0		15.3	
SS-VFE-6M-F4	6	1/4		4.8	11/16	17.5		22.4		29.8		22.4		15.3	
SS-VFE-6M-F8	6	1/2		4.8	1-1/16	27.0		27.2		34.6		28.4		15.3	
SS-VFE-8M-F4	8	1/4		6.4	11/16	17.5		23.1		30.6		22.4		16.2	
SS-VFE-10M-F2	10	1/8		7.9	11/16	17.5		23.9		31.5		19.0		17.2	
SS-VFE-10M-F4	10	1/4		7.9	13/16	20.6		25.9		33.5		22.4		17.2	
SS-VFE-12M-F4	12	1/4		9.5	13/16	20.6		25.9		36.0		22.4		22.8	
SS-VFE-12M-F8	12	1/2		9.5	1-1/16	27.0		28.7		38.8		28.4		22.8	
SS-VFE-16M-F8	16	1/2		12.7	1-1/16	27.0		29.7		39.8		28.4		24.4	

英制卡套转NPT内螺纹

订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台		N		E		N1		I	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VFE--02-F2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	1/2	12.7	.71	18.03	.97	24.64	.75	19.05	.50	12.7
SS-VFE--02-F4	1/8	3.17	1/4	.09	2.28	11/16	17.5	.82	20.80	1.08	27.43	.88	22.40	.50	12.7
SS-VFE-03-F2	3/16	4.76	1/8	.12	3.04	1/2	12.7	.74	18.80	1.00	25.40	.75	19.05	.54	13.7
SS-VFE-04-F2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.55	1.06	26.92	.75	19.05	.60	15.2
SS-VFE-04-F4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	11/16	17.5	.88	22.40	1.17	29.72	.88	22.40	.60	15.2
SS-VFE-04-F6	1/4	6.35	3/8	.19	4.82	15/16	23.8	.96	24.38	1.25	31.75	.88	22.40	.60	15.2
SS-VFE-04-F8	1/4	6.35	1/2	.19	4.82	1-1/16	27.0	1.07	27.18	1.36	34.54	1.12	28.45	.60	15.2
SS-VFE-05-F2	5/16	7.93	1/8	.25	6.35	9/16	14.3	.84	21.30	1.13	28.70	.75	19.05	.64	16.2
SS-VFE-05-F4	5/16	7.93	1/4	.25	6.35	11/16	17.5	.91	23.11	1.20	30.48	.88	22.40	.64	16.2
SS-VFE-06-F2	3/8	9.52	1/8	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	.75	19.05	.66	16.8
SS-VFE-06-F4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	11/16	17.5	0.94	23.87	1.23	31.24	.88	22.40	.66	16.8
SS-VFE-06-F6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	15/16	23.8	1.02	25.90	1.31	33.27	.88	22.40	.66	16.8
SS-VFE-06-F8	3/8	9.52	1/2	.28	7.11	1-1/16	27.0	1.13	28.70	1.42	36.07	1.12	28.45	.66	16.8
SS-VFE-08-F4	1/2	12.70	1/4	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	.88	22.40	.90	22.9
SS-VFE-08-F6	1/2	12.70	3/8	.41	10.41	15/16	23.8	1.02	25.90	1.42	36.07	.88	22.40	.90	22.9
SS-VFE-08-F8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	1-1/16	27.0	1.13	28.70	1.53	36.86	1.12	28.45	.90	22.9
SS-VFE-10-F6	5/8	15.87	3/8	.50	12.70	15/16	23.8	1.10	27.90	1.50	38.10	.88	22.40	.96	24.4
SS-VFE-10-F8	5/8	15.87	1/2	.50	12.70	1-1/16	27.0	1.17	29.70	1.57	39.86	1.12	28.45	.96	24.4
SS-VFE-12-F8	3/4	19.05	1/2	.62	15.74	1-1/16	27.0	1.17	29.70	1.57	39.86	1.12	28.45	.96	24.4
SS-VFE-12-F12	3/4	19.05	3/4	.62	15.74	1-3/8	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.25	31.75	.96	24.4
SS-VFE-14-F12	7/8	22.22	3/4	.72	18.28	1-3/8	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.25	31.75	1.02	25.9
SS-VFE-16-F12	1	25.40	3/4	.88	22.35	1-3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.25	31.75	1.23	31.2
SS-VFE-16-F16	1	25.40	1	.88	22.35	1-11/16	42.9	1.63	41.40	2.11	53.59	1.50	38.10	1.23	31.2

直角联合弯头




公制卡套							
订购参数	A 管外径	D	W 扳手平台		N	E	I
	mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm
SS-VUE-3M	3	2.4	3/8	9.5	15.7	22.3	12.9
SS-VUE-4M	4	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	13.7
SS-VUE-6M	6	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	15.3
SS-VUE-8M	8	6.4	9/16	14.3	21.3	28.8	16.2
SS-VUE-10M	10	7.9	11/16	17.5	23.9	31.5	17.2
SS-VUE-12M	12	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	22.8
SS-VUE-14M	14	11.1	15/16	23.8	27.9	38.0	24.4
SS-VUE-15M	15	11.9	15/16	23.8	27.9	38.0	24.4
SS-VUE-16M	16	12.7	15/16	23.8	27.9	38.0	24.4
SS-VUE-18M	18	15.1	1-1/6	27.0	29.7	39.8	24.4
SS-VUE-20M	20	15.9	1-3/8	34.9	34.5	44.6	26.0
SS-VUE-22M	22	18.3	1-3/8	34.9	34.5	44.6	26.0
SS-VUE-25M	25	21.8	1-3/8	34.9	36.8	49.1	31.3
SS-VUE-38M	38	33.7	-	55.0	56.4	84.0	49.4
SS-VUE-50M	50	45.2	2-3/4	69.9	68.9	106.0	65.0

英制卡套											
订购参数	A 管外径		D		W 扳手平台		N		E		I
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm
SS-VUE-01	1/16	1.58	.05	1.27	3/8	9.5	.55	14.00	.70	17.80	.34 8.6
SS-VUE-02	1/8	3.17	.09	2.28	3/8	9.5	.62	15.74	.88	22.35	.50 12.7
SS-VUE-03	3/16	4.76	.12	3.04	1/2	12.7	.70	17.80	.96	24.40	.54 13.7
SS-VUE-04	1/4	6.35	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.55	1.06	26.90	.60 15.2
SS-VUE-05	5/16	7.93	.25	6.35	5/8	15.9	.88	22.35	1.17	29.71	.64 16.2
SS-VUE-06	3/8	9.52	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	.66 16.8
SS-VUE-08	1/2	12.70	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.06	.90 22.9
SS-VUE-10	5/8	15.87	.50	12.70	15/16	23.8	1.13	28.70	1.53	38.90	.96 24.4
SS-VUE-12	3/4	19.05	.62	15.75	1-1/16	27.0	1.17	29.70	1.57	39.90	.96 24.4
SS-VUE-14	7/8	22.22	.72	18.28	1-3/8	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.02 25.9
SS-VUE-16	1	25.40	.88	22.35	1-3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.00	1.23 31.2
SS-VUE-18	1-1/4	31.75	1.09	27.70	1-11/16	42.9	1.75	44.50	2.62	66.55	1.62 41.2
SS-VUE-24	1-1/2	38.10	1.34	34.00	2	50.8	2.00	50.80	3.07	77.98	1.97 50.0
SS-VUE-32	2	50.80	1.81	45.97	2-3/4	69.9	2.75	69.85	4.22	107.19	2.66 67.6

卡套管 弯头 / Tube Fitting Elbow
VRUE 系列

直角变径联合弯头

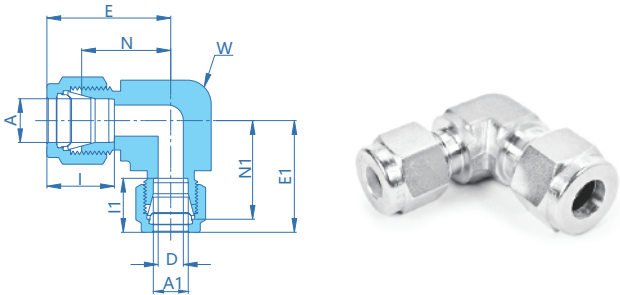


公制卡套转英制卡套											
订购参数	A	A1	E	E1	I	I1	D	W		N	N1
	管外径	管外径						扳手平台			
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	in.	mm	mm	mm
SS-VRUE-6M-04	6	1/4	27.0	26.9	15.3	15.2	4.8	1/2	12.7	19.6	19.6
SS-VRUE-8M-04	8	1/4	28.8	28.7	16.2	15.2	4.8	9/16	14.3	21.3	21.3

英制卡套转英制卡套																				
订购参数	A 管外径		A1 管外径		E		E1		I		I1		D		W 扳手平台		N		N1	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VRUE-06-04	3/8	9.52	1/4	6.35	1.20	30.48	1.20	30.48	.66	16.8	.60	15.2	.19	4.82	5/8	15.9	.91	23.11	.91	23.11
SS-VRUE-10-06	5/8	15.87	3/8	9.52	1.50	38.10	1.39	35.31	.96	24.4	.66	16.8	.28	7.11	15/16	23.8	1.10	27.94	1.10	27.94


Tube Fitting Elbow / 卡套管 弯头 VWE / VRE 系列

公称管外焊弯头

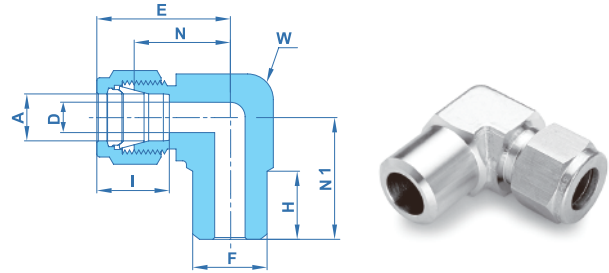

英制卡套																		
订购参数	A 管外径		F 管径		D		W 扳手平台		N		H		E		N1		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VWE-04-TW02	1/4	6.35	1/8	10.30	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	.38	9.65	1.06	26.92	.74	18.8	.60	15.2
SS-VWE-04-TW04	1/4	6.35	1/4	13.70	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	.56	14.22	1.06	26.92	.92	23.37	.60	15.2
SS-VWE-06-TW04	3/8	9.52	1/4	13.70	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	.56	14.22	1.20	30.48	1.00	25.40	.66	16.8
SS-VWE-08-TW08	1/2	12.70	1/2	21.34	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	.75	19.05	1.42	36.06	1.30	33.02	.90	22.9
SS-VWE-12-TW12	3/4	19.05	3/4	26.67	.62	15.75	1-1/16	27.0	1.17	29.72	.75	19.05	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4

变径弯头


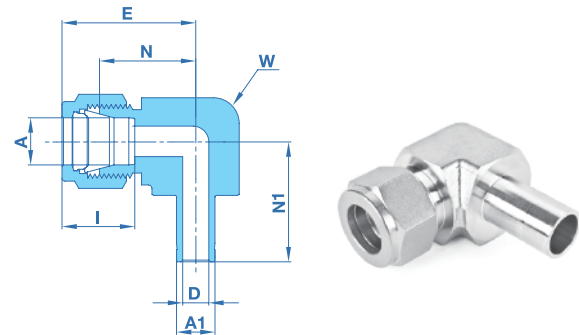


公制卡套									
订购参数	A 管外径	A1 管外径	D	W 扳手平台		N	E	N1	I
	mm	mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VRE-6M-TB6M	6	6	4.0	1/2	12.7	19.6	27.0	23.8	15.3
SS-VRE-12M-TB12M	12	12	8.8	1-1/8	28.6	27.9	38.0	40.4	22.8
SS-VRE-15M-TB15M	15	15	12.0	1-1/8	28.6	27.9	38.0	41.0	24.4
SS-VRE-22M-TB22M	22	22	18.3	1-3/8	34.9	34.5	44.6	50.0	26.0

英制卡套																
订购参数	A 管外径		A1 管外径		D		W 扳手平台		N		E		N1		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VRE-04-TB06	1/4	6.35	3/8	9.52	.19	4.82	5/8	15.9	.91	23.1	1.20	30.5	1.24	31.5	.60	15.2
SS-VRE-04-TB08	1/4	6.35	1/2	12.7	.19	4.82	5/8	15.9	.91	23.1	1.20	30.5	1.28	32.5	.60	15.2

卡套管 三通接头 / Tube Fitting Tee Joint
VUT 系列

三通联合接头


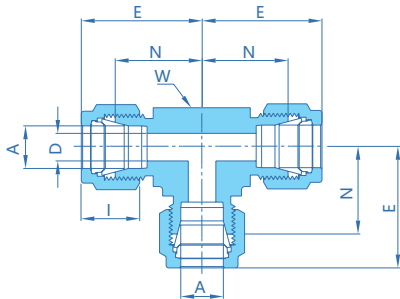


公制卡套							
订购参数	A 管外径		D		W 扳手平台		I
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
SS-VUT-2M	2	1.7	3/8	9.5	15.7	22.3	12.9
SS-VUT-3M	3	2.4	3/8	9.5	15.7	22.3	12.9
SS-VUT-4M	4	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	13.7
SS-VUT-6M	6	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	15.3
SS-VUT-8M	8	6.4	5/8	15.9	22.4	29.9	16.2
SS-VUT-10M	10	7.9	11/16	17.5	23.9	31.5	17.2
SS-VUT-12M	12	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	22.8
SS-VUT-14M	14	11.1	15/16	23.8	28.7	38.8	24.4
SS-VUT-15M	15	11.9	15/16	23.8	28.7	38.8	24.4
SS-VUT-16M	16	12.7	15/16	23.8	28.7	38.8	24.4
SS-VUT-18M	18	15.1	1-1/6	34.9	29.7	39.8	24.4
SS-VUT-20M	20	15.9	1-3/8	27.0	34.5	44.6	26.0
SS-VUT-22M	22	18.3	1-3/8	34.9	34.5	44.6	26.0
SS-VUT-25M	32	21.8	1-3/8	34.9	36.8	49.0	31.3
SS-VUT-38M	38	33.7	-	55.0	56.4	84.0	49.4
SS-VUT-50M	50	45.2	2-3/4	69.9	68.9	106.0	65.0

英制卡套												
订购参数	A 管外径		D		W 扳手平台		N		E		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VUT-01	1/16	1.58	.05	1.27	3/8	9.5	.55	14.00	.70	17.80	.34	8.6
SS-VUT-02	1/8	3.17	.09	2.28	3/8	9.5	.62	15.74	.88	22.35	.50	12.7
SS-VUT-03	3/16	4.76	.12	3.04	1/2	12.7	.70	17.80	.96	24.40	.54	13.7
SS-VUT-04	1/4	6.35	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.55	1.06	26.90	.60	15.2
SS-VUT-05	5/16	7.93	.25	6.35	5/8	15.9	.88	22.35	1.17	29.71	.64	16.2
SS-VUT-06	3/8	9.52	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	.66	16.8
SS-VUT-08	1/2	12.70	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.06	.90	22.9
SS-VUT-10	5/8	15.87	.50	12.70	15/16	23.8	1.13	28.70	1.53	38.90	.96	24.4
SS-VUT-12	3/4	19.05	.62	15.75	1-1/16	27.0	1.17	29.70	1.57	39.90	.96	24.4
SS-VUT-14	7/8	22.22	.72	18.28	1-3/8	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.02	25.9
SS-VUT-16	1	25.40	.88	22.35	1-3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.00	1.23	31.2
SS-VUT-18	1-1/4	31.75	1.09	27.70	1-11/16	42.9	1.75	44.50	2.62	67.80	1.62	41.2
SS-VUT-24	1-1/2	38.10	1.34	34.00	2	50.8	2.00	50.80	3.07	78.70	1.97	50.0
SS-VUT-32	2	50.80	1.81	45.97	2-3/4	69.9	2.75	69.85	4.22	107.19	2.66	67.6

Tube Fitting Tee Joint / 卡套管 三通接头 VRT 系列

三通变径联合接头

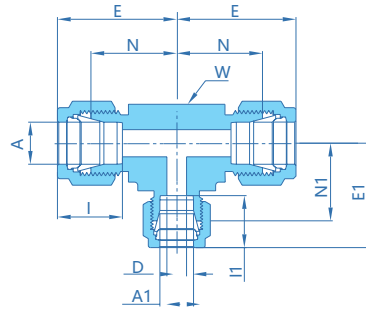

公制卡套


订购参数	A 管外径		A1 管外径		E		E1		I		I1		D		W 扳手平台		N		N1	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VRT-8M-T6M	8	6	29.5	29.0	16.2	15.3	4.8	5/8	15.9	22.4	22.4									
SS-VRT-10M-T6M	10	6	31.5	29.7	17.2	15.3	4.8	11/16	17.5	23.9	23.9									
SS-VRT-12M-T6M	12	6	36.0	31.8	22.8	15.3	4.8	13/16	20.6	25.9	24.4									
SS-VRT-12M-T10M	12	10	36.0	33.5	22.8	17.2	7.9	13/16	20.6	25.9	25.9									
SS-VRT-14M-T10M	14	10	38.8	36.3	24.4	17.2	7.9	15/16	23.8	28.7	28.7									
SS-VRT-18M-T12M	18	12	39.8	39.8	24.4	22.8	9.5	1-1/16	27.0	29.7	29.7									
SS-VRT-50M-T38M	50	38	106.0	96.2	65.0	49.4	33.7	2-3/4	69.9	68.9	68.6									

英制卡套

订购参数	A 管外径		A1 管外径		E		E1		I		I1		D		W 扳手平台		N		N1	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VRT-04-T02	1/4	6.35	1/8	3.17	1.06	26.9	1.03	26.2	.60	15.2	.50	12.7	.09	2.28	1/2	12.7	.77	19.6	.77	19.6
SS-VRT-06-T04	3/8	9.52	1/4	6.35	1.20	30.5	1.14	29.0	.66	16.8	.60	15.2	.19	4.82	5/8	15.9	.91	23.1	.85	21.6
SS-VRT-08-T04	1/2	12.70	1/4	6.35	1.42	36.1	1.25	31.8	.90	22.9	.60	15.2	.19	4.82	13/16	20.6	1.02	25.9	.96	24.4
SS-VRT-08-T06	1/2	12.70	3/8	9.52	1.42	36.1	1.31	33.3	.90	22.9	.66	16.8	.28	7.11	13/16	20.6	1.02	25.9	1.02	25.9
SS-VRT-10-T06	5/8	15.88	3/8	9.52	1.53	38.9	1.42	36.1	.96	24.4	.66	16.8	.28	7.11	15/16	23.8	1.13	28.7	1.13	28.7
SS-VRT-12-T04	3/4	19.05	1/4	6.35	1.57	39.9	1.46	37.1	.96	24.4	.60	15.2	.19	4.82	1-1/16	27.0	1.17	29.7	1.17	29.7
SS-VRT-12-T06	3/4	19.05	3/8	9.52	1.57	39.9	1.46	37.1	.96	24.4	.66	16.8	.28	7.11	1-1/16	27.0	1.17	29.7	1.17	29.7
SS-VRT-12-T08	3/4	19.05	1/2	12.70	1.57	39.9	1.57	39.9	.96	24.4	.90	22.9	.41	10.41	1-1/16	27.0	1.17	29.7	1.17	29.7
SS-VRT-16-T06	1	25.4	3/8	9.52	1.93	49.0	1.65	41.9	1.23	31.2	.66	16.8	.28	7.11	1-3/8	34.9	1.45	36.8	1.36	34.5
SS-VRT-16-T08	1	25.4	1/2	12.70	1.93	49.0	1.76	44.7	1.23	31.2	.90	22.9	.41	10.41	1-3/8	34.9	1.45	36.8	1.36	34.5
SS-VRT-16-T12	1	25.4	3/4	19.05	1.93	49.0	1.76	44.7	1.23	31.2	0.96	24.4	.62	15.75	1-3/8	34.9	1.45	36.8	1.36	34.5
SS-VRT-18-T16	1-1/4	31.75	1	25.40	2.67	67.8	2.17	55.1	1.62	41.2	1.23	31.2	.88	22.35	1-11/16	42.9	1.75	44.5	1.69	42.9
SS-VRT-24-T16	1-1/2	38.10	1	25.40	3.10	78.7	2.36	59.9	1.97	50.0	1.23	31.2	.88	22.35	2	50.8	2.00	50.8	1.88	47.8


卡套管 三通接头 / Tube Fitting Tee Joint
VRT 系列

三通变径联合接头




英制卡套																				
订购参数	A 管外径		A1 管外径		E		E1		I		I1		D		W 扳手平台		N		N1	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VRT-04-02-T04	1/4	6.35	1/8	3.17	1.06	26.9	1.03	26.2	.60	15.2	.50	12.7	.09	2.28	1/2	12.7	.77	19.6	.77	19.6
SS-VRT-06-04-T06	3/8	9.52	1/4	6.35	1.20	30.5	1.14	29.0	.66	16.8	.60	15.2	.19	4.82	5/8	15.9	.91	23.1	.85	21.6
SS-VRT-08-04-T08	1/2	12.70	1/4	6.35	1.42	36.1	1.31	33.3	.90	22.9	.60	15.2	.19	4.82	13/16	20.6	1.02	25.9	1.02	25.9
SS-VRT-08-06-T08	1/2	12.70	3/8	9.52	1.42	36.1	1.31	33.3	.90	22.9	.66	16.8	.28	7.11	13/16	20.6	1.02	25.9	1.02	25.9
SS-VRT-12-06-T12	3/4	19.05	3/8	9.52	1.57	39.9	1.46	37.1	.96	24.4	.66	16.8	.28	7.11	1-1/16	27.0	1.17	29.7	1.17	29.7

三通变径联合接头



英制卡套																				
订购参数	A 管外径		A1 管外径		E		E1		I		I1		D		W 扳手平台		N		N1	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VRT-08-T06	1/2	12.70	3/8	9.52	1.42	36.1	1.31	33.3	.90	22.9	.66	16.8	.28	7.1	13/16	20.6	1.02	25.9	1.02	25.9
SS-VRT-10-T06	5/8	15.87	3/8	9.52	1.53	38.9	1.42	36.1	.96	24.4	.66	16.8	.28	7.1	15/16	23.8	1.13	28.7	1.13	28.7
SS-VRT-12-T06	3/4	19.05	3/8	9.52	1.57	39.9	1.46	37.1	.96	24.4	.66	16.8	.28	7.1	1-1/16	27.0	1.17	29.7	1.17	29.7


三通变径联合接头



英制卡套																										
订购参数	A 管外径		A1 管外径		A2 管外径		E		E1		E2		I		I1		I2		D		W 扳手平台		N		N1&N2	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VRT-10-08-T06	5/8	15.87	1/2	12.70	3/8	9.52	1.53	38.9	1.53	38.9	1.42	36.1	.96	24.4	.90	22.9	.66	16.8	.28	7.11	15/16	23.8	1.13	28.7	1.13	28.7
SS-VRT-12-08-T06	3/4	19.05	1/2	12.70	3/8	9.52	1.57	39.9	1.57	39.9	1.46	37.1	.96	24.4	.90	22.9	.66	16.8	.28	7.11	1-1/16	27.0	1.17	29.7	1.17	29.7
SS-VRT-16-12-T06	1	25.40	3/4	19.05	3/8	9.52	1.93	49.0	1.76	44.7	1.65	41.9	1.23	31.2	.96	24.4	.66	16.8	.28	7.11	1-3/8	34.9	1.45	36.8	1.36	34.5

Tube Fitting Tee Joint / 卡套管 三通接头 VMRT 系列

外螺纹直管三通接头

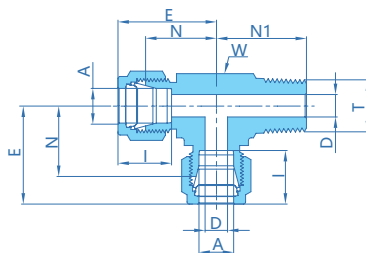

公制卡套


订购参数	A 管外径	T (NPT)	D		W 扳手平台		N		E		N1		I	
	mm	inch	mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VMRT-6M-M2	6	1/8	4.8		1/2	12.7		19.6		27.0		18.8		15.3
SS-VMRT-6M-M4	6	1/4	4.8		1/2	12.7		19.6		27.0		23.4		15.3
SS-VMRT-8M-M2	8	1/8	4.8		5/8	15.9		22.4		29.9		20.8		16.2
SS-VMRT-8M-M4	8	1/4	6.4		5/8	15.9		22.4		29.9		25.4		16.2
SS-VMRT-10M-M4	10	1/4	7.1		13/16	20.6		25.9		33.5		28.2		17.2
SS-VMRT-12M-M4	12	1/4	7.1		13/16	20.6		25.9		36.0		28.2		22.8
SS-VMRT-12M-M6	12	3/8	9.5		13/16	20.6		25.9		36.0		28.2		22.8
SS-VMRT-12M-M8	12	1/2	9.5		13/16	20.6		25.9		36.0		33.0		22.8
SS-VMRT-16M-M8	16	1/2	11.9		15/16	23.8		27.9		38.0		35.0		24.4

英制卡套

订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台		N		E		N1		I	
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VMRT-02-M2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	7/16	11.1	.67	17.02	.93	23.62	.70	17.78	.50	12.7
SS-VMRT-02-M4	1/8	3.17	1/4	.09	2.28	1/2	12.7	.71	18.03	.97	24.64	.92	23.40	.50	12.7
SS-VMRT-03-M2	3/16	4.76	1/8	.12	3.05	7/16	11.1	.70	17.78	.96	24.38	.70	17.78	.54	13.7
SS-VMRT-04-M2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.74	18.8	.60	15.2
SS-VMRT-04-M4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.92	23.37	.60	15.2
SS-VMRT-05-M2	5/16	7.93	1/8	.19	4.82	5/8	15.9	.88	22.35	1.17	29.71	.82	20.83	.64	16.2
SS-VMRT-06-M4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	1.00	25.40	.66	16.8
SS-VMRT-06-M6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	13/16	20.6	1.02	25.91	1.31	33.27	1.11	28.19	.66	16.8
SS-VMRT-08-M6	1/2	12.70	3/8	.38	9.5	13/16	20.6	1.02	25.91	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-VMRT-08-M8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.91	1.42	36.07	1.30	33.00	.90	22.9
SS-VMRT-10-M8	5/8	15.87	1/2	.47	11.94	15/16	23.8	1.10	27.94	1.50	38.1	1.38	35.05	.96	24.4
SS-VMRT-12-M12	3/4	19.05	3/4	.62	15.75	1-1/16	27.0	1.17	29.72	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4


卡套管 三通接头 / Tube Fitting Tee Joint
VMRT 系列

外螺纹直管三通接头(可定位)

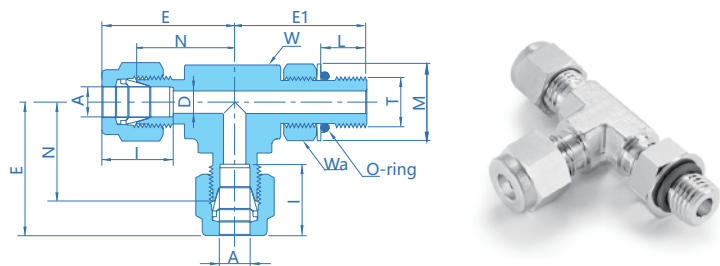

英制卡套																						
订购参数	A 管外径		T (SAE)		D		W 扳手平台		Wa 六角螺母		N		E		E1		L		M		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VMRT-04-A4	1/4	6.35	7/16-20	.19	4.8	1/2	12.7	9/16	.83	21.10	1.12	28.45	1.12	28.45	.39	9.9	.65	16.5	.60	15.2		
SS-VMRT-06-A6	3/8	9.52	9/16-18	.28	7.1	5/8	15.9	11/16	.97	24.64	1.26	32.00	1.27	32.26	.44	11.2	.79	20.1	.66	16.8		

外螺纹直管三通接头(可定位)

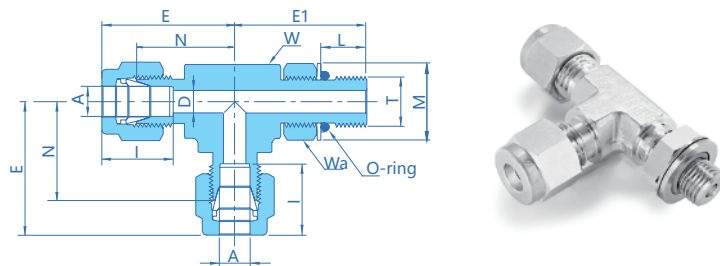

公制卡套												
订购参数	A 管外径	T (ISO)	D	W 扳手平台		Wa 六角螺母	N	E	E1	L	M	I
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VMRT-6M-G2	6	G-1/8	4.0	1/2	12.7	9/16	19.6	27.0	26.4	8.1	17.3	15.3
SS-VMRT-6M-G4	6	G-1/4	4.8	5/8	15.9	3/4	21.6	29.0	32.2	9.1	22.9	15.3
SS-VMRT-8M-G4	8	G-1/4	5.9	5/8	15.9	3/4	22.4	29.9	32.2	9.1	22.9	16.2
SS-VMRT-10M-G4	10	G-1/4	5.9	15/16	23.8	3/4	25.9	33.5	33.5	9.1	22.9	17.2


英制卡套																						
订购参数	A		T		D		W		Wa		N		E		E1		L		M		I	
	管外径		(ISO)				扳手平台		六角螺母													
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VMRT-04-G2	1/4	6.35	G-1/8	.16	4.0	1/2	12.7	9/16	.77	19.6	1.06	26.9	1.04	26.4	.32	8.1	.68	17.3	.60	15.2		
SS-VMRT-04-G4	1/4	6.35	G-1/4	.19	4.8	5/8	15.9	3/4	.85	21.6	1.14	28.9	1.27	29.0	.36	9.1	.90	22.9	.60	15.2		
SS-VMRT-06-G4	3/8	9.52	G-1/4	.23	5.9	5/8	15.9	3/4	.91	23.1	1.20	30.5	1.27	30.5	.36	9.1	.90	22.9	.66	16.8		

*当订购编号为SS-VMRT-**-AG**时, "AG"代表组合式垫片。

Tube Fitting Tee Joint / 卡套管 三通接头

VFRT 系列

内螺纹直管三通接头

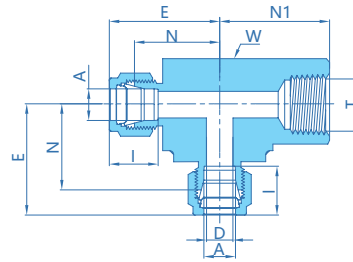

公制卡套


订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台		N		E		N1		I	
	mm	mm	inch	mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VFRT-6M-F2	6		1/8	4.8	5/8	15.9		19.6		27.0		19.0		15.3	
SS-VFRT-6M-F4	6		1/4	4.8	13/16	20.6		22.4		29.8		22.4		15.3	
SS-VFRT-8M-F2	8		1/8	6.4	5/8	15.9		22.4		29.9		22.4		16.2	
SS-VFRT-8M-F4	8		1/4	6.4	13/16	20.6		23.1		30.6		22.4		16.2	
SS-VFRT-10M-F4	10		1/4	7.9	13/16	20.6		25.9		33.5		22.4		17.2	
SS-VFRT-12M-F4	12		1/4	9.5	13/16	20.6		25.9		36.0		22.4		22.8	
SS-VFRT-12M-F6	12		3/8	9.5	15/16	23.8		25.9		36.0		22.4		22.8	
SS-VFRT-12M-F8	12		1/2	9.5	1-1/16	27.0		29.7		39.8		28.4		22.8	
SS-VFRT-16M-F8	16		1/2	12.7	1-1/16	27.0		29.7		39.8		28.4		24.4	

英制卡套

订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台		N		E		N1		I	
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VFRT-02-F2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	5/8	15.9	.71	18.00	.97	24.63	.75	19.05	.50	12.7
SS-VFRT-04-F2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	5/8	15.9	.77	19.55	1.06	26.92	.75	19.05	.60	15.2
SS-VFRT-04-F4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	13/16	20.6	.88	22.35	1.17	29.71	.88	22.35	.60	15.2
SS-VFRT-06-F4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	13/16	20.6	.94	23.87	1.23	31.24	.88	22.35	.66	16.8
SS-VFRT-08-F6	1/2	12.70	3/8	.41	10.41	15/16	23.8	1.02	25.9	1.42	36.07	.88	22.35	.90	22.9
SS-VFRT-08-F8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	1-1/16	27.0	1.17	29.72	1.57	39.88	1.12	28.45	.90	22.9
SS-VFRT-12-F12	3/4	19.05	3/4	.62	15.75	1-3/8	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.25	31.75	.96	24.4
SS-VFRT-16-F12	1	25.4	3/4	.88	22.35	1-3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.25	31.75	1.23	31.2
SS-VFRT-16-F16	1	25.4	1	.88	22.35	1-11/16	42.9	1.63	41.40	2.11	53.59	1.50	38.10	1.23	31.2

卡套管 三通接头 / Tube Fitting Tee Joint
VFBT 系列

内螺纹支管三通接头

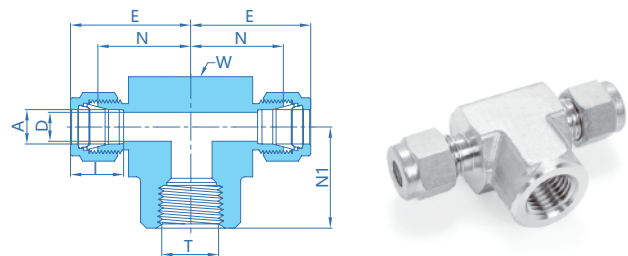



公制卡套									
订购参数	A 管外径	T (NPT)		D	W 扳手平台	N	E	N1	I
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VFBT-6M-F2	6	1/8	4.8	5/8	15.9	19.6	27.0	19.0	15.3
SS-VFBT-6M-F4	6	1/4	4.8	13/16	20.6	22.4	29.8	22.4	15.3
SS-VFBT-8M-F2	8	1/8	6.4	5/8	15.9	22.4	29.9	19.0	16.2
SS-VFBT-8M-F4	8	1/4	6.4	13/16	20.6	23.1	30.6	22.4	16.2
SS-VFBT-10M-F4	10	1/4	7.9	13/16	20.6	25.9	33.5	22.4	17.2
SS-VFBT-10M-F6	10	3/8	7.9	15/16	23.8	25.9	33.5	22.4	17.2
SS-VFBT-12M-F4	12	1/4	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	22.4	22.8
SS-VFBT-12M-F6	12	3/8	9.5	15/16	23.8	25.9	36.0	22.4	22.8
SS-VFBT-12M-F8	12	1/2	9.5	1 1/16	27.0	28.7	38.8	28.4	22.8
SS-VFBT-16M-F8	16	1/2	12.7	1 1/16	27.0	28.7	38.8	28.4	24.4

英制卡套															
订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台		N		E		N1		I	
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VFBT-02-F2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	5/8	15.9	.70	18.00	.97	24.64	.75	19.05	.50	12.7
SS-VFBT-04-F2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	5/8	15.9	.77	19.56	1.06	26.96	.75	19.05	.60	15.2
SS-VFBT-04-F4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	13/16	20.6	.88	22.35	1.17	29.71	.88	22.35	.60	15.2
SS-VFBT-06-F4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	13/16	20.6	.94	23.88	1.23	31.24	.88	22.35	.66	16.8
SS-VFBT-06-F6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	15/16	23.8	1.02	25.90	1.31	33.27	.88	22.35	.66	16.8
SS-VFBT-06-F8	3/8	9.52	1/2	.28	7.11	1 1/16	27.0	1.13	28.70	1.42	36.07	1.12	28.45	.66	16.8
SS-VFBT-08-F4	1/2	12.70	1/4	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	.88	22.35	.90	22.9
SS-VFBT-08-F6	1/2	12.70	3/8	.41	10.41	15/16	23.8	1.02	25.90	1.42	36.07	.88	22.35	.90	22.9
SS-VFBT-08-F8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	1-1/16	27.0	1.13	28.70	1.53	38.86	1.12	28.45	.90	22.9
SS-VFBT-10-F8	5/8	15.87	1/2	.50	12.70	1-1/16	27.0	1.13	28.70	1.53	38.86	1.12	28.44	.96	24.4
SS-VFBT-12-F12	3/4	19.05	3/4	.62	15.74	1-3/8	34.9	1.36	34.50	1.76	44.70	1.25	31.75	.96	24.4
SS-VFBT-16-F12	1	25.4	3/4	.88	22.35	1-3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.25	31.75	1.23	31.2
SS-VFBT-16-F16	1	25.4	1	.88	22.35	1-11/16	42.9	1.63	41.40	2.11	53.60	1.50	38.10	1.23	31.2

Tube Fitting Tee Joint / 卡套管 三通接头

VMBT 系列

外螺纹支管三通接头



公制卡套



订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台		N		E		N1		I	
	mm	mm		mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VMBT-6M-M2	6		1/8	4.8		1/2	12.7	19.6		27.0		18.8		15.3	
SS-VMBT-6M-M4	6		1/4	4.8		1/2	12.7	19.6		27.0		23.4		15.3	
SS-VMBT-8M-M2	8		1/8	4.8		5/8	15.9	22.4		29.9		20.8		16.2	
SS-VMBT-8M-M4	8		1/4	6.4		5/8	15.9	22.4		29.9		25.4		16.2	
SS-VMBT-10M-M4	10		1/4	7.1		13/16	20.6	25.9		33.5		28.2		17.2	
SS-VMBT-12M-M4	12		1/4	7.1		13/16	20.6	25.9		36.0		28.2		22.8	
SS-VMBT-12M-M6	12		3/8	9.5		13/16	20.6	25.9		36.0		28.2		22.8	
SS-VMBT-12M-M8	12		1/2	9.5		13/16	20.6	25.9		36.0		33.0		22.8	
SS-VMBT-16M-M8	16		1/2	11.9		15/16	23.8	28.7		38.8		35.8		24.4	

英制卡套

订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台		N		E		N1		I	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VMBT-02-M2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	7/16	11.1	.67	17.02	.93	23.62	.70	17.78	.50	12.7
SS-VMBT-02-M4	1/8	3.17	1/4	.09	2.28	1/2	12.7	.71	18.03	.97	24.64	.92	23.37	.50	12.7
SS-VMBT-03-M2	3/16	4.76	1/8	.12	3.04	7/16	11.1	.70	17.78	.96	24.38	.70	17.78	.54	13.7
SS-VMBT-04-M2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.74	18.80	.60	15.2
SS-VMBT-04-M4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.92	23.37	.60	15.2
SS-VMBT-05-M2	5/16	7.93	1/8	.19	4.82	5/8	15.9	.88	22.35	1.17	29.71	.82	20.83	.64	16.2
SS-VMBT-06-M4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	1.00	25.40	.66	16.8
SS-VMBT-06-M6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	13/16	20.6	1.02	25.91	1.31	33.27	1.11	28.19	.66	16.8
SS-VMBT-08-M6	1/2	12.70	3/8	.38	9.65	13/16	20.6	1.02	25.91	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-VMBT-08-M8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.91	1.42	36.07	1.30	33.02	.90	22.9
SS-VMBT-10-M8	5/8	15.87	1/2	.47	11.94	15/16	23.8	1.13	28.7	1.53	38.86	1.41	35.81	.96	24.4
SS-VMBT-12-M12	3/4	19.05	3/4	.62	15.75	1-1/16	27.0	1.17	29.72	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4



卡套管 三通接头 / Tube Fitting Tee Joint
VMBT / VMRT 系列

外螺纹支管三通接头(可定位)

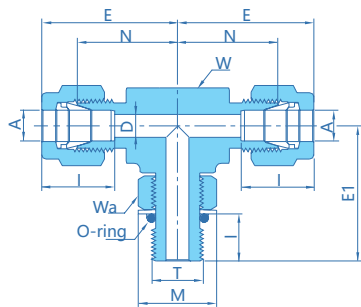

英制卡套																						
订购参数	A 管外径		T (SAE)		D		W 扳手平台		Wa 六角螺母		N		E		E1		L		M		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VMBT-04-A4	1/4	6.35	7/16-20	.19	4.8	1/2	12.7	9/16	.83	21.10	1.12	28.45	1.12	28.45	.39	9.9	.65	16.5	.60	15.2		
SS-VMBT-06-A6	3/8	9.52	9/16-18	.28	7.1	5/8	15.9	11/16	.97	24.64	1.26	32.00	1.27	32.26	.44	11.2	.79	20.1	.66	16.8		

外螺纹支管三通接头(可定位)

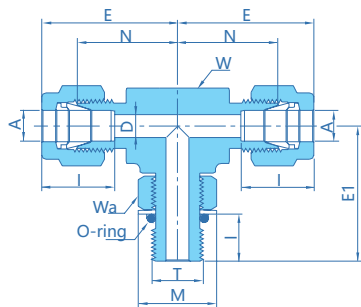


公制卡套												
订购参数	A 管外径	T (ISO)	D	W 扳手平台		Wa 六角螺母	N	E	E1	L	M	I
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VMRT-6M-G2	6	G-1/8	4.0	1/2	12.7	9/16	19.6	27.0	26.4	8.1	17.3	15.3
SS-VMRT-6M-G4	6	G-1/4	4.8	5/8	15.9	3/4	21.6	29.0	32.2	9.1	22.9	15.3
SS-VMRT-8M-G4	8	G-1/4	5.9	5/8	15.9	3/4	22.4	29.9	32.2	9.1	22.9	16.2
SS-VMRT-10M-G4	10	G-1/4	5.9	15/16	23.8	3/4	25.9	33.5	35.0	9.1	22.9	17.2

英制卡套																						
订购参数	A 管外径		T (ISO)		D		W 扳手平台		Wa 六角螺母		N		E		E1		L		M		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VMRT-04-G2	1/4	6.35	G-1/8	.16	4.0	1/2	12.7	9/16	.77	19.6	1.06	26.9	1.04	26.4	.32	8.1	.68	17.3	.60	15.2		
SS-VMRT-04-G4	1/4	6.35	G-1/4	.19	4.8	5/8	15.9	3/4	.85	21.6	1.14	28.9	1.27	32.2	.36	9.1	.90	22.9	.60	15.2		
SS-VMRT-06-G4	3/8	9.52	G-1/4	.23	5.9	5/8	15.9	3/4	.91	23.1	1.20	30.5	1.27	32.2	.36	9.1	.90	22.9	.66	16.8		

*当订购编号为SS-VMRT-**-AG**时，"AG"代表组合式垫片。

Tube Fitting Reducer Union / 卡套管 变径接头
VFA 系列


内螺纹转换接头

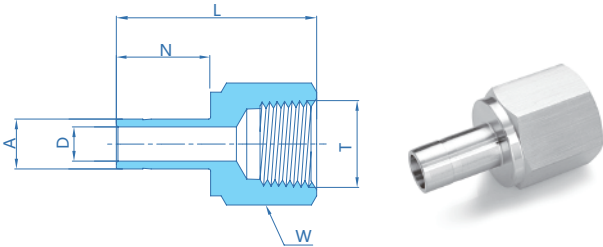

公制卡套						
订购参数	A 管外径	T (NPT)	D	W 扳手平台	N	L
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
SS-VFA-TB3M-F2	3	1/8	2.1	14	13.5	31.5
SS-VFA-TB3M-F4	3	1/4	2.1	19	13.5	35.3
SS-VFA-TB4M-F4	4	1/4	2.2	19	14.2	35.0
SS-VFA-TB6M-F2	6	1/8	4.0	14	15.7	32.5
SS-VFA-TB6M-F4	6	1/4	4.0	19	15.7	37.1
SS-VFA-TB6M-F6	6	3/8	4.0	22	15.7	39.6
SS-VFA-TB6M-F8	6	1/2	4.0	27	15.7	45.5
SS-VFA-TB8M-F2	8	1/8	5.6	14	16.8	34.3
SS-VFA-TB8M-F4	8	1/4	5.6	19	16.8	37.6
SS-VFA-TB8M-F8	8	1/2	5.6	27	16.8	46.0
SS-VFA-TB10M-F4	10	1/4	7.1	19	17.5	38.1
SS-VFA-TB10M-F6	10	3/8	7.1	22	17.5	40.1
SS-VFA-TB10M-F8	10	1/2	7.1	27	17.5	46.5
SS-VFA-TB12M-F4	12	1/4	8.8	19	23.1	43.4
SS-VFA-TB12M-F6	12	3/8	8.8	22	23.1	45.5
SS-VFA-TB12M-F8	12	1/2	8.8	27	23.1	52.3
SS-VFA-TB16M-F6	16	3/8	12.7	24	24.7	48.0
SS-VFA-TB16M-F8	16	1/2	12.7	27	24.7	53.1
SS-VFA-TB20M-F8	20	1/2	15.1	27	26.6	56.0
SS-VFA-TB20M-F12	20	3/4	15.1	35	26.6	56.0

卡套管 变径接头 / Tube Fitting Reducer Union
VFA 系列

内螺纹转换接头

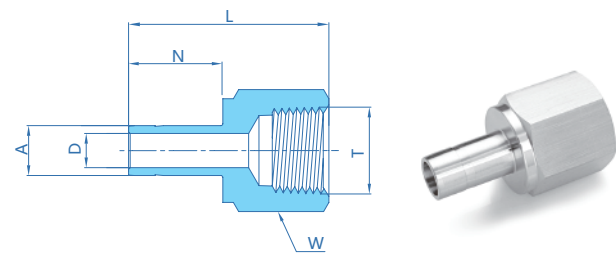


英制卡套										
订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台	N		L	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm
SS-VFA-TB02-F2	1/8	3.17	1/8	.08	2.0	9/16	.53	13.45	1.24	31.5
SS-VFA-TB02-F4	1/8	3.17	1/4	.08	2.0	3/4	.53	13.45	1.39	35.3
SS-VFA-TB03-F4	3/16	4.76	1/4	.12	3.0	3/4	.56	14.20	1.41	35.8
SS-VFA-TB04-F2	1/4	6.35	1/8	.17	4.2	9/16	.62	15.75	1.30	33.0
SS-VFA-TB04-F4	1/4	6.35	1/4	.17	4.2	3/4	.62	15.75	1.46	37.1
SS-VFA-TB04-F6	1/4	6.35	3/8	.17	4.2	7/8	.62	15.75	1.55	39.4
SS-VFA-TB04-F8	1/4	6.35	1/2	.17	4.2	1 1/16	.62	15.75	1.79	45.5
SS-VFA-TB05-F4	5/16	7.93	1/4	.22	5.6	3/4	.66	16.75	1.48	37.6
SS-VFA-TB06-F2	3/8	9.52	1/8	.27	6.9	9/16	.69	17.50	1.35	34.3
SS-VFA-TB06-F4	3/8	9.52	1/4	.27	6.9	3/4	.69	17.50	1.50	38.1
SS-VFA-TB06-F6	3/8	9.52	3/8	.27	6.9	7/8	.69	17.50	1.59	40.4
SS-VFA-TB06-F8	3/8	9.52	1/2	.27	6.9	1-1/16	.69	17.50	1.84	46.7
SS-VFA-TB08-F4	1/2	12.70	1/4	.37	9.4	3/4	.91	23.10	1.71	43.4
SS-VFA-TB08-F6	1/2	12.70	3/8	.37	9.4	7/8	.91	23.10	1.79	45.5
SS-VFA-TB08-F8	1/2	12.70	1/2	.37	9.4	1-1/16	.91	23.10	2.05	52.1
SS-VFA-TB10-F8	5/8	15.87	1/2	.50	11.9	1-1/16	.97	24.65	2.09	53.1
SS-VFA-TB12-F8	3/4	19.05	1/2	.59	14.7	1-1/16	.97	24.65	2.08	52.8
SS-VFA-TB12-F12	3/4	19.05	3/4	.59	14.7	1-5/16	.97	24.65	2.16	54.9
SS-VFA-TB12-F16	3/4	19.05	1	.59	14.7	1-5/8	.97	24.65	2.30	58.4
SS-VFA-TB16-F12	1	25.40	3/4	.80	20.3	1-5/16	1.23	31.20	2.39	60.7
SS-VFA-TB16-F16	1	25.40	1	.80	20.3	1-5/8	1.23	31.20	2.53	64.3
SS-VFA-TB18-F18	1-1/4	31.75	1-1/4	1.02	25.9	2-1/8	1.73	43.82	3.06	77.7
SS-VFA-TB24-F24	1-1/2	38.10	1-1/2	1.25	31.8	2-3/8	2.14	54.33	3.50	88.9

Tube Fitting Reducer Union / 卡套管 变径接头

VMA 系列

外螺纹转换接头

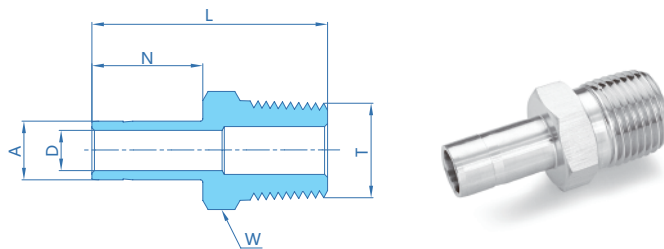


公制卡套						
订购参数	A 管外径	T (NPT)	D	W 扳手平台	N	L
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
SS-VMA-TB3M-M2	3	1/8	2.1	12	13.5	30.0
SS-VMA-TB3M-M4	3	1/4	2.1	14	13.5	35.3
SS-VMA-TB6M-M2	6	1/8	4.0	12	15.7	32.8
SS-VMA-TB6M-M4	6	1/4	4.0	14	15.7	38.1
SS-VMA-TB6M-M6	6	3/8	4.0	18	15.7	37.0
SS-VMA-TB6M-M8	6	1/2	4.0	22	15.7	43.4
SS-VMA-TB8M-M2	8	1/8	4.8	12	16.8	33.5
SS-VMA-TB8M-M4	8	1/4	5.6	14	16.8	39.1
SS-VMA-TB8M-M6	8	3/8	5.6	11/16 inch	16.8	37.8
SS-VMA-TB8M-M8	8	1/2	5.6	22	16.8	43.0
SS-VMA-TB10M-M4	10	1/4	7.1	9/16 inch	17.5	39.9
SS-VMA-TB10M-M6	10	3/8	7.1	18	17.5	40.6
SS-VMA-TB10M-M8	10	1/2	7.1	22	17.5	46.2
SS-VMA-TB12M-M4	12	1/4	7.1	16	23.1	46.5
SS-VMA-TB12M-M6	12	3/8	8.8	18	23.1	46.5
SS-VMA-TB12M-M8	12	1/2	8.8	22	23.1	52.0
SS-VMA-TB16M-M8	16	1/2	11.9	22	24.7	50.5
SS-VMA-TB20M-M12	20	3/4	15.1	27	26.6	54.3

参考规范（标准）：

- * 60° 螺纹角度
- * 螺距的尺寸单位为英寸
- * 螺纹根部和顶部截面是平的
- * 锥形角 1° 47'

美国标准管螺纹（NPT）：


NPT（美国标准锥管螺纹）
是根据ANSI B1.20.1部分制定的。



卡套管 变径接头 / Tube Fitting Reducer Union

VMA 系列

外螺纹转换接头

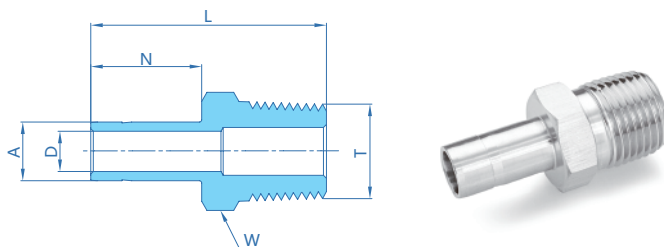


英制卡套									
订购参数	A 管外径		T (NPT)	D		W 扳手平台	N		L
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	inch	mm	inch
SS-VMA-TB02-M2	1/8	3.17	1/8	.08	2.0	7/16	.53	13.45	1.16
SS-VMA-TB02-M4	1/8	3.17	1/4	.08	2.0	9/16	.53	13.45	1.37
SS-VMA-TB03-M2	3/16	4.76	1/8	.12	3.0	7/16	.56	14.20	1.19
SS-VMA-TB03-M4	3/16	4.76	1/4	.12	3.0	9/16	.56	14.20	1.40
SS-VMA-TB04-M2	1/4	6.35	1/8	.17	4.2	7/16	.62	15.75	1.25
SS-VMA-TB04-M4	1/4	6.35	1/4	.17	4.2	9/16	.62	15.75	1.46
SS-VMA-TB04-M6	1/4	6.35	3/8	.17	4.2	11/16	.62	15.75	1.49
SS-VMA-TB04-M8	1/4	6.35	1/2	.17	4.2	7/8	.62	15.75	1.71
SS-VMA-TB05-M2	5/16	7.93	1/8	.22	4.8	7/16	.66	16.75	1.29
SS-VMA-TB05-M4	5/16	7.93	1/4	.22	5.6	9/16	.66	16.75	1.50
SS-VMA-TB06-M2	3/8	9.52	1/8	.27	6.9	7/16	.69	17.50	1.32
SS-VMA-TB06-M4	3/8	9.52	1/4	.27	6.9	9/16	.69	17.50	1.53
SS-VMA-TB06-M6	3/8	9.52	3/8	.27	6.9	11/16	.69	17.50	1.56
SS-VMA-TB06-M8	3/8	9.52	1/2	.27	6.9	7/8	.69	17.50	1.78
SS-VMA-TB08-M4	1/2	12.70	1/4	.28	7.1	9/16	.91	23.10	1.75
SS-VMA-TB08-M6	1/2	12.70	3/8	.37	9.4	11/16	.91	23.10	1.78
SS-VMA-TB08-M8	1/2	12.70	1/2	.37	9.4	7/8	.91	23.10	2.0
SS-VMA-TB10-M6	5/8	15.87	3/8	.37	9.5	11/16	.97	24.65	1.81
SS-VMA-TB10-M8	5/8	15.87	1/2	.47	11.9	7/8	.97	24.65	2.06
SS-VMA-TB10-M12	5/8	15.87	3/4	.50	12.7	1-1/16	.97	24.65	2.06
SS-VMA-TB12-M8	3/4	19.05	1/2	.47	11.9	7/8	.97	24.65	2.06
SS-VMA-TB12-M12	3/4	19.05	3/4	.59	15.0	1-1/16	.97	24.65	2.06
SS-VMA-TB12-M16	3/4	19.05	1	.59	15.0	1-3/8	.97	24.65	2.28
SS-VMA-TB14-M12	7/8	22.22	3/4	.60	15.9	1-1/16	1.05	26.60	2.09
SS-VMA-TB16-M12	1	25.40	3/4	.60	15.8	1-1/16	1.30	33.00	2.31
SS-VMA-TB16-M16	1	25.40	1	.80	20.3	1-3/8	1.30	33.00	2.60
SS-VMA-TB18-M18	1-1/4	31.75	1-1/4	1.02	25.9	1-3/4	1.73	43.82	3.16
SS-VMA-TB24-M24	1-1/2	38.10	1-1/2	1.25	31.6	2-1/8	2.14	54.33	3.72

Tube Fitting Reducer Union / 卡套管 变径接头

VMA 系列

外螺纹转换接头

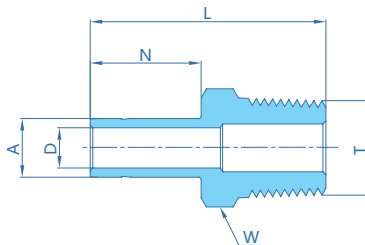


公制卡套						
订购参数	A 管外径	T (ISO)	D	W 扳手平台	N	L
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
SS-VMA-TB6M-R2	6	R-1/8	4.0	12	15.7	32.8
SS-VMA-TB6M-R4	6	R-1/4	4.0	14	15.7	38.1
SS-VMA-TB6M-R8	6	R-1/2	4.0	22	15.7	43.4
SS-VMA-TB8M-R2	8	R-1/8	4.8	12	16.8	33.5
SS-VMA-TB8M-R4	8	R-1/4	5.6	14	16.8	39.1
SS-VMA-TB8M-R6	8	R-3/8	5.6	11/16 inch	16.8	37.8
SS-VMA-TB10M-R4	10	R-1/4	7.1	14	17.5	39.9
SS-VMA-TB10M-R6	10	R-3/8	7.1	18	17.5	40.6
SS-VMA-TB10M-R8	10	R-1/2	7.1	22	17.5	46.2
SS-VMA-TB12M-R4	12	R-1/4	7.1	16	23.1	46.5
SS-VMA-TB12M-R6	12	R-3/8	8.8	18	23.1	46.2
SS-VMA-TB12M-R8	12	R-1/2	8.8	22	23.1	52.0
SS-VMA-TB20M-R12	20	R-3/4	15.1	27	26.6	54.3

英制卡套										
订购参数	A 管外径		T (ISO)	D		W 扳手平台	N		L	
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm
SS-VMA-TB02-R2	1/8	3.17	R-1/8	.08	2.0	7/16	.53	13.45	1.16	29.5
SS-VMA-TB02-R4	1/8	3.17	R-1/4	.08	2.0	9/16	.53	13.45	1.37	34.8
SS-VMA-TB04-R2	1/4	6.35	R-1/8	.17	4.2	7/16	.62	15.75	1.25	31.8
SS-VMA-TB04-R4	1/4	6.35	R-1/4	.17	4.2	9/16	.62	15.75	1.46	37.1
SS-VMA-TB04-R6	1/4	6.35	R-3/8	.17	4.2	11/16	.62	15.75	1.49	37.9
SS-VMA-TB04-R8	1/4	6.35	R-1/2	.17	4.2	7/8	.62	15.75	1.71	43.4
SS-VMA-TB06-R4	3/8	9.52	R-1/4	.27	6.9	9/16	.69	17.50	1.53	38.9
SS-VMA-TB06-R6	3/8	9.52	R-3/8	.27	6.9	11/16	.69	17.50	1.56	39.6
SS-VMA-TB06-R8	3/8	9.52	R-1/2	.27	6.9	7/8	.69	17.50	1.78	45.2
SS-VMA-TB08-R4	1/2	12.70	R-1/4	.28	7.1	9/16	.91	23.10	1.75	44.5
SS-VMA-TB08-R6	1/2	12.70	R-3/8	.37	9.4	11/16	.91	23.10	1.78	45.2
SS-VMA-TB08-R8	1/2	12.70	R-1/2	.37	9.4	7/8	.91	23.10	2.00	50.8
SS-VMA-TB10-R8	5/8	15.87	R-1/2	.47	11.9	7/8	.97	24.65	2.06	52.3
SS-VMA-TB12-R8	3/4	19.05	R-1/2	.47	11.9	7/8	.97	24.65	2.06	52.3
SS-VMA-TB12-R12	3/4	19.05	R-3/4	.59	15.0	1-1/16	.97	24.65	2.06	52.3
SS-VMA-TB16-R16	1	25.40	R-1	.80	20.3	1-3/8	1.30	33.00	2.60	66.0

卡套管 变径接头 / Tube Fitting Reducer Union
VMA 系列

外螺纹转换接头

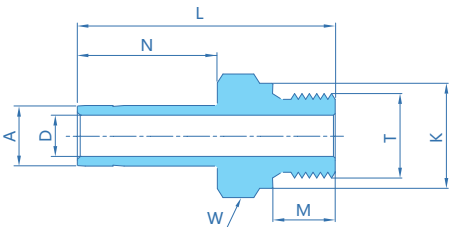


公制卡套									
订购参数	A 管外径	T (ISO)	D	K		W 扳手平台	N	M	L
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VMA-TB6M-G2	6	G-1/8	4.0	13.8		9/16	15.7	7.1	34.3
SS-VMA-TB6M-G4	6	G-1/4	4.0	18.0		19	15.7	11.2	38.9
SS-VMA-TB8M-G4	8	G-1/4	5.6	18.0		19	16.8	11.2	40.1
SS-VMA-TB10M-G4	10	G-1/4	5.9	18.0		19	17.5	11.2	40.9
SS-VMA-TB10M-G6	10	G-3/8	7.1	21.8		22	17.5	11.2	41.1
SS-VMA-TB10M-G8	10	G-1/2	7.1	26.0		27	17.5	14.2	43.2
SS-VMA-TB12M-G4	12	G-1/4	6.4	18.0		19	23.1	11.2	47.0
SS-VMA-TB12M-G6	12	G-3/8	7.9	21.8		22	23.1	11.2	47.8
SS-VMA-TB12M-G8	12	G-1/2	8.8	26.0		27	23.1	14.2	49.8
SS-VMA-TB18M-G8	18	G-1/2	11.9	26.0		27	24.6	14.2	51.3
SS-VMA-TB18M-G12	18	G-3/4	13.9	32.0		35	24.6	15.7	55.9
SS-VMA-TB38M-G24	38	G-1-1/2	31.6	54.7		55	52.8	22.1	91.9

英制卡套													
订购参数	A 管外径		T (ISO)	D		K		W 扳手平台	N		M		L
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VMA-TB02-G2	1/8	3.17	G-1/8	.08	2.0	.54	13.8	9/16	.53	13.45	.28	7.1	1.22
SS-VMA-TB02-G4	1/8	6.35	G-1/4	.08	2.0	.71	18.0	3/4	.53	13.45	.44	11.2	1.41
SS-VMA-TB04-G2	1/4	3.17	G-1/8	.16	4.0	.54	13.8	9/16	.62	15.75	.28	7.1	1.20
SS-VMA-TB04-G4	1/4	6.35	G-1/4	.17	4.2	.71	18.0	3/4	.62	15.75	.44	11.2	1.42
SS-VMA-TB06-G4	3/8	6.35	G-1/4	.23	5.8	.71	18.0	3/4	.69	17.50	.44	11.2	1.57
SS-VMA-TB06-G6	3/8	9.52	G-3/8	.27	6.9	.86	21.8	7/8	.69	17.50	.44	11.2	1.60
SS-VMA-TB08-G4	1/2	6.35	G-1/4	.23	5.8	.71	18.0	3/4	.91	23.10	.44	11.2	1.85
SS-VMA-TB08-G6	1/2	9.52	G-3/8	.31	7.9	.86	21.8	7/8	.91	23.10	.44	11.2	1.88
SS-VMA-TB08-G8	1/2	12.70	G-1/2	.37	9.4	1.02	26.0	1-1/16	.91	23.10	.56	14.2	1.96
SS-VMA-TB12-G12	3/4	19.05	G-3/4	.59	15.0	1.26	32.0	1-5/16	.97	24.65	.62	15.7	2.16
SS-VMA-TB16-G16	1	25.40	G-1	.78	19.8	1.54	39.0	1-5/8	1.23	31.20	.72	18.3	2.59

*当订购编号为SS-VMA-**-AG**时，"AG"代表组合式垫片。

Tube Fitting Reducer Union / 卡套管 变径接头 VMA 系列

外螺纹转换接头

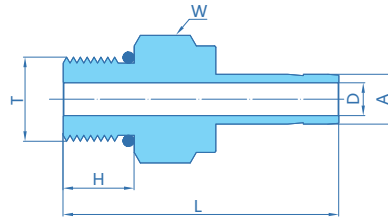

英制卡套

订购参数	A 管外径		T 直螺纹	D		W		H		L	
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VMA-TB02-A2	1/8	3.18	5/16-24	.08	2.03	7/16	11.1	.30	7.62	1.20	30.48
SS-VMA-TB04-A4	1/4	6.35	7/16-20	.17	4.20	9/16	14.3	.36	9.14	1.39	35.3
SS-VMA-TB04-A6	1/4	6.35	9/16-18	.17	4.20	11/16	17.5	.39	9.90	1.42	36.07
SS-VMA-TB06-A4	3/8	9.52	7/16-20	.20	5.10	9/16	14.3	.36	9.14	1.46	37.08
SS-VMA-TB06-A6	3/8	9.52	9/16-18	.27	6.85	11/16	17.5	.39	9.90	1.52	38.61
SS-VMA-TB06-A8	3/8	9.52	3/4-16	.27	6.85	7/8	22.2	.44	11.17	1.60	40.64
SS-VMA-TB08-A6	1/2	12.7	9/16-18	.28	7.11	11/16	17.5	.39	9.90	1.74	44.20
SS-VMA-TB08-A8	1/2	12.7	3/4-16	.37	9.40	7/8	22.2	.44	11.17	1.82	46.23
SS-VMA-TB10-A5	5/8	15.87	7/8-14	.47	11.94	1	25.4	.50	12.70	1.94	49.28
SS-VMA-TB12-A12	3/4	19.05	1-1/16-12	.59	15.00	1-1/4	31.8	.59	14.98	2.10	53.34
SS-VMA-TB16-A16	1	25.40	1 5/16-12	.80	20.32	1-1/2	38.1	.59	14.98	2.41	61.21
SS-VMA-TB18-A18	1-1/4	31.75	1 5/8-12	1.02	26.00	1-7/8	47.6	.59	15.10	2.81	71.37
SS-VMA-TB24-A24	1-1/2	38.10	1 7/8-12	1.25	31.60	2-1/8	54.0	.59	15.10	3.28	83.31

安装说明:

图1

把螺母后退锁紧

将O型密封圈放入临近金属支撑垫圈表面的凹槽内，并对O型密封圈进行润滑。该金属支撑垫圈安装在图1所示的凹槽最末端。

图2

安装接头，用手拧紧

如图2所示，将接头安装到符合 S.A.E. 标准的直螺纹衬套上，直至金属支撑垫圈接触到图2所示的衬套表面。

图3

接头后退以便卡套端对准（最多一圈）

逆时针旋转，最多旋转一圈，把卡套端定位（参见图3）。


图4

用适当扭矩把防松螺母拧紧

牢牢固定住接头本体，紧固锁紧螺母直到金属支撑垫片接触到接头表面，如图4所示。

卡套管 变径接头 / Tube Fitting Reducer Union
VTO 系列


变径接头

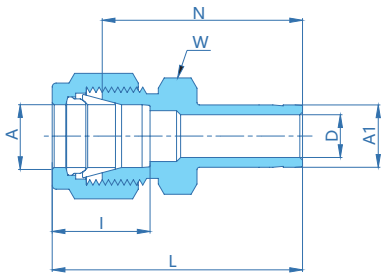

公制卡套							
订购参数	A	A1	D	W	N	L	I
	管外径 mm	管外径 mm	mm	扳手平台 mm	mm	mm	mm
SS-VTO-2M-TB3M	2	3	1.7	12	26.9	33.5	12.9
SS-VTO-3M-TB4M	3	4	2.2	12	28.4	35.0	12.9
SS-VTO-3M-TB6M	3	6	2.4	12	29.5	36.1	12.9
SS-VTO-3M-TB10M	3	10	2.4	14	31.8	38.4	12.9
SS-VTO-4M-TB6M	4	6	2.4	12	30.5	37.1	13.7
SS-VTO-6M-TB3M	6	3	2.1	14	29.5	36.9	15.3
SS-VTO-6M-TB8M	6	8	4.8	14	32.5	39.9	15.3
SS-VTO-6M-TB10M	6	10	4.8	14	33.3	40.7	15.3
SS-VTO-6M-TB12M	6	12	4.8	14	38.9	46.3	15.3
SS-VTO-6M-TB18M	6	18	4.8	22	42.2	49.6	15.3
SS-VTO-8M-TB6M	8	6	4.0	15	32.8	40.3	16.2
SS-VTO-8M-TB10M	8	10	6.4	15	34.5	42.0	16.2
SS-VTO-8M-TB12M	8	12	6.4	15	40.1	47.6	16.2
SS-VTO-10M-TB6M	10	6	4.0	18	34.8	42.4	17.2
SS-VTO-10M-TB8M	10	8	5.6	18	35.8	43.4	17.2
SS-VTO-10M-TB12M	10	12	7.9	18	42.2	49.8	17.2
SS-VTO-10M-TB15M	10	15	7.9	18	43.7	51.3	17.2
SS-VTO-10M-TB18M	10	18	7.9	22	43.7	51.3	17.2
SS-VTO-12M-TB6M	12	6	4.0	22	34.8	44.9	22.8
SS-VTO-12M-TB8M	12	8	5.6	22	35.8	45.9	22.8
SS-VTO-12M-TB10M	12	10	7.1	22	36.6	46.7	22.8
SS-VTO-12M-TB16M	12	16	9.5	22	43.7	53.8	22.8
SS-VTO-12M-TB18M	12	18	9.5	22	43.7	53.8	22.8
SS-VTO-12M-TB20M	12	20	9.5	22	46.0	56.1	22.8
SS-VTO-12M-TB22M	12	22	9.5	24	46.0	56.1	22.8
SS-VTO-12M-TB25M	12	25	9.5	27	52.3	62.4	22.8
SS-VTO-16M-TB12M	16	12	8.8	24	42.9	53.0	24.4
SS-VTO-18M-TB12M	18	12	8.8	27	44.5	54.6	24.4
SS-VTO-18M-TB16M	18	16	12.7	27	46.0	56.1	24.4
SS-VTO-18M-TB20M	18	20	15.1	27	47.5	57.6	24.4
SS-VTO-18M-TB22M	18	22	15.1	27	47.5	57.6	24.4
SS-VTO-18M-TB25M	18	25	15.1	27	52.3	62.4	24.4
SS-VTO-20M-TB16M	20	16	12.7	30	47.8	57.9	26.0
SS-VTO-20M-TB18M	20	18	13.9	30	47.8	57.9	26.0
SS-VTO-20M-TB22M	20	22	15.9	30	49.3	59.4	26.0
SS-VTO-20M-TB25M	20	25	15.9	30	54.1	64.2	26.0
SS-VTO-22M-TB18M	22	18	13.9	30	47.8	57.9	26.0
SS-VTO-22M-TB20M	22	20	15.1	30	49.3	59.4	26.0
SS-VTO-22M-TB25M	22	25	18.3	30	54.1	64.2	26.0
SS-VTO-25M-TB18M	25	18	13.9	35	50.8	63.1	31.3
SS-VTO-25M-TB20M	25	20	15.1	35	52.3	64.6	31.3

Tube Fitting Reducer Union / 卡套管 变径接头 VTO 系列


变径接头

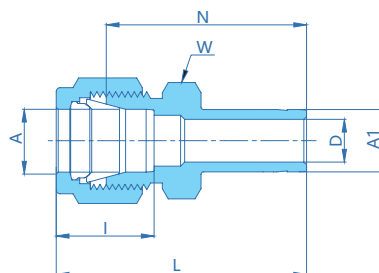

英制卡套													
订购参数	A 管外径		A1 管外径		D		W 扳手平台	N		L		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VTO-01-TB02	1/16	1.58	1/8	3.17	.05	1.27	5/16	1.00	25.40	1.15	29.21	.34	8.6
SS-VTO-01-TB04	1/16	1.58	1/4	6.35	.05	1.27	5/16	1.09	27.68	1.24	31.50	.34	8.6
SS-VTO-02-TB01	1/8	3.17	1/16	1.58	.03	.76	7/16	.88	22.35	1.14	28.96	.50	12.7
SS-VTO-02-TB02	1/8	3.17	1/8	3.17	.08	2.03	7/16	1.06	26.92	1.32	33.52	.50	12.7
SS-VTO-02-TB03	1/8	3.17	3/16	4.76	.09	2.28	7/16	1.09	27.68	1.35	34.29	.50	12.7
SS-VTO-02-TB04	1/8	3.17	1/4	6.35	.09	2.28	7/16	1.16	29.46	1.42	36.06	.50	12.7
SS-VTO-02-TB06	1/8	3.17	3/8	9.52	.09	2.28	7/16	1.22	30.98	1.48	37.59	.50	12.7
SS-VTO-02-TB08	1/8	3.17	1/2	12.70	.09	2.28	9/16	1.48	37.59	1.74	44.20	.50	12.7
SS-VTO-03-TB02	3/16	4.76	1/8	3.17	.08	2.03	7/16	1.11	28.19	1.37	34.80	.54	13.7
SS-VTO-03-TB04	3/16	4.76	1/4	6.35	.12	3.04	7/16	1.20	30.48	1.46	37.08	.54	13.7
SS-VTO-04-TB02	1/4	6.35	1/8	3.17	.08	2.03	1/2	1.16	29.46	1.45	36.83	.60	15.2
SS-VTO-04-TB03	1/4	6.35	3/16	4.76	.12	3.04	1/2	1.19	30.22	1.48	37.59	.60	15.2
SS-VTO-04-TB04	1/4	6.35	1/4	6.35	.17	4.20	1/2	1.25	31.75	1.54	39.11	.60	15.2
SS-VTO-04-TB05	1/4	6.35	5/16	7.93	.19	4.82	1/2	1.28	32.51	1.57	39.87	.60	15.2
SS-VTO-04-TB06	1/4	6.35	3/8	9.52	.19	4.82	1/2	1.31	33.27	1.60	40.64	.60	15.2
SS-VTO-04-TB08	1/4	6.35	1/2	12.70	.19	4.82	9/16	1.53	38.86	1.82	46.22	.60	15.2
SS-VTO-04-TB10	1/4	6.35	5/8	15.87	.19	4.82	11/16	1.60	40.64	1.89	48.00	.60	15.2
SS-VTO-04-TB12	1/4	6.35	3/4	19.05	.19	4.82	13/16	1.59	40.39	1.88	47.75	.60	15.2
SS-VTO-05-TB06	5/16	7.93	3/8	9.52	.25	6.35	9/16	1.36	34.54	1.65	41.91	.64	16.2
SS-VTO-05-TB08	5/16	7.93	1/2	12.70	.25	6.35	9/16	1.58	40.13	1.87	47.49	.64	16.2
SS-VTO-06-TB04	3/8	9.52	1/4	6.35	.17	4.20	5/8	1.34	34.03	1.63	41.40	.66	16.8
SS-VTO-06-TB06	3/8	9.52	3/8	9.52	.27	6.85	5/8	1.41	35.81	1.70	43.18	.66	16.8
SS-VTO-06-TB08	3/8	9.52	1/2	12.70	.28	7.11	5/8	1.62	41.14	1.91	48.51	.66	16.8
SS-VTO-06-TB10	3/8	9.52	5/8	15.87	.28	7.11	11/16	1.69	42.92	1.98	50.29	.66	16.8
SS-VTO-06-TB12	3/8	9.52	3/4	19.05	.28	7.11	13/16	1.69	42.92	1.98	50.29	.66	16.8
SS-VTO-08-TB04	1/2	12.70	1/4	6.35	.17	4.20	13/16	1.37	34.80	1.77	44.96	.90	22.9
SS-VTO-08-TB06	1/2	12.70	3/8	9.52	.27	6.85	13/16	1.44	36.58	1.84	46.74	.90	22.9
SS-VTO-08-TB08	1/2	12.70	1/2	12.70	.37	9.40	13/16	1.66	42.16	2.06	52.32	.90	22.9
SS-VTO-08-TB10	1/2	12.70	5/8	15.87	.41	10.41	13/16	1.72	43.68	2.12	53.84	.90	22.9
SS-VTO-08-TB12	1/2	12.70	3/4	19.05	.41	10.41	13/16	1.72	43.68	2.12	53.84	.90	22.9
SS-VTO-08-TB16	1/2	12.70	1	25.40	.41	10.41	1-1/6	1.97	50.03	2.37	60.19	.90	22.9
SS-VTO-10-TB12	5/8	15.87	3/4	19.05	.50	12.70	15/16	1.75	44.45	2.15	54.61	.96	24.4
SS-VTO-10-TB14	5/8	15.87	7/8	22.22	.50	12.70	15/16	1.81	45.97	2.21	56.13	.96	24.4
SS-VTO-10-TB16	5/8	15.87	1	25.40	.50	12.70	1-1/16	2.00	50.80	2.40	60.96	.96	24.4
SS-VTO-12-TB08	3/4	19.05	1/2	12.70	.37	9.40	1-1/16	1.75	44.45	2.15	54.61	.96	24.4
SS-VTO-12-TB16	3/4	19.05	1	25.40	.62	15.75	1-1/16	2.06	52.32	2.46	62.48	.96	24.4
SS-VTO-16-TB18	1	25.40	1-1/4	31.75	.88	22.35	1-3/8	2.69	68.33	3.17	80.52	1.23	31.2
SS-VTO-16-TB24	1	25.40	1-1/2	38.10	.88	22.35	1-5/8	3.03	76.96	3.51	89.15	1.23	31.2
SS-VTO-18-TB24	1-1/4	31.75	1-1/2	38.10	1.09	27.7	1-3/4	3.23	82.00	4.10	104.1	1.62	41.2

卡套管 变径接头 / Tube Fitting Reducer Union
VTO 系列

变径接头

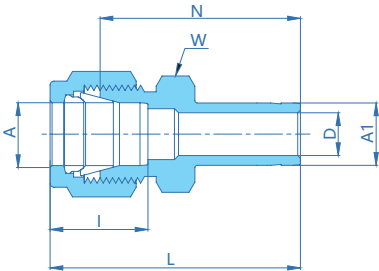


公制转英制							
订购参数	A 管外径	A1 管外径	D	W 扳手平台	N	L	I
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VTO-2M-TB02	2	1/8	2.0	12	26.9	33.5	12.9
SS-VTO-3M-TB02	3	1/8	2.0	12	26.9	33.5	12.9
SS-VTO-3M-TB04	3	1/4	2.4	12	29.5	36.1	12.9
SS-VTO-4M-TB04	4	1/4	2.4	12	30.5	37.1	13.7
SS-VTO-6M-TB02	6	1/8	2.2	14	29.5	36.9	15.3
SS-VTO-6M-TB05	6	5/16	4.8	14	32.5	39.9	15.3
SS-VTO-6M-TB06	6	3/8	4.8	14	33.3	40.7	15.3
SS-VTO-6M-TB08	6	1/2	4.8	14	38.9	46.3	15.3
SS-VTO-8M-TB06	8	3/8	6.4	15	34.5	42.0	16.2
SS-VTO-8M-TB08	8	1/2	6.4	15	40.1	47.6	16.2
SS-VTO-10M-TB06	10	3/8	6.8	18	36.6	44.2	17.2
SS-VTO-10M-TB08	10	1/2	7.9	18	42.2	49.8	17.2
SS-VTO-12M-TB08	12	1/2	9.4	22	42.2	52.3	22.8
SS-VTO-12M-TB12	12	3/4	9.4	22	43.7	53.8	22.8
SS-VTO-18M-TB12	18	3/4	15.0	27	46.0	56.1	24.4
SS-VTO-18M-TB16	18	1	15.1	27	52.3	62.4	24.4
SS-VTO-25M-TB16	25	1	20.3	35	57.2	69.5	31.3

英制卡套												
订购参数	A 管外径		A1 管外径	D		W 扳手平台	N		L		I	
	inch	mm	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VTO-02-TB6M	1/8	3.17	6	.09	2.30	7/16	1.16	29.46	1.42	36.06	.50	12.7
SS-VTO-04-TB6M	1/4	6.35	6	.16	4.00	1/2	1.25	31.75	1.54	39.11	.60	15.2
SS-VTO-06-TB8M	3/8	9.52	8	.22	5.60	5/8	1.42	36.06	1.71	43.43	.66	16.8
SS-VTO-06-TB12M	3/8	9.52	12	.28	7.11	5/8	1.62	41.15	1.91	48.51	.66	16.8

Tube Fitting Reducer Union / 卡套管 变径接头 VRPC 系列

变径孔口接头

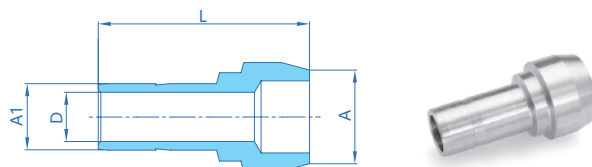

公制卡套


订购参数	A 管外径		A1 管外径		D		L	
	mm		mm		mm		mm	
SS-VRPC-6M-TB3M	6		3		2.1		22.9	
SS-VRPC-8M-TB6M	8		6		4.0		24.7	
SS-VRPC-10M-TB6M	10		6		4.0		25.8	
SS-VRPC-10M-TB8M	10		8		5.6		26.1	
SS-VRPC-12M-TB6M	12		6		4.0		29.1	
SS-VRPC-12M-TB8M	12		8		5.6		29.8	
SS-VRPC-12M-TB10M	12		10		7.1		30.6	
SS-VRPC-16M-TB12M	16		12		8.8		37.5	
SS-VRPC-38M-TB25M	38		25		19.8		65.8	

英制卡套

订购参数	A 管外径		A1 管外径		D		L	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VRPC-02-TB01	1/8	3.17	1/16	1.58	.03	0.75	.68	17.3
SS-VRPC-04-TB01	1/4	6.35	1/16	1.58	.03	0.75	.71	18.0
SS-VRPC-04-TB02	1/4	6.35	1/8	3.17	.08	2.03	.89	22.6
SS-VRPC-06-TB02	3/8	9.52	1/8	3.17	.08	2.03	.91	23.2
SS-VRPC-06-TB04	3/8	9.52	1/4	6.35	.17	4.20	.98	24.9
SS-VRPC-08-TB04	1/2	12.70	1/4	6.35	.17	4.20	1.15	29.2
SS-VRPC-08-TB06	1/2	12.70	3/8	9.52	.28	7.10	1.20	30.5
SS-VRPC-12-TB08	3/4	19.05	1/2	12.70	.39	9.90	1.49	37.9


拧紧卡套螺母：

- * 1/4" (6mm) 及以上的需要将卡套螺母拧紧1-1/4圈。
- * 3/16" (4mm) 及以下的需要将卡套螺母拧紧3/4圈。



卡套管 变径接头 / Tube Fitting Reducer Union
VPC 系列

孔口接头

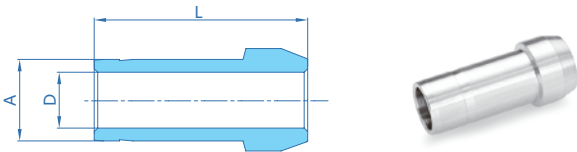

公制卡套			
订购参数	A	D	L
	管外径		
	mm	mm	mm
SS-VPC-3M	3	2.1	22.2
SS-VPC-6M	6	4.0	25.0
SS-VPC-8M	8	5.6	25.9
SS-VPC-10M	10	7.1	27.1
SS-VPC-12M	12	8.8	36.2
SS-VPC-16M	16	12.7	37.4
SS-VPC-18M	18	13.9	37.4
SS-VPC-38M	38	31.6	81.9
SS-VPC-50M	50	42.8	114.0

英制卡套						
订购参数	A 管外径		D		L	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VPC-01	1/16	1.58	.03	0.75	.54	13.7
SS-VPC-02	1/8	3.17	.08	2.03	.88	22.4
SS-VPC-04	1/4	6.35	.17	4.20	.98	24.9
SS-VPC-05	5/16	7.93	.24	6.00	1.02	25.9
SS-VPC-06	3/8	9.52	.27	6.85	1.03	26.2
SS-VPC-08	1/2	12.70	.37	9.40	1.41	35.8
SS-VPC-12	3/4	19.05	.59	15.00	1.47	37.3
SS-VPC-16	1	25.40	.80	20.30	1.90	48.1
SS-VPC-18	1-1/4	31.75	1.02	26.00	2.72	69.1
SS-VPC-24	1-1/2	38.10	1.25	31.60	3.31	84.1
SS-VPC-32	2	50.80	1.72	43.67	4.56	115.8


拧紧卡套螺母：

* 1/4"(6mm)及以上的需要将卡套螺母拧紧1-1/4圈。

* 3/16"(4mm)及一下的需要将卡套螺母拧紧3/4圈。

Tube Fitting Welded Splice / 卡套管 焊接接头
VWC 系列

公称管对焊接头

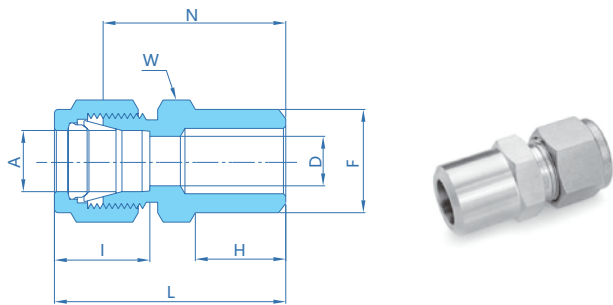


公制卡套

订购参数	A 管外径	F 管径		D	W 扳手平台	N	H	L	I
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VWC-3M-TW02	3	1/8	10.30	2.4	12	23.9	9.7	30.5	12.9
SS-VWC-4M-TW02	4	1/8	10.30	2.4	12	24.6	9.7	31.2	13.7
SS-VWC-6M-TW02	6	1/8	10.30	4.8	14	25.4	9.7	32.8	15.3
SS-VWC-6M-TW04	6	1/4	13.70	4.8	14	30.5	14.2	37.9	15.3
SS-VWC-8M-TW02	8	1/8	10.30	5.1	15	26.7	9.7	34.2	16.2
SS-VWC-8M-TW04	8	1/4	13.70	6.4	15	31.2	14.2	38.7	16.2
SS-VWC-8M-TW08	8	1/2	21.34	6.4	22	38.1	19.0	45.6	16.2
SS-VWC-10M-TW04	10	1/4	13.70	7.1	18	33.3	14.2	40.9	17.2
SS-VWC-10M-TW06	10	3/8	17.10	7.9	18	33.3	14.2	40.9	17.2
SS-VWC-10M-TW08	10	1/2	21.34	7.9	22	38.9	19.0	46.5	17.2
SS-VWC-12M-TW04	12	1/4	13.70	7.1	22	33.3	14.2	43.4	22.8
SS-VWC-12M-TW06	12	3/8	17.10	9.5	22	33.3	14.2	43.4	22.8
SS-VWC-12M-TW08	12	1/2	21.34	9.5	22	38.9	19.0	49.0	22.8
SS-VWC-12M-TW12	12	3/4	26.67	9.5	27	40.4	19.0	50.5	22.8
SS-VWC-14M-TW06	14	3/8	17.10	10.4	24	34.0	14.2	44.1	24.4
SS-VWC-15M-TW08	15	1/2	21.34	11.9	24	38.9	19.0	49.0	24.4
SS-VWC-16M-TW08	16	1/2	21.34	12.7	24	38.9	19.0	49.0	24.4
SS-VWC-18M-TW08	18	1/2	21.34	13.5	27	40.4	19.0	50.5	24.4
SS-VWC-30M-TW18	30	1-1/4	42.2	26.2	46	55.6	23.9	77.2	39.6
SS-VWC-32M-TW18	32	1-1/4	42.2	28.6	46	56.6	23.9	79.6	42
SS-VWC-38M-TW24	38	1-1/2	48.30	33.7	55	64.0	26.2	91.2	49.4


卡套管 焊接接头 / Tube Fitting Welded Splice
VWC / VWA 系列

公称管对焊接头

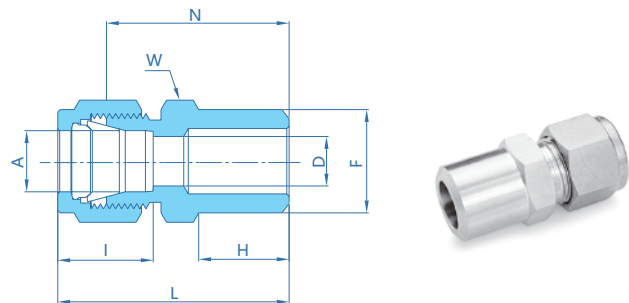

英制卡套															
订购参数	A 管外径		F 管径		D		W 扳手平台	N		H		L		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VWC-02-TW02	1/8	3.7	1/8	10.30	.09	2.28	7/16	.94	23.88	.38	9.65	1.20	30.48	.50	12.7
SS-VWC-03-TW02	3/16	4.76	1/8	10.30	.12	3.04	7/16	.97	24.60	.38	9.65	1.23	31.25	.54	13.7
SS-VWC-04-TW02	1/4	6.35	1/8	10.30	.19	4.82	1/2	1.00	25.40	.38	9.65	1.29	32.77	.60	15.2
SS-VWC-04-TW04	1/4	6.35	1/4	13.70	.19	4.82	9/16	1.20	30.48	.56	14.22	1.49	37.85	.60	15.2
SS-VWC-05-TW02	5/16	7.93	1/8	10.30	.20	5.08	9/16	1.05	26.67	.38	9.65	1.34	34.04	.64	16.2
SS-VWC-05-TW04	5/16	7.93	1/4	13.70	.25	6.35	9/16	1.23	31.24	.56	14.22	1.52	38.61	.64	16.2
SS-VWC-06-TW04	3/8	9.52	1/4	13.70	.28	7.11	5/8	1.28	32.51	.56	14.22	1.57	39.87	.66	16.8
SS-VWC-06-TW06	3/8	9.52	3/8	17.10	.28	7.11	11/16	1.28	32.51	.56	14.22	1.57	39.87	.66	16.8
SS-VWC-06-TW08	3/8	9.52	1/2	21.34	.28	7.11	7/8	1.53	38.86	.75	19.05	1.82	46.22	.66	16.8
SS-VWC-06-TW12	3/8	9.52	3/4	26.67	.28	7.11	1-1/16	1.59	40.38	.75	19.05	1.88	47.75	.66	16.8
SS-VWC-08-TW06	1/2	12.70	3/8	17.10	.41	10.41	13/16	1.31	33.27	.56	14.22	1.71	44.43	.90	22.9
SS-VWC-08-TW08	1/2	12.70	1/2	21.34	.41	10.41	7/8	1.53	38.86	.75	19.05	1.93	49.00	.90	22.9
SS-VWC-08-TW12	1/2	12.70	3/4	26.67	.41	10.41	1-1/16	1.59	40.40	.75	19.05	1.99	50.55	.90	22.9
SS-VWC-08-TW16	1/2	12.70	1	33.40	.41	10.41	1-3/8	1.87	47.50	.94	23.87	2.27	57.65	.90	22.9
SS-VWC-10-TW08	5/8	15.87	1/2	21.34	.50	12.70	15/16	1.53	38.86	.75	19.05	1.93	49.02	.96	24.4
SS-VWC-12-TW08	3/4	19.05	1/2	21.34	.53	13.46	1-1/16	1.53	38.86	.75	19.05	1.93	49.00	.96	24.4
SS-VWC-12-TW12	3/4	19.05	3/4	26.67	.62	15.74	1-1/16	1.59	40.40	.75	19.05	1.99	50.55	.96	24.4
SS-VWC-16-TW16	1	25.40	1	33.40	.88	22.35	1-3/8	1.97	50.03	.94	23.87	2.45	62.23	1.23	31.2
SS-VWC-18-TW18	1-1/4	31.75	1-1/4	42.16	1.09	27.70	1-3/4	2.17	55.12	.94	23.88	3.04	77.22	1.62	41.2
SS-VWC-24-TW24	1-1/2	38.10	1-1/2	48.26	1.34	34.00	2-1/8	2.43	61.72	1.03	26.16	3.50	88.90	1.97	50.0
SS-VWC-32-TW32	2	50.80	2	60.33	1.81	45.97	2-3/4	3.00	76.20	1.06	26.92	4.47	113.34	2.66	67.6


公称管对焊转接头

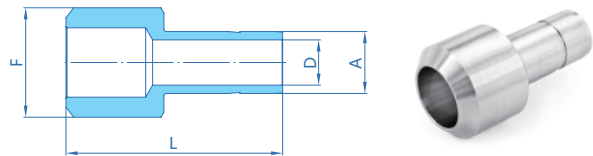

英制卡套								
订购参数	A 管外径		F 管径		D		L	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VWA-04-04	1/4	6.35	1/4	13.70	.17	4.20	1.14	28.96
SS-VWA-06-08	3/8	9.52	1/2	21.34	.27	6.85	1.46	37.08
SS-VWA-08-08	1/2	12.7	1/2	21.34	.37	9.40	1.66	42.15
SS-VWA-08-12	1/2	12.7	3/4	26.67	.37	9.40	1.68	42.67
SS-VWA-12-12	3/4	19.05	3/4	26.67	.59	15.0	1.87	47.50

Tube Fitting Welded Splice / 卡套管 焊接接头 VSWA / VSWC 系列

公称管插焊转接头

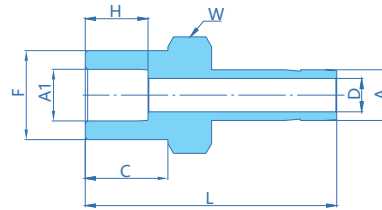


公制卡套

订购参数	A 管外径		A1 管径		C		D		W		F		H		L	
	mm		inch	mm	mm		mm		inch		mm		mm		mm	
SS-VSWA-6M-04	6		1/4		10.4		4.0		1/2		11.2		7.9		31.7	
SS-VSWA-10M-04	10		1/4		10.4		4.8		9/16		11.2		7.9		34.0	
SS-VSWA-10M-06	10		3/8		11.9		7.1		5/8		15.8		9.7		36.0	

英制卡套

订购参数	A 管外径		A1 管径		C		D		W		F		H		L	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VSWA-04-04	1/4	6.35	1/4	6.35	.41	10.47	.17	4.20	1/2	12.7	.44	11.18	.31	7.90	1.25	31.70
SS-VSWA-06-06	3/8	9.52	3/8	9.52	.47	11.94	.28	7.11	5/8	15.9	.62	15.75	.38	9.65	1.42	36.70
SS-VSWA-08-08	1/2	12.7	1/2	12.7	.47	11.94	.39	9.91	13/16	20.6	.75	19.05	.50	12.7	1.67	42.42

卡套管插焊接头

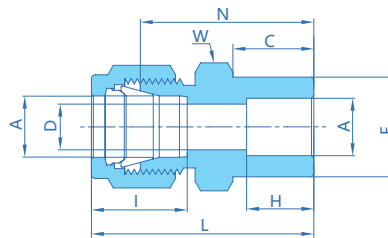


英制卡套

订购参数	A 管外径		C		D		W 扳手平台		F		H		I		L		N	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VSWC-02-02	1/8	3.17	.34	8.64	.09	2.28	7/16		.31	7.87	.25	6.35	.50	12.70	1.14	28.96	.88	22.35
SS-VSWC-04-04	1/4	6.35	.41	10.41	.19	4.80	1/2		.44	11.18	.31	7.90	.60	15.20	1.32	33.53	1.03	26.16
SS-VSWC-06-06	3/8	9.52	.47	11.94	.28	7.10	5/8		.62	15.75	.38	9.65	.66	16.80	1.48	37.60	1.19	30.23
SS-VSWC-08-08	1/2	12.70	.47	11.94	.41	10.40	13/16		.75	19.05	.50	12.70	.90	22.90	1.62	41.15	1.22	31.00
SS-VSWC-12-12	3/4	19.05	.47	11.94	.62	15.80	1-1/16		1.05	26.67	.56	14.20	.96	24.40	1.71	43.43	1.31	33.28
SS-VSWC-16-16	1	25.40	.56	14.22	.88	22.35	1-3/8		1.36	34.54	.75	19.05	1.23	31.20	2.07	52.58	1.59	40.40

卡套管 四通接头 / Tube Fitting Union Cross

VUC 系列

四通联合接头




公制卡套

订购参数	A	D	N	W		E	M	L	I
	管外径			扳手平台					
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VUC-3M	3	2.4	15.7	3/8	9.5	22.3	31.5	44.7	12.9
SS-VUC-6M	6	4.8	19.6	1/2	12.7	27.0	39.1	53.9	15.3
SS-VUC-8M	8	6.4	22.4	5/8	15.9	29.9	44.7	59.7	16.2
SS-VUC-10M	10	7.9	25.9	13/16	20.6	33.5	51.8	67.0	17.2
SS-VUC-12M	12	9.5	25.9	13/16	20.6	36.0	51.8	72.0	22.8
SS-VUC-16M	16	12.7	26.9	15/16	23.8	37.0	53.8	74.0	24.4
SS-VUC-18M	18	15.1	28.2	1-1/16	27.0	38.3	56.4	76.6	24.4
SS-VUC-20M	20	15.9	34.5	1-3/8	34.9	44.6	69.0	89.3	26.0
SS-VUC-22M	22	18.3	34.6	1-3/8	34.9	44.7	69.1	89.4	26.0
SS-VUC-25M	25	21.8	36.8	1-3/8	34.9	49.1	73.7	98.3	31.3

英制卡套

订购参数	A 管外径		D		N		W 扳手平台		E		M		L		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VUC-02	1/8	3.17	.09	2.28	.62	15.74	3/8	9.5	.88	22.35	1.24	31.48	1.76	44.70	.50	12.7
SS-VUC-04	1/4	6.35	.19	4.82	.77	19.56	1/2	12.7	1.06	26.92	1.54	39.12	2.12	53.84	.60	15.2
SS-VUC-05	5/16	7.93	.25	6.35	.88	22.35	5/8	15.9	1.17	29.71	1.76	44.70	2.34	59.42	.64	16.2
SS-VUC-06	3/8	9.52	.28	7.11	.91	23.11	5/8	15.9	1.20	30.48	1.82	46.22	2.40	60.96	.66	16.8
SS-VUC-08	1/2	12.70	.41	10.41	1.02	25.9	13/16	20.6	1.42	36.07	2.04	51.80	2.84	72.14	.90	22.9
SS-VUC-12	3/4	19.05	.62	15.74	1.17	29.72	1-1/16	27.0	1.57	39.88	2.34	59.44	3.14	79.76	.96	24.4
SS-VUC-16	1	25.40	.88	22.35	1.45	36.8	1-3/8	34.9	1.93	49.02	2.90	73.60	3.86	98.04	1.23	31.2

管帽




公制

订购参数	A 管外径		W 扳手平台		N		L		I	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-VC-2M	2		12		13.5		20.1		12.9	
SS-VC-3M	3		12		13.5		20.1		12.9	
SS-VC-4M	4		12		14.7		21.3		13.7	
SS-VC-6M	6		14		15.7		23.1		15.3	
SS-VC-8M	8		15		17.0		24.5		16.2	
SS-VC-10M	10		18		19.0		26.6		17.2	
SS-VC-12M	12		22		19.0		30.7		22.8	
SS-VC-14M	14		24		19.8		31.5		24.4	
SS-VC-15M	15		24		19.8		31.5		24.4	
SS-VC-16M	16		24		19.8		31.5		24.4	
SS-VC-18M	18		27		21.3		32.3		24.4	
SS-VC-20M	20		30		23.9		34.8		26.0	
SS-VC-22M	22		30		23.9		34.8		26.0	
SS-VC-25M	25		35		26.2		40.9		31.3	
SS-VC-38M	38*		55		37.8		65.4		49.4	

英制

订购参数	A 管外径		W 扳手平台		N		L		I	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-VC-01	1/16	1.58	5/16		.44	11.17	.59	14.98	.34	8.6
SS-VC-02	1/8	3.17	7/16		.53	13.46	.79	20.06	.50	12.7
SS-VC-03	3/16	4.76	7/16		.58	14.73	.84	21.84	.54	13.7
SS-VC-04	1/4	6.35	1/2		.63	16.00	.92	23.37	.60	15.2
SS-VC-05	5/16	7.93	9/16		.67	17.01	.96	24.38	.64	16.2
SS-VC-06	3/8	9.52	5/8		.72	18.28	1.01	26.65	.66	16.8
SS-VC-08	1/2	12.70	13/16		.75	19.05	1.15	30.70	.90	22.9
SS-VC-10	5/8	15.87	15/16		.78	19.81	1.18	31.50	.96	24.4
SS-VC-12	3/4	19.05	1-1/16		.84	21.33	1.24	32.30	.96	24.4
SS-VC-14	7/8	22.22	1-3/16		.94	23.88	1.34	34.04	1.02	25.9
SS-VC-16	1	25.40	1-3/8		1.03	26.16	1.51	40.90	1.23	31.2
SS-VC-18	1-1/4	31.75	1-3/4		1.23	31.24	2.10	53.34	1.62	41.2
SS-VC-24	1- 1/2	38.10	2-1/8		1.47	37.33	2.54	64.52	1.97	50.0
SS-VC-32	2	50.80	2-3/4		1.94	49.28	3.41	86.61	2.66	67.6


螺帽

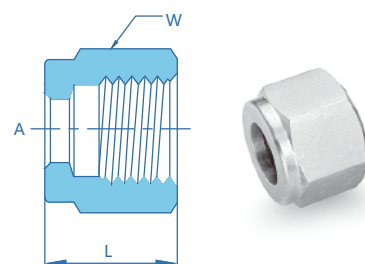

公制			
订购参数	A 管外径	W 扳手平台	L
SS-VN-2M	2	12	11.9
SS-VN-3M	3	12	11.9
SS-VN-4M	4	12	11.9
SS-VN-6M	6	14	12.7
SS-VN-8M	8	16	13.5
SS-VN-10M	10	19	15.1
SS-VN-12M	12	22	17.4
SS-VN-14M	14	25	17.4
SS-VN-15M	15	25	17.4
SS-VN-16M	16	25	17.4
SS-VN-18M	18	30	17.4
SS-VN-20M	20	32	17.4
SS-VN-22M	22	32	17.4
SS-VN-25M	25	38	20.6
SS-VN-38M	38	60	40.6
SS-VN-50M	50	inch3	54.0

英制					
订购参数	A 管外径		W 扳手平台	L	
	inch	mm	inch	inch	mm
SS-VN-01	1/16	1.58	5/16	.31	7.87
SS-VN-02	1/8	3.17	7/16	.47	11.93
SS-VN-03	3/16	4.76	1/2	.47	11.93
SS-VN-04	1/4	6.35	9/16	.50	12.70
SS-VN-05	5/16	7.93	5/8	.53	13.46
SS-VN-06	3/8	9.52	11/16	.56	14.22
SS-VN-08	1/2	12.70	7/8	.69	17.52
SS-VN-10	5/8	15.87	1	.69	17.52
SS-VN-12	3/4	19.05	1-1/8	.69	17.52
SS-VN-14	7/8	22.22	1-1/4	.69	17.52
SS-VN-16	1	25.40	1-1/2	.81	20.57
SS-VN-18	1-1/4	31.75	1-7/8	1.25	31.75
SS-VN-24	1-1/2	38.10	2-1/4	1.50	38.10
SS-VN-32	2	50.80	3	2.06	52.32

堵塞

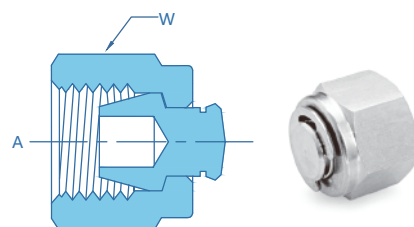


公制		
订购参数	A 管外径	W 扳手平台
	mm	mm
SS-VP-2M	2	12
SS-VP-3M	3	12
SS-VP-4M	4	12
SS-VP-6M	6	14
SS-VP-8M	8	16
SS-VP-10M	10	19
SS-VP-12M	12	22
SS-VP-14M	14	25
SS-VP-15M	15	25
SS-VP-16M	16	25
SS-VP-18M	18	30
SS-VP-20M	20	32
SS-VP-22M	22	32
SS-VP-25M	25	38
SS-VP-38M	38	60
SS-VP-50M	50	3 inch

英制			
订购参数	A 管外径		W 扳手平台
	inch	mm	inch
SS-VP-01	1/16	1.58	5/16
SS-VP-02	1/8	3.17	7/16
SS-VP-03	3/16	4.76	1/2
SS-VP-04	1/4	6.35	9/16
SS-VP-05	5/16	7.93	5/8
SS-VP-06	3/8	9.52	11/16
SS-VP-08	1/2	12.70	7/8
SS-VP-10	5/8	15.87	1
SS-VP-12	3/4	19.05	1-1/8
SS-VP-14	7/8	22.22	1-1/4
SS-VP-16	1	25.40	1-1/2
SS-VP-18	1-1/4	31.75	1-7/8
SS-VP-24	1-1/2	38.10	2-1/4
SS-VP-32	2	50.80	3 inch

卡套管 附件 / Tube Fitting Accessory

VFF / VBF 系列


前卡套



公制	
订购参数	管外径
	mm
SS-VFF-2M	2
SS-VFF-3M	3
SS-VFF-4M	4
SS-VFF-6M	6
SS-VFF-8M	8
SS-VFF-10M	10
SS-VFF-12M	12
SS-VFF-14M	14
SS-VFF-15M	15
SS-VFF-16M	16
SS-VFF-18M	18
SS-VFF-20M	20
SS-VFF-22M	22
SS-VFF-25M	25
SS-VFF-38M	38
SS-VFF-50M	50

英制		
订购参数	管外径	
	inch	mm
SS-VFF-01	1/16	1.58
SS-VFF-02	1/8	3.17
SS-VFF-03	3/16	4.76
SS-VFF-04	1/4	6.35
SS-VFF-05	5/16	7.93
SS-VFF-06	3/8	9.52
SS-VFF-08	1/2	12.70
SS-VFF-10	5/8	15.87
SS-VFF-12	3/4	19.05
SS-VFF-14	7/8	22.22
SS-VFF-16	1	25.40
SS-VFF-18	1-1/4	31.75
SS-VFF-24	1-1/2	38.10
SS-VFF-32	2	50.80

后卡套




公制	
订购参数	管外径
	mm
SS-VBF-2M	2
SS-VBF-3M	3
SS-VBF-4M	4
SS-VBF-6M	6
SS-VBF-8M	8
SS-VBF-10M	10
SS-VBF-12M	12
SS-VBF-14M	14
SS-VBF-15M	15
SS-VBF-16M	16
SS-VBF-18M	18
SS-VBF-20M	20
SS-VBF-22M	22
SS-VBF-25M	25
SS-VBF-38M	38
SS-VBF-50M	50

英制		
订购参数	管外径	
	inch	mm
SS-VBF-01	1/16	1.58
SS-VBF-02	1/8	3.17
SS-VBF-03	3/16	4.76
SS-VBF-04	1/4	6.35
SS-VBF-05	5/16	7.93
SS-VBF-06	3/8	9.52
SS-VBF-08	1/2	12.70
SS-VBF-10	5/8	15.87
SS-VBF-12	3/4	19.05
SS-VBF-14	7/8	22.22
SS-VBF-16	1	25.40
SS-VBF-18	1-1/4	31.75
SS-VBF-24	1-1/2	38.10
SS-VBF-32	2	50.80


Instrument Pipe Fitting Straight Coupling / 螺纹管 直通接头 VHD / VAD 系列

外螺纹接头




订购参数	T NPT外螺纹	D		L	
	inch	inch	mm	inch	mm
SS-VHD-M2	1/8	0.19	4.8	0.75	19.1
SS-VHD-M4	1/4	0.28	7.1	1.12	28.4
SS-VHD-M6	3/8	0.38	9.6	1.12	28.4
SS-VHD-M8	1/2	0.47	11.9	1.50	38.1
SS-VHD-M12	3/4	0.62	15.7	1.50	38.1
SS-VHD-M16	1	0.88	22.4	1.88	47.8

六角外螺纹接头



订购参数	T NPT外螺纹	L		D 最小开口		W 六角对边宽度
	inch	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-M1	1/16	1.01	25.7	0.12	3.0	5/16
SS-VAD-M2	1/8	1.01	25.7	0.19	4.8	7/16
SS-VAD-M4	1/4	1.40	35.6	0.28	7.1	9/16
SS-VAD-M6	3/8	1.43	36.3	0.38	9.6	11/16
SS-VAD-M8	1/2	1.84	46.7	0.47	11.9	7/8
SS-VAD-M12	3/4	1.84	46.7	0.62	15.8	1-1/16
SS-VAD-M16	1	2.32	58.9	0.87	22.1	1-3/8

六角长外螺纹接头




订购参数	T NPT外螺纹	L						D 最小开口		W 扳手平面
	inch	* 30mm	* 45mm	* 60mm	* 72mm	* 100mm	* 120mm	inch	mm	inch
SS-VAD-M2-M2-L*	1/8	√	√	√				0.19	4.8	7/16
SS-VAD-M4-M4-L*	1/4	√	√	√	√	√	√	0.28	7.1	9/16
SS-VAD-M6-M6-L*	3/8	√	√	√				0.38	9.6	1-1/16
SS-VAD-M8-M8-L*	1/2		√		√			0.47	11.9	7/8
SS-VAD-M12-M12-L*	3/4					√		0.62	15.8	1-1/16
SS-VAD-M16-M16-L*	1					√		0.88	22.4	1-3/8

螺纹管 直通接头 / Instrument Pipe Fitting Straight Coupling


VAD 系列

六角外螺纹接头 NPT外螺纹-BSPP外螺纹




订购参数	T NPT外螺纹	T1 BSPP外螺纹	L		F		E		D 最小开口		W 六角对边宽度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-M2-MG2	1/8	1/8-28	1.07	27.7	0.28	8.1	0.54	13.8	0.16	4.1	9/16
SS-VAD-M4-MG4	1/4	1/4-19	1.44	36.8	0.44	11.9	0.71	18.0	0.23	5.8	3/4
SS-VAD-M6-MG6	3/8	3/8-19	1.47	37.3	0.44	11.9	0.85	21.8	0.31	7.9	7/8
SS-VAD-M8-MG8	1/2	1/2-14	1.78	44.5	0.56	14.2	1.02	26.0	0.47	11.9	1-1/16
SS-VAD-M12-MG12	3/4	3/4-14	1.95	49.0	0.62	15.7	1.26	32.0	0.62	15.8	1-5/16
SS-VAD-M16-MG16	1	1-11	2.26	56.6	0.72	18.3	1.53	39.0	0.78	19.8	1-5/8

六角外螺纹接头 NPT外螺纹-BSPT外螺纹

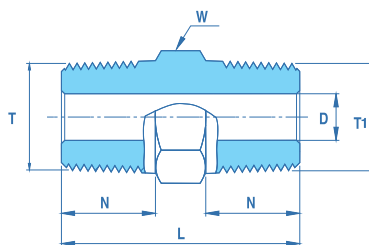

订购参数	T NPT外螺纹	T1 BSPT外螺纹	L		N		D 最小开口		W 六角对边宽度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-M2-R2	1/8	1/8-28	1.01	25.6	0.38	9.7	0.19	4.8	7/16
SS-VAD-M4-R4	1/4	1/4-19	1.40	35.6	0.56	14.2	0.28	7.1	9/16
SS-VAD-M6-R6	3/8	3/8-19	1.43	36.3	0.56	14.2	0.38	9.6	11/16
SS-VAD-M8-R8	1/2	1/2-14	1.84	46.7	0.75	19.0	0.47	11.9	7/8
SS-VAD-M12-R12	3/4	3/4-14	1.84	46.7	0.75	19.0	0.62	15.8	1-1/16
SS-VAD-M16-R16	1	1-11	2.32	58.9	0.94	23.9	0.87	22.1	1-3/8


六角外螺纹接头 NPT外螺纹-SAE/M直螺纹



订购参数	T NPT外螺纹	T1 UN直螺纹	D		L		F		W 六角对边宽度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-M4-MA4	1/4	7/16-20	0.20	5.1	1.20	30.5	0.36	9.1	9/16
SS-VAD-M6-MA6	3/8	9/16-18	0.28	7.1	1.26	32.0	0.39	9.9	1-1/16
SS-VAD-M8-MA8	1/2	3/4-16	0.42	10.7	1.53	38.9	0.44	11.2	7/8
SS-VAD-M12-MA12	3/4	1 1/16-12	0.62	15.7	1.75	44.4	0.59	15.0	1-1/4
SS-VAD-M16-MA16	1	1 5/16-12	0.88	22.4	2.00	50.8	0.59	15.0	1-1/2

Instrument Pipe Fitting Straight Coupling / 螺纹管 直通接头
VAD 系列


外螺纹软管接头



订购参数	软管内径	T NPT外螺纹	C		D		D1		F		H		L		W 六角对边宽度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-M2-HC2	1/8	1/8	0.15	3.80	0.08	2.0	0.19	4.80	0.40	10.2	0.38	9.70	1.08	27.4	7/16
SS-VAD-M4-HC2	1/8	1/4	0.15	3.80	0.08	2.0	0.28	7.10	0.40	10.2	0.56	14.2	1.26	32.0	9/16
SS-VAD-M2-HC3	3/16	1/8	0.23	5.84	0.12	3.0	0.12	3.00	0.59	15.0	0.38	9.70	1.27	32.3	7/16
SS-VAD-M4-HC3	3/16	1/4	0.23	5.84	0.12	3.0	0.28	7.10	0.59	15.0	0.56	14.2	1.45	36.8	9/16
SS-VAD-M2-HC4	1/4	1/8	0.30	7.62	0.19	4.8	0.19	4.80	0.79	20.1	0.38	9.70	1.47	37.3	7/16
SS-VAD-M4-HC4	1/4	1/4	0.30	7.62	0.19	4.8	0.19	4.80	0.79	20.1	0.56	14.2	1.65	41.9	9/16
SS-VAD-M6-HC4	1/4	3/8	0.30	7.62	0.19	4.8	0.19	4.80	0.79	20.1	0.56	14.2	1.66	42.2	1-1/16
SS-VAD-M8-HC4	1/4	1/2	0.30	7.62	0.19	4.8	0.47	11.9	0.79	20.1	0.75	19.0	1.85	47.0	7/8
SS-VAD-M2-HC5	5/16	1/8	0.38	9.65	0.19	4.8	0.19	4.80	0.87	22.1	0.38	9.70	1.55	39.4	7/16
SS-VAD-M4-HC5	5/16	1/4	0.38	9.65	0.19	4.8	0.19	4.80	0.87	22.1	0.56	14.2	1.73	43.9	9/16
SS-VAD-M6-HC5	5/16	3/8	0.38	9.65	0.19	4.8	0.37	9.50	0.87	22.1	0.56	14.2	1.74	44.2	1-1/16
SS-VAD-M8-HC5	5/16	1/2	0.38	9.65	0.19	4.8	0.47	11.9	0.87	22.1	0.75	19.0	1.96	49.8	7/8
SS-VAD-M4-HC6	3/8	1/4	0.45	11.43	0.30	7.6	0.30	7.60	0.87	22.1	0.56	14.2	1.73	43.9	9/16
SS-VAD-M6-HC6	3/8	3/8	0.45	11.43	0.30	7.6	0.30	7.60	0.87	22.1	0.56	14.2	1.74	44.2	1-1/16
SS-VAD-M8-HC6	3/8	1/2	0.45	11.43	0.30	7.6	0.30	7.60	0.87	22.1	0.75	19.0	1.96	49.8	7/8
SS-VAD-M4-HC8	1/2	1/4	0.60	15.24	0.37	9.5	0.28	7.10	0.94	23.8	0.56	14.2	1.80	45.7	1-1/16
SS-VAD-M6-HC8	1/2	3/8	0.60	15.24	0.37	9.5	0.37	9.50	0.94	23.8	0.56	14.2	1.81	46.0	1-1/16
SS-VAD-M8-HC8	1/2	1/2	0.60	15.24	0.37	9.5	0.37	9.50	0.94	23.8	0.75	19.0	2.03	51.6	7/8
SS-VAD-M8-HC10	5/8	1/2	0.75	19.10	0.47	11.9	0.47	11.9	0.98	24.9	0.75	19.0	2.07	52.6	1-1/16
SS-VAD-M12-HC10	5/8	3/4	0.75	19.10	0.50	12.7	0.63	16.0	0.98	24.9	0.75	19.0	2.07	52.6	1-1/16
SS-VAD-M8-HC12	3/4	1/2	0.90	22.86	0.63	16.0	0.47	11.9	1.05	26.7	0.75	19.0	2.14	54.4	1-1/16
SS-VAD-M12-HC12	3/4	3/4	0.90	22.86	0.63	16.0	0.63	16.0	1.05	26.7	0.75	19.0	2.14	54.4	1-1/16
SS-VAD-M16-HC12	3/4	1	0.90	22.86	0.63	16.0	0.88	22.4	1.05	26.7	0.94	23.9	2.43	61.7	1-3/8
SS-VAD-M12-HC16	1	3/4	1.2	30.48	0.88	22.4	0.63	16.0	1.19	30.2	0.75	19.0	2.38	60.5	1-3/8
SS-VAD-M16-HC16	1	1	1.2	30.48	0.88	22.4	0.88	22.4	1.19	30.2	0.94	23.9	2.57	65.3	1-3/8


螺纹管 直通接头 / Instrument Pipe Fitting Straight Coupling
VAD / VOF 系列

内螺纹软管接头

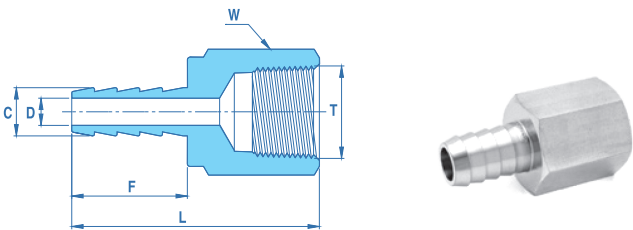

订购参数	软管内径	T NPT内螺纹	C		D		F		L		W 六角对边宽度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-F2-HC2	1/8	1/8	0.15	3.80	0.08	2.00	0.40	10.2	1.11	28.2	9/16
SS-VAD-F4-HC2	1/8	1/4	0.15	3.80	0.08	2.00	0.40	10.2	1.26	32.0	3/4
SS-VAD-F2-HC3	3/16	1/8	0.23	5.84	0.12	3.00	0.59	15.0	1.29	32.8	9/16
SS-VAD-F4-HC3	3/16	1/4	0.23	5.84	0.12	3.00	0.59	15.0	1.44	36.6	3/4
SS-VAD-F2-HC4	1/4	1/8	0.30	7.62	0.19	4.80	0.79	20.1	1.47	37.3	9/16
SS-VAD-F4-HC4	1/4	1/4	0.30	7.62	0.19	4.80	0.79	20.1	1.64	41.7	3/4
SS-VAD-F6-HC4	1/4	3/8	0.30	7.62	0.19	4.80	0.79	20.1	1.71	43.4	7/8
SS-VAD-F4-HC5	5/16	1/4	0.38	9.65	0.19	4.80	0.87	22.1	1.73	43.9	3/4
SS-VAD-F6-HC5	5/16	3/8	0.38	9.65	0.19	4.80	0.87	22.1	1.82	46.2	7/8
SS-VAD-F4-HC6	3/8	1/4	0.45	11.43	0.30	7.60	0.87	22.1	1.69	42.9	3/4
SS-VAD-F6-HC6	3/8	3/8	0.45	11.43	0.30	7.60	0.87	22.1	1.78	45.2	7/8
SS-VAD-F8-HC6	3/8	1/2	0.45	11.43	0.30	7.60	0.87	22.1	2.03	51.6	1-1/16
SS-VAD-F8-HC8	1/2	1/2	0.60	15.24	0.38	9.70	0.94	23.9	2.13	54.1	1-1/16


卡套管软管接头

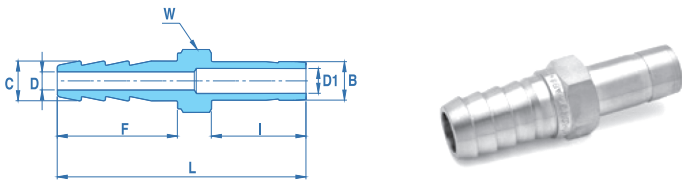

订购参数	软管内径	B 卡套管外径	C		D		D1		F		I		L		W 六角对边宽度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VOF-H02-02	1/8	1/8	0.15	3.80	0.08	2.00	0.08	2.00	0.40	10.2	0.53	13.5	1.35	34.3	5/16
SS-VOF-H02-04	1/8	1/4	0.15	3.80	0.08	2.00	0.17	4.20	0.40	10.2	0.62	15.7	1.44	36.6	3/8
SS-VOF-H04-04	1/4	1/4	0.30	7.62	0.19	4.80	0.17	4.20	0.79	20.1	0.62	15.7	1.83	46.5	7/16
SS-VOF-H04-06	1/4	3/8	0.30	7.62	0.19	4.80	0.27	6.85	0.79	20.1	0.69	17.5	1.90	48.3	7/16
SS-VOF-H04-6M	1/4	6mm	0.30	7.62	0.19	4.80	0.16	4.00	0.79	20.1	0.62	15.7	1.86	47.2	7/16
SS-VOF-H05-04	5/16	1/4	0.37	9.40	0.19	4.80	0.17	4.20	0.87	22.1	0.62	15.7	1.91	48.5	7/16
SS-VOF-H06-06	3/8	3/8	0.45	11.43	0.30	7.60	0.27	6.85	0.87	22.1	0.69	17.5	1.98	50.3	9/16
SS-VOF-H06-08	3/8	1/2	0.45	11.43	0.30	7.60	0.37	9.40	0.87	22.1	0.91	23.1	2.20	55.9	5/8
SS-VOF-H08-06	1/2	3/8	0.60	15.24	0.38	9.70	0.27	6.85	0.94	23.9	0.69	17.5	2.05	52.1	11/16
SS-VOF-H08-08	1/2	1/2	0.60	15.24	0.38	9.70	0.37	9.40	0.94	23.9	0.91	23.1	2.27	57.7	11/16
SS-VOF-H12-12	3/4	3/4	0.90	22.86	0.63	16.0	0.59	15.0	1.85	26.7	0.97	24.6	24.4	62.0	1-1/16



Instrument Pipe Fitting Straight Coupling / 螺纹管 直通接头
VAU / VBJ 系列

内螺纹接头



订购参数	T NPT内螺纹	L		D 最小开口		W 六角对边宽度	
	inch	inch	mm	inch	mm	inch	
SS-VAU-F2	1/8	0.81	20.6	0.31	8.6	9/16	
SS-VAU-F4	1/4	1.19	30.2	0.41	11.4	3/4	
SS-VAU-F6	3/8	1.31	33.3	0.56	15	7/8	
SS-VAU-F8	1/2	1.56	39.6	0.69	18.5	1-1/16	
SS-VAU-F12	3/4	1.62	41.1	0.90	23.9	1-5/16	
SS-VAU-F16	1	2.00	50.8	1.13	29.7	1-5/8	


联合球形接头



订购参数	T NPT内螺纹	L		D 最小开口		W 六角对边宽度		W1 六角对边宽度
	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VBJ-F2	1/8	1.81	46.0	0.27	6.9	15/16	23.81	1-1/8
SS-VBJ-F4	1/4	2.34	59.4	0.36	9.1	1-3/16	30.16	1-3/8
SS-VBJ-F6	3/8	2.50	63.5	0.52	13.2	1-5/16	33.34	1-1/2
SS-VBJ-F8	1/2	2.69	68.3	0.62	15.7	1-5/8	41.28	1-3/4
SS-VBJ-F12	3/4	3.12	79.2	0.87	22.1	1-7/8	47.63	2-1/8
SS-VBJ-F16	1	3.56	90.4	1.03	26.2	2-3/8	60.33	2-1/2


螺纹管 弯头 / Instrument Pipe Fitting Elbow
 VAE 系列

内螺纹弯头

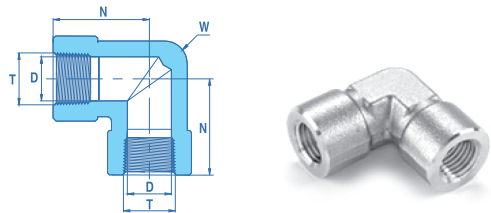


订购参数	T NPT内螺纹	N		D 最小开口		W 扳手平面
	inch	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAE-F2-F2	1/8	1.04	26.4	0.31	8.6	1/2
SS-VAE-F4-F4	1/4	1.17	29.7	0.41	11.4	11/16
SS-VAE-F6-F6	3/8	1.42	36.1	0.56	15	13/16
SS-VAE-F8-F8	1/2	1.56	39.6	0.69	18.5	1
SS-VAE-F12-F12	3/4	1.92	48.8	0.90	23.9	1-1/4
SS-VAE-F16-F16	1	1.91	48.5	1.13	29.7	1-11/16

外螺纹弯头

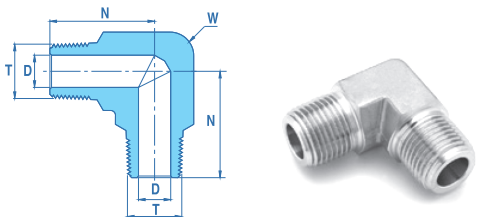

订购参数	T NPT外螺纹	N		D 最小开口		W 扳手平面
	inch	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAE-M2-M2	1/8	0.88	22.4	0.19	4.8	7/16
SS-VAE-M4-M4	1/4	1.05	26.7	0.28	7.1	1/2
SS-VAE-M6-M6	3/8	1.17	29.7	0.38	9.6	11/16
SS-VAE-M8-M8	1/2	1.45	36.8	0.47	11.9	13/16


内外螺纹弯头

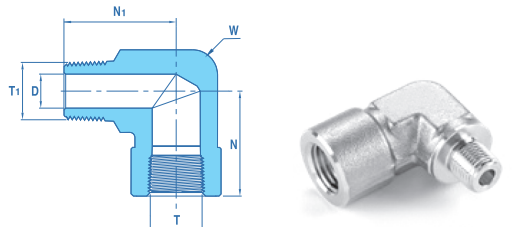

订购参数	T NPT内螺纹	T1 NPT外螺纹	N		N1		D 最小开口		W 扳手平面
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAE-F1-M1	1/16	1/16	0.86	21.8	0.88	22.4	0.12	3.10	7/16
SS-VAE-F2-M1	1/8	1/16	1.04	26.4	0.87	22.1	0.12	3.10	1/2
SS-VAE-F2-M2	1/8	1/8	1.04	26.4	0.87	22.1	0.19	4.80	1/2
SS-VAE-F4-M2	1/4	1/8	1.17	29.7	1.00	25.4	0.19	4.80	11/16
SS-VAE-F4-M4	1/4	1/4	1.17	29.7	1.17	29.7	0.28	7.10	11/16
SS-VAE-F6-M4	3/8	1/4	1.42	36.1	1.26	32.0	0.28	7.10	13/16
SS-VAE-F6-M6	3/8	3/8	1.42	36.1	1.26	32.0	0.38	9.60	13/16
SS-VAE-F8-M4	1/2	1/4	1.56	39.6	1.38	35.1	0.28	7.10	1
SS-VAE-F8-M6	1/2	3/8	1.56	39.6	1.38	35.1	0.38	9.60	1
SS-VAE-F8-M8	1/2	1/2	1.56	39.6	1.56	39.6	0.47	11.9	1
SS-VAE-F12-M12	3/4	3/4	1.92	48.8	1.67	42.4	0.62	15.8	1-1/4
SS-VAE-F16-M16	1	1	1.83	48.5	1.94	49.3	0.86	22.4	1-11/16


Instrument Pipe Fitting Tee Joint / 螺纹管 三通接头 VAT 系列

三通接头





订购参数	T NPT内螺纹	N		D 最小开口		W 扳手平面
	inch	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAT-F2	1/8	1.04	26.4	0.31	8.6	1/2
SS-VAT-F4	1/4	1.17	29.7	0.41	11.4	11/16
SS-VAT-F6	3/8	1.42	36.1	0.56	15	13/16
SS-VAT-F8	1/2	1.56	39.6	0.69	18.5	1
SS-VAT-F12	3/4	1.92	48.8	0.90	23.9	1-1/4
SS-VAT-F16	1	1.91	48.5	1.13	29.7	1-11/16

外螺纹三通接头



订购参数	T NPT外螺纹	N		D 最小开口		W 扳手平面
	inch	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAT-M2	1/8	0.88	22.4	0.19	4.8	7/16
SS-VAT-M4	1/4	1.05	26.7	0.28	7.1	1/2
SS-VAT-M6	3/8	1.17	29.7	0.38	9.6	11/16
SS-VAT-M8	1/2	1.45	36.8	0.47	11.9	13/16


内外螺纹三通接头



订购参数	T NPT外螺纹/内螺纹	M		N		N1		D 最小开口		W 扳手平面
	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAT-F2-M2-TF2	1/8	1.91	48.5	1.04	26.4	0.87	22.1	0.19	4.8	1/2
SS-VAT-F4-M4-TF4	1/4	2.34	59.4	1.17	29.7	1.17	29.7	0.28	7.1	11/16
SS-VAT-F6-M6-TF6	3/8	2.68	68.1	1.42	36.1	1.26	32.0	0.38	9.6	13/16
SS-VAT-F8-M8-TF8	1/2	3.12	79.2	1.56	39.6	1.56	39.6	0.47	11.9	1


螺纹管 三通接头/四通接头 / Instrument Pipe Fittings Tee / Cross VAT / VAC 系列

支管三通接头

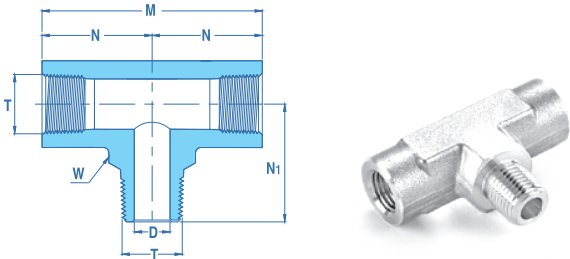

订购参数	T NPT外螺纹/内螺纹	M		N		N1		D		W 扳手平面
	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAT-F2-TM2	1/8	2.08	52.8	1.04	26.4	0.87	22.1	0.19	4.8	1/2
SS-VAT-F4-TM4	1/4	2.34	59.4	1.17	29.7	1.17	29.7	0.28	7.1	11/16
SS-VAT-F6-TM6	3/8	2.84	72.1	1.42	36.1	1.26	32.0	0.38	9.6	13/16
SS-VAT-F8-TM8	1/2	3.12	79.2	1.56	39.6	1.56	39.6	0.47	11.9	1


内螺纹四通接头

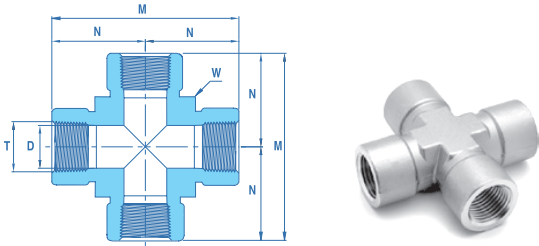

订购参数	T NPT内螺纹	N		M		D 最小开口		W 扳手平面
	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAC-F2	1/8	1.04	26.4	2.08	52.8	0.31	8.6	1/2
SS-VAC-F4	1/4	1.17	29.7	2.34	59.4	0.41	11.4	11/16
SS-VAC-F6	3/8	1.42	36.1	2.84	72.2	0.56	15	13/16
SS-VAC-F8	1/2	1.56	39.6	3.12	79.2	0.69	18.5	1
SS-VAC-F12	3/4	1.92	48.8	3.84	97.6	0.90	23.9	1-1/4
SS-VAC-F16	1	1.91	48.5	3.82	97.0	1.13	29.7	1-11/16


Instrument Pipe Fitting Reducer / 螺纹管 变径接头 VARU / VAD 系列

变径接头

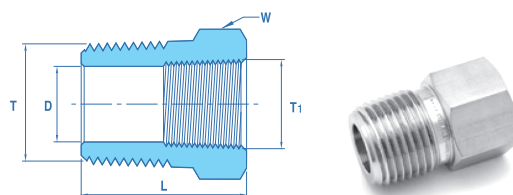

订购参数	T NPT外螺纹	T1 NPT内螺纹	L		D 最小开口		W 六角对边宽度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VARU-M2-F1	1/8	1/16	1.03	26.2	0.19	4.8	7/16
SS-VARU-M4-F2	1/4	1/8	1.06	26.9	0.28	7.1	9/16
SS-VARU-M6-F2	3/8	1/8	0.86	21.8	0.34	8.6	11/16
SS-VARU-M6-F4	3/8	1/4	1.19	30.2	0.38	9.6	3/4
SS-VARU-M8-F2	1/2	1/8	1.08	27.4	0.34	8.6	7/8
SS-VARU-M8-F4	1/2	1/4	1.08	27.4	0.41	10.5	7/8
SS-VARU-M8-F6	1/2	3/8	1.41	35.8	0.47	11.9	7/8
SS-VARU-M12-F4	3/4	1/4	1.08	27.4	0.45	11.4	1-1/16
SS-VARU-M12-F6	3/4	3/8	1.08	27.4	0.56	14.2	1-1/16
SS-VARU-M12-F8	3/4	1/2	1.63	41.4	0.62	15.7	1-1/16
SS-VARU-M16-F4	1	1/4	1.37	34.8	0.41	10.5	1-3/8
SS-VARU-M16-F6	1	3/8	1.37	34.8	0.56	14.2	1-3/8
SS-VARU-M16-F8	1	1/2	1.37	34.8	0.69	17.4	1-3/8
SS-VARU-M16-F12	1	3/4	1.85	47.0	0.87	22.1	1-3/8


变径外螺纹接头

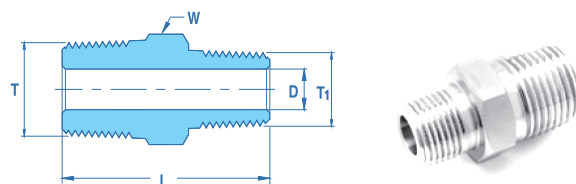

订购参数	T NPT外螺纹	T1 NPT外螺纹	L		D 最小开口		W 六角对边宽度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-M2-M1	1/8	1/16	1.01	25.7	0.12	3.0	7/16
SS-VAD-M4-M2	1/4	1/8	1.22	31.0	0.19	4.8	9/16
SS-VAD-M6-M2	3/8	1/8	1.25	31.8	0.19	4.8	1-1/16
SS-VAD-M6-M4	3/8	1/4	1.43	36.3	0.28	7.1	1-1/16
SS-VAD-M8-M2	1/2	1/8	1.47	37.3	0.19	4.8	7/8
SS-VAD-M8-M4	1/2	1/4	1.65	41.9	0.28	7.1	7/8
SS-VAD-M8-M6	1/2	3/8	1.65	41.9	0.38	9.6	7/8
SS-VAD-M12-M4	3/4	1/4	1.65	41.9	0.28	7.1	1-1/16
SS-VAD-M12-M8	3/4	1/2	1.84	46.7	0.47	11.9	1-1/16
SS-VAD-M16-M8	1	1/2	2.13	54.1	0.47	11.9	1-3/8
SS-VAD-M16-M12	1	3/4	2.13	54.1	0.62	15.8	1-3/8

螺纹管 变径接头 / Instrument Pipe Fitting Reducer
VAD 系列


转换接头

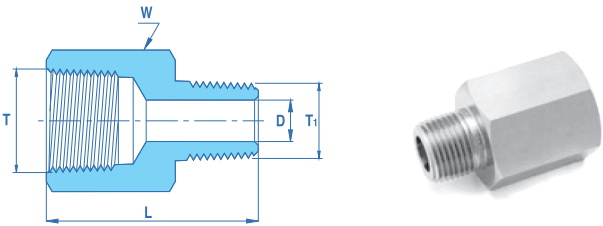

订购参数	T NPT内螺纹	T1 NPT外螺纹	L		D 最小开口		W 六角对边宽度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-F2-M1	1/8	1/16	1.09	27.7	0.12	3.0	9/16
SS-VAD-F2-M2	1/8	1/8	1.10	27.9	0.19	4.8	9/16
SS-VAD-F4-M2	1/4	1/8	1.26	32.0	0.19	4.8	3/4
SS-VAD-F4-M4	1/4	1/4	1.40	35.6	0.28	7.1	3/4
SS-VAD-F6-M2	3/8	1/8	1.33	33.8	0.19	4.8	7/8
SS-VAD-F6-M4	3/8	1/4	1.50	38.1	0.28	7.1	7/8
SS-VAD-F6-M6	3/8	3/8	1.51	38.4	0.38	9.6	7/8
SS-VAD-F8-M2	1/2	1/8	1.58	40.1	0.19	4.8	1-1/16
SS-VAD-F8-M4	1/2	1/4	1.76	44.7	0.28	7.1	1-1/16
SS-VAD-F8-M6	1/2	3/8	1.75	44.5	0.37	9.5	1-1/16
SS-VAD-F8-M8	1/2	1/2	1.94	49.3	0.47	11.9	1-1/16
SS-VAD-F12-M4	3/4	1/4	1.85	47.0	0.28	7.1	1-5/16
SS-VAD-F12-M6	3/4	3/8	1.82	46.2	0.37	9.5	1-5/16
SS-VAD-F12-M8	3/4	1/2	2.02	51.3	0.47	11.9	1-5/16
SS-VAD-F12-M12	3/4	3/4	2.02	51.3	0.62	15.8	1-5/16
SS-VAD-F16-M4	1	1/4	1.96	49.8	0.28	7.1	1-5/8
SS-VAD-F16-M8	1	1/2	2.16	54.9	0.47	11.9	1-5/8
SS-VAD-F16-M12	1	3/4	2.17	55.1	0.62	15.7	1-5/8
SS-VAD-F16-M16	1	1	2.28	57.9	0.86	22.4	1-5/8


Instrument Pipe Fitting Reducer / 螺纹管 变径接头 VAD 系列

转换接头 NPT内螺纹-BSPP外螺纹



订购参数	T NPT内螺纹	T1 BSPP外螺纹	L		F		E 直径		D 最小开口		W 六角对边宽度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-F2-MG2	1/8	1/8-28	0.99	25.1	0.28	8.1	0.54	13.8	0.16	4.1	9/16
SS-VAD-F4-MG4	1/4	1/4-19	1.32	33.5	0.44	11.9	0.70	18.0	0.23	5.8	3/4
SS-VAD-F6-MG6	3/8	3/8-19	1.41	35.8	0.44	11.9	0.85	21.8	0.31	7.9	7/8
SS-VAD-F8-MG8	1/2	1/2-14	1.74	44.2	0.56	14.2	1.02	26.0	0.47	11.9	1-1/16
SS-VAD-F12-MG12	3/4	3/4-14	1.89	48.0	0.62	16.0	1.26	32.0	0.62	15.7	1-5/16
SS-VAD-F16-MG16	1	1-11	2.10	53.3	0.72	18.0	1.53	39.0	0.78	19.8	1-5/8


转换接头 NPT内螺纹-BSPT外螺纹



订购参数	T NPT内螺纹	T1 NPT外螺纹	L		N		D 最小开口		W 六角对边宽度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-F2-MR2	1/8	1/8-28	1.09	27.7	0.38	9.7	0.19	4.8	9/16
SS-VAD-F4-MR4	1/4	1/4-19	1.42	36.1	0.56	14.2	0.28	7.1	3/4
SS-VAD-F6-MR6	3/8	3/8-19	1.50	38.1	0.56	14.2	0.38	9.6	7/8
SS-VAD-F8-MR8	1/2	1/2-14	1.94	49.3	0.75	19.0	0.47	11.9	1-1/16
SS-VAD-F12-MR12	3/4	3/4-14	2.02	51.3	0.75	19.0	0.62	15.8	1-5/16
SS-VAD-F16-MR16	1	1-11	2.30	58.4	0.94	23.9	0.88	22.4	1-5/8


螺紋管 變徑接頭 / Instrument Pipe Fitting Reducer VAD 系列

轉換接頭 NPT內螺紋-SAE/MS直螺紋




訂購參數	T NPT內螺紋	T1 UN直螺紋	D		L		F		W 六角對邊寬度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-F4-MA4	1/4	7/16-20	0.20	5.1	1.32	33.5	0.36	9.1	3/4
SS-VAD-F6-MA6	3/8	9/16-18	0.28	7.1	1.39	35.3	0.39	9.9	15/16
SS-VAD-F8-MA8	1/2	3/4-16	0.42	10.7	1.76	44.7	0.44	11.2	1-1/16
SS-VAD-F12-MA12	3/4	1-1/16-12	0.66	16.7	1.99	50.5	0.59	15.0	1-3/8
SS-VAD-F16-MA16	1	1-5/16-12	0.88	22.3	2.12	53.8	0.59	15.0	1-5/8

轉換接頭 BSPT內螺紋-NPT外螺紋



訂購參數	T BSPT內螺紋	T1 NPT外螺紋	L		N		D 最小開口		W 六角對邊寬度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-FR4-M4	1/4-19	1/4	1.43	36.3	0.56	14.2	0.28	7.1	3/4
SS-VAD-FR6-M6	3/8-19	3/8	1.51	38.4	0.56	14.2	0.38	9.6	7/8
SS-VAD-FR8-M8	1/2-14	1/2	1.96	49.8	0.75	19.0	0.47	11.9	1-1/16

壓力表轉換接頭 BSPP內螺紋-NPT外螺紋




訂購參數	T BSPP內螺紋	T1 NPT外螺紋	L		N		D 最小開口		W 六角對邊寬度
	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VAD-FG4-M4	1/4-19	1/4	1.19	30.2	0.56	14.2	0.22	5.6	3/4
SS-VAD-FG6-M6	3/8-19	3/8	1.27	32.3	0.56	14.2	0.26	6.6	15/16
SS-VAD-FG8-M8	1/2-14	1/2	1.65	41.9	0.75	19.0	0.28	7.1	1-1/16

Instrument Pipe Fitting ccessory / 螺纹管 附件


VHP / VHPG 系列

内六角堵塞




订购参数	T NPT外螺纹	L		W 六角对边宽度
	inch	inch	mm	inch
SS-VHP-M2	1/8	0.29	7.4	3/16
SS-VHP-M4	1/4	0.44	11.3	1/4
SS-VHP-M6	3/8	0.44	11.3	5/16
SS-VHP-M8	1/2	0.61	15.5	3/8

内六角堵塞 SAE/MS直螺纹



订购参数	T UN直螺纹	L		F		C		W 六角对边宽度
	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VHP-A4	7/16-20	0.45	11.4	0.36	9.1	0.56	14.2	3/16
SS-VHP-A6	9/16-18	0.48	12.2	0.39	9.9	0.69	17.5	1/4
SS-VHP-A8	3/4-16	0.56	14.2	0.44	11.2	0.88	22.4	5/16


六角头堵塞 外SAE/MS直螺纹



订购参数	T UN直螺纹	L		P		W 六角对边宽度
	inch	inch	mm	inch	mm	inch
SS-VHPG-A2	5/16-24	0.70	17.8	0.30	7.6	7/16
SS-VHPG-A4	7/16-20	0.76	19.3	0.36	9.1	9/16
SS-VHPG-A6	9/16-18	0.82	20.8	0.39	9.9	1-1/16
SS-VHPG-A8	3/4-16	0.89	22.6	0.44	11.2	7/8
SS-VHPG-A12	1-1/16-12	1.12	28.4	0.59	15.0	1-1/4
SS-VHPG-A16	1-5/16-12	1.18	30.0	0.59	15.0	1-1/2


螺纹管 附件 / Instrument Pipe Fittings VHPG / VHC 系列

螺纹堵塞

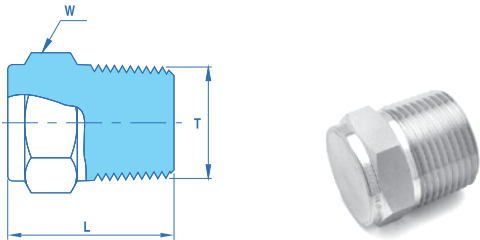

订购参数	T NPT外螺纹	L		W 六角对边宽度
	inch	inch	mm	inch
SS-VHPG-M1	1/16	0.75	19.0	5/16
SS-VHPG-M2	1/8	0.75	19.0	7/16
SS-VHPG-M4	1/4	0.96	24.4	9/16
SS-VHPG-M6	3/8	0.99	25.2	11/16
SS-VHPG-M8	1/2	1.21	30.7	7/8
SS-VHPG-M12	3/4	1.21	30.7	1-1/16
SS-VHPG-M16	1	1.50	38.1	1-3/8

螺纹管帽

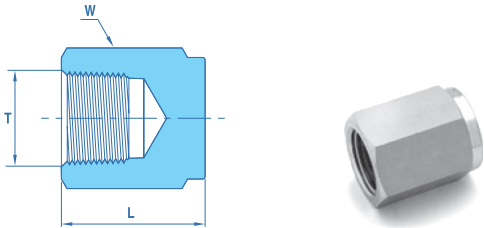

订购参数	T NPT内螺纹	L		W 六角对边宽度
	inch	inch	mm	inch
SS-VHC-F2	1/8	0.75	19.1	9/16
SS-VHC-F4	1/4	0.91	23.1	3/4
SS-VHC-F6	3/8	1.03	26.2	7/8
SS-VHC-F8	1/2	1.34	34.0	1-1/16
SS-VHC-F12	3/4	1.44	36.6	1-5/16
SS-VHC-F16	1	1.62	41.1	1-5/8

VIGOUR 皓固

Website : www.vigourco.com

Add: 上海市松江区北松公路5355弄26#2层

Phone: (86) 021-6760 1819

Email: info@vigourco.com



扫码获取产品电子目录!

关注我们, 获取更多VIGOUR资讯!



© 2025/07/09 VHPS Catalog CN Ver 5.0 CATA# VIGOUR® 保留所有权利。