

产品特点


- 采用TM-18系列大流量减压器
- 每个高压接口采用单独的截止阀控制，方便操作
- 系统配置过滤器
- 可以选择安装报警装置，监控气体的使用
- 二氧化碳汇流排配置加热器
- 可燃性气体汇流排配置回火防止器
- 最大输入压力：15MPa，最大输出压力：1.4MPa
(特制可以达到15MPa)



产品应用

- 主要用于工业、医疗等需要集中供气的场合，也可以作为低温供气系统的备用供气
- 此类汇流排是将供气钢瓶连接在单侧的供气系统

流量参数

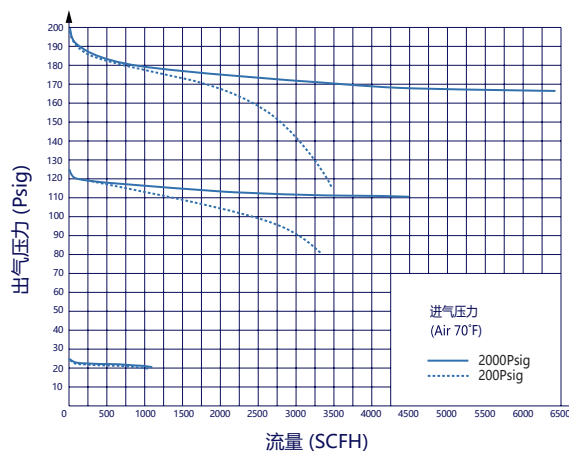

订购参数

V2M - G - G - L - 2 - W

进气压力表

G: 压力表
K: 电接点压力表

出气压力表

G: 压力表
K: 电接点压力表

安装方式

W: 靠墙安装
S: 水平支架安装

钢瓶数量

1: 1个钢瓶 3: 3个钢瓶
2: 2个钢瓶 N: N个钢瓶

钢瓶位置

L: 左侧式
R: 右侧式

