

压力传感器 / Pressure Switch

VPT 系列



产品特点


- 高精度，不锈钢结构
- SS 316L 膜片
- 多种输出信号
- 抗干扰强，长期稳定性好
- 形式结构多样化，安装使用方便
- 量程范围广，可测量表压、绝压和差压
- 抗震动，抗冲击



技术参数

	标准型	防爆型
压力范围:	0~0.6 bar	0~5 bar
	0~600 bar	0~600 bar
供电电源:	DC 12V~24V	DC 12V~24V
输出信号:	4~20 mA	4~20 mA
环境温度:	-20°C to +85°C	-20°C to +85°C
精确度:	±0.35% FS (5-100 bar) ±0.5% FS (其它)	±0.35% FS (5-100 bar) ±0.5% FS (其它)
零点温度:	±0.02% FS	±0.02% FS
灵敏度温漂:	±0.015% FS	±0.015% FS
响应时间:	≤2.5 ms	≤2.5 ms
膜片:	316L	316L
外壳材质:	304 / 316	304 / 316
防爆等级:	---	Exd II CT6
电气接口:	接线 / 赫斯曼接头	接线
连接螺纹:	1/4" NPT(M)	1/4" NPT(M)

产品尺寸 (mm)

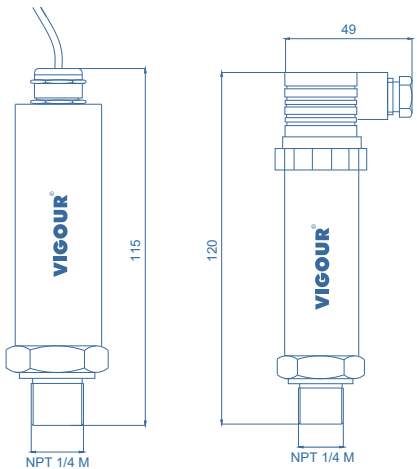

订购参数

VPT - S - 200 - H - d

材质

S4: 304

S: 316

压力

60: 60 bar

100: 100 bar

200: 200 bar

400: 400 bar

600: 600 bar

防爆等级

d: Exd II CT6

电气接口

空白: 接线

H: 赫斯曼接头

其它连接方式请联系经销商

