


产品特点


- 大流量双侧压力自动控制面板
- 用于非腐蚀性气体
- 配置平衡主阀，单极减压
- 模块化设计
- 减压阀阀芯配置过滤网
- 一体式泄压阀，压力控制精确
- 带开关阀
- 进气最大压力300bar
- 适用于氧气

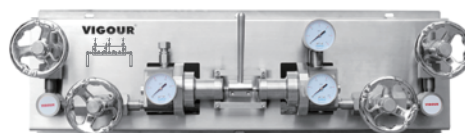



技术参数

类型:	单级减压器
进气压力 P1:	最大 245bar(黄铜) / 300bar(316L)
出气压力 P2:	20/40/60bar
材质	
开关阀:	黄铜/黄铜电镀/316L
减压器母体:	黄铜/黄铜电镀/316L
阀座:	PCTFE
过滤器:	不锈钢
安装面板:	不锈钢
O型圈:	Viton®(FKM)
(选项)	Kalrez®(FFKM)
进气接口:	1/4" NPT(F)(316L) 、1/2" NPT(F)(铜)
出气接口:	3/4" NPT(20mm不锈钢管)
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率:	泡沫测试
重量:	27.5(黄铜)/20Kg(316L)


示意图

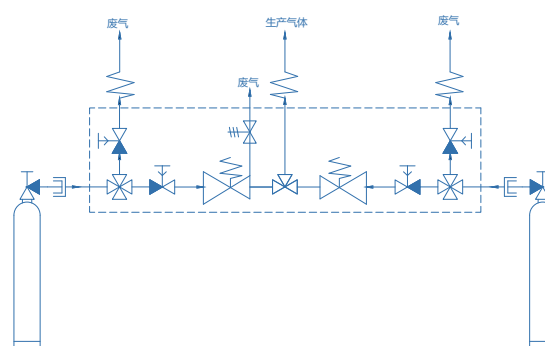


流量参数

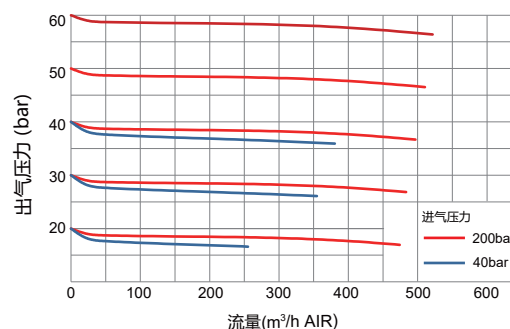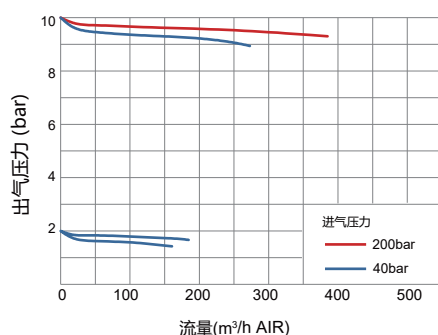

产品尺寸

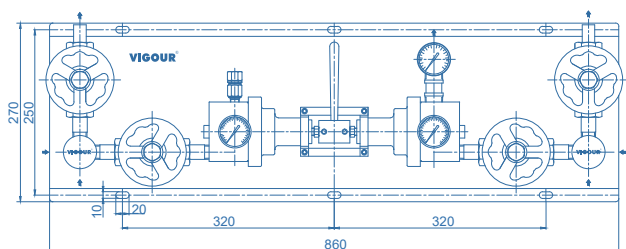

VSP-36B/C

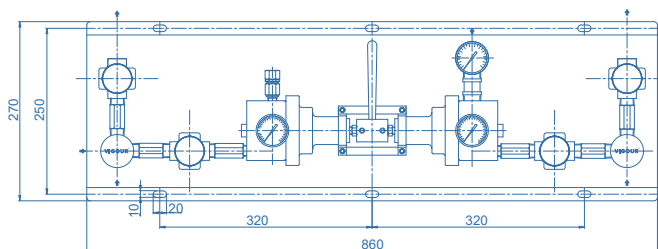

VSP-36S

订购参数

VSP - 36S - 200 - 20 - P - P - V - N₂

母体材质

S: 316L

B: 黄铜

C: 黄铜电镀

进气压力 P₁

40: 40 bar

100: 100 bar

200: 200 bar

300: 300 bar

出气压力 P₂

20: to 20 bar

40: to 40 bar

60: to 60 bar

气体类型

请标注使用气体类型

选项

空白: 含进气阀和吹扫阀

V: 含进气阀, 不含吹扫阀

出气压力表

P: 压力表

K: 电接点压力表

进气压力表

P: 压力表

K: 电接点压力表

