

产品特点

- 墙面式气体终端
- VSR-2EL系列单级减压器
- 母体和上盖黄铜电镀, 适用于6.0级非腐蚀性气体和混合性气体
- 母体和上盖316L, 适用于腐蚀性气体
- 模块化设计
- 膜片式开关阀
- 进气压力100bar
- 适用于氧气

产品应用

- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备




技术参数

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 类型: | 单级式减压 |
| 进气压力 P1: | 最大 100 bar |
| 出气压力 P2: | 2/4/10/20/35/50 bar |
| 材质 | |
| 减压器和膜片阀母体: | 详见订购参数 |
| 阀座(减压器): | PCTFE |
| (隔膜阀): | PEEK |
| 膜片(减压器): | Hastelloy® C276 |
| (隔膜阀): | Hastelloy® C276 |
| O型圈: | Viton® (FKM) |
| (选项) | Kalrez® (FFKM) |
| 过滤网: | SS 316L |
| 温度适用: | -30°C to +74°C |
| 泄漏率:(外部) | 1×10^{-8} mbar l/s He |
| (内部) | 1×10^{-6} mbar l/s He |
| 流量参数: | |
| (出气压力:2/4/10/20 bar) | Cv=0.28 |
| (出气压力:35/50 bar) | Cv=0.08 |
| 重量: | 4.5~6.9kg |


示意图



"A" 型:
单出口


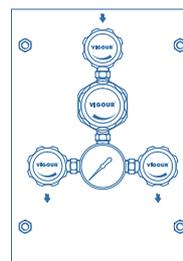


"B" 型:
双出口

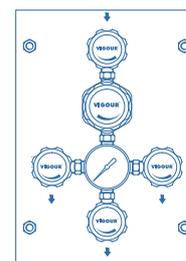


"C" 型:
三出口


流量参数

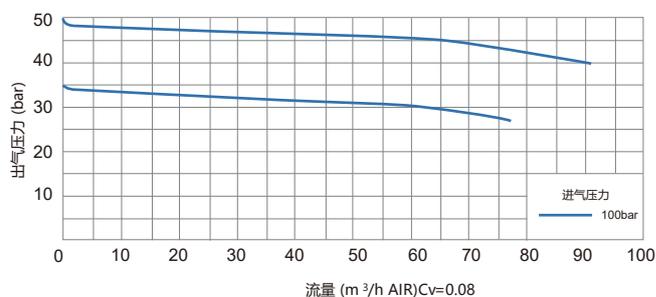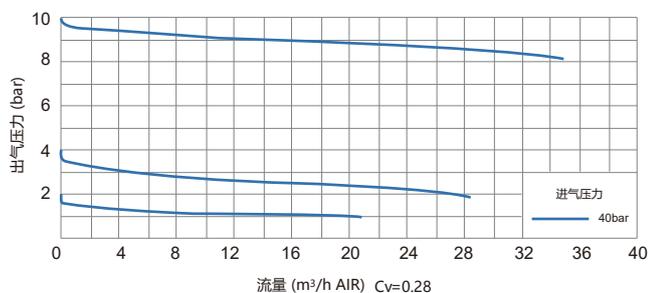


产品尺寸

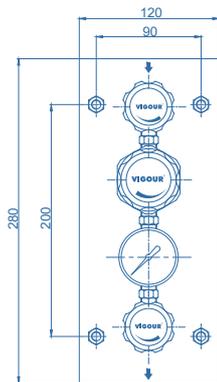

"A" 型

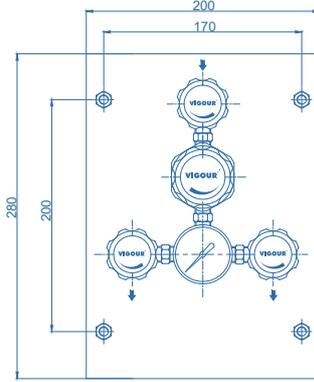

"B" 型

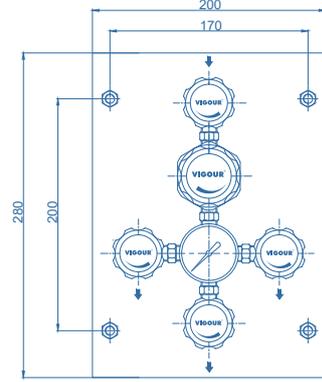

"C" 型

订购参数

VSR - 2TGS - 100 - 10 - A - N₂

母体材质
S: 316L
C: 黄铜电镀

进气压力 P₁
40: 40 bar
100: 100 bar

出气压力 P₂
2: to 2 bar
4: to 4 bar
10: to 10 bar
20: to 20 bar
35: to 35 bar
50: to 50 bar

气体类型
请标注使用气体类型

出气压力
A: "A" 型一个出口
B: "B" 型二出口
C: "C" 型三出口

