


产品特点

- 桌面式/吊顶式气体终端
- VSR-1EL系列单级减压器
- VDV2系列膜片阀
- 母体和上盖黄铜电镀, 适用于6.0级非腐蚀性气体和混合性气体
- 母体和上盖316L, 适用于腐蚀性气体
- 模块化设计
- 进气压力60bar
- 适用于氧气

产品应用

- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备

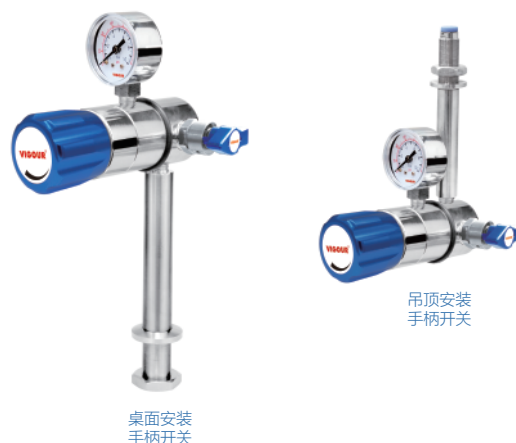

示意图




颜色按照 CGA PS2 和 UNI EN1089-3 标准


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 60 bar
出气压力 P2:	2/4/10/20 bar
材质	
减压器和膜片阀母体:	详见订购参数
阀座(减压器):	PCTFE
(隔膜阀):	PEEK
膜片(减压器):	Hastelloy® C276
(隔膜阀):	Hastelloy® C276
过滤网:	SS 316L
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率:(外部)	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
(内部)	1x10 ⁻⁶ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.12
重量:	1.6kg

流量参数

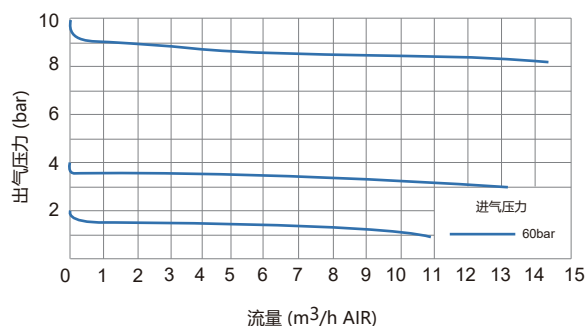

产品尺寸

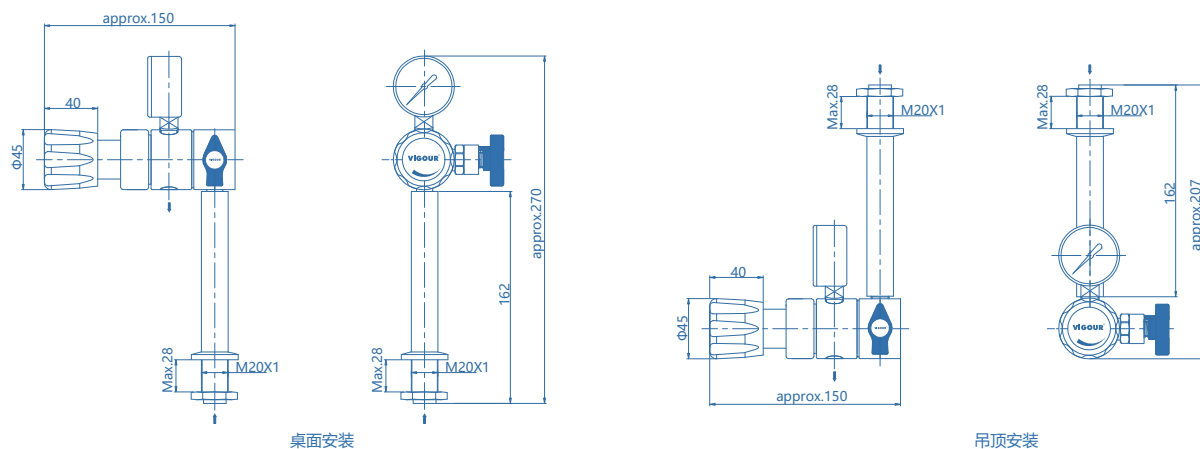

订购参数

VSR - 3TS - 60 - 10 - F4 - F4 - W - N2 - X

母体材质

S: 316L

C: 黄铜电镀

进气压力 P₁

60: 60 bar

出气压力 P₂

2: to 2 bar

4: to 4 bar

10: to 10 bar

20: to 20 bar

吊顶安装

空白: 桌面安装

X: 吊顶安装

气体类型

请标注使用气体类型

膜片阀

空白: 手柄式

W: 手轮式

出气连接

F4: 1/4" NPT(F)

进气连接

F4: 1/4" NPT(F)

O4: 1/4卡套接头

