

### 产品特点

- 面板安装气体终端
- VSR-1EL系列单级减压器
- VDV2系列膜片阀
- 母体和上盖黄铜电镀, 适用于6.0级非腐蚀性气体和混合性气体
- 母体和上盖316L, 适用于腐蚀性气体
- 模块化设计
- 进气压力60bar
- 适用于氧气



手柄开关



手轮开关

### 产品应用

- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备

### 示意图




颜色按照 CGA PS2 和 UNI EN1089-3 标准


### 技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 60 bar
出气压力 P2:	2/4/10/20 bar
材质	
减压器和膜片阀母体:	详见订购参数
阀座(减压器):	PCTFE
膜片(减压器):	Hastelloy® C276
过滤网:	SS 316L
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率:(外部)	1x10 <sup>-8</sup> mbar l/s He
(内部)	1x10 <sup>-6</sup> mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.12
重量:	0.8kg

### 流量参数

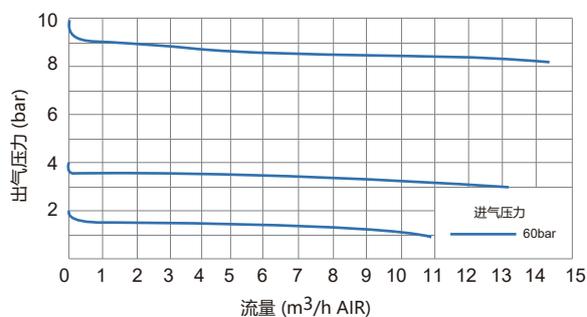

产品尺寸

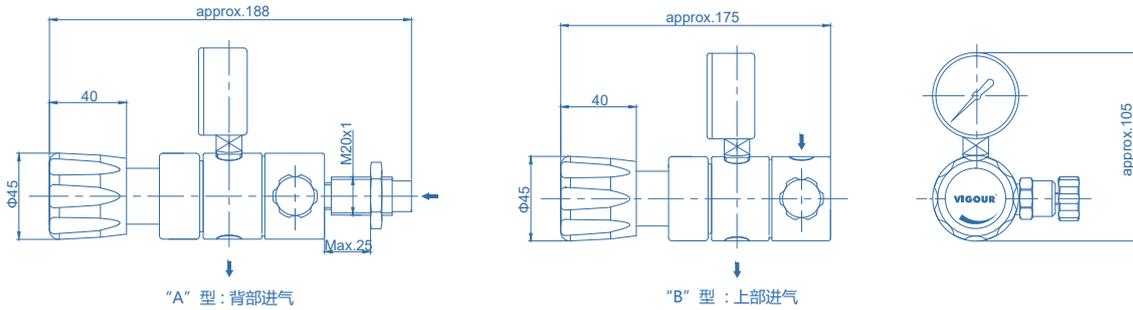

订购参数

VSR - 4TS - 60 - 4 - F4 - F4 - A - W - N2

