

产品特点

- 墙面式气体终端
- VSR-1EL系列单级减压器
- 铝材质适用于6.0级非腐蚀性气体和混合气体
- 模块式设计
- 膜片式开关阀
- 进气压力60bar
- 紧凑型设计
- 适用于氧气

产品应用


- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备




技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 60 bar
出气压力 P2:	2/4/10/20 bar
材质	
减压器和膜片阀母体:	详见订购参数
阀座(减压器):	PCTFE
膜片(减压器):	Hastelloy® C276
过滤网:	SS 316L
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率:(外部)	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
(内部)	1x10 ⁻⁶ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.07
重量:	2.5kg

流量参数

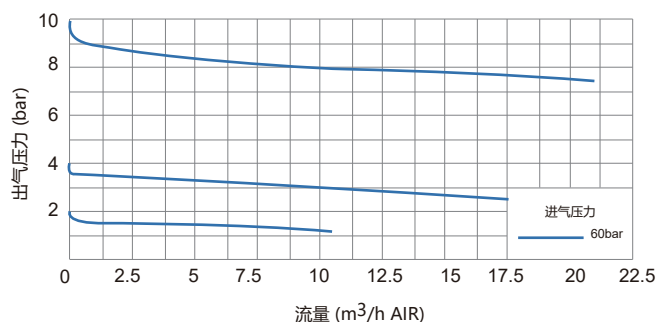

产品尺寸

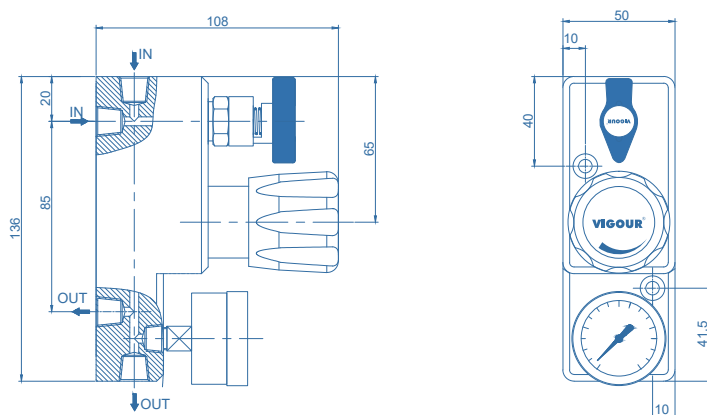

订购参数

VSR - 5TA - 60 - 10 - N₂

母体材质

A: 铝合金

气体类型

请标注使用气体类型

进气压力 P₁

60: 60 bar

出气压力 P₂

2: to 2 bar

4: to 4 bar

10: to 10 bar

20: to 20 bar

