

产品特点

- 单个减压器钢瓶扩展模块
- 用于一个或两个钢瓶
- 标配VPS高压软管和单向阀
- 安装方便
- 适用于氧气

产品应用

- 压力控制面板
- 汇流排系统

技术参数


进气压力 P1: 最大 300 bar

材质: 详见订购参数


温度适用: -30°C to +74°C

重量: 1.2kg

产品尺寸

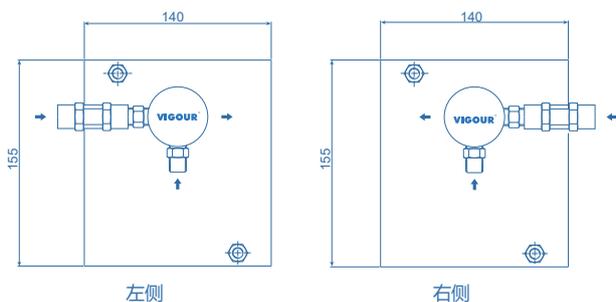

示意图

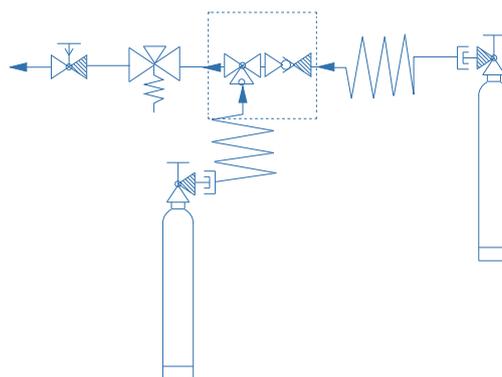

订购参数

VSP - S - S - F - CGA - L - 2 - N2 - VSR1

母体材质

S: 316L

C: 黄铜电镀

软管材质

F: 聚四氟乙烯PTFF

S: 316

钢瓶接头

DIN: 德标钢瓶接头

CGA: 美标钢瓶接头

BSP: 英标钢瓶接头

GB: 国标钢瓶接头

UNI: 意标钢瓶接头

NF: 法标钢瓶接头

JIS: 日标钢瓶接头

减压器

F4: 1/4" NPT(F) 无减压器

VSR1E: VSR1E 系列减压器

VSR2: VSR2 系列减压器

VSR3: VSR3 系列减压器

VSR6: VSR6 系列减压器

气体类型

请标注使用气体类型

气体钢瓶

1: 一个钢瓶

2: 两个钢瓶

安装方式

L: 左侧安装

R: 右侧安装

