

单级式减压器 / Single Stage Pressure Regulators

VSR-610UB 系列

VIGOUR[®]


Wir bieten Lösungen für Ihre Ideen!
We offer solutions regarding your Ideas!

产品特点

- 单级式减压器
- 表面光洁度 10 μ in. Ra (25 μ in. Ra 可选)
- 内部无死角
- 材质分别使用 SS 316L, Hastelloy[®] C276 和 PCTFE制成
- 流量可达100slpm
- 压力控制精准
- 硬密封结构
- 手轮控制压力, 操作简单
- 100%氦气泄漏检测





产品尺寸(mm)

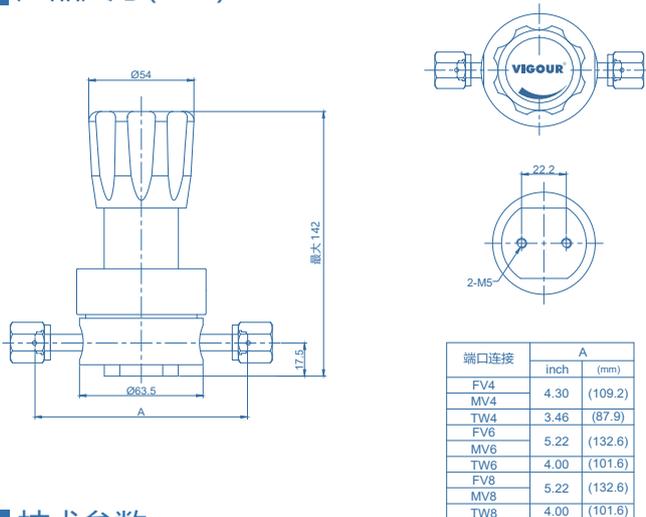


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 3500 psig
出气压力 P2:	10/30/60/100 psig
表面光洁度:	10 μ in. Ra (标准) 25 μ in. Ra (可选)
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE (Vespel [®] 可选)
膜片:	Hastelloy [®] C276
进/出气连接:	1/4" 3/8" 1/2" VFS接头或焊接接管
上盖端口:	1/8" NPT (在面板安装选项上, 阀盖端口不是螺纹连接的)
适用温度:	-40°F to +160°F (-40°C to +71°C)
泄漏率: (外部)	1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
(内部)	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.13
重量:	约 1.54kg
供压效应:	进气压力每下降 100 psig 出气压力上升 0.25 psig

流量图

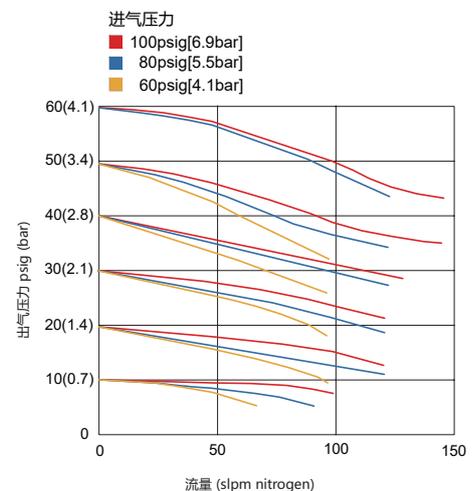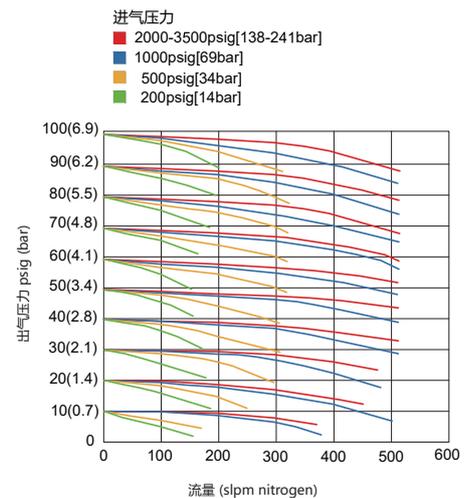


订购参数

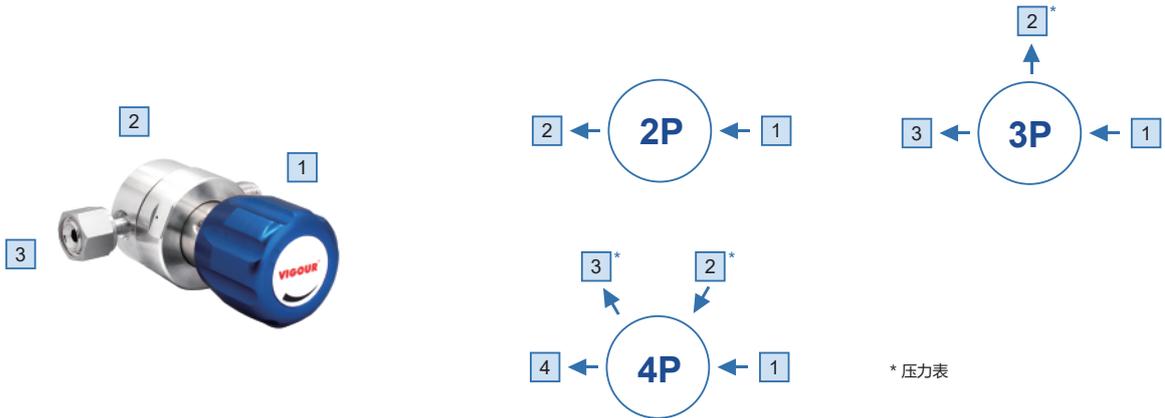

进 / 出气连接

- | | |
|-------------------|-------------------|
| FV4: 1/4" VFS 内螺纹 | MV8: 1/2" VFS 外螺纹 |
| MV4: 1/4" VFS 外螺纹 | TW4: 1/4" 焊接接管 |
| FV6: 3/8" VFS 内螺纹 | TW6: 3/8" 焊接接管 |
| MV6: 3/8" VFS 外螺纹 | TW8: 1/2" 焊接接管 |
| FV8: 1/2" VFS 内螺纹 | P: 压力表 |

* 其它连接标准, 请咨询经销商。

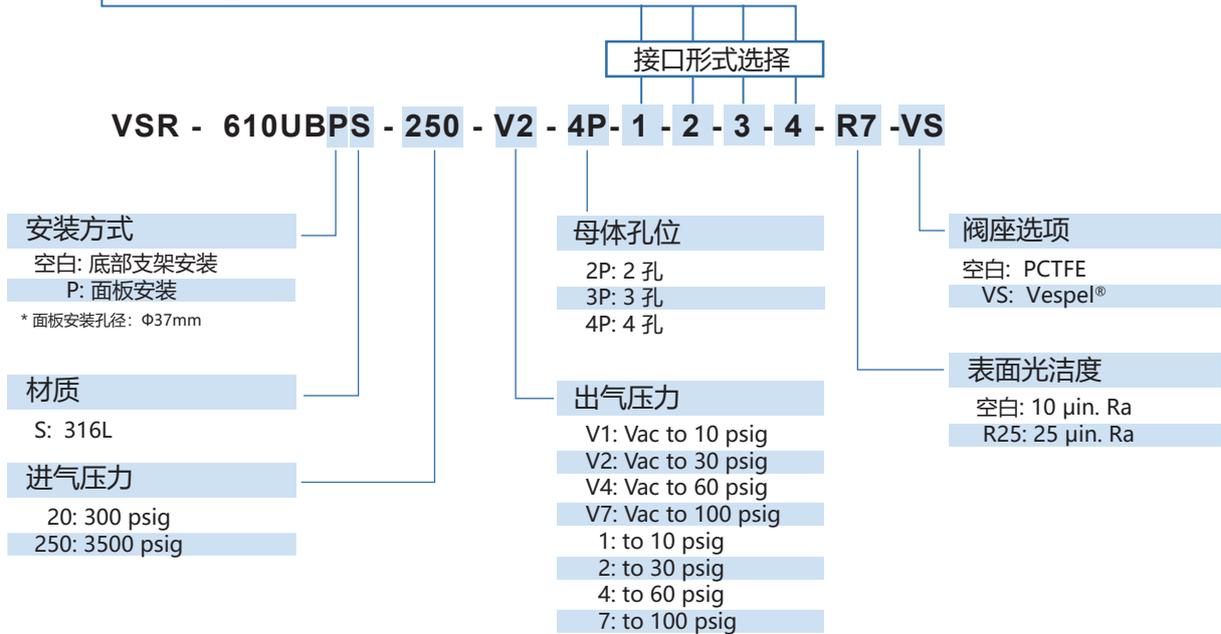

订购举例

VSR - 610UBS - 250 - V4 - 2P - MV4 - FV4
1 - 2

