


产品特点

- 钢瓶接头
- 连接到钢瓶阀
- 1/4NPT(M)/6mm卡套接头, 1/4" /6mm焊接管
- 最大工作压力200 bar
- 所有接头都带密封垫圈

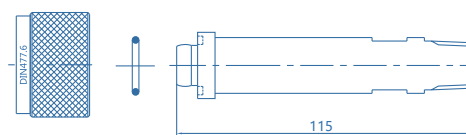

手拧螺帽和接杆
(举例: VCC-C-HNN-DIN477.6)

订购参数

VCC - C - N - CGA580 - 6M

材质

S: 316L
C: 黄铜电镀
B: 黄铜

产品类型

N: 螺母
NN: 螺母 / 螺纹接头
HN: 手动紧固螺母
HNN: 手动紧固螺母 / 螺纹接头
G: 垫圈
P: 堵塞

进气连接

空白: 1/4" NPT(M)
6M: 6mm 卡套接头
TW6M: 6mm 焊接接管
TW4: 1/4" 焊接接管

钢瓶接头

钢瓶接头的详细信息,
包括标准和接头编号

