

产品特点


- 活塞式高压减压器
- 母体和上盖黄铜电镀，适用于6.0级非腐蚀性气体和混合气体
- 母体和上盖316L，适用于腐蚀性气体
- 5孔设计
- 输出压力稳定
- 手轮调节，精确控制压力
- 进气口带过滤器
- 适用于氧气

产品应用

- 氢能源
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备




产品尺寸

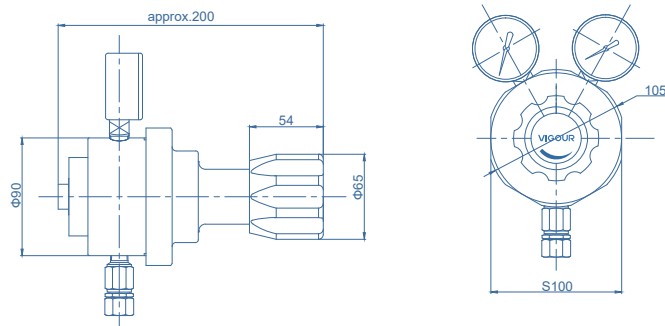


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 300 bar
出气压力 P2:	20/40/60 bar
材质	
减压器母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE
O型圈:	Viton® (FKM)
过滤网:	SS 316L
进/出气连接:	详见订购参数
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率:	泡沫测试
流量参数:	Cv=2.0
重量:	5.5kg

流量参数

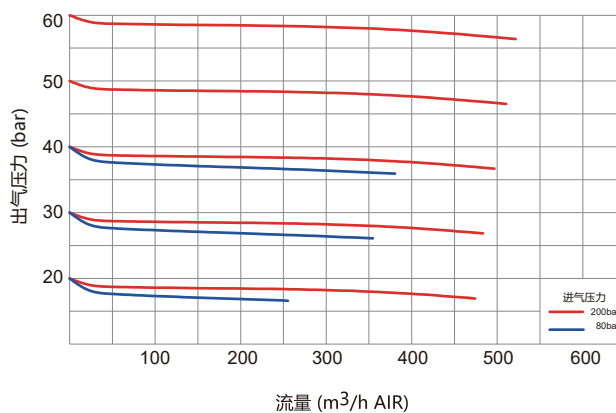

订购参数



进/出气连接

F4: 1/4" NPT(F) F12: 3/4" NPT(F) B: 堵头
F8: 1/2" NPT(F) P: 压力表 R: 泄压阀

* 其他连接标准, 请咨询经销商.

接口形式选择

VSR - 36S - 200 - 20 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - N₂

母体材质

S: 316L
C: 黄铜电镀

进气压力 P₁

40: 40bar
100: 100bar
200: 200bar
300: 300bar

出气压力 P₂

20: 10 to 20 bar
40: 20 to 40 bar
60: 40 to 60 bar

气体类型

请标注使用气体类型

订购举例

举例: VSR - 36S - 200 - 20 - F8 - P - P - F8 - B - N₂

1 2 3 4 5

