

产品特点

- 母体和上盖黄铜电镀，适用于6.0级非腐蚀性气体和混合性气体
- 母体和上盖316L，适用于腐蚀性气体
- 进气压力最大60 bar
- 定向手柄指示开关位置
- 进出气接口可选
- 母体和上盖之间硬密封
- 适用于氧气

产品应用


- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 维护和测试设备

技术参数

类型:	膜片阀
进气压力:	最大 60 bar
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PEEK
膜片:	Hastelloy® C276
进/出气连接:	1/4" NPT
适用温度:	-30°C to +74°C
泄漏率:	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
通径:	Φ3.2mm
重量:	0.3kg



产品尺寸

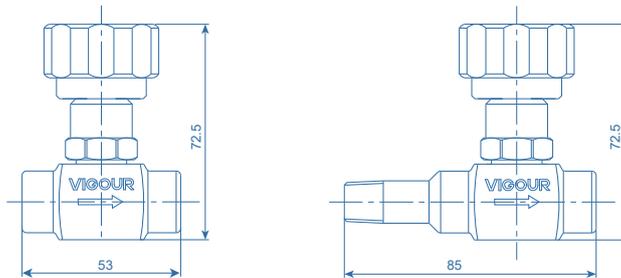

订购参数

VDV2 - C - M4- F4

母体材质

S: 316L

C: 黄铜电镀

进/出气连接

F4: 1/4" NPT(F)

M4: 1/4" NPT(M)

