


产品特点

- 适用于半导体制造设备和设施中超高纯、易燃或有毒的气体管路
- 直通膜片结构，具有优越的密封性能，卓越的耐用性和紧凑性
- 产品制造符合 VS001A 工艺规范（详见附录）
- 可视化手轮，有效判断开关状态
- 优异的排气特性
- EP标准表面处理
- 标准阀座材料为 PCTFE, Vespel® / PFA 可选

温度 / 压力等级

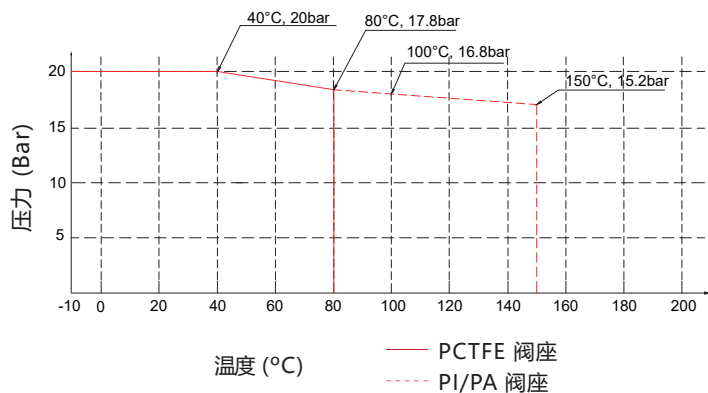

技术参数

最大工作压力:	300 psig (20 bar)
气动工作压力:	58~87psig (4~6bar)
最大工作温度.:	14°F ~ 176°F (-10°C ~ 80°C)
表面光洁度:	10μin. Ra
材质	
母体:	详见订购参数
膜片:	Elgiloy®
密封垫:	PCTFE
手柄:	AL
内部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
外部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
流量参数:	1/4" Cv=0.3 3/8" 1/2" Cv=0.65
重量:	约 0.27kg (取决于连接或选项)



1/4 型



1/4 型



1/2 型



1/2 型




隔膜阀 / Diaphragm Valves


VDV52UB 系列

VIGOUR


产品尺寸 (mm)

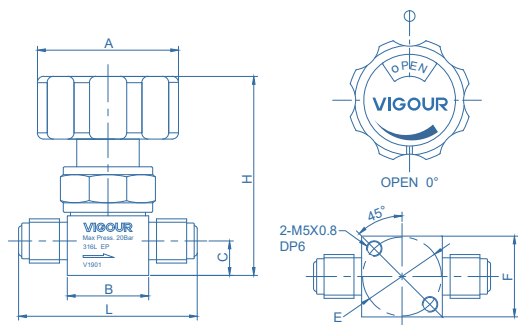


1/4, 3/8, 1/2 手动型 (VFS 外螺纹)

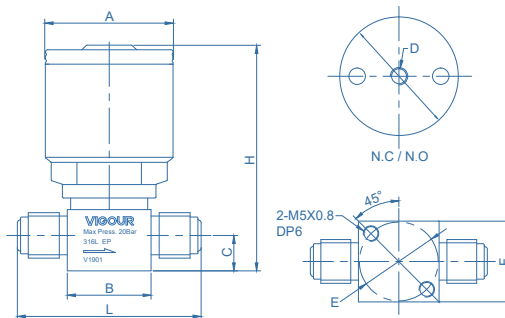

1/4 气动型 (VFS 外螺纹)

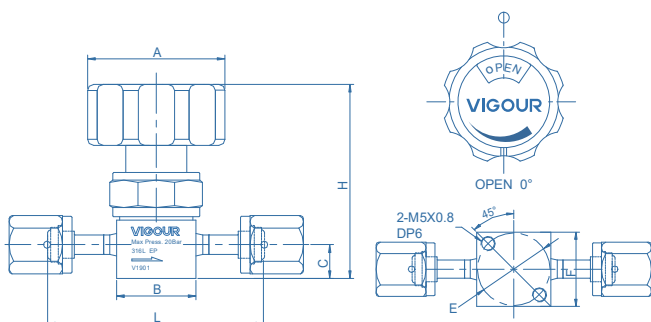

1/4, 1/2 手动型 (VFS 内螺纹)

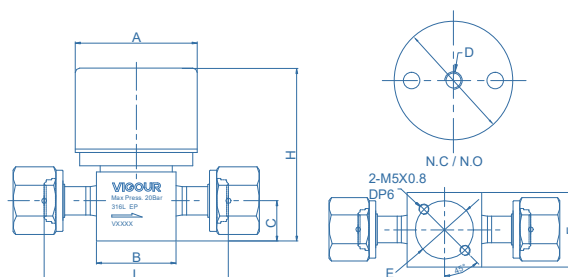

1/2 气动型 (VFS 内螺纹)

手动型

端口连接	孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)						
		A	B	C	E	F	L	H
1/4" VFS 外螺纹	4.4	Φ45	26	11	Φ25.4	26	57	64
1/4" VFS 内螺纹	4.4	Φ45	26	11	Φ25.4	26	71	64
3/8" VFS 外螺纹	7	Φ45	36	18.2	Φ28	36	77	78
1/2" VFS 外螺纹	7	Φ45	36	18.2	Φ28	36	77	78
1/2" VFS 内螺纹	7	Φ45	36	18.2	Φ28	36	83	78

气动型 (常开或常闭)

端口连接	驱动方式	孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)						
			A	B	C	D	E	F	H
1/4" VFS 外螺纹	N.C / N.O	4.4	Φ39.6	26	11	M5x0.8	Φ25.4	26	57
1/4" VFS 内螺纹	N.C / N.O	4.4	Φ39.6	26	11	M5x0.8	Φ25.4	26	71
3/8" VFS 外螺纹	N.C / N.O	7	Φ55	36	18.2	RC 1/8	Φ28	36	77
1/2" VFS 外螺纹	N.C / N.O	7	Φ55	36	18.2	RC 1/8	Φ28	36	77
1/2" VFS 内螺纹	N.C / N.O	7	Φ55	36	18.2	RC 1/8	Φ28	36	83

订购参数

VDV52UB S - M - A - MV4 - MV4 - PA

材质

S: 316L

SLV: 316L 二次熔炼

驱动方式

M: 手动型

PO: 气动型 常开 *

PC: 气动型 常闭

气路方向

详见附表P54: 气路方向图。

阀座选项

空白: PCTFE (标准)

VS: Vespel®

PA: PFA

端口连接

MV4: 1/4" VFS 外螺纹

FV4: 1/4" VFS 内螺纹

TW4: 1/4" 焊接接管

MV6: 1/2" VFS 外螺纹 3/8" O.D.

FV6: 1/2" VFS 内螺纹 3/8" O.D.

TW6: 3/8" 焊接接管

MV8: 1/2" VFS 外螺纹


FV8: 1/2" VFS 内螺纹

TW8: 1/2" 焊接接管


* 其他连接标准, 请咨询经销商。




端口示意图:

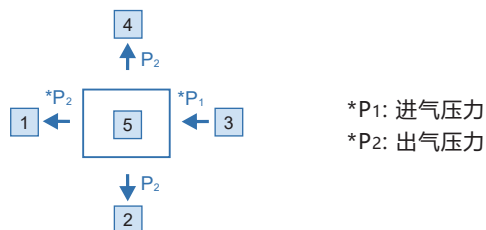

两端口流量气路图:

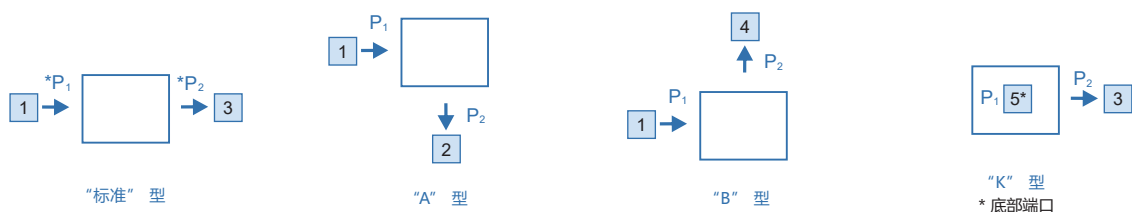

三端口流量气路图:

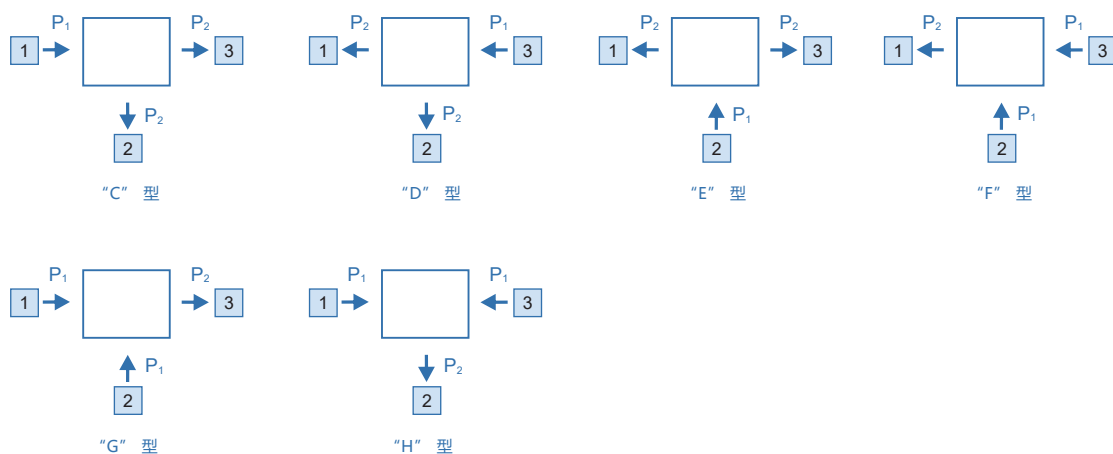

四端口流程气路图:

