


产品特点


- 隔膜阀
- 316L不锈钢阀体，适用于腐蚀性气体
- 进气压力最大 300 bar
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范（详见附录）
- 90° 快开设计
- 硬密封结构



温度 / 压力等级

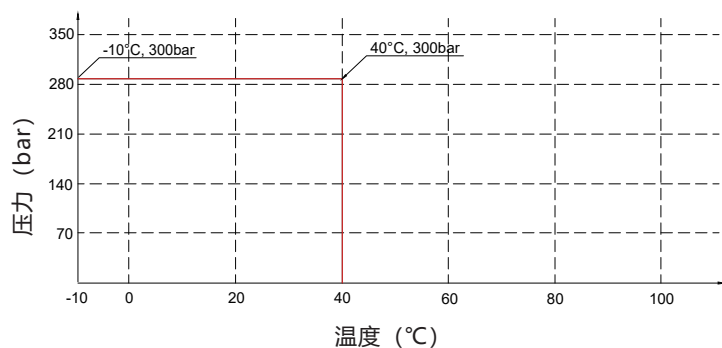

示意图

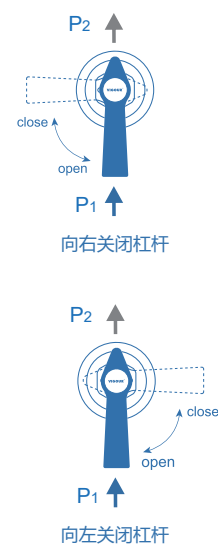


技术参数

最大工作压力:	4500 psig (300 bar)
最大工作温度:	14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)
材质	
母体:	316L
膜片:	Elgiloy®
密封垫:	PCTFE
手柄:	AL
内部泄漏率:	$< 1 \times 10^{-9}$ mbar l/s He
外部泄漏率:	$< 1 \times 10^{-9}$ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.1
孔径:	Φ2.7mm
重量:	约 0.25kg



产品尺寸(mm)

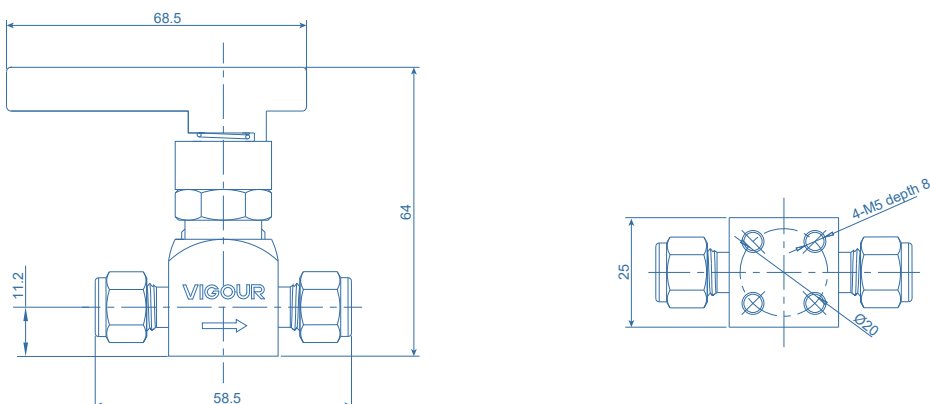

订购参数

VDV31UAS - 04 - 04 - L

母体材质

S: 316L

进/出气连接

02: 1/8" 卡套接头

04: 1/4" 卡套接头

6M: 6mm 卡套接头

8M: 8mm 卡套接头

手柄

空白: 右旋手柄

L: 左旋手柄

