


产品特点

- 90° 开关，提供便捷的操作
- 定向手柄指示开关位置
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范（详见附录）
- 硬密封结构



温度 / 压力等级

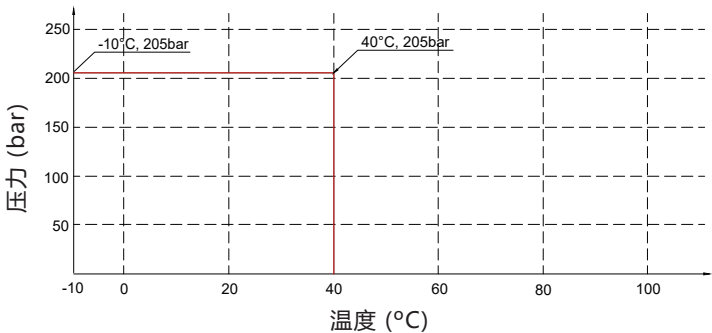


技术参数

最大工作压力:	3000 psig (200 bar)
最大工作温度.:	14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)
材质	
母体:	316L 二次熔炼
膜片:	Elgiloy®
密封垫:	PCTFE
手柄:	AL
内部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
外部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.1
孔径:	Φ4.0mm
重量:	约 0.25kg



产品尺寸 (mm)

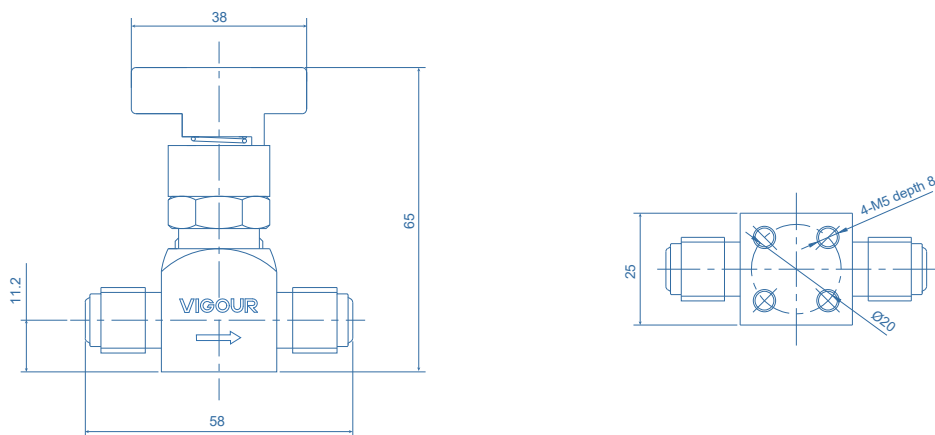

订购参数

VDV31UBS - MV4 - MV4

母体材质

S: 316L
SLV: 316L 二次熔炼

端口连接

MV4: 1/4" VFS外螺纹
* 其他连接标准, 请咨询工厂。

