


产品特点

- 适用于高纯度气体和可燃性毒性气体
- 直通膜片结构，具有优越的密封性能，卓越的耐用性和紧凑性
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范（详见附件）
- 可视化手轮，有效判断开关状态
- 优异的排气特性
- 标准阀座材料为 PCTFE，Vespel® / PFA 可选

温度 / 压力等级

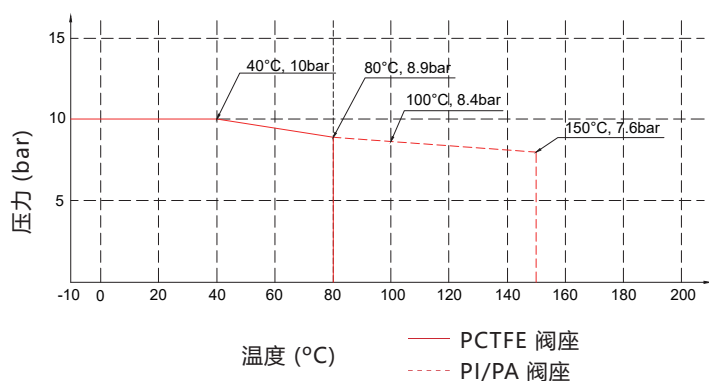

技术参数

最大工作压力:	150 psig (10 bar)
气动工作压力:	58~87psig (4-6bar)
最大工作温度:	14°F ~ 176°F (-10°C ~ 80°C)
材质	
母体:	316L
膜片:	Elgiloy®
密封垫:	PCTFE
手柄:	AL
内部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
外部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
流量参数:	1/4" Cv=0.3 3/8" 1/2" Cv=0.65
重量:	约 0.27kg (取决于连接或选项)



1/4 型



1/4 型




1/2 型



1/2 型



产品尺寸 (mm)

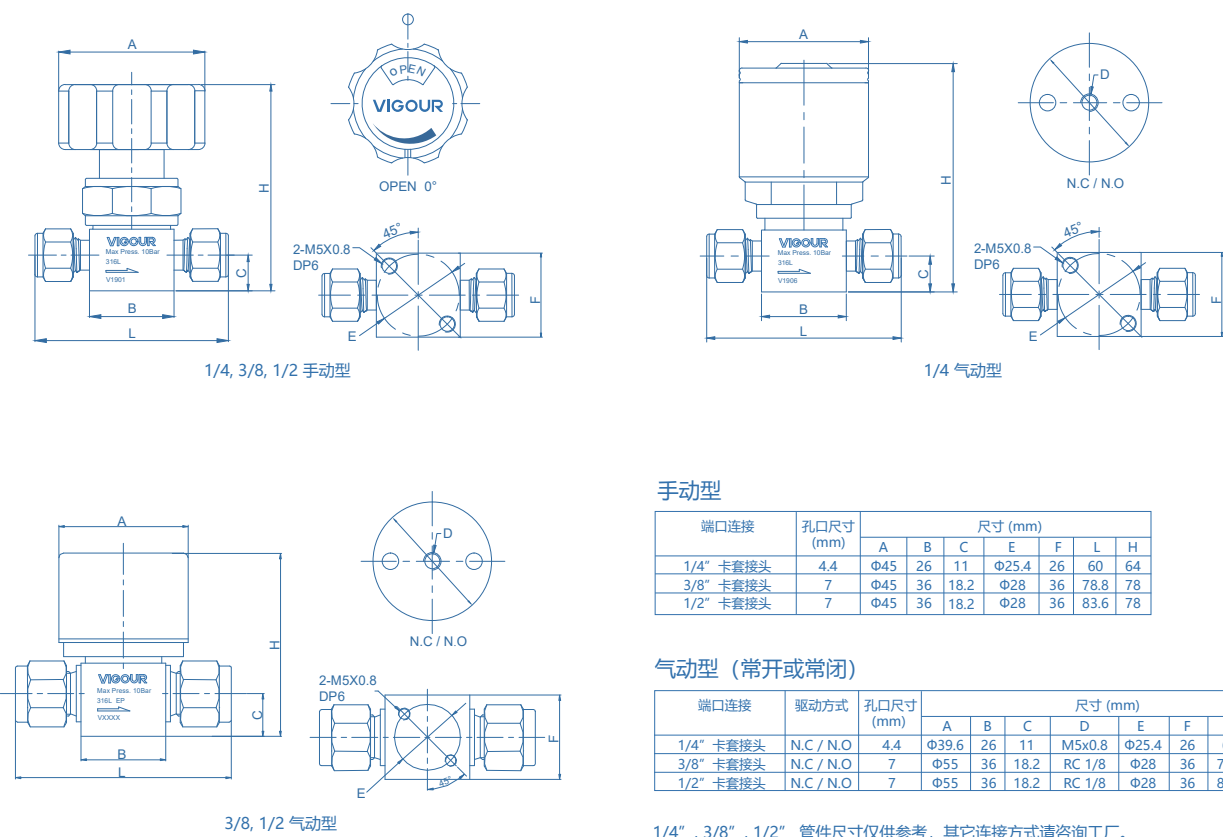

1/4" , 3/8" , 1/2" 管件尺寸仅供参考, 其它连接方式请咨询工厂。

订购参数

VDV32UAS - M - 04 - 04 - PA

材质

S: 316L

驱动方式

M: 手动
PO: 气动 (常开)
PC: 气动 (常闭)

阀座选项

空白: PCTFE (标准)
VS: Vespel®
PA: PFA

端口连接

04: 1/4" 卡套接头
06: 3/8" 卡套接头
08: 1/2" 卡套接头

* 其他连接标准, 请咨询工厂。

