



产品特点

- 316L不锈钢结构
- 端口连接：卡套接头, 焊接接管, 和VFS接头
- 产品制造符合 VS001A 工艺规范 (详见附录)
- 易于清洁, 保持干净
- 出色的气密特性
- 所有材质经过EP处理
- 标准阀座材料为PCTFE, Vespel® (可选)
- 全金属密封

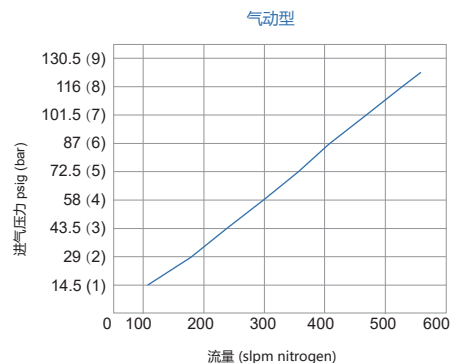

流量参数

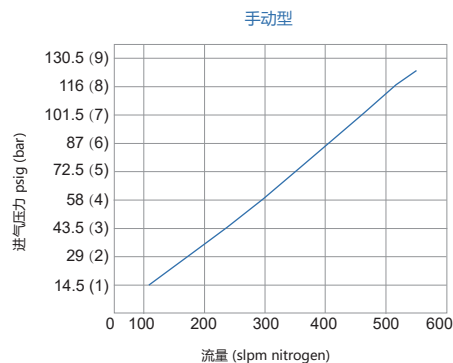


技术参数

手动压力:	真空压力 500 psig (35bar)
气动压力:	真空压力 125 psig (8.6bar)
操作压力:	45~120 psig (3.2~8.2bar)
表面光洁度:	10μin. Ra 标准 (7μin. Ra / 5μin. Ra 可选)
工作温度:	-40°F ~ 200°F (-40°C ~ 93°C)
材质	
母体:	316L
波纹管:	A269 / A240 不锈钢
密封件:	PCTFE
手柄:	AL
泄漏率: (内部)	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
(外部)	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.3
重量:	约 1.54kg (取决于连接或选项)



产品尺寸 (mm)

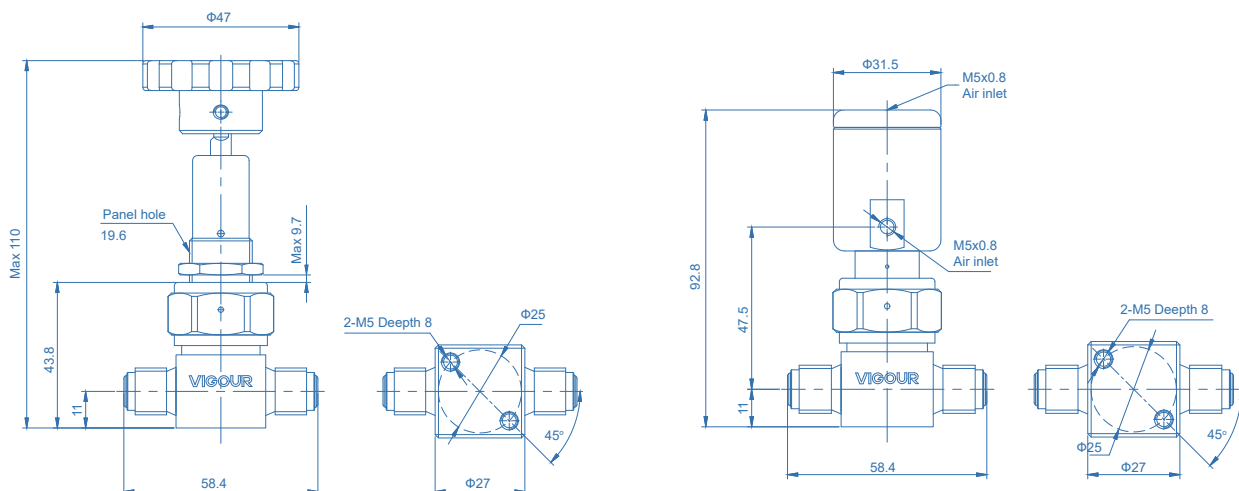

订购参数

VUBV S - M - MV4 - MV4 - VS

材质

S: 316L

执行机构

M: 手动

PC: 气动, 常闭

阀座选项

空白: PCTFE (标准)

VS: Vespel®

端口连接

O4: 1/4" 卡套接头

TW4: 1/4" 焊接接管

FV4: 1/4" VFS (内螺纹)

MV4: 1/4" VFS (外螺纹)

* 其他连接标准, 请咨询工厂。

* 卡套接头和焊接接管表面光洁度 Ra. 20μm 机加工,
TW4、FV4、MV4表面光洁度 Ra. 8μm 机加工和电抛光。