


产品特点


- 316L不锈钢结构
- 端口连接：VFS接头和焊接接管
- 易于清洁
- 出色的气密特性
- 所有材质经过EP处理
- 产品制造符合 VS001A 工艺规范（详见附录）
- 标准阀座材料为PCTFE, Vespel®（可选）
- 全金属密封

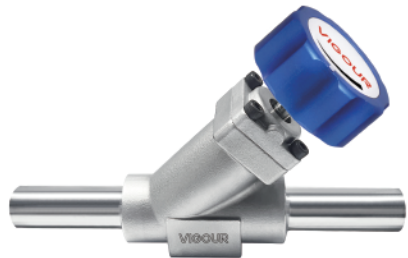

手动型 3/4~1"

参数表格

端口连接	尺寸	Cv值	最大压力
MV12	3/4"	14.5	375psig (25.8bar)
FV12			
TW12			
MV16	1"	21	
FV16			
TW16			
TW24	1.5"	46	
TW32	2"	52	

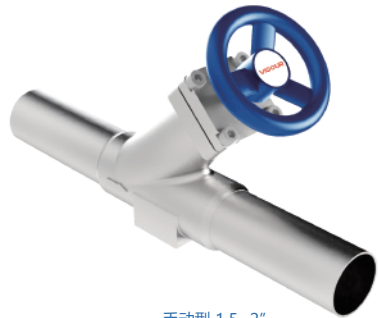


手动型 1.5~2"

技术参数

手动压力:	真空压力至 375 psig (25.8bar)
表面光洁度:	10μin. Ra
工作温度:	-22°F ~ 180°F (-30°C ~ 82°C)
材质	
母体:	316L
波纹管:	SUS316L / Hastelloy®
密封件:	PCTFE
手柄:	AL
泄漏率: (内部)	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
(外部)	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
流量参数:	详见参数表格



产品尺寸 (mm)

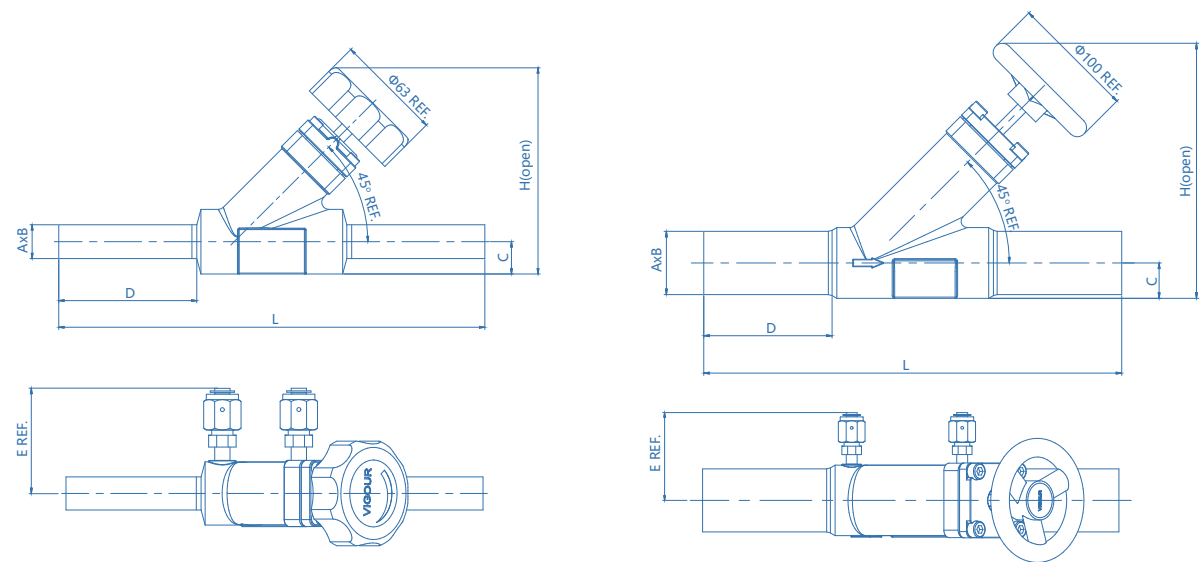

规格	尺寸 (mm)						
	A	B	C	D	E	L	H
3/4"	Φ19.05	1.65	18.03	77.2	57	239	105.2
1"	Φ25.4	1.65	18.03	77.2	57	239	105.2
1.5"	Φ38.1	1.65	28.7	77.7	67	284.7	211.1
2"	Φ50.8	1.65	28.7	101.1	67	335.5	211.1

订购参数

VUBV2 S - M - MV12 - MV12 - P1 - P2 - VS

材质

S: 316L

执行机构

M: 手动

端口连接

- FV12: 3/4" VFS (内螺纹)
- MV12: 3/4" VFS (外螺纹)
- TW12: 3/4" 焊接接管
- FV16: 1" VFS (内螺纹)
- MV16: 1" VFS (外螺纹)
- TW16: 1" 焊接接管
- TW24: 1.5" 焊接接管
- TW32: 2" 焊接接管

阀座选项

- 空白: PCTFE (标准)
- VS: Vespel®

出气吹扫

- 空白: 无出气吹扫口
- P2: 1/4" 出气吹扫口
- P2V: 1/4" 出气吹扫口带膜片阀

进气吹扫

- 空白: 无进气吹扫口
- P1: 1/4" 进气吹扫口
- P1V: 1/4" 进气吹扫口带膜片阀

* 其他连接标准, 请咨询工厂。

