

单级式减压器 / Single Stage Pressure Regulators

VSR-920UB 系列



VIGOUR

产品特点

- 单级式减压器
- 表面光洁度10μin. Ra
- 内部无死角
- 使用材质符合 ASTM A479 / A484 / A276 标准
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范 (详见附录)
- 流量可达 2000 slpm
- 压力控制精准
- 硬密封结构
- 手轮控制压力, 操作简单
- 膜片阀芯一体式设计
- 100%氦气泄漏检测



产品尺寸(mm)

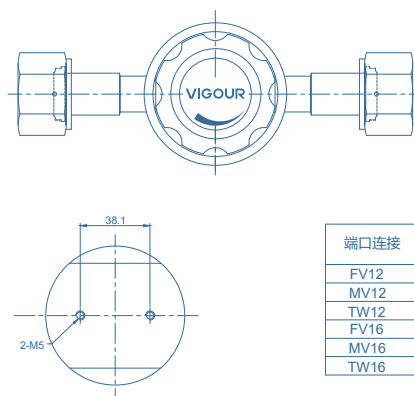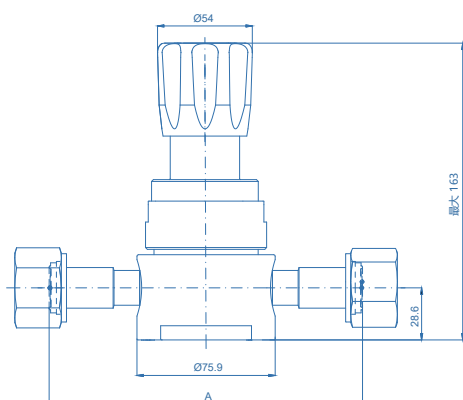


端口连接	A	
	inch	(mm)
FV12	6.78	(172.2)
MV12	6.00	(152.4)
TW12	6.00	(152.4)
FV16	7.34	(186.4)
MV16	6.00	(152.4)
TW16	6.00	(152.4)


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	300 psig (20bar)
出气压力 P2:	Vac to 30/60/100/150 psig (2/4/7/10bar)
表面光洁度:	10μin. Ra
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PFA (Vespel® 可选)
膜片:	Hastelloy® C276
进/出气连接:	3/4" 1" VFS接头或焊接接管
上盖端口:	1/8" FNPT(可选)
适用温度:	-40°F to +160°F (-40°C to +71°C)
泄漏率: (外部)	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
(内部)	<1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
流量参数:	Cv=1.6
供压效应:	进气压力每下降100 psig 出气压力上升7 psig
重量:	约 2.7kg (取决于连接或选项)

流量图

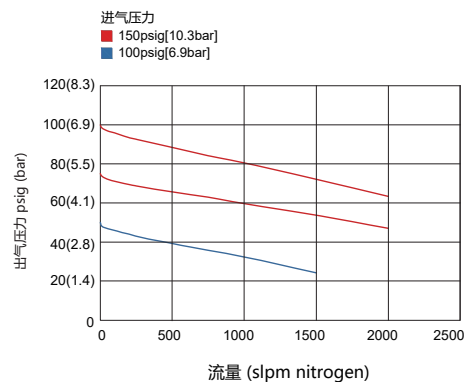

订购参数



* 压力表

进/出气连接

FV12: 3/4" VFS 内螺纹

MV12: 3/4" VFS 外螺纹

FV16: 1" VFS 内螺纹

MV16: 1" VFS 外螺纹

FV4: 1/4" VFS 内螺纹

MV4: 1/4" VFS 外螺纹

IFV4: 1/4" 母体加工内螺纹压力表接口


TW12: 3/4" 焊接接管

TW16: 1" 焊接接管

P: 压力表 (1/4" VFS接口)

IP: 压力表 (IFV4接口)

* 其它连接标准, 请咨询生产商。

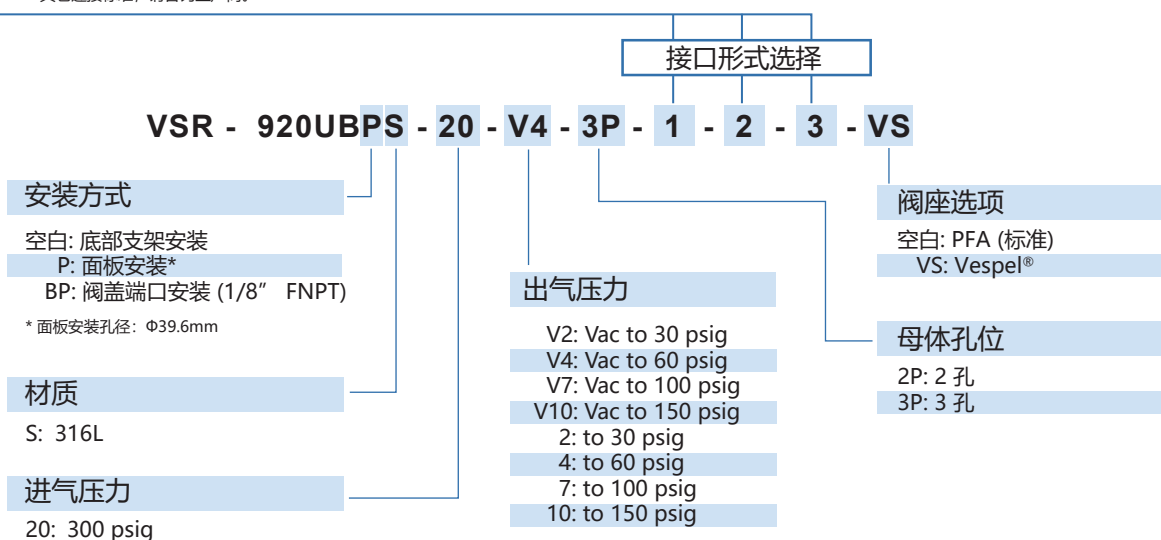

订购举例

VSR - 920UBS - 20 - 10 - 2P - MV12 - FV12

1 - 2

