

产品特点


- 减少污染，精确调压
- 适用于腐蚀及非腐蚀性气体
- 提供优异的灵敏度和设定点可重复性
- 活塞式设计，安全可靠
- 不锈钢或黄铜材质可选
- 压力表可选、可选面板安装
- 手柄扭矩小，操作方便
- 所有复位压力下关闭都经过泡沫测试
- 适用于氧气



产品应用

- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 取样系统
- 维护和测试设备


产品尺寸

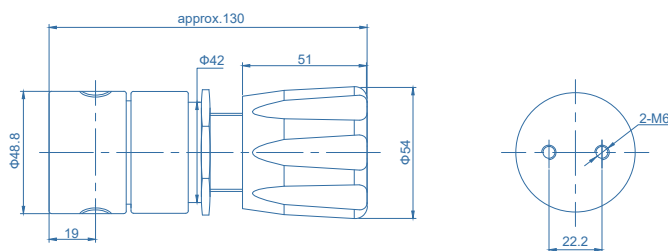


技术参数

最大背压压力:	50 bar
控制压力:	详见订购参数
材质	
背压阀母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE (标准) / Vespel®(可选)
活塞:	SS 316L
O型圈:	Viton® (FKM)
(选项)	Kalrez® (FFKM)
过滤网:	SS 316L
进/出气连接:	1/4" NPT(F)
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率:	泡沫测试
流量参数:	Cv=0.1
重量:	1kg

流量参数

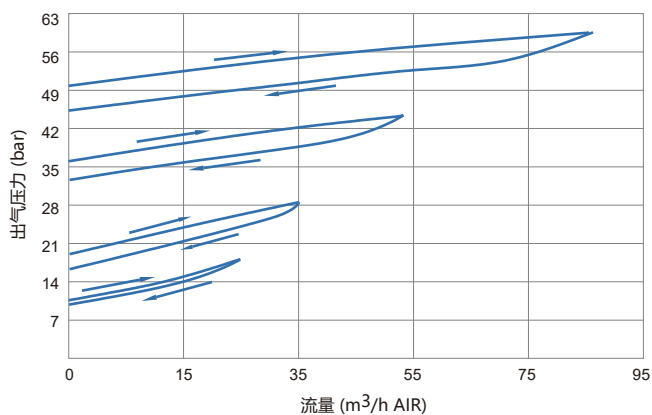

订购参数



进/出气连接

F4: 1/4" NPT(F) | P: 压力表(Psig/bar) | B: 堵头

* 其他连接标准, 请咨询经销商.

接口形式选择

VSR - 52L S - 10 - 1 - 2 - 3 - 4 - VS - N₂

安装方式

L: 管路式
P: 面板式

母体材质

S: 316L
C: 黄铜电镀

控制压力范围

10: 3-10 bar
20: 3-20 bar
50: 7-50 bar

气体类型

请标注使用气体类型

阀座材质

空白: PCTFE
VS: Vespel®

订购举例

举例: VSR - 52L S - 10 - F4 - P - F4 - B - N₂

1 2 3 4



* 混合气体, 订购时请注明钢瓶连接标准和螺纹规格.