


产品特点


- 最大真空压力: -90kPa
- 不锈钢316L结构
- MMHG (Torr)真空发生器
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范 (详见附录)
- 驱动压力最小: 90 psig (6bar)
- 100%氦泄漏测试



产品尺寸 (mm)

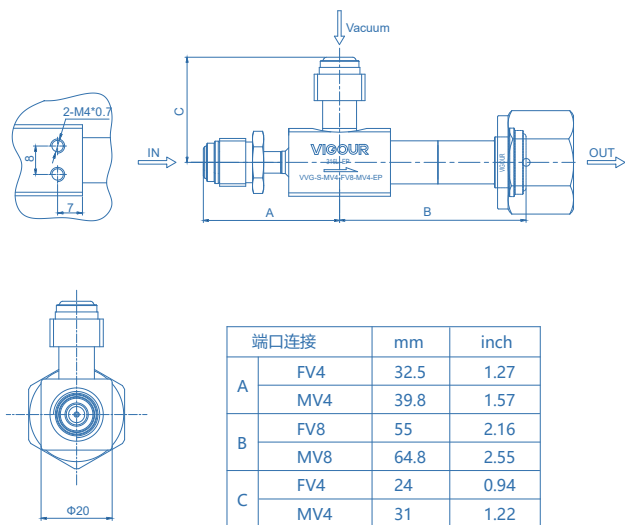

真空和流量图

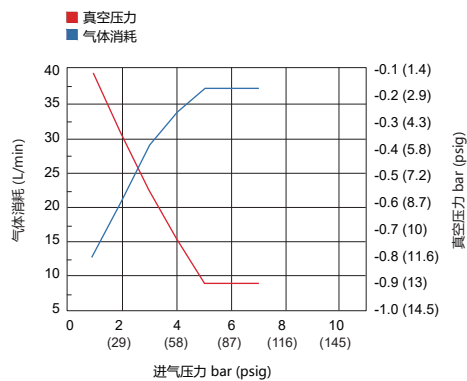


技术参数

类型:	真空发生器
最大真空压力:	-90kPa
最大真空压力下的进气压力:	70psig (5 bar)
最大真空压力下的流量:	37L/min
母体材质:	SS 316L
最大工作压力:	150psig (10 bar)
温度适用:	0~150℃
气源:	氮气



订购参数



进/出气连接

FV4: 1/4" VFS 内螺纹

FV8: 1/2" VFS 内螺纹

MV4: 1/4" VFS 外螺纹

MV8: 1/2" VFS 外螺纹

* 其他连接标准, 请咨询经销商。

接口形式选择

VVG - S - 1 - 2 - 3 - EP

材质

S: 316L

进气连接

MV4: 1/4" VFS 外螺纹

出气连接

FV8: 1/2" VFS 内螺纹

MV8: 1/2" VFS 外螺纹

表面光洁度

BA: 0.4 μm . RaEP: 0.25 μm . Ra

真空连接

FV4: 1/4" VFS 内螺纹

MV4: 1/4" VFS 外螺纹

订购举例

举例: VVG - S - MV4 - FV8 - MV4

1 - 2 - 3

