


产品特点

- 钢瓶接头
- 连接到钢瓶阀门
- 1/4" NPT外螺纹 / 6mm卡套接头 / 6mm外径管连接
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范 (详见附录)
- 所有连接均氧气脱脂
- 平均表面光洁度: 10 μ .Ra, 最大表面光洁度: 15 μ .Ra
- 产品在100级无尘室测试和包装

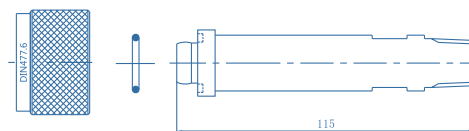

用手拧紧螺母和管接头
(图例: VCC-C-HNN-DIN477.6)

订购参数

VUC - S - N - CGA580 - TF6M

材质

S: 316L

组件选项

N: 螺母

NN: 螺母+螺纹接头

HN: 手动紧固螺母

HNN: 手动紧固螺母+螺纹接头

NNP: 螺母+螺纹接头, 堵塞

NNGP: 螺母+螺纹接头, 垫片, 堵塞

G: 垫片

进气连接

6M: 6mm 卡套接头

TW6M: 6mm 焊接接管

TW4: 1/4" 焊接接管

钢瓶连接

气缸连接的详细说明,
包括相关的标准和连接的数量

