

低

压

组

合

式

隔

膜

阀

/

Low-pressure

Diaphragm

Valves

Manifold

VIGOUR


VDV36UB

系列

产品特点

- 通过将两个VDV32隔膜阀组合在一个阀体上，实现了最小化的流道，从而实现了优异的气密特性。
- 比标准阀门有着更少的焊缝
- 占用面积小，减少空间布局
- 紧凑的结构
- 内部无死角

产品尺寸 (mm)

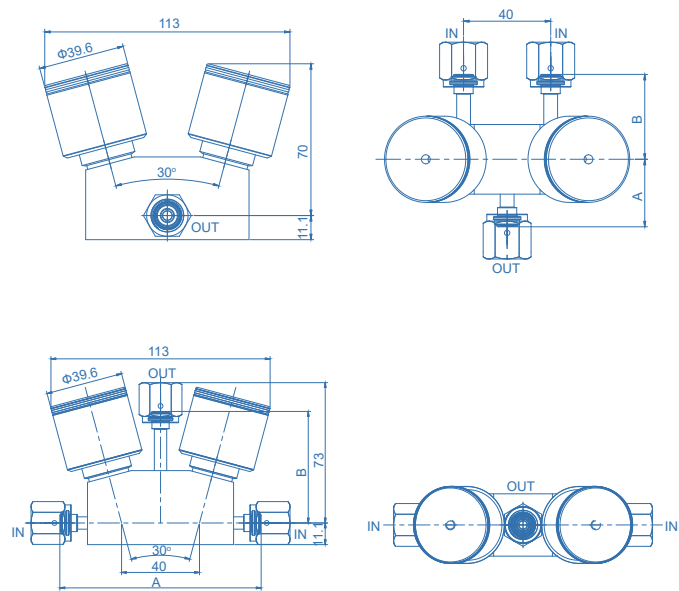

端口连接	尺寸 (mm)	
	A	B
VFS(F)	31	39
VFS(M)	46.3	46.3

端口连接	尺寸 (mm)	
	A	B
VFS(F)	103.4	57.3
VFS(M)	139.6	70


订购参数

最大工作压力:	150 psig (10 bar)
气动操作压力:	58~87psig (4~6bar)
最大工作温度.:	14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)
表面光洁度:	10µin. Ra
材质	
母体:	详见订购参数
膜片:	Elgiloy®
密封件:	PCTFE
手柄:	AL
泄漏率: (内部)	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
(外部)	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.3
重量:	约 1.36kg (取决于连接或选项)



VIGOUR Low-pressure Diaphragm Valves Manifold / 低压组合式隔膜阀 VDV36UB 系列

订购参数

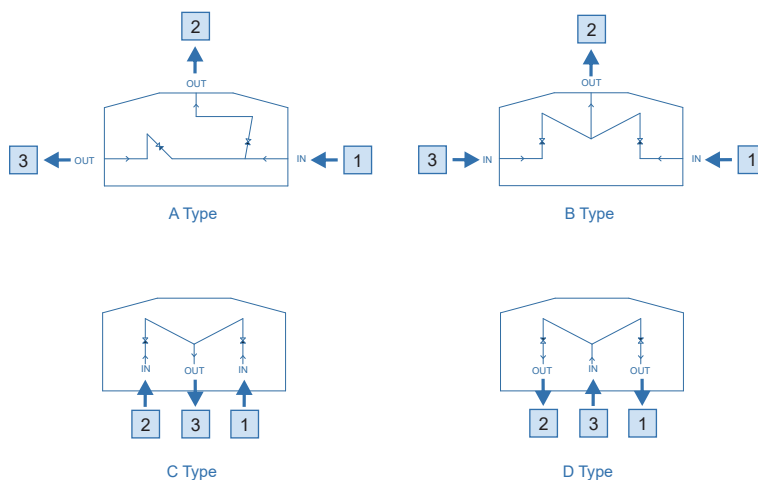

进/出气连接

MV4: 1/4" VFS 外螺纹
FV4: 1/4" VFS 内螺纹
TW4: 1/4" 焊接接管

* 其它连接标准, 请咨询生产商。

接口形式选择

VDV36UBS - A - M - PC - 1 - 2 - 3 - P

材质

S: 316L

流路选项

A: A 型
B: B 型
C: C 型
D: D 型

阀1 执行机构

M: 手动
PO: 气动 (常开)
PC: 气动 (常闭)

工艺规范

空白: VS001B
P: VS001A

* 详情请参阅附录。

阀2 执行机构

M: 手动
PO: 气动 (常开)
PC: 气动 (常闭)

订购举例

VDV36UBS - C - PC - PC - FV4 - FV4 - FV4

1 - 2 - 3

