

产品特点

- 全自动切换压力控制箱
- 数字显示钢瓶压力并提供更换提醒
- 声光报警，紧急切断
- 适用于易燃气体
- 气动隔膜阀控制
- 模块式设计，方便检修
- 最大进气压力300 bar
- 结构紧凑、安装方便
- 适用于氧气

产品应用


- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备





技术参数

类型:	全自动压力控制箱
进气压力P1:	最大 300 bar
出气压力P2:	2/4/10/20/35/50 bar
材质	
减压器母体:	详见订购参数
阀座 (减压器):	PCTFE
膜片 (减压器):	Hastelloy® C276
膜片 (膜片阀):	Elgiloy®
过滤网:	SS 316L
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率: (外部)	1×10^{-8} mbar l/s He
(内部)	1×10^{-6} mbar l/s He
重量:	12.1 kg


示意图

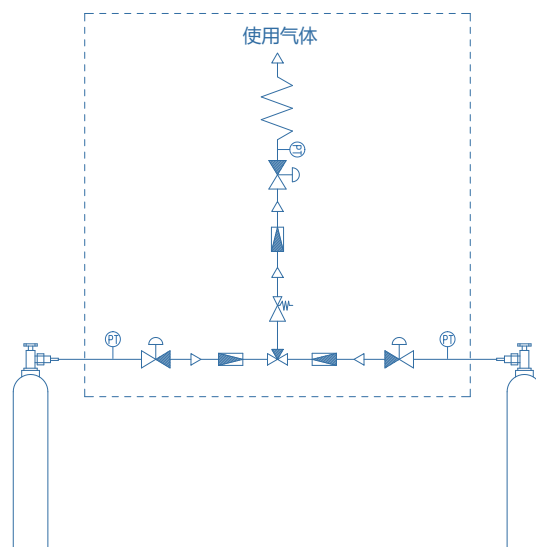

流量参数

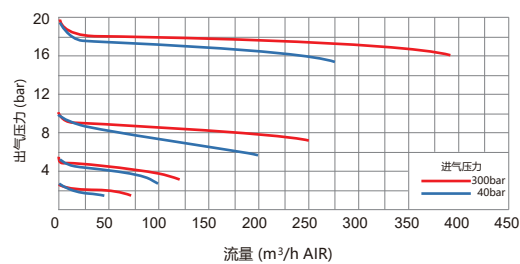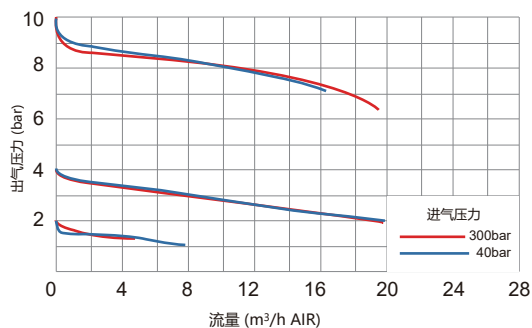

产品尺寸

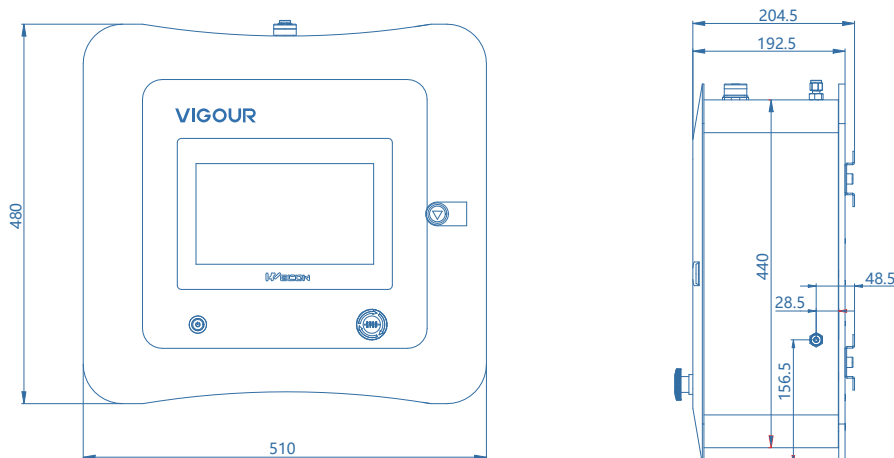

订购参数

VSP - 9S - 200 - 10 - 04 - 04 - N₂

母体材质

S: 316L

C: 黄铜电镀

进气压力 P1

40: 40 bar

100: 100 bar

200: 200 bar

300: 300 bar

出气压力 P2

2: to 2 bar

4: to 4 bar

10: to 10 bar

20: to 20 bar

35: to 35 bar

50: to 50 bar

气体类型

请标注使用气体类型

出气连接

04: 1/4" 卡套接头

08: 1/2" 卡套接头

进气连接

04: 1/4" 卡套接头

08: 1/2" 卡套接头

