



## 产品特点

- 316L不锈钢结构
- 端口连接：卡套接头, 焊接接管, 和VFS接头
- 易于清洁, 保持干净
- 出色的气密特性
- 所有材质经过EP处理
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范 (详见附录)
- 标准阀座材料为PCTFE, Vespel® (可选)
- 全金属密封

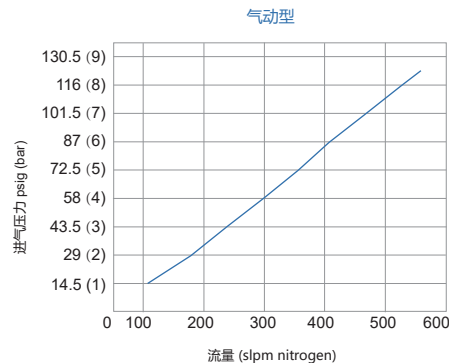

## 流量参数

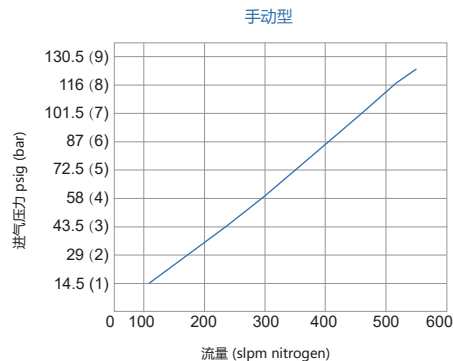


## 技术参数

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 手动压力:     | Vacuum 500 psig (35bar)               |
| 气动压力:     | Vacuum 125 psig (8.6bar)              |
| 操作压力:     | 45~120 psig (3.2~8.2bar)              |
| 表面光洁度:    | 10μin. Ra 标准 (7μin. Ra / 5μin. Ra 可选) |
| 工作温度:     | -40°F ~ 200°F (-40°C ~ 93°C)          |
| 材质        |                                       |
| 母体:       | 316L                                  |
| 波纹管:      | A269 / A240 不锈钢                       |
| 密封件:      | PCTFE                                 |
| 手柄:       | AL                                    |
| 泄漏率: (内部) | <1x10 <sup>-9</sup> mbar l/s He       |
| (外部)      | <1x10 <sup>-9</sup> mbar l/s He       |
| 流量参数:     | Cv=0.3                                |
| 重量:       | 约 1.54kg (取决于连接或选项)                   |



产品尺寸 (mm)

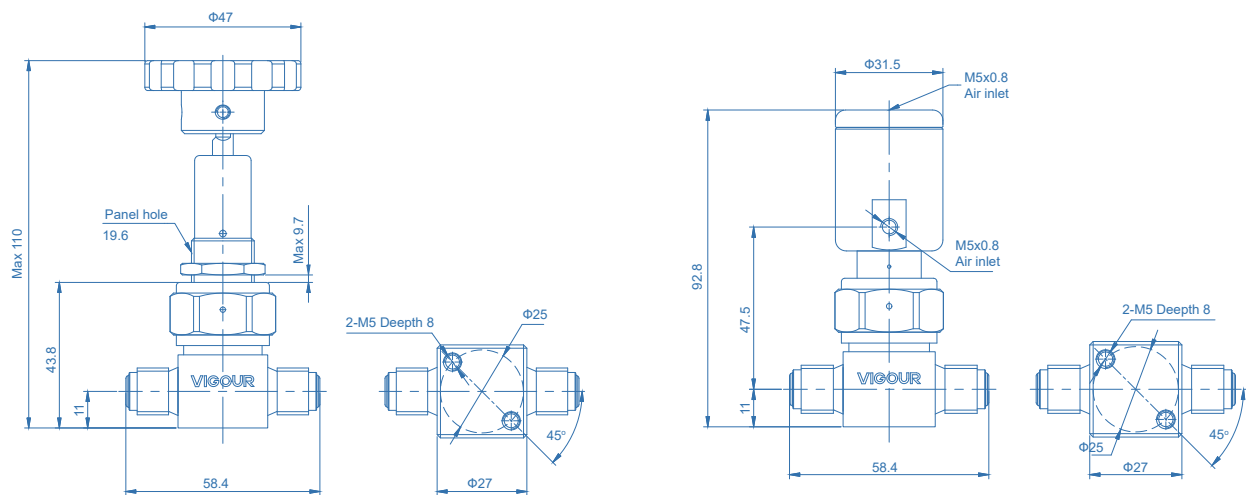

订购参数

VUBVS - M - MV4 - MV4 - VS

材质

S: 316L

执行机构

M: 手动

PC: 气动 (常闭)

阀座选项

空白: PCTFE (标准)

VS: VespeI®

端口连接

04: 1/4" 卡套接头

TW4: 1/4" 焊接接管

FV4: 1/4" VFS (内螺纹)

MV4: 1/4" VFS (外螺纹)

\* 其他连接标准, 请咨询工厂。

\* 卡套接头和焊接接管表面光洁度 Ra. 20µm 机加工。  
TW4、FV4、MV4表面光洁度 Ra. 8µm 机加工和电抛光。

