

可调式单向阀 / Adjustable Check Valve VCA 系列

VIGOUR

产品特点

- 可调节出口压力的单向阀
- 调节螺丝设定开启压力
- 锁紧螺丝保持设定
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范 (详见附录)
- 316L 不锈钢材料




产品应用

- 用于特气设备调压阀后的超压排放
- 需要设定压力的单向流通场景

流量参数


公称开启压力 ■ 3psi (0.21bar) ■ 150psi (10.4bar)
■ 50psi (3.5bar)

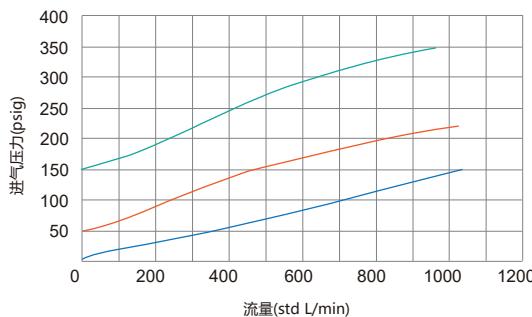

技术参数

工作压力:	Max. 3000 psig (206 bar)
开启压力:	3~350psi
母体材质:	详见订购参数
进/出气连接:	详见订购参数
O型圈:	FKM (标准) EPDM / FFKM (可选)
泄漏率:	泡沫测试

产品尺寸 (mm)

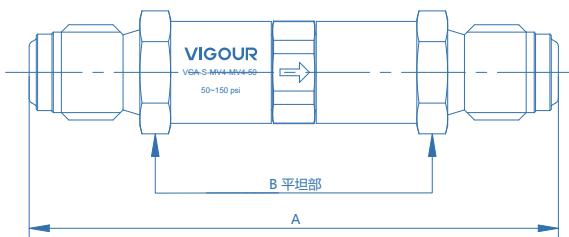

端口连接	尺寸 (mm)	
	A	B
04	82	
6M	84.3	
8M	79.2	15.8
M4	78.5	
MV4		

订购参数

VCA - S - MV4 - MV4 - 50 - E

材质

S: 316L

进/出气连接

04: 1/4" 卡套接头

6M: 6mm 卡套接头

8M: 8mm 卡套接头

M4: 1/4" NPT外螺纹

MV4: 1/4" VFS 外螺纹

O型圈

空白: FKM

E: EPDM

K: FFKM

开启压力

3: 3~50psi

50: 50~150 psi

150: 150~350psi

