

产品特点

- 带电感接点的压力表(KI)
- 用于供气压力的监测
- 适用于惰性、可燃、氧化和腐蚀性气体及气体混合物
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范 (详见附录)
- 标准的表面光洁度 $10\mu\text{in.}$ ($0.25\mu\text{m}$) Ra
- 内部是电解抛光, 其它纯度标准可选
- 100%氦泄漏测试
- 产品在100级无尘室测试和包装

产品应用

气体控制板可选配电接点压力表。电接点压力表结合了原位读数的优点和电信号传输的要求。结合信号盒, 在压力下降的情况下产生视觉和声音报警信号, 并根据可调阈值监测管线压力。




VCG

技术参数

双刻度:	bar / psi
连接:	VFS接头
尺寸:	2"
精度:	Grade A per ASME B40.1
母体材质:	316L
功能:	常开 / 常闭
电气额定值:	开关电压 $\leq$ AC 24V / DC 24V 开关电流 $\leq$ 0.5A 开关电源 $\leq$ 10VA / W

产品尺寸 (mm)

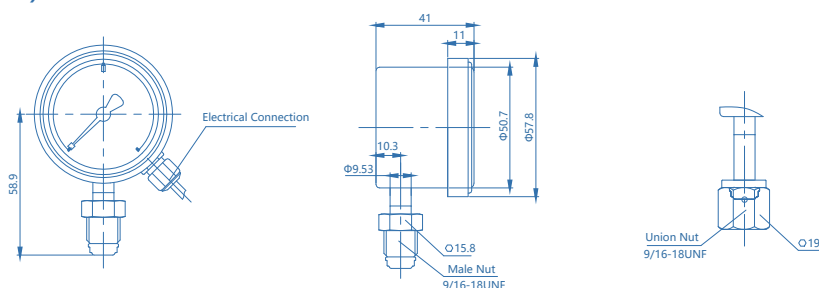

订购参数

VCG20 S - 400 - FV4 - NC			
系列	CG: 径向 RG: 轴向	压力范围	选项
材质	S: 316L EP	400: 0~5800psig (400bar) 250: 0~3500psig (250bar) 60: 0~870psig (60bar) 25: 0~360psig (25bar) V4 : Vac~60psig (4 bar) V7 : Vac~100psig (7 bar) V10 : Vac~150psig (10 bar) V16 : Vac~230psig (16 bar) V25 : Vac~360psig (25 bar)	None: NC/NO NC: 常闭 NO: 常开
		端口连接	
		FV4: 1/4" VFS 内螺纹 RMV4: 1/4" VFS 外螺纹 (可旋转)	

