


产品特点

- 低压大流量管路式减压器
- 316L母体, 铝母体
- 多种母体孔位设计, 适用于多种进出气结构
- 输出压力稳定
- 手轮调节, 精确控制压力
- 适用于氧气

产品应用

- 氢能行业
- 配套分析行业
- 食品制药


产品尺寸

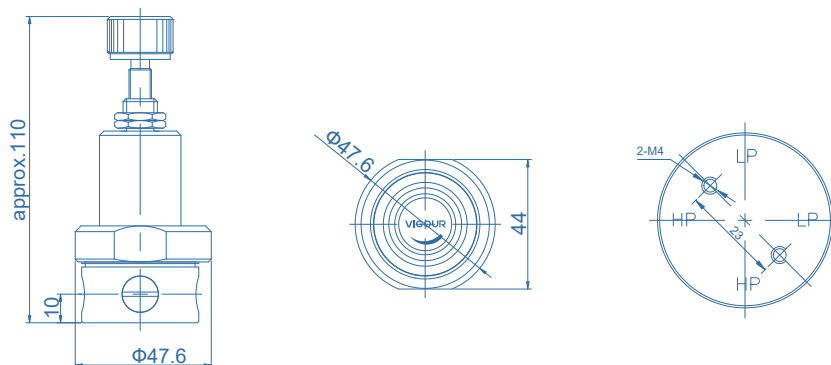


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 17 bar
出气压力 P2:	0~0.3/0.7/2/4/7 bar
材质	
减压器母体:	详见订购参数
阀座:	Viton®(FKM)
膜片:	Neoprene / 316L(选项)
O型圈:	Viton®(FKM) / Kalrez®(FFKM)
过滤网:	SS 316L
进/出气连接:	1/8"
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率:	泡沫测试
流量参数:	Cv=0.04
重量:	0.4kg (316L) 0.2kg (铝)

流量参数

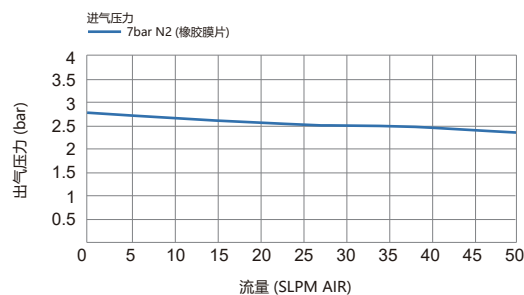

订购参数

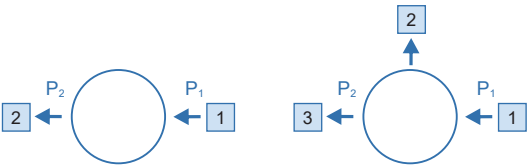

进/出气连接

F2: 1/8" NPT(F) P: 压力表(Psig/bar)
M2: 1/8" NPT(M)

* 其他连接标准, 请咨询经销商.

接口形式选择

VSR - 120 A - 17 - 4 - 1 - 2 - 3 - S - K - N₂

母体材质

S: 316L
A: 铝

进气压力 P₁

17: 17 bar

出气压力 P₂

0.3: to 0.3 bar
0.7: to 0.7 bar
2: to 2 bar
4: to 4 bar
7: to 7 bar

气体选择

请标注使用气体类型

O型圈

空白: FKM
K: FFKM

膜片

空白: Neoprene
S: 316L

订购举例

举例: VSR - 120A - 15 - 4 - F2 - P - F2 - N₂

1 2 3

