

产品特点

- 直线型过滤器
- 滤芯材质：316L
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范（详见附录）
- 体积小，重量轻
- 优异的化学兼容性
- 适用于氧气




直线型

技术参数

工作压力:	2350 psig (162bar)
工作温度:	-10~100℃
材质	
母体:	SS 316L
滤芯:	SS 316L
垫圈:	SS 316L / PTFE
端口连接:	VFS 螺纹接头

产品尺寸 (mm)

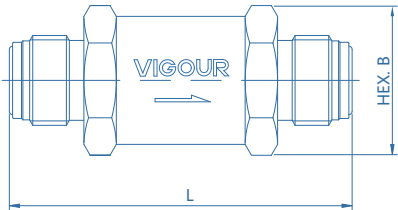

端口连接	尺寸 (mm)	
	L	B
1/4" VFS 外螺纹接头	81.8	26
1/2" VFS 外螺纹接头	84.6	32

订购参数

VFH - S - MV4 - MV4 - 2

材质

S: 316L

进/出气连接

MV4: 1/4" VFS 外螺纹

MV8: 1/2" VFS 外螺纹

孔径

0.5: 0.5 μ m

2: 2 μ m

5: 5 μ m

10: 10 μ m

20: 20 μ m

40: 40 μ m

70: 70 μ m

