

产品特点

- 紧凑型单向阀
- O型圈EPDM标配, VITON®可选
- 额定压力: 413bar
- 开启压力: 0.06 bar




产品应用

- 专为仪表面板和系统设计

技术参数

工作压力:	413 bar
开启压力:	0.06 bar
母体材质:	详见订购参数
进/出气连接:	详见订购参数
O型圈:	EPDM 标配 Viton® 可选
泄漏率 :	泡沫测试

产品尺寸 (mm)

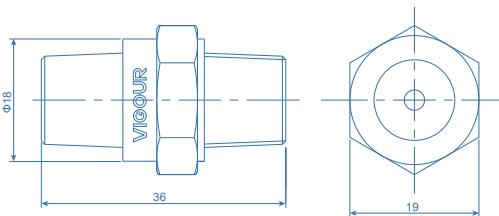

订购参数

VCV2 - S - M4 - M4 - E - N₂

材质

S: 316L

C: 黄铜电镀

进气连接

M4: 1/4" NPT(M)

F4: 1/4" NPT(F)

04: 1/4" 卡套

气体类型

请标注使用气体类型

O型圈

E: EPDM

V: Viton®

出气连接

M4: 1/4" NPT(M)

