

# 钢瓶式减压器 / Cylinder Pressure Regulator VSR-6H 系列

VIGOUR

## 产品特点


- 高压活塞式减压器
- 标配自泄压装置
- 母体和上盖316L，适用于腐蚀性气体
- 多种母体孔位设计，适用于多种进出气结构
- 输出稳定
- 手轮调节，精确控制压力
- 一体式阀芯设计，内置过滤网
- 适用于氧气



## 产品应用

- 组件试验
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备


## 产品尺寸

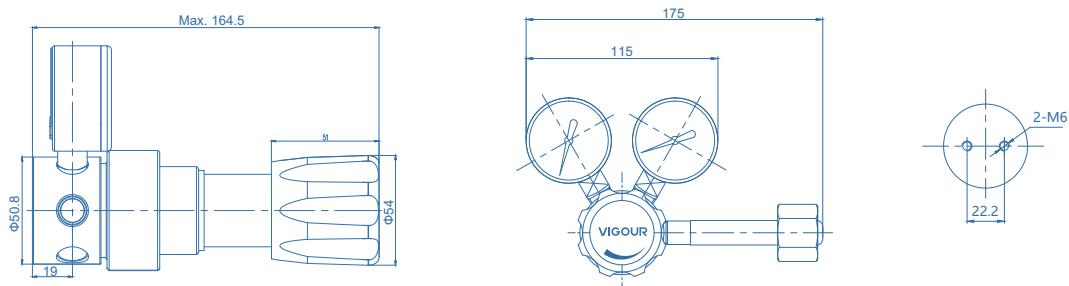


## 技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 300 bar
出气压力 P2:	35/50/100/200 bar
材质	
减压器母体	316L
阀座:	PCTFE
上盖:	316L
过滤网:	SS 316L
O型圈:	Viton®(FKM)
进/出气连接:	1/4" NPT(F)
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率(外部):	1x10 <sup>-8</sup> mbar l/s He
(内部):	1x10 <sup>-6</sup> mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.15
重量:	1.20kg

## 流量参数

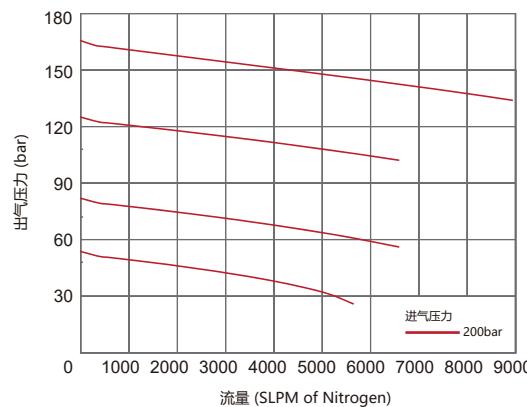

## 订购参数

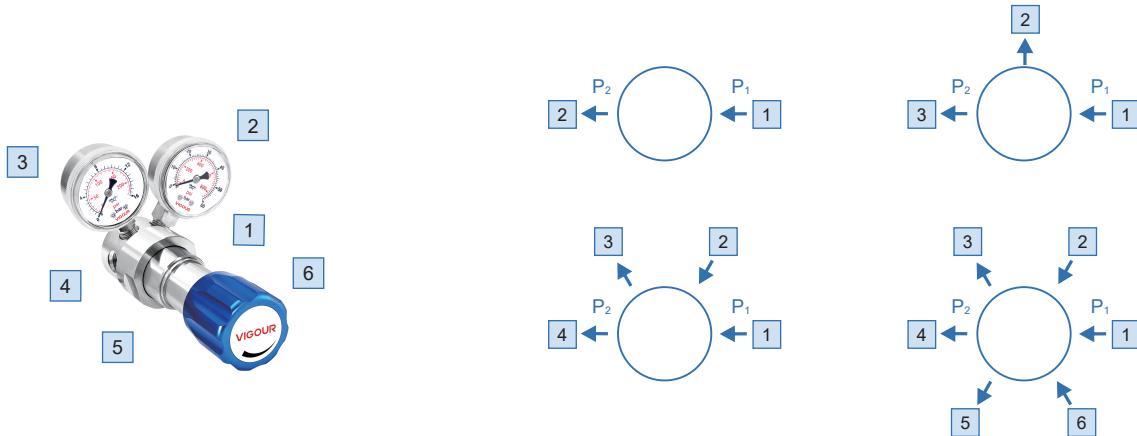

## 进/出气连接


DIN: 德标钢瓶接头  
CGA: 美标钢瓶接头  
BSP: 英标钢瓶接头  
GB: 国标钢瓶接头  
UNI: 意标钢瓶接头

NF: 法标钢瓶接头  
JIS: 日标钢瓶接头  
F4: 1/4" NPT(F)  
M4: 1/4" NPT(M)  
O2: 1/8" 卡套接头

04: 1/4" 卡套接头  
06: 3/8" 卡套接头  
6M: 6mm卡套接头  
8M: 8mm卡套接头

TW6M: 6mm焊接接管  
TW8M: 8mm焊接接管  
P: 压力表(Psig/bar)  
B: 堵头

\* 其他连接标准, 请咨询经销商.

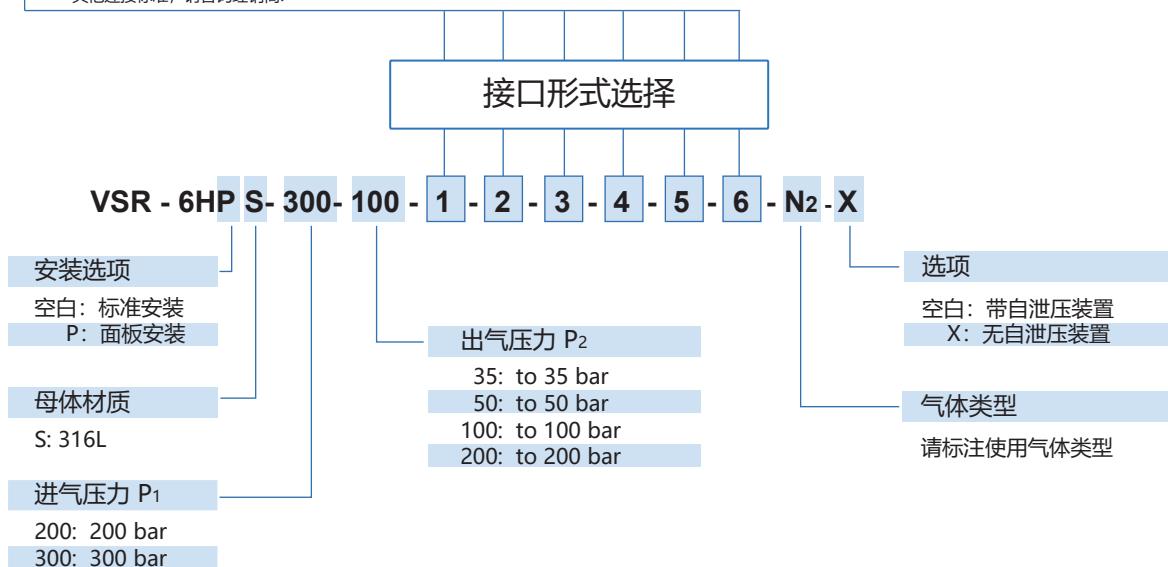

## 订购举例

举例: VSR - 6HS - 200 - 100 - CGA - P - P - F4 - B - B - O<sub>2</sub>



\* 混合气体, 订购时请注明钢瓶连接标准和螺纹规格.

