

产品特点


- 管路式减压器
- 母体和上盖黄铜电镀，适用于6.0级
非腐蚀性气体和混合气体
- 母体和上盖316L，适用于腐蚀性气体
- 多种母体孔位设计，适用于多种进出气结构
- 稳定的出气压力
- 手轮调节，精确控制压力
- 一体式阀芯设计，内置过滤网
- 适用于氧气



产品应用




- 组件试验
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备

产品尺寸

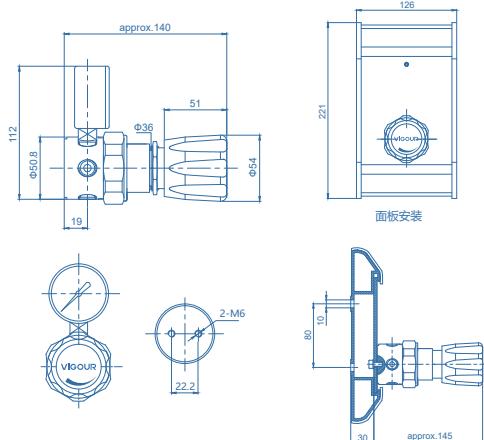


安装面板
型号: VSR-T-BPB

流量参数

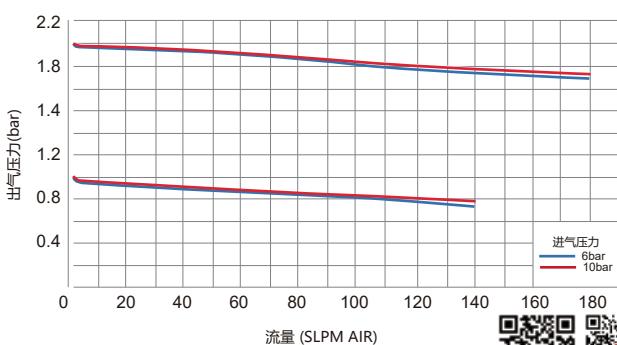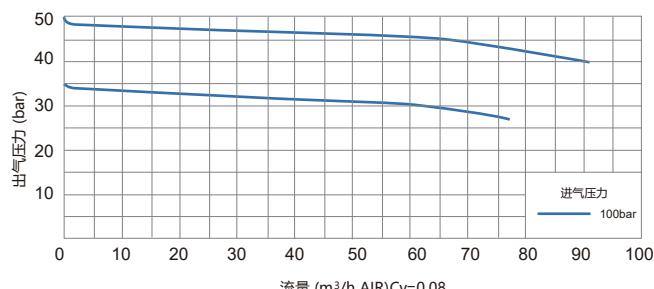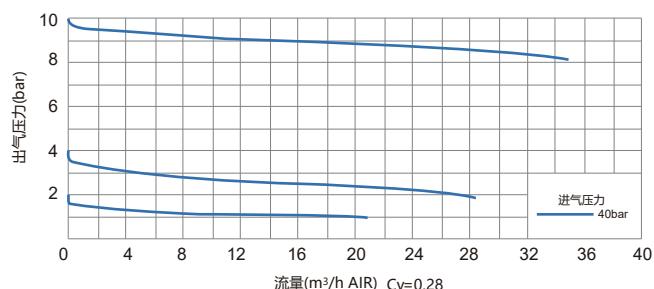

订购参数

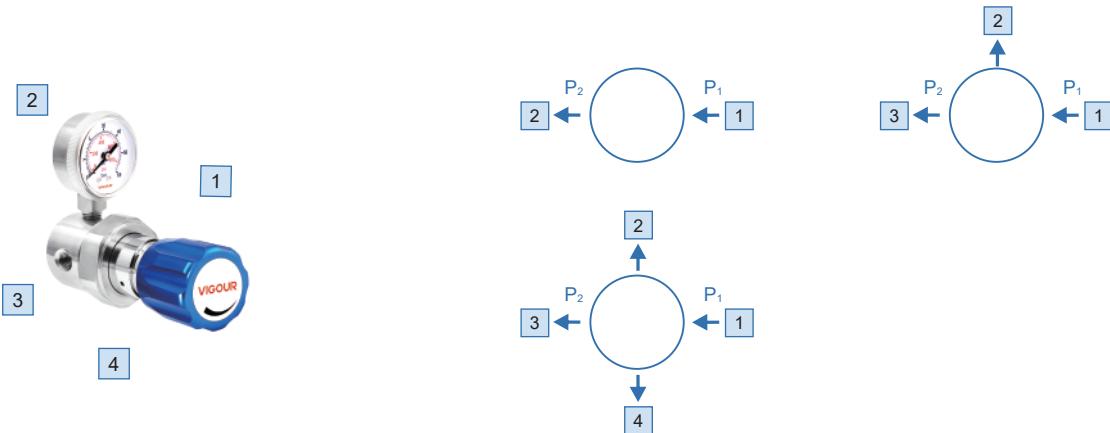

进/出气连接

F4: 1/4" NPT(F)
M4: 1/4" NPT(M)
F6: 3/8" NPT(F)
M6: 3/8" NPT(M)

02: 1/8" 卡套接头
04: 1/4" 卡套接头
06: 3/8" 卡套接头
6M: 6mm卡套接头

8M: 8mm卡套接头
TW12M: 12mm焊接接管
P: 压力表(Psig/bar)
B: 堵头

* 其他连接标准, 请咨询经销商。

接口形式选择

VSR - 2EL - S - 100 - 20 - 1 - 2 - 3 - 4 - NP - N2

类型

L: 管路式
LP: 面板安装

母体材质

S: 316L
C: 黄铜电镀

进气压力 P1

10: 10 bar
20: 20 bar
40: 40 bar
100: 100 bar

出气压力 P2

1: to 1bar
2: to 2 bar
3: to 3 bar
4: to 4 bar
8: to 8 bar
10: to 10 bar
20: to 20 bar
35: to 35 bar
50: to 50 bar
V2: -1 bar to 2 bar
V4: -1 bar to 4 bar
V10: -1 bar to 10 bar
V20: -1 bar to 20 bar

气体类型

请标注使用气体类型

膜片材质

空白: Hastelloy® C276
NP: PTFE+Neoprene*

*最大进气压力20bar,
出气压力仅适用: 1: to 1bar, 2: to 2 bar

订购举例

举例: VSR - 2EL - C - 10 - 2 - F4 - P - F4 - B - O₂

1 2 3 4

* 混合气体, 订购时请注明钢瓶连接标准和螺纹规格。

