

## IGS系统 基块式单向阀 —— VIMCV 系列

### 产品特点

- C型、W型密封可选
- 结构紧凑、叠加使用
- 浸润表面EP处理
- 表面光洁度: Max. 5µin. Ra.
- 材质: 316L VIM-VAR
- 100%氦泄漏测试


### 技术参数

最大工作压力:	150 psig
最大工作温度:	14°F~176°F (-10°C~80°C)
表面光洁度:	Max. 5µin. Ra
开启压力:	≤2 psig
再封闭压力:	≤5 psig (背压)
材质	
母体:	316L VIM-VAR
泄漏率: (外部)	1x10 <sup>-9</sup> mbar l/s He
流量参数	Cv=0.2

\*首次使用或长期静置未被开启，其初始开启压力可能要高于设定的开启压力；原则上此单向阀仅限于普通大气环境下使用，不可在真空环境中使用。



### 尺寸 (mm)

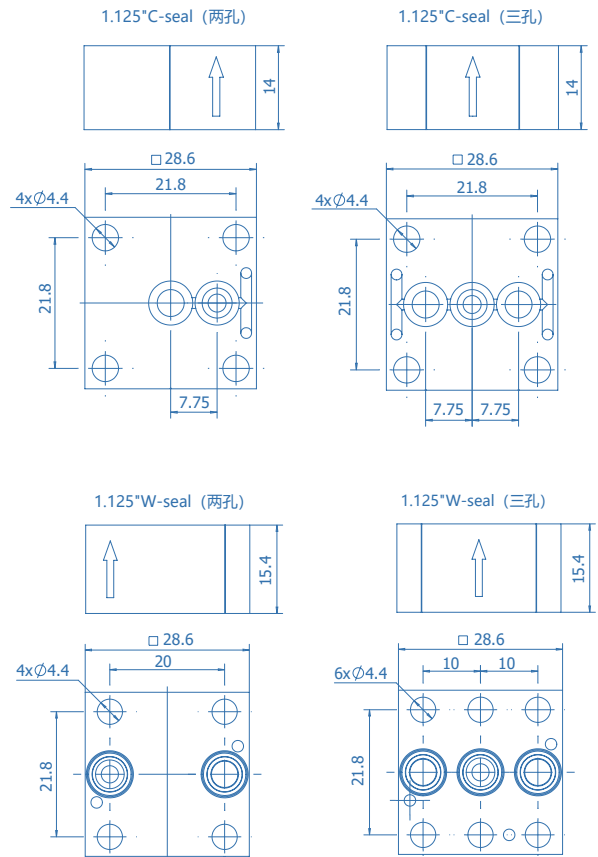

### 订购参数

#### VIMCV SLV - 3P - C 11- FF

##### 母体材质

SLV: 316L VIM-VAR

##### 母体孔位

2P: 2 port  
3P: 3 port

##### 接口类型

C: C-seal  
W: W-seal

##### 密封材质

空白: FKM (standard)  
FF: FFKM  
E: EPDM

##### 接口尺寸

11: 1.125"

