

## IGS系统 计量阀 —— VIM 系列

### 产品特点


- C型密封和W型密封可选
- 浸润表面EP处理
- 表面光洁度: Max. 5µin. Ra.
- 材质: 316L VIM-VAR
- 100%氦泄漏测试



### 技术参数

最大工作压力:	150 psig
最大工作温度:	14°F ~ 302°F (-10°C ~ 150°C)
孔径:	Φ1.0 (Φ2.5 可选)
材质:	
母体:	316L VIM-VAR
膜片:	Elgiloy®
泄漏率: (外部)	1x10 <sup>-9</sup> mbar l/s He
(内部)	定格在Cv值的1%以下
流量参数:	Cv=0.03 (Φ1.0) Cv=0.065 (Φ2.5)

### 尺寸 (mm)

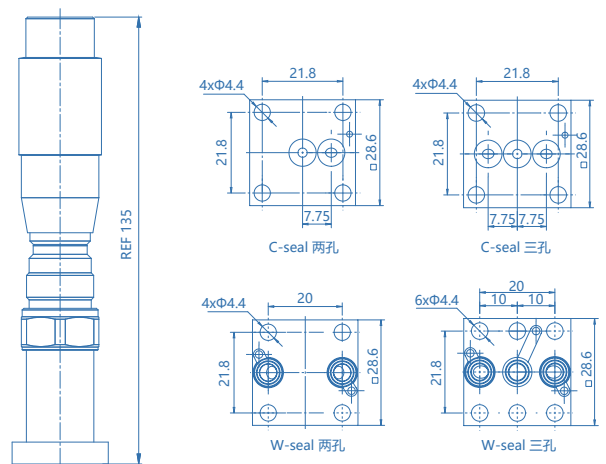

### 订购参数

VIM - A - 2P - C 11

#### 流量参数

A: Cv=0.065  
B: Cv=0.03

#### 母体孔位

2P: 2 孔  
3P: 3 孔

#### 接口尺寸

11: 1.125"  
15: 1.5"

#### 接口类型

C: C-seal  
W: W-seal

