

产品特点

- 母体和上盖黄铜电镀，适用于6.0级非腐蚀性气体和混合性气体
- 母体和上盖316L，适用于腐蚀性气体
- 进气压力最大60 bar
- 定向手柄指示开关位置
- 进出气接口可选
- 母体和上盖之间硬密封

产品应用


- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 维护和测试设备

技术参数

类型:	膜片阀
进气压力:	最大 20 bar (60 bar 可选)
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PEEK
膜片:	Hastelloy® C276
进/出气连接:	1/4" NPT
适用温度:	-30°C to +74°C
泄漏率:	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
通径:	Φ3.2mm
流量参数:	Cv=0.1
重量:	0.3kg



产品尺寸

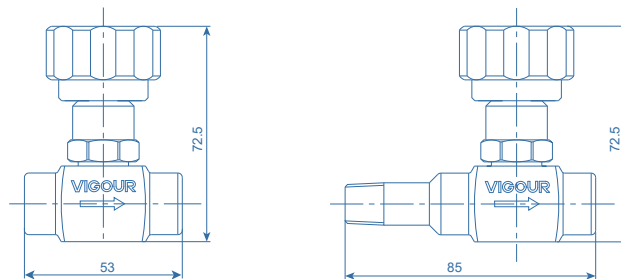

订购参数

VDV2 - C - M4 - F4 - 60

母体材质	进气压力
S: 316L	空白: 20 bar
C: 黄铜电镀	60: 60 bar
进/出气连接	
F4: 1/4" NPT(F)	
M4: 1/4" NPT(M)	

