

产品特点

- 母体和上盖黄铜电镀，适用于6.0级非腐蚀性气体和混合性气体
- 母体和上盖316L，适用于腐蚀性气体
- 进气压力最大300 bar
- 定向手柄指示开关位置
- 进出气接口可选
- 母体和上盖之间硬密封

产品应用


- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备



技术参数

类型:	膜片阀
进气压力:	最大 300 bar (60 bar可选)
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE
膜片:	Elgiloy®
过滤网:	SS316L
进/出气连接:	详见订购参数
适用温度:	-30°C to +74°C
泄漏率:	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
通径:	Φ2.7mm
流量参数:	Cv=0.1
重量:	0.2kg


示意图

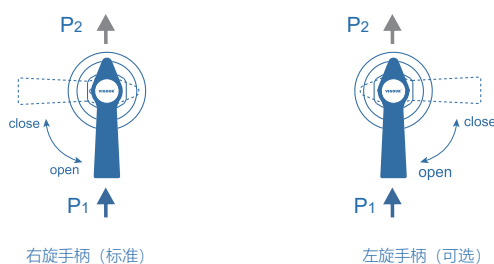

右旋手柄 (标准)

左旋手柄 (可选)

产品尺寸

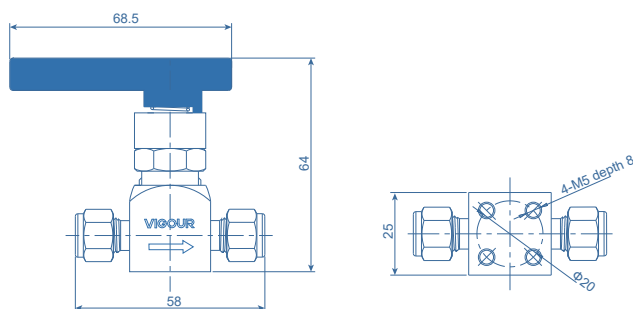

订购参数

VDV 31 - S - 04 - 04 - L - 60

材质

S: 316L

进/出气连接

M4: 1/4" NPT(M)

02: 1/8" 卡套接头

04: 1/4" 卡套接头

6M: 6mm卡套接头

8M: 8mm卡套接头

进气压力

空白: 300bar

60: 60bar

手柄选项

空白: 右旋手柄

L: 左旋手柄

