

## 产品特点

- 母体和上盖黄铜电镀，适用于6.0级非腐蚀性气体和混合性气体
- 母体和上盖316L，适用于腐蚀性气体
- 进气压力最大40 bar
- 进出气接口可选
- 母体和上盖之间硬密封

## 产品应用


- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 维护和测试设备




## 技术参数

类型:	膜片阀
进气压力:	最大 40 bar
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE
膜片:	Hastelloy® C276
过滤网:	SS316L
进/出气连接:	详见订购参数
适用温度:	-30°C to +74°C
泄漏率:	1x10 <sup>-8</sup> mbar l/s He
通径:	Φ8mm
流量参数:	Cv=0.6
重量:	0.8kg

## 示意图

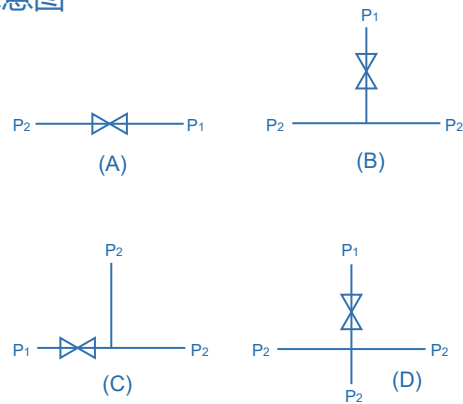

## 产品尺寸

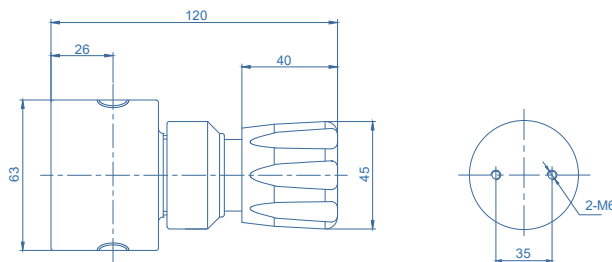

## 订购参数

VDV8 - C - A - F6 - F6

母体材质

S: 316L

C: 黄铜电镀

进/出气连接

F6: 3/8" NPT(F)

F8: 1/2" NPT(F)

类型

A: 2孔

B: 3孔

C: 3孔

D: 4孔

