


### 产品特点

- 母体和上盖黄铜电镀，适用于6.0级非腐蚀性气体和混合性气体
- 母体和上盖316L，适用于腐蚀性气体
- 进气压力最大300 bar
- 定向手柄指示开关位置
- 进出气接口可选
- 母体和上盖之间硬密封

### 产品应用

- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备

### 产品尺寸

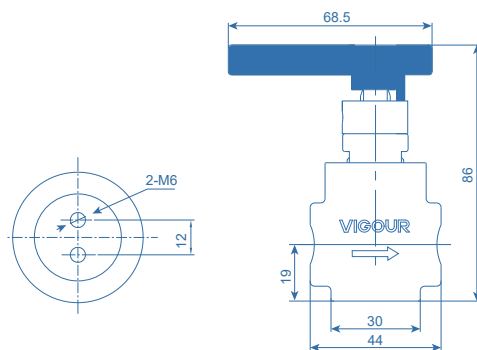

手柄款




手轮款

### 技术参数


类型:	膜片阀
进气压力:	最大 300 bar (60 bar可选)
材质:	
母体:	详见订购参数
阀座:	PEEK
膜片:	Elgiloy®
过滤网:	SS316L
进/出气连接:	1/4" NPT(F)
适用温度:	-30°C to 74°C
泄漏率:	1x10 <sup>-8</sup> mbar l/s He
通径:	Φ2.7mm
流量参数:	Cv=0.1
重量:	0.5kg






## 示意图



右旋手柄 (标准)



左旋手柄 (可选)



## 订购参数

**VDV30- C - A - F4 - F4 - L- 60**

母体材质		进气压力
S: 316L		空白: 300bar
C: 黄铜电镀		60: 60bar
类型		手柄选项
A: 2孔	进/出气连接	空白: 右旋手柄
B: 3孔	F4: 1/4" NPT(F)	L: 左旋手柄
C: 3孔	F4: 1/4" NPT(F)	W: 手轮
D: 4孔		

