

### 产品特点


- 高压活塞式减压器
- 母体和上盖黄铜电镀, 适用于6.0级非腐蚀性气体和混合气体
- 母体和上盖316L, 适用于腐蚀性气体
- 多种母体孔位设计, 适用于多种进出气结构
- 输出稳定
- 手轮调节, 精确控制压力
- 一体式阀芯设计, 内置过滤网
- 适用于氧气



### 产品应用

- 组件试验
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备


### 产品尺寸

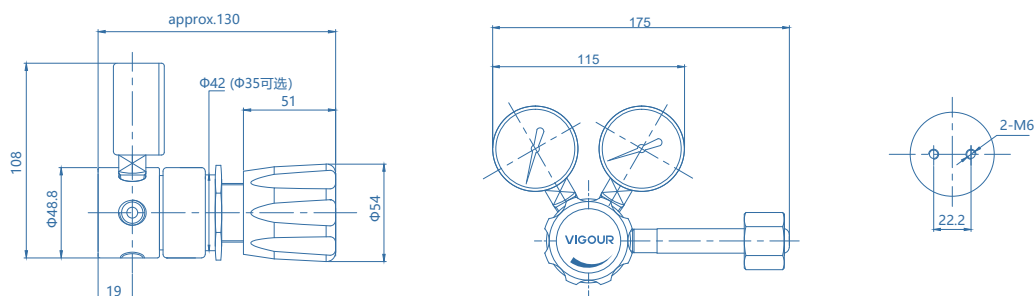


### 技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 300 bar
出气压力 P2:	50/100/200 bar
材质	
减压器母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE
上盖:	详见订购参数
膜片:	Hastelloy® C276
过滤网:	SS 316L
O型圈:	Viton®(FKM)
(选项)	Kalrez®(FFKM)
进/出气连接:	1/4" NPT(F)
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率(外部):	1x10 <sup>-8</sup> mbar I/s He
(内部):	1x10 <sup>-6</sup> mbar I/s He
流量参数:	Cv=0.07
重量:	1.20kg

### 流量参数

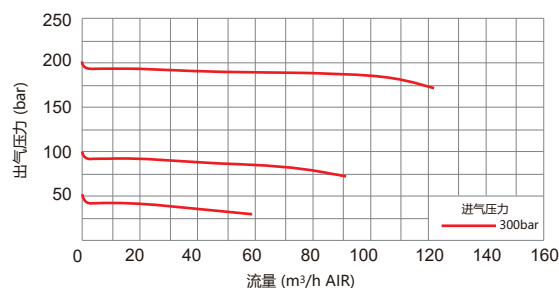

### 订购参数

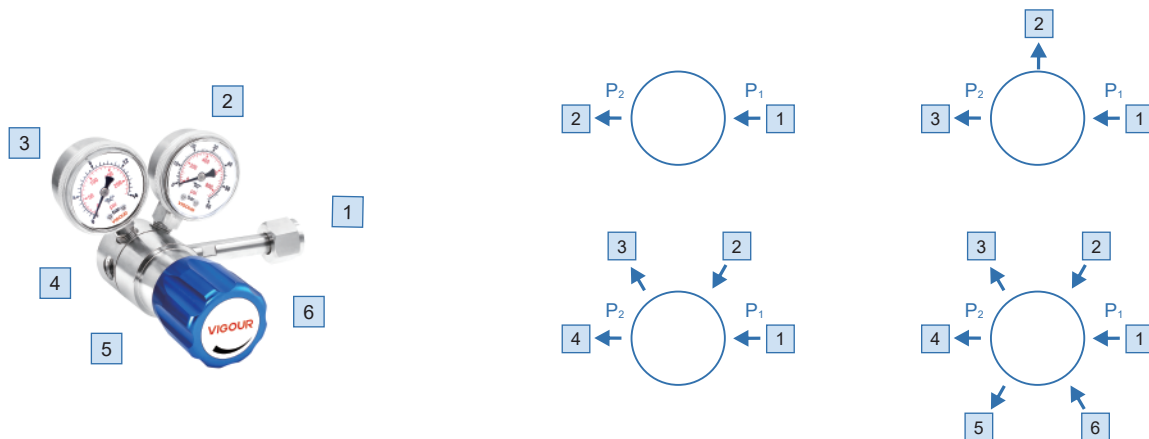

#### 进/出气连接

DIN: 德标钢瓶接头  
CGA: 美标钢瓶接头  
BSP: 英标钢瓶接头  
GB: 国标钢瓶接头  
UNI: 意标钢瓶接头

NF: 法标钢瓶接头  
JIS: 日标钢瓶接头  
F4: 1/4" NPT(F)  
M4: 1/4" NPT(M)  
O2: 1/8" 卡套接头

04: 1/4" 卡套接头  
06: 3/8" 卡套接头  
6M: 6mm卡套接头  
8M: 8mm卡套接头

TW6M: 6mm焊接接管  
TW8M: 8mm焊接接管  
P: 压力表(Psig/bar)  
B: 堵头

\* 其他连接标准, 请咨询经销商.

#### 接口形式选择

VSR - 6EP S - 300 - 100 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - N2

#### 安装选项

空白: 标准安装  
P: 面板安装

#### 母体材质

S: 316L  
C: 黄铜电镀

#### 进气压力 P<sub>1</sub>

200: 200 bar  
300: 300 bar

#### 出气压力 P<sub>2</sub>

50: to 50 bar  
100: to 100 bar  
200: to 200 bar

#### 气体类型

请标注使用气体类型

### 订购举例

举例: VSR - 6EC - 200 - 100 - CGA - P - P - F4 - B - B - O<sub>2</sub>

1 2 3 4 5 6



\* 混合气体, 订购时请注明钢瓶连接标准和螺纹规格.

