


产品特点

- 适用于半导体制造设备和设施中超高纯、易燃或有毒的气体管路
- 直通膜片结构，具有优越的密封性能，卓越的耐用性和紧凑性
- 可视化手轮，有效判断开关状态
- 优异的排气特性
- EP标准表面处理
- 标准阀座材料为 PCTFE, Vespel® 可选

温度 / 压力等级

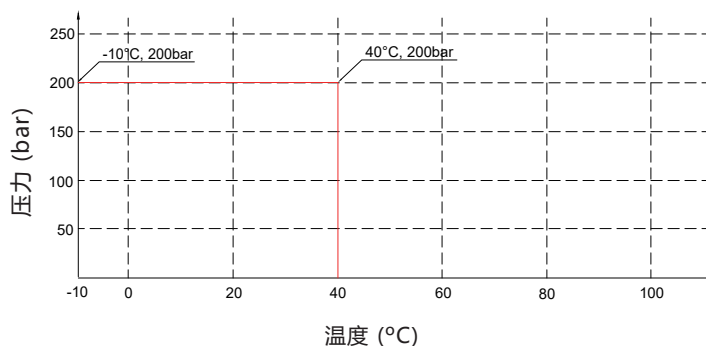

技术参数

最大工作压力:	3000 psig (200 bar) / 1300 psig (90 bar)
驱动工作压力:	70~110 psig (5~8bar)
最大工作温度.:	-40°F ~ 150°F (-40°C ~ 65°C)
表面光洁度:	10μin Ra
材质	
母体:	316L
膜片:	钴铬镍钼合金
密封垫:	PCTFE
手轮:	铝合金
内部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar·L/s He
外部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar·L/s He
流量参数:	手动 Cv=1.0 气动 Cv=1.0 (90bar), Cv=0.7 (206 bar)
重量:	约 1.36kg (取决于连接或选项)



1/2" 气动型



1/2" 手动型




1/2" 直角手柄



3/4" 手动型 (带锁)




产品尺寸 (mm)

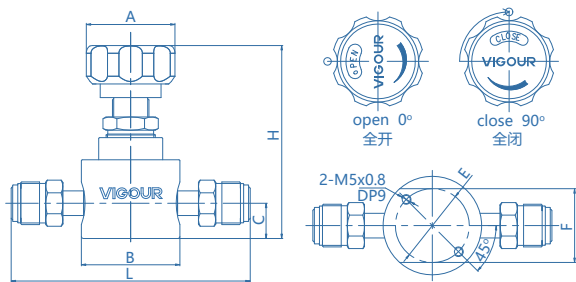

低压手动型 (VFS外螺纹)

低压手动型 (90bar)


端口连接		孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)						
型号	VFS尺寸		A	B	C	E	F	L	H
HRMV4	1/4"	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	101.6
HFV4	1/4"	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	101.6
RMV8	1/2"	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	123.2
FV8	1/2"	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	123.2
TW6	----	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	69.8
TW8	----	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	90.8
RMV12	3/4"	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	177.8
FV12	3/4"	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	177.8
TW12	----	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	165.2

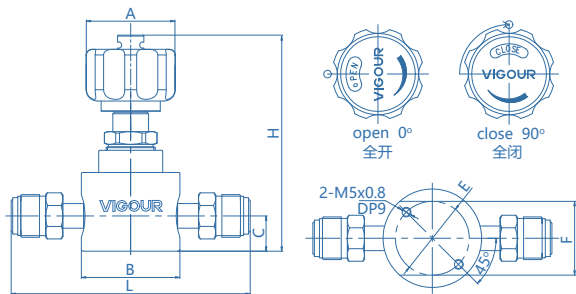

低压手动型带锁 (VFS外螺纹)

低压手动型带锁 (90bar)

端口连接		孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)						
型号	VFS尺寸		A	B	C	E	F	L	H
HRMV4	1/4"	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	101.6
HFV4	1/4"	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	101.6
RMV8	1/2"	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	123.2
FV8	1/2"	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	123.2
TW6	----	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	69.8
TW8	----	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	90.8
RMV12	3/4"	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	177.8
FV12	3/4"	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	177.8
TW12	----	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	165.2

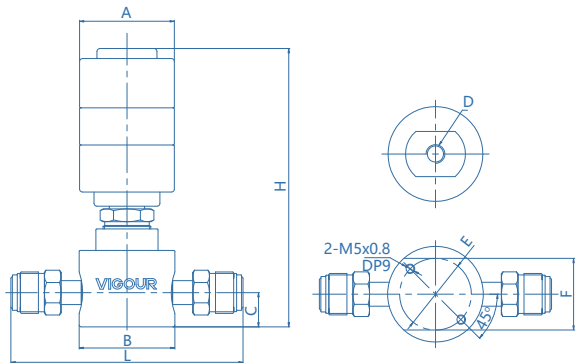

低压气动型 (VFS外螺纹)

低压气动型 (常闭 90bar)

端口连接		孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)						
型号	VFS尺寸		A	B	C	D	E	F	L
HRMV4	1/4"	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38
HFV4	1/4"	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38
RMV8	1/2"	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38
FV8	1/2"	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38
TW6	----	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38
TW8	----	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38
RMV12	3/4"	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38
FV12	3/4"	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38
TW12	----	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38




隔膜阀 / Diaphragm Valve

VDV38UB 系列

VIGOUR

产品尺寸 (mm)

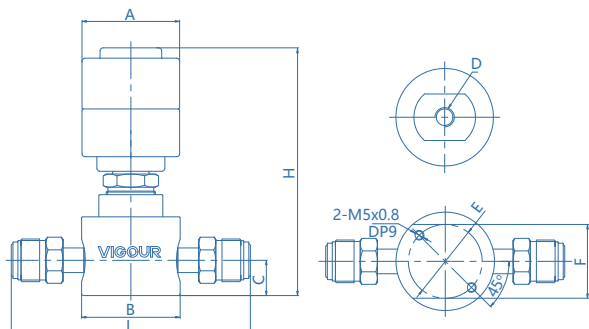

高压气动型 (VFS外螺纹)

高压气动型 (常闭 206bar)

端口连接			孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)							
型号	VFS尺寸	管径		A	B	C	D	E	F	L	H
HRMV4	1/4"	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	101.6	128
HFV4	1/4"	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	101.6	128
RMV8	1/2"	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	123.2	128
FV8	1/2"	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	123.2	128
TW6	----	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	69.8	128
TW8	----	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	90.8	128
RMV12	3/4"	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	177.8	128
FV12	3/4"	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	177.8	128
TW12	----	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	165.2	128

订购参数

VDV38UBS - M - RMV8-RMV8 - VS - H - L - P

材质

S: 316L

驱动方式

M: 手动型

PC: 气动型 (常闭)

端口连接

HRMV4: 1/4" VFS 可旋转式外螺纹 3/8" 管径

HFV4: 1/4" VFS 内螺纹 3/8" 管径

RMV8: 1/2" VFS 可旋转式外螺纹

FV8: 1/2" VFS 内螺纹

TW6: 3/8" 焊接接管

TW8: 1/2" 焊接接管

RMV12: 3/4" VFS 可旋转式外螺纹

FV12: 3/4" VFS 内螺纹

TW12: 3/4" 焊接接管

* 其他连接标准, 请咨询经销商。

工艺规范

空白: VS001B

P: VS001A

* 详情请参阅附录。

手动操作选项

空白: 圆形手轮

W: 圆形手轮带视窗*

LO: 圆形手轮拔出旋转锁定*

L: 直角手柄*

* "W选项" 仅适用压力1300psig

* "LO选项" 仅适用压力1300psig

* "L选项" 仅适用压力3000psig

工作压力

H: 3000 psig

M: 1300 psig

* 连接口径3/4" 的压力为2400psig

阀座选项

空白: PCTFE (标准)


VS: Vespel®



产品特点

- 适用于半导体制造设备和设施中超高纯、易燃或有毒的气体管路
- 直通膜片结构，具有优越的密封性能，卓越的耐用性和紧凑性
- 可视化手轮，有效判断开关状态
- 优异的排气特性
- EP标准表面处理
- 标准阀座材料为 PCTFE, Vespel® 可选

温度 / 压力等级

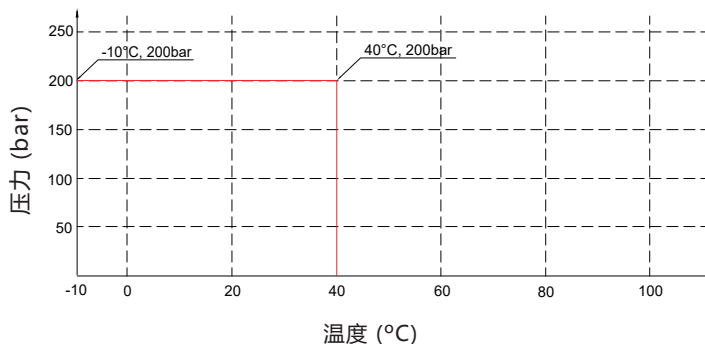

技术参数

最大工作压力:	3000 psig (200 bar) / 1300 psig (90 bar)
驱动工作压力:	70~110 psig (5~8bar)
最大工作温度.:	-40°F ~ 150°F (-40°C ~ 65°C)
表面光洁度:	7μin Ra
材质	
母体:	316L 二次熔炼
膜片:	钴铬镍钼合金
密封垫:	PCTFE
手轮:	铝合金
内部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar·L/s He
外部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar·L/s He
流量参数:	手动 Cv=1.0 气动 Cv=1.0 (90bar), Cv=0.7 (206 bar)
重量:	约 1.36kg (取决于连接或选项)



1/2" 气动型



1/2" 手动型



1/2" 直角手柄



3/4" 手动型 (带锁)




隔膜阀 / Diaphragm Valve

VDV38UC 系列

VIGOUR


产品尺寸 (mm)

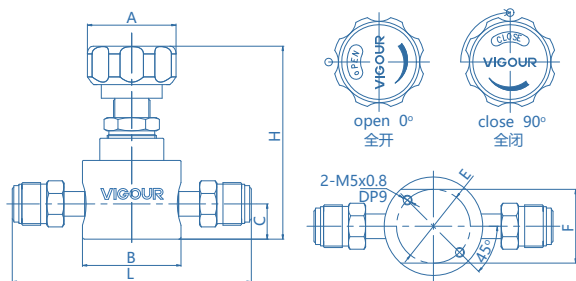

低压手动型 (VFS外螺纹)

低压手动型 (90bar)


端口连接			孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)							
型号	VFS尺寸	管径		A	B	C	E	F	L	H	
HRMV4	1/4"	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	101.6	101	
HFV4	1/4"	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	101.6	101	
RMV8	1/2"	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	123.2	101	
FV8	1/2"	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	123.2	101	
TW6	----	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	69.8	101	
TW8	----	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	90.8	101	
RMV12	3/4"	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	177.8	101	
FV12	3/4"	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	177.8	101	
TW12	----	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	165.2	101	

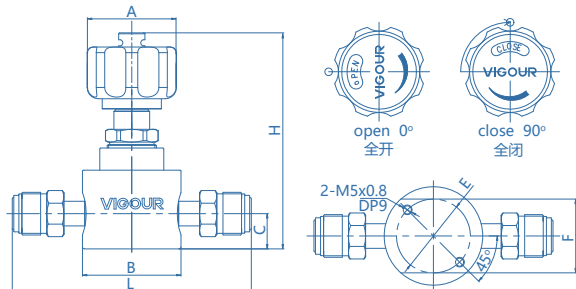

低压手动型带锁 (VFS外螺纹)

低压手动型带锁 (90bar)

端口连接			孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)							
型号	VFS尺寸	管径		A	B	C	E	F	L	H	
HRMV4	1/4"	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	101.6	114	
HFV4	1/4"	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	101.6	114	
RMV8	1/2"	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	123.2	114	
FV8	1/2"	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	123.2	114	
TW6	----	3/8"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	69.8	114	
TW8	----	1/2"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	90.8	114	
RMV12	3/4"	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	177.8	114	
FV12	3/4"	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	177.8	114	
TW12	----	3/4"	7	Φ47.5	50.8	18.2	Φ38.1	38	165.2	114	

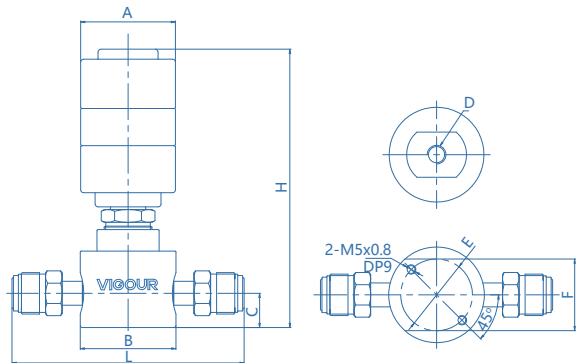


低压气动型 (VFS外螺纹)

低压气动型 (常闭 90bar)

端口连接			孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)							
型号	VFS尺寸	管径		A	B	C	D	E	F	L	H
HRMV4	1/4"	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	101.6	148
HFV4	1/4"	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	101.6	148
RMV8	1/2"	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	123.2	148
FV8	1/2"	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	123.2	148
TW6	----	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	69.8	148
TW8	----	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	90.8	148
RMV12	3/4"	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	177.8	148
FV12	3/4"	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	177.8	148
TW12	----	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	165.2	148



■ 产品尺寸 (mm)

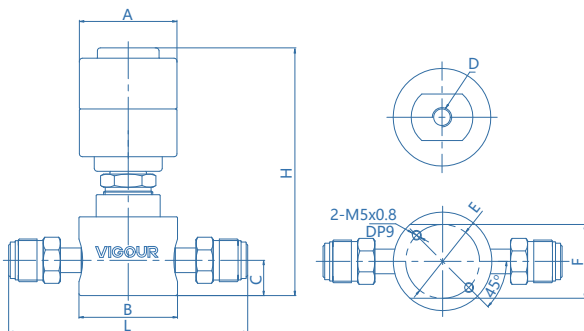

高压气动型 (VFS外螺纹)

高压气动型 (常闭 206bar)

端口连接			孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)							
型号	VFS尺寸	管径		A	B	C	D	E	F	L	H
HRMV4	1/4"	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	101.6	128
HFV4	1/4"	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	101.6	128
RMV8	1/2"	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	123.2	128
FV8	1/2"	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	123.2	128
TW6	----	3/8"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	69.8	128
TW8	----	1/2"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	90.8	128
RMV12	3/4"	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	177.8	128
FV12	3/4"	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	177.8	128
TW12	----	3/4"	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	165.2	128

■ 订购参数

VDV38UCSLV - M - RMV8-RMV8 - VS - H - L - P

材质

SLV: 316L 二次熔炼

驱动方式

M: 手动型

PC: 气动型 (常闭)

端口连接

HRMV4: 1/4" VFS 可旋转式外螺纹 3/8" 管径

HFV4: 1/4" VFS 内螺纹 3/8" 管径

RMV8: 1/2" VFS 可旋转式外螺纹

FV8: 1/2" VFS 内螺纹

TW6: 3/8" 焊接接管

TW8: 1/2" 焊接接管

RMV12: 3/4" VFS 可旋转式外螺纹

FV12: 3/4" VFS 内螺纹

TW12: 3/4" 焊接接管

* 其他连接标准, 请咨询经销商。

工艺规范

P: VS001A

* 详情请参阅附录。

手动操作选项

空白: 圆形手轮

W: 圆形手轮带视窗*

LO: 圆形手轮拔出旋转锁定*

L: 直角手柄*

* "W选项" 仅适用压力1300psig

* "LO选项" 仅适用压力1300psig

* "L选项" 仅适用压力3000psig

工作压力

H: 3000 psig*

M: 1300 psig

*连接口径3/4" 的压力为2400psig

阀座选项

空白: PCTFE (标准)

VS: Vespel®

