

产品特点


- 高速驱动，超长循环寿命
- 常闭气动驱动
- 可选开关位置传感器
- 适用于超高纯度应用
- 模块化表面安装，管对接焊接，和VFS端连接
- 开闭时间小于5ms
- 全扫流通道设施
- 热隔离耦合可选

技术参数

最大工作压力:	145 psig (10bar)
驱动工作压力:	50~90 psig (3.5~6.2 bar)
工作温度:	-9°F ~ 399°F (-23°C ~ 200°C)
	母体最高温度 200°C
材质	
母体:	详见订购参数
膜片:	钴铬镍铝合金
阀座:	高纯PFA
流量参数:	VALD3 Cv=0.27, VALD6 Cv=0.62
重量:	约 1.54kg



产品尺寸 (mm)

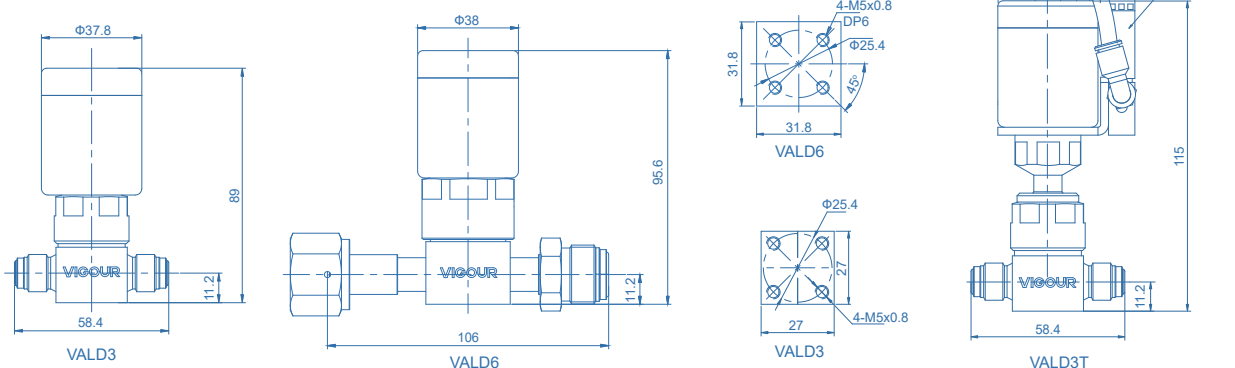

订购参数

VALD3 S - PC - MV4 - MV4 - S - V - P

类型

- 3: 最大工作温度 120°C 1/4"
- 3T: 最大工作温度 200°C 1/4"
- 6: 最大工作温度 120°C 1/2"
- 6T: 最大工作温度 200°C 1/2"

材质

- S: 316L
- SLV: 316L 二次熔炼

执行机构

- PC: 气动型 (常闭)

工艺规范

P: VS001A * 详情请参阅附录。

选项

- 无: 不含电磁阀
- V: 电磁阀

选项

- 无: 不含位置传感器
- S: 位置传感器

端口连接

- TW4: 1/4" 焊接接管
- FV4: 1/4" VFS 内螺纹
- MV4: 1/4" VFS 外螺纹
- TW8: 1/2" 焊接接管
- FV8: 1/2" VFS 内螺纹
- RMV8: 1/2" VFS 可旋转式外螺纹

* 其它连接标准，请咨询生产商。

