


产品特点

- 316L不锈钢结构
- 端口连接：VFS接头和焊接接管
- 易于清洁
- 出色的气密特性
- 所有材质经过EP处理
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范（详见附录）
- 标准阀座材料为PCTFE, Vespel®（可选）
- 全金属密封



手动型 3/4~1"



手动型 1.5~2"



气动型 1"

参数表格

端口连接	尺寸	Cv值	最大压力
MV12	3/4"	14.5	手动阀: 375 psig (25.8bar) 气动阀: 250 psig (17.2bar)
FV12			
TW12			
MV16	1"	21	
FV16			
TW16			
TW24	1.5"	46	
TW32	2"	52	


* 其他连接规格，请咨询工厂。

技术参数


手动阀压力:	真空压力至 375 psig (25.8 bar)
气动阀压力:	真空压力至 250 psig (17.2 bar)
气缸驱动力:	4.1~6.9 bar (3/4" or 1"), 6.2~6.9 bar (1.5" or 2")
表面光洁度:	10μin Ra
工作温度:	-22°F ~ 180°F (-30°C ~ 82°C)
材质	
母体:	316L
波纹管:	SUS316L / 镍钼铬合金
密封件:	PCTFE
手轮:	铝合金
泄漏率: (内部)	<1x10 ⁻⁹ mbar·L/s He
(外部)	<1x10 ⁻⁹ mbar·L/s He
流量参数:	详见“参数表格”




产品尺寸 (mm)




手动型 3/4~1"



手动型 1.5~2"

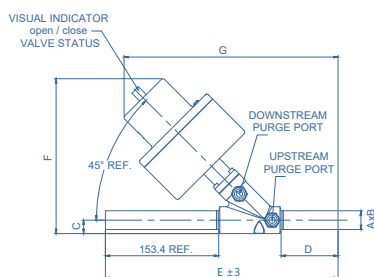

气动型 1"



气动型 2"

手动型

规格	尺寸 (mm)						
	A	B	C	D	E	L	H
3/4"	Φ19.05	1.65	18.03	77.2	57	239	105.2
1"	Φ25.4	1.65	18.03	77.2	57	239	105.2
1.5"	Φ38.1	1.65	28.7	77.7	67	284.7	211.1
2"	Φ50.8	1.65	28.7	103	67	335.5	211.1

* 其他连接尺寸, 请咨询工厂。

气动型 (常闭)

规格	尺寸 (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
3/4"	Φ19.05	1.65	18.2	77.2	315.2	209	290.0
1"	Φ25.4	1.65	18.2	77.2	315.2	209	290.0
1.5"	Φ38.1	1.65	28.4	77.7	284.7	352.8	455.0
2"	Φ50.8	1.65	28.4	103.0	335.5	352.8	455.0

* 其他连接尺寸, 请咨询工厂。

订购参数

VUBV2 S - M - MV12 - MV12 - P1 - P2 - VS

材质

S: 316L

执行机构

M: 手动

PC: 气动 (常闭)

端口连接

FV12: 3/4" VFS (内螺纹)

MV12: 3/4" VFS (外螺纹)

TW12: 3/4" 焊接接管

FV16: 1" VFS (内螺纹)

MV16: 1" VFS (外螺纹)

TW16: 1" 焊接接管

TW24: 1.5" 焊接接管

TW32: 2" 焊接接管

* 其他连接标准, 请咨询工厂。

阀座选项

空白: PCTFE (标准)

VS: Vespel®

出气吹扫

空白: 无出气吹扫口

P2: 1/4" 出气吹扫口

P2V: 1/4" 出气吹扫口带膜片阀

进气吹扫

空白: 无进气吹扫口

P1: 1/4" 进气吹扫口

P1V: 1/4" 进气吹扫口带膜片阀

